

フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [Mac OS X 10.4-PPPoE 設定方法]

このマニュアルでは
Mac OS X
ver. 10.4.6
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。



STEP1

接続の設定を行います。

[アップルメニュー] [システム環境設定...] の順でクリックします。


設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

STEP2



[ネットワーク] をクリックします。


STEP3

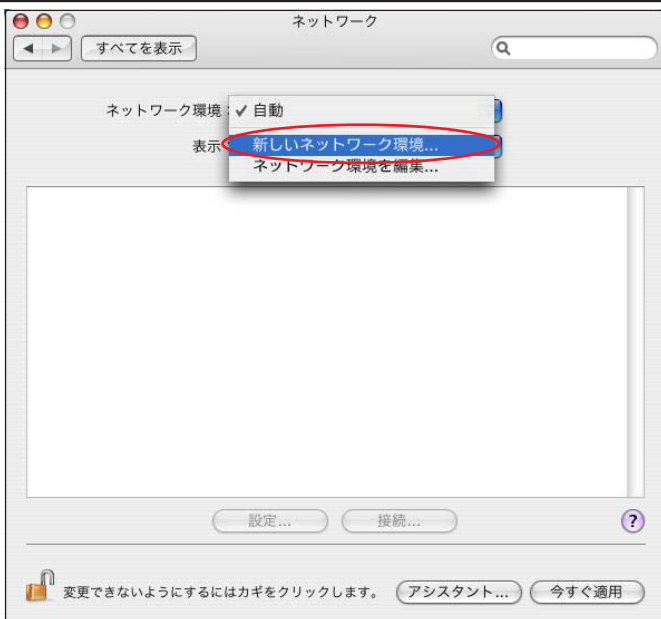

[ネットワーク環境] は [新しいネットワーク環境...] を選択します。

フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [Mac OS X 10.4-PPPoE 設定方法]


このマニュアルでは
Mac OS X
ver. 10.4.6
を使用しております。

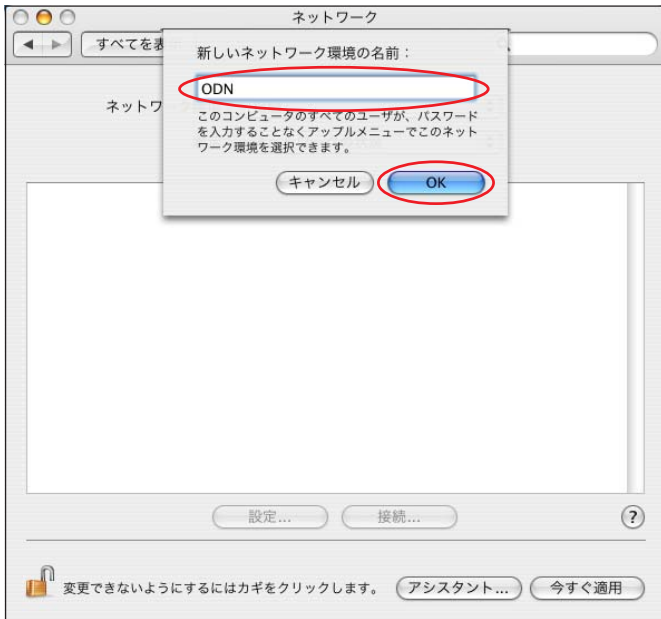

STEP4

[新しいネットワーク環境の名前] に「任意の名前」(例：ODN)を入力します。

[OK] をクリックします。

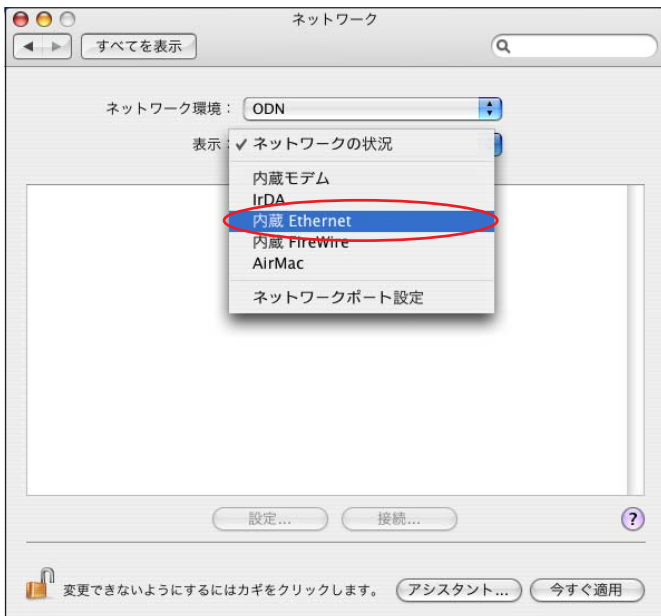

STEP5

[表示] は [内蔵 Ethernet] を選択します。

STEP6

[PPPoE] をクリックします。

[PPPoE を使って接続] にチェックを入れます。

[サービスプロバイダ] に
「任意の名前」(例: ODN) を入力します。

[アカウント名] に
「ユーザ ID (接続 ID) @odn.ne.jp」
(例: zaa00120@odn.ne.jp) を入力します。


[パスワード] に
「ユーザパスワード (接続パスワード)」
を入力します。

[PPPoE サービス名] に
「任意の名前」(例: フレッツ) を入力
します。

[パスワードを保存する] と
[メニューバーに PPPoE の状況を表示]
にチェックを入れます。

[PPPoE オプション] をクリックします。


パスワードを入力すると「...」で表示されます。

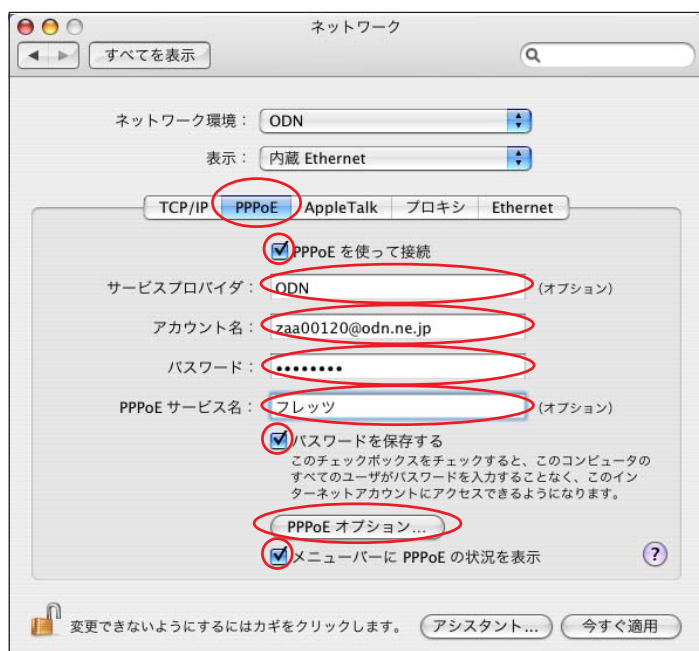

フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [Mac OS X 10.4-PPPoE 設定方法]

このマニュアルでは
Mac OS X
ver.10.4.6
を使用しております。

STEP7

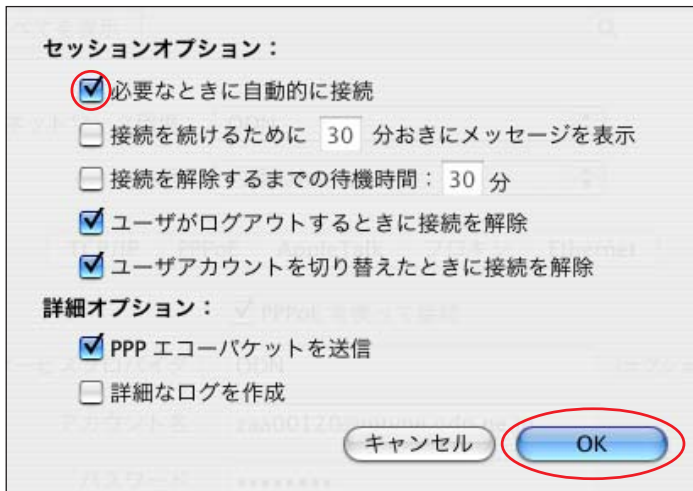


[必要なときに自動的に接続] にチェックを入れます。

[OK] をクリックします。

チェックを入れるとブラウザやメールソフトを起動したときに自動的に接続されるようになります。

STEP8

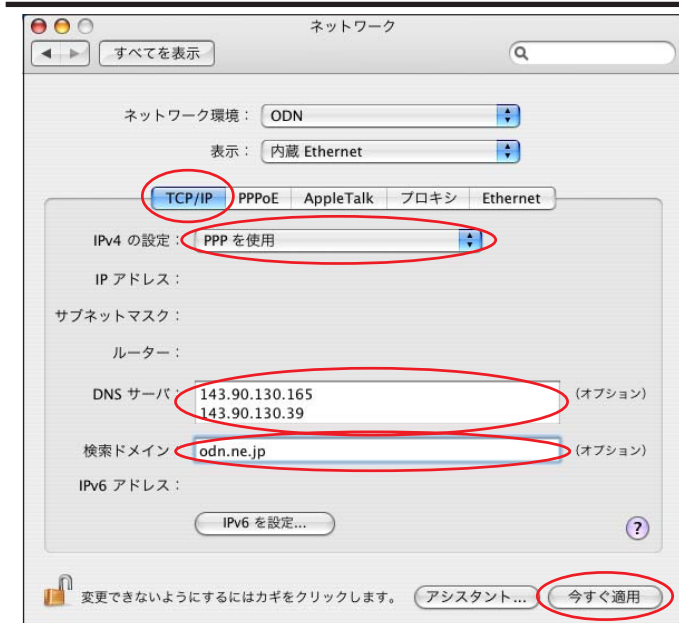

[TCP/IP] をクリックします。


[IPv4 の設定] は [PPP を使用] を選択します。

[DNS サーバ] に「DNS アドレス (プライマリ)」、 「DNS アドレス (セカンダリ)」を入力します。

[検索ドメイン] に「odn.ne.jp」と入力します。

[今すぐ適用] をクリックします。

STEP9

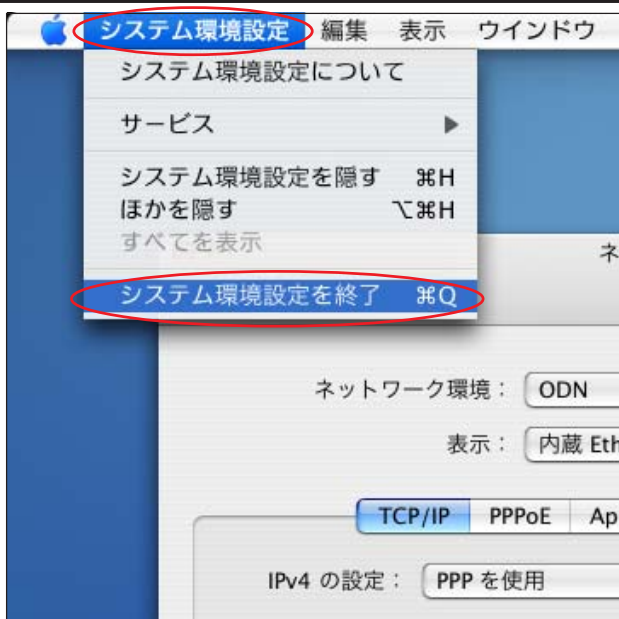

[システム環境設定] [システム環境設定を終了] の順でクリックします。

以上で接続の設定は終了です。

フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [Mac OS X 10.4-PPPoE 設定方法]

このマニュアルでは
Mac OS X
ver. 10.4.6
を使用しております。



STEP10

接続の確認を行います。

お使いのブラウザ（Safari等）を起動し、ホームページが表示されれば接続完了です。

切断する場合はSTEP11以降をご覧ください。



STEP11

【切断方法】

[PPPoE 状況] アイコンから
["インターネット接続" を開く...] を
クリックします。

STEP12



[内蔵 Ethernet] アイコンをクリックし、
[接続解除] をクリックします。

終了