


インターネット接続アシスタントを利用した サインアップマニュアル (Mac OS 9)

このマニュアルでは
Mac OS
ver.9.2.2
インターネット接続アシスタント
ver.1.5.2
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

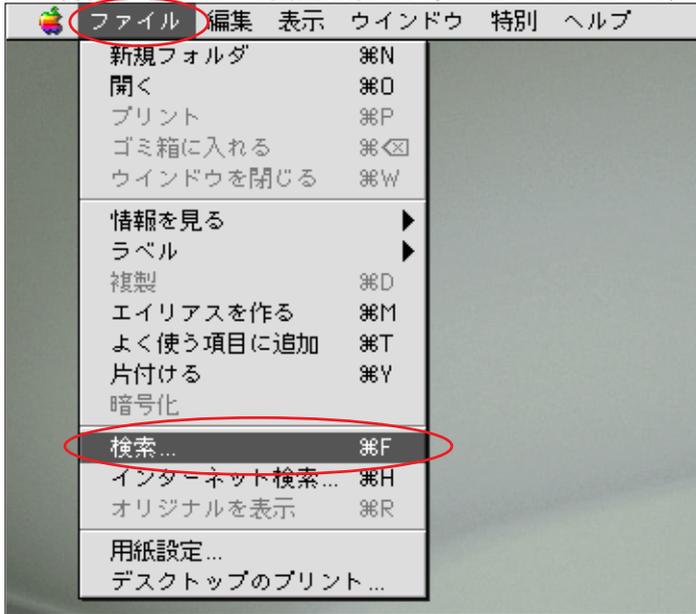

STEP1

接続の設定を行います。

[ファイル] [検索] の順でクリックします。

STEP2

ハードディスクを選択します。

「インターネット接続アシスタント」と入力し、虫眼鏡マークをクリックします。

検索結果が下に表示されます。
その中で種類がアプリケーションになっている [インターネット接続アシスタント] をダブルクリックします。



STEP3

[はい] をクリックします。




インターネット接続アシスタントを利用した サインアップマニュアル (Mac OS 9)

このマニュアルでは
Mac OS
ver. 9.2.2
インターネット接続アシスタント
ver. 1.5.2
を使用しております。



STEP4

[いいえ] をクリックします。

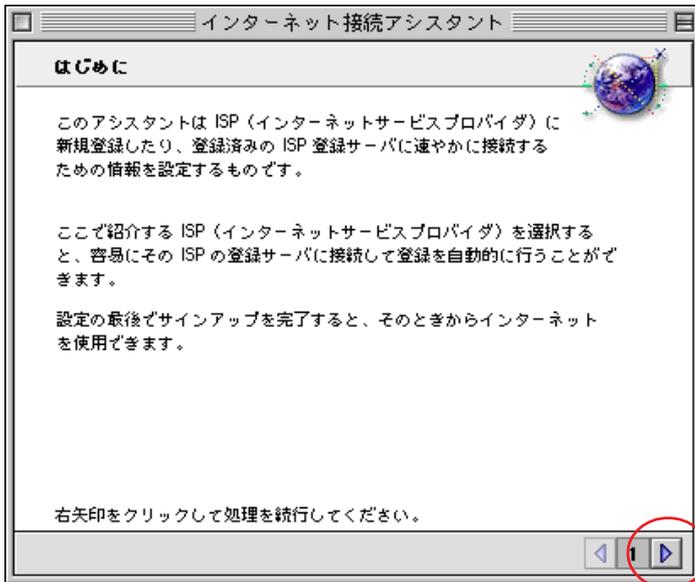

STEP5

画面右下の右矢印をクリックします。

STEP6

[**モデム**] は「**ご使用になるモデム及び TA**」を選択します。

お使いのモデムがこの中に入らない場合にはモデム付属の CCL ファイルをハードディスク内の [システムフォルダ] [機能拡張] [Modem Scripts] に入れ再起動し、やり直して下さい。CCL ファイルにつきましては各モデムメーカーにお問い合わせ下さい。


[**ポート**] は「**モデム及び TA が接続されているポート**」を選択します。

[**電話はトーン~**] でご利用の電話回線の種別 を選択して下さい。
必要に応じて [**ダイヤル音を無視する**] にチェックを入れます。

ご利用の回線種別がプッシュ回線または ISDN 回線の場合 [**トーン**] を、ダイヤル回線の場合 [**パルス**] を選択します。


回線種別が不明な場合は、NTT 様にお問い合わせ下さい。

画面右下の右矢印をクリックします。

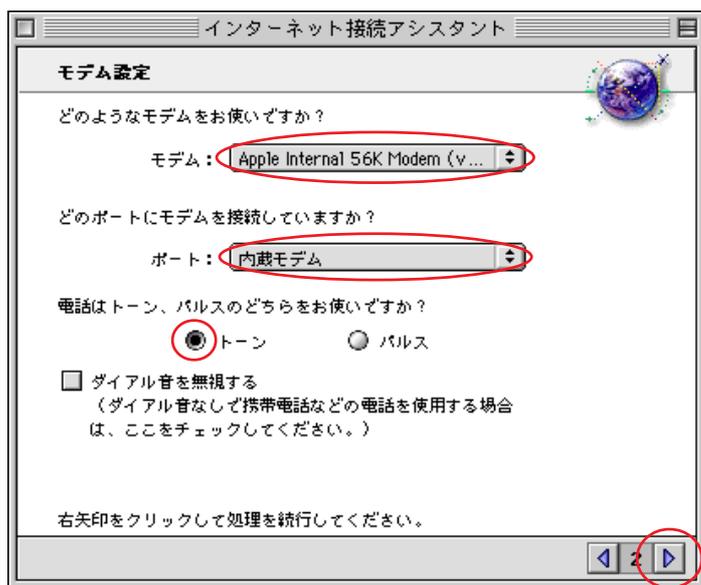


STEP7

画面右下の右矢印をクリックします。

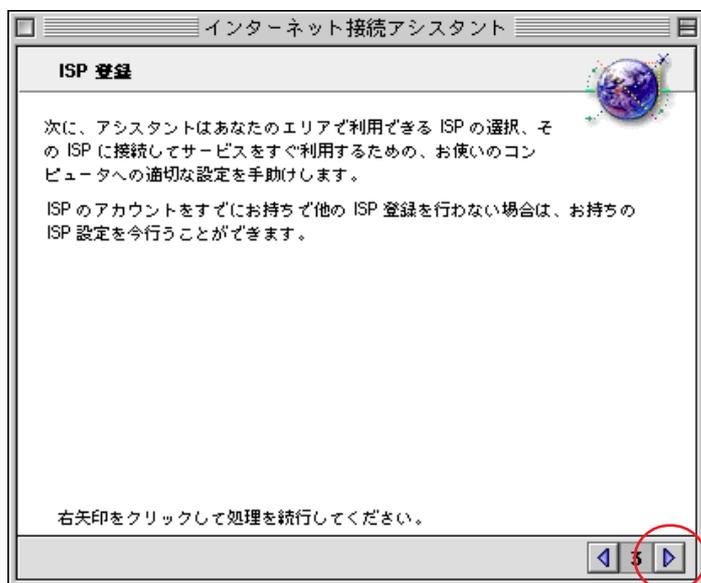

インターネット接続アシスタントを利用した サインアップマニュアル (Mac OS 9)

このマニュアルでは
Mac OS
ver.9.2.2
インターネット接続アシスタント
ver.1.5.2
を使用しております。

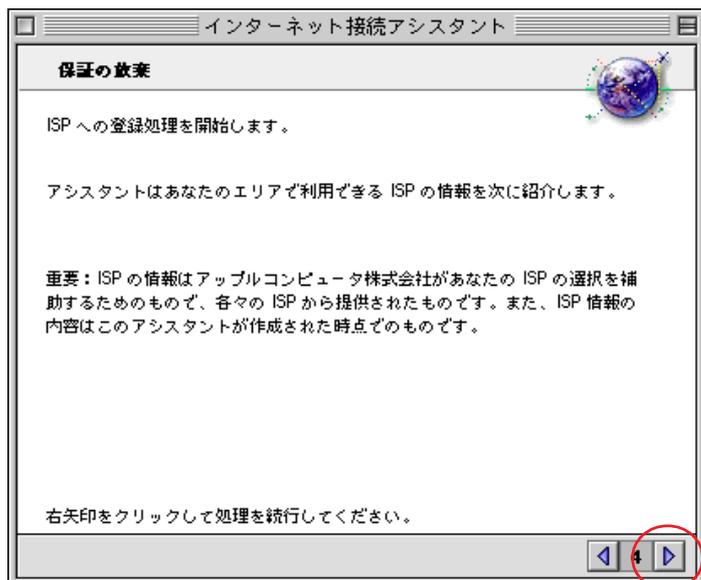


STEP8

画面右下の右矢印をクリックします。



STEP9

右側のプロバイダリストから [ODN, 日本テレコム] を選択し、画面右下の右矢印をクリックします。

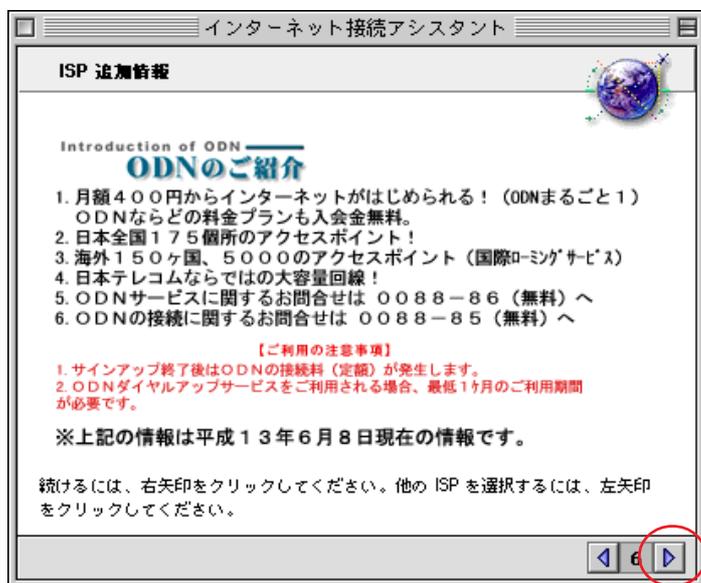


STEP10

内容をお読みにになり、画面右下の右矢印をクリックします。

現在のサービス内容と異なる場合があります。
詳しくはオンラインサインアップ画面にてご確認ください。


インターネット接続アシスタントを利用した サインアップマニュアル (Mac OS 9)

このマニュアルでは
Mac OS
ver.9.2.2
インターネット接続アシスタント
ver.1.5.2
を使用しております。

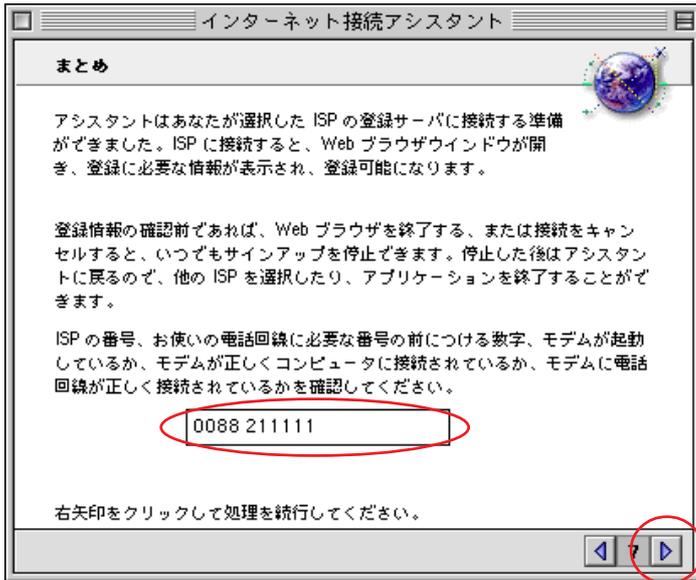


STEP11

白い枠の中に「0088211111」と入力されていることを確認し、画面右下の右矢印をクリックします。

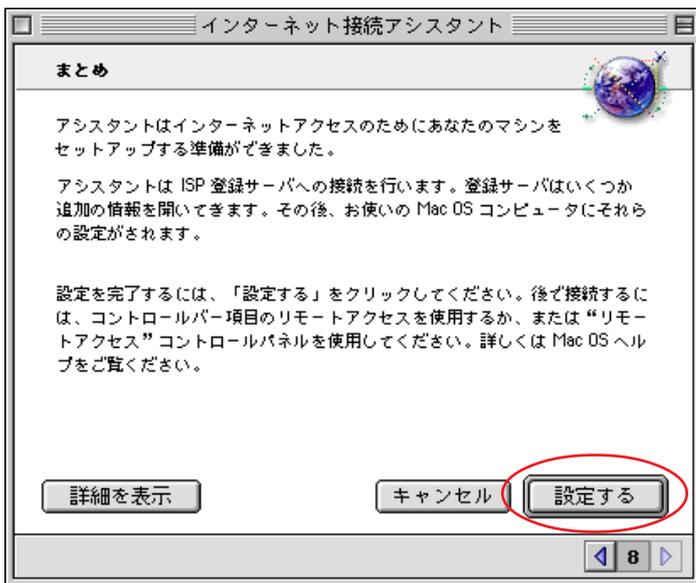

STEP12

[設定する] をクリックすると接続を開始し、接続が成功すると自動的にブラウザが立ち上がります。

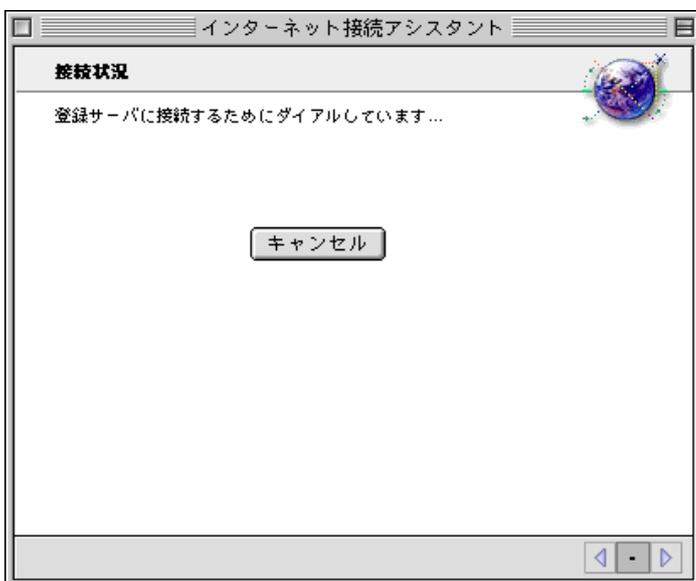

オンラインサインアップ画面が表示されますので、画面の指示に従いご契約手続きをお進めください。

終了