


# Aterm DR302CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは  
Mac OS ver.9.0.4  
Internet Explorer 5.0  
Aterm DR302CV  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

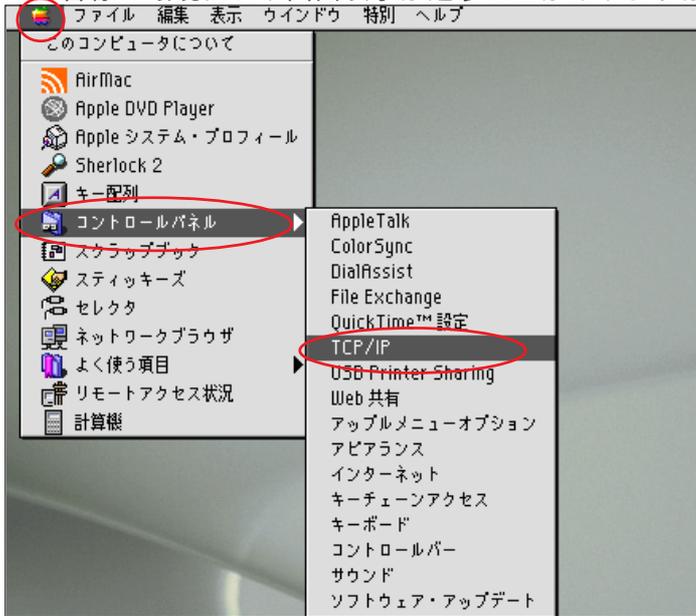


## STEP1

最初にネットワークの設定をします。

[アップルメニュー] [コントロールパネル] [TCP/IP]の順でクリックします。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。


## STEP2

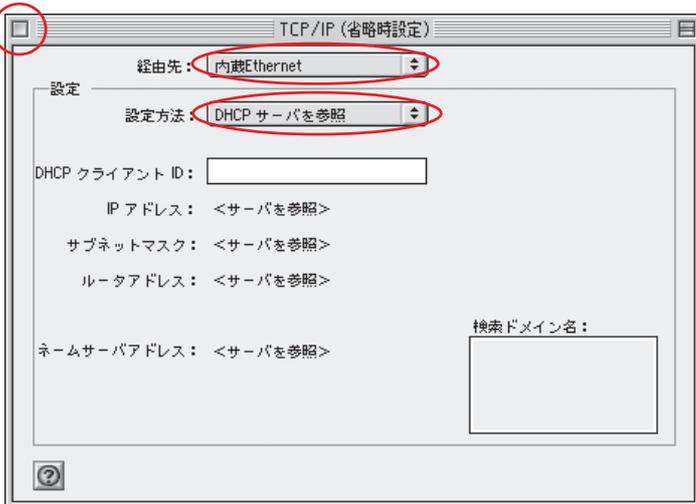

[経路先] は [内蔵 Ethernet] もしくは [ご使用の LAN 環境] [設定方法] は [DHCPサーバを参照] を選択します。


画面左上の閉じるボタンをクリックします。

## STEP3

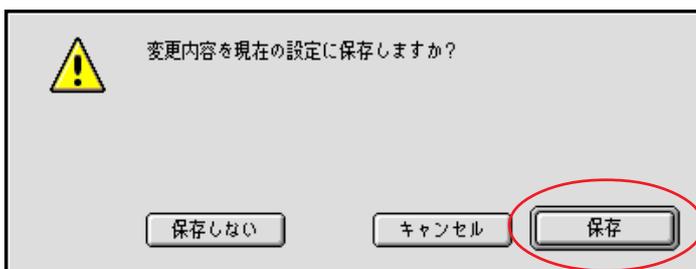

左図の画面が表示されましたら [保存] をクリックします。

以上でネットワークの設定は完了です。

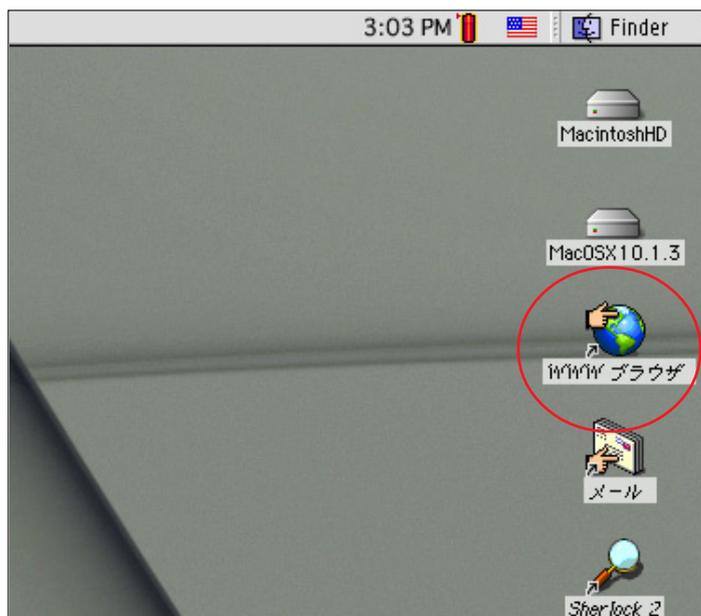


## STEP4

Aterm DR302CV のクイック設定ウィザード 1 で設定を行います。

[ WWW ブラウザ ] 2 をダブルクリックし Internet Explorer を起動します。


1 クイック設定ウィザードとは、初めてモデムの電源を入れた状態 (工場出荷時の状態) で一度だけ行う設定のことです。

2 [ WWW ブラウザ ] アイコンを削除してしまった場合は Macintosh HD 内から直接ブラウザを起動してください。

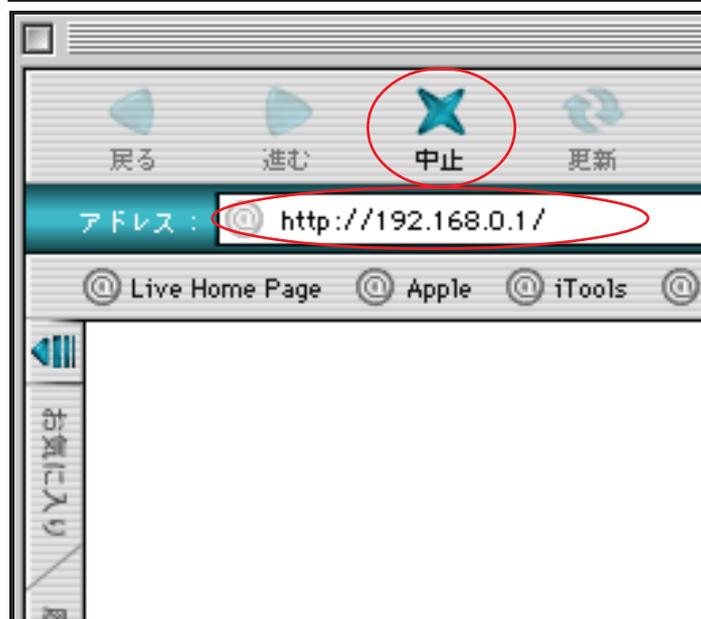

## STEP5

ブラウザの [ 中止 ] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://192.168.0.1/」と入力し、[ return ] キーを押します。

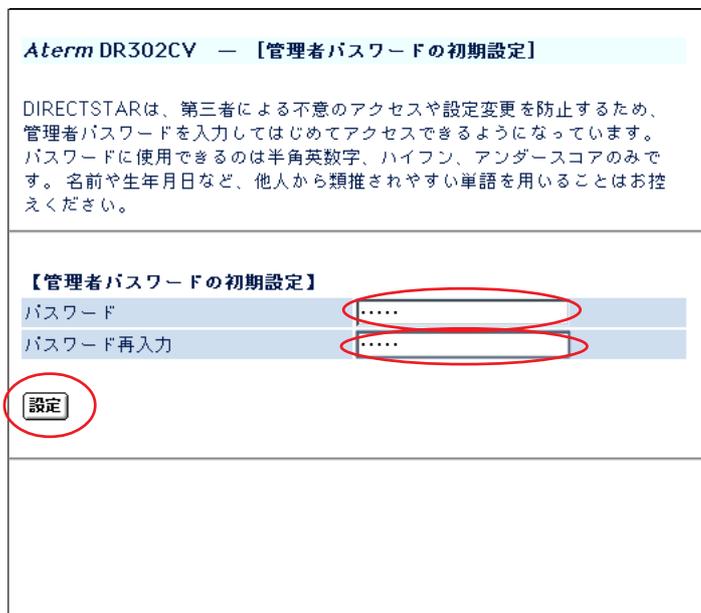


## STEP6

[ パスワード ] と [ パスワード再入力 ] に「任意のパスワード」を半角で入力し [ 設定 ] をクリックします。

ここでのパスワードはユーザパスワード (接続パスワード) ではありません。Aterm DR302CV の設定画面にログインするためのものですのでお客様のお好きなパスワードを設定してください。今後の設定ログインはここで設定したパスワードで行いますので大切に管理してください。パスワードを入力すると「…」で表示されます。

## STEP7

[ 送信 ] をクリックします。

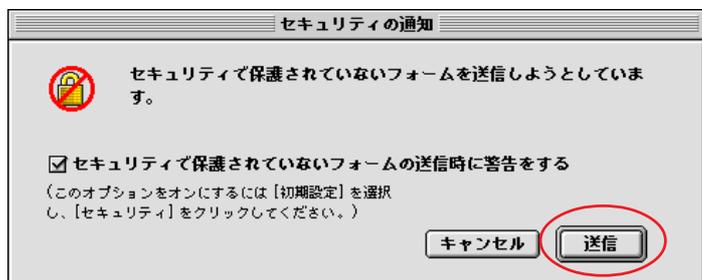

左図のメッセージが表示されない場合はそのまま STEP8 へお進みください。

以降のSTEPで左図のメッセージが表示された場合も同様に [ 送信 ] をクリックして進行してください。

## STEP8


[ 設定パターン ] は [ 設定 1 ] を選択します。

[ 接続先名 ] に「任意の名前」(例: odn) [ ユーザー名 ] に「ユーザ ID ( 接続 ID ) @odn」(例: zaa00120@odn)

[ パスワード ] に「ユーザパスワード ( 接続パスワード )」を入力します。

[ 設定 ] をクリックします。


パスワードを入力すると「...」で表示されます。

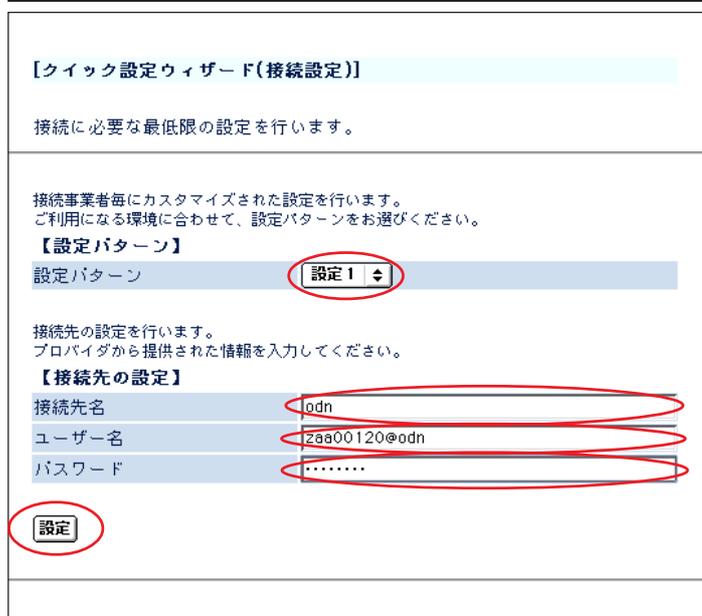


## STEP9

何も入力せずに [ 設定 ] をクリックします。

既に IP フォンの設定情報 ( IP 電話パスワード、IP 電話番号等 ) をお持ちの方は P12・STEP31 を参考に情報を入力してください。

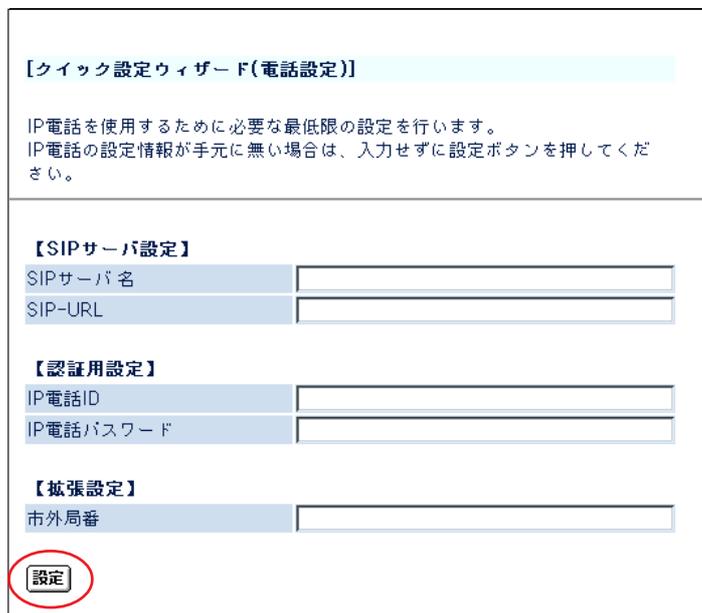


## STEP10

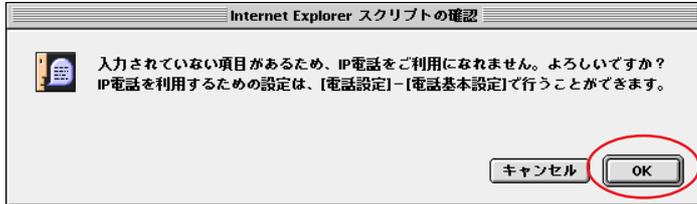

[ OK ] をクリックします。


左図のメッセージが表示されない場合はそのまま STEP11 へお進みください。

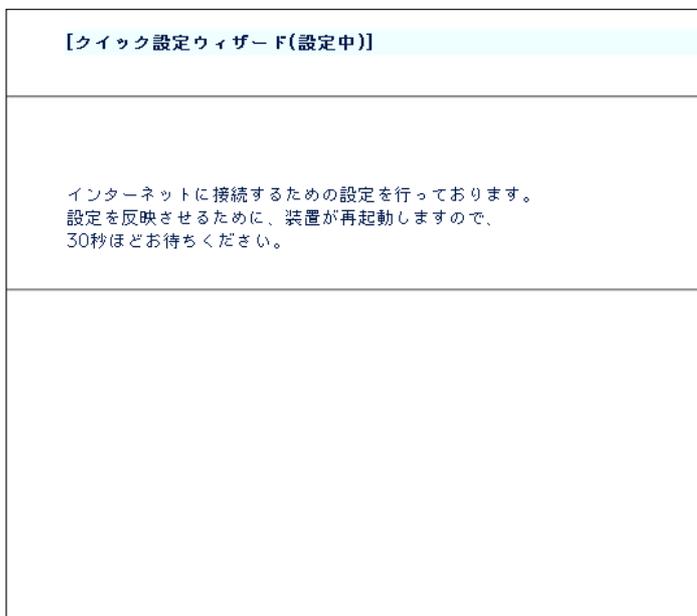

## STEP11

モデムの再起動を行っています。  
再起動が終了するとメッセージが表示されますのでそれまで 30 秒ほどお待ちください。

## STEP12

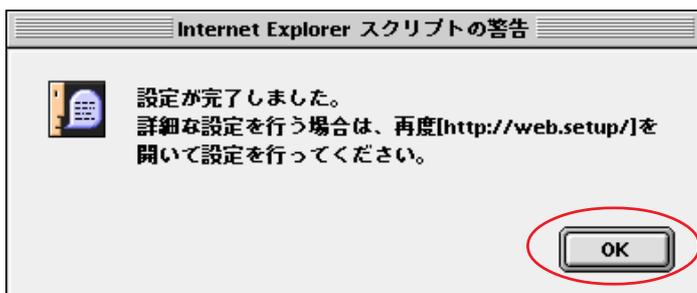


モデムの再起動が終わると左図のメッセージが表示されますので [ OK ] をクリックします。

以上でクイック設定ウィザードによる接続設定は終了です。

# Aterm DR302CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編


このマニュアルでは  
Mac OS ver.9.0.4  
Internet Explorer 5.0  
Aterm DR302CV  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

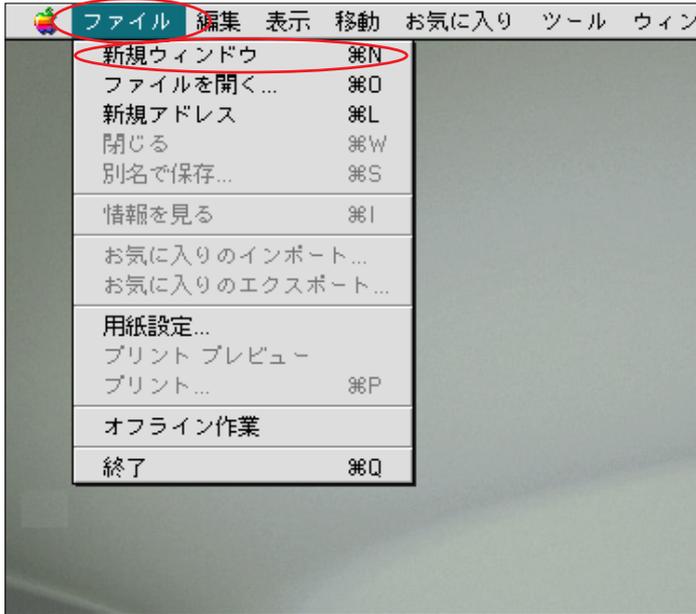

## STEP13

ホームページを閲覧できるか確認します。

[ファイル] [新規ウィンドウ] をクリックします。

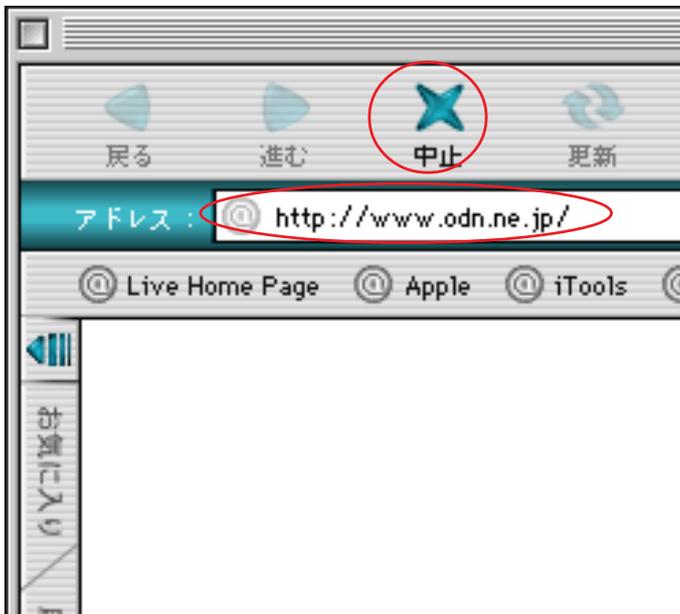

## STEP14

ブラウザの [ 中止 ] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後、「http://www.odn.ne.jp/」と入力し、[ return ] キーを押します。

# Aterm DR302CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは  
Mac OS ver.9.0.4  
Internet Explorer 5.0  
Aterm DR302CV  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

## STEP15

ODN のホームページが表示されましたら正常に設定されたこととなります。

クイック設定ウィザードによる設定は終了ですが以上の手順で「ホームページが表示されない」、「設定内容を変更したい」といった場合にはP15以降をご覧ください。

**引き続き IP フォンの設定を行います。**

ODN IP フォンの申込みをされていない方は [ 会員サポート ] の [ ユーザー情報確認・変更 ] をクリックします。

既に ODN IP フォンの申込みを済まされている方は P11・STEP27 へお進みください。



# Aterm DR302CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは  
Mac OS ver.9.0.4  
Internet Explorer 5.0  
Aterm DR302CV  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

## STEP16

[ ODN IP フォンの申込み ] をクリックします。

以下P11・STEP26までの操作でIPフォンサービスがご契約に追加されます。お客様の契約コース・プランによっては月額使用料が発生しますのでご注意ください。

また、契約約款を良くお読みになった上でお申し込みください。

ODN

ODN内 | 検索 | Google

ODNインフォメーション トップへ

ODN からの お知らせ | お申込みに ついて | 接続プランの ご案内 | 各種サービスの ご案内 | アクセス ポイント | 会員 サポート

いざ! というとき頼りになる 会員サポート

メンテナンス情報  
障害情報  
各種お手続き

ソフトウェアの設定  
各種サービスのご利用ガイド  
アクセスポイントの変更方法  
インターネットへの  
接続設定方法  
お問い合わせ  
お問い合わせ  
e カスタマーセンター  
FAXサービス  
自動応答メールサービスのご案内  
自動音声電話サービス VOICZ  
資料請求

### 各種お手続き

<p><b>パスワード・ニックネーム設定</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>接続パスワード変更</li> <li>メールパスワード変更</li> <li>ホームページ公開代理のパスワード変更 ホームページデータの転送用FTPパスワードを変更します。</li> <li>ODN IPフォンのパスワード変更 IP電話パスワードを変更します。</li> <li>Webフィルタ パスワード変更 Webフィルタパスワードを変更します。</li> <li>ニックネーム(メールエイリアス)設定・変更 電子メールアドレスの別名設定を行います。</li> <li>URL別名(WWWエイリアス)設定 お客様のホームページアドレスの別名設定を行います。</li> </ul>	<p><b>サービス設定ツール</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>メール転送設定 メール転送サービスの設定と確認をします。</li> <li>メールボックス内メール全削除 サーバに保存されているメールを全削除できます。</li> <li>ODNからのお知らせメール配信設定</li> <li>メーリングリストの設定変更</li> <li>メールウイルスチェックの一時停止・解除</li> <li>メールフィルタプラス設定変更</li> <li>Webフィルタ設定・変更</li> </ul>
<p><b>付加サービスの申込み受付</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>メールボックスの追加</li> <li>メールボックスの容量変更</li> <li>ホームページ公開代理の申込み</li> <li>ホームページ公開代理の容量変更</li> <li>メーリングリストの申込み</li> <li>メールウイルスチェックの申込み</li> <li><b>ODN IPフォンの申込み</b></li> <li>メールフィルタプラスの申込み</li> <li>Webフィルタの申込み</li> <li>端末機器レンタルの申込み・変更・解約</li> </ul>	<p><b>ご契約内容の変更</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>プラン変更</li> <li>住所変更</li> <li>プラン解約</li> </ul> <p><b>ご利用時間照会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ご利用時間照会 まるごとプラン、おてがるプラン、国際ローミング、まるごとプラス、J東海海無線LAN</li> </ul> <p><b>独自ドメインサービス設定</b></p> <p>「独自ドメインサービス」をご利用しているお客様向けの設定画面です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>独自ドメインホームページパスワード変更 独自ドメインホームページデータの転送用FTPパスワードを変更します。</li> <li>独自ドメインメールアドレス設定 お客様の独自ドメインメールアドレスの設定を行います。</li> </ul>

「各種お手続き」の各項目は、セキュリティ向上のためバージョンアップを行い、推奨環境の変更を実施しました。  
これに伴い、Internet Explorerをご利用で暗号強度が56bitのお客様は、「128bit強化暗号パック」のインストールが必要となります。  
インストールの方法などについては、こちらをご参照ください。


ページトップ

個人情報に対するODNの取り 組み | 表示価格について  
本ホームページの記載内容についての無断転載を禁じます。  
Copyright ©2004 JPHN TELCO11 CO., LTD All Rights Reserved. 日本テレコム

## STEP17

[ OK ] をクリックします。

この画面が表示されない場合はそのままSTEP18へお進みください。

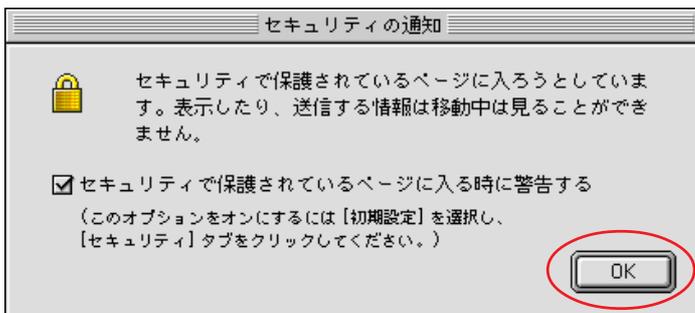

# Aterm DR302CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは  
Mac OS ver.9.0.4  
Internet Explorer 5.0  
Aterm DR302CV  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

**ログイン**

■ユーザーIDとパスワードを入力し、[ログイン]をクリックしてください。

ユーザーID(接続ID) zsa00120

ユーザーパスワード(接続パスワード) \*\*\*\*\*

リセット ログイン

**【注意事項】**

- ユーザーIDおよびパスワードは、半角英小文字・半角数字で入力してください。
- パスワードを忘れてしまった場合、書面にて新しいパスワードを発行させていただきますので、ODNサポートセンターまでご連絡ください。(0088-86 9:00~18:00 通話料無料 年中無休)
- 新規サインアップ後約18時間、ログインできないことがありますのでご注意ください。

お問い合わせはこちらまで  
本ホームページの記載内容についての著作権を禁じます。  
Copyright © 2004 JAPAN TELECOM CO.,LTD. All Rights Reserved. 日本テレコム

## STEP18

[ユーザーID (接続ID)] に「ユーザ ID (接続ID)」、[ユーザーパスワード (接続パスワード)] に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力し、[ログイン] をクリックします。

パスワードを入力すると「・・・」で表示されます。

**ODN Customer Service カスタマーサービス**

カスタマーサービスへようこそ

日本テレコム株式会社

「カスタマーサービス」では、WEBを使って、ODNの各種サービスのお申し込み、ご変更、ご利用状況の照会を行うことができます。

**■ご利用上のご注意**

- 本サービスでは、各種サービスのお申し込み、ご変更、ご利用状況の照会において、お客様のご登録およびご利用情報を表示します。
- ID/パスワードの管理には、充分ご注意ください。
- 利用者は自己の責任において、本サービスを利用するために必要なコンピュータ端末、通信機器、通信回線その他の設備を保持管理するものとします。
- また、インターネットカフェ等、複数のユーザが使われるPCでのご利用は、ブラウザにID/パスワード等の情報が残らないようご注意ください。終了時には必ず「ログアウト」をしてください。
- 本サービスでは、必要に応じてSSL(伝送データを保護する暗号通信方式)、およびクッキー(データの一部をパソコン側に保存する機能)を利用します。
- お客様の登録情報、ご利用情報に関しては、当社のサービス提供および当社からのお知らせのためにのみ利用に限定し、他の目的に使用することはありません。

戻る 次へ

お問い合わせはこちらまで  
本ホームページの記載内容についての著作権を禁じます。  
Copyright © 2004 JAPAN TELECOM CO.,LTD. All Rights Reserved. 日本テレコム

## STEP19

[ご利用上のご注意] をよくお読みになった上で [次へ] をクリックします。

左図が表示されない場合は、STEP20にお進みください。

また、次の画面でアンケートが表示された場合は、任意でお答え頂いた後、STEP20にお進みください。

**ODN Customer Service カスタマーサービス**

ログアウト カスタマーサービスTOP ようこそ○○ ○○さん 最終ログイン: 2004/08/08 11:51

**【お知らせ】**

- 新しい接続コースのご提供について (2004.5.24)
- メールアドレスのご提供について (2004.5.24)
- Webフィルタ無料キャンペーンの実施について (2004.5.24)
- モバイル接続オプションのご提供について (2004.5/24)

**ご契約コース**

ご契約コース 「ADSL」コース 24M

詳細情報 コース変更 ご利用時間照会

※常時接続のコースでは利用時間を照会できません。

**メール**

メールアドレス zsa00120@pop01.odn.ne.jp

詳細情報 メールアドレス設定

メールボックス容量 30MB

容量変更

**ODN IPフォン**

IP電話番号 市内、市外、国際全てお得な通話料。しかも今お使いの電話機はそのままに、簡単な操作で利用できます。

サービス内容 お申し込みはこちら

**付加サービス**

メールウィルスチェック ODNで受信したメール・送信するメールがウィルスに感染していないかチェックし、ウィルスの検出・駆除を行うサービスです。

サービス内容 お申し込みはこちら

お問い合わせはこちらまで  
本ホームページの記載内容についての著作権を禁じます。  
Copyright © 2004 JAPAN TELECOM CO.,LTD. All Rights Reserved. 日本テレコム

## STEP20

[ODN IP フォン] の [お申し込みはこちら] をクリックします。

本マニュアルでは「ADSL」コース 24M をサンプルとしております。

尚、お客様のご契約状態によっては左図と表記が異なりますのでご了承ください。

# Aterm DR302CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは  
Mac OS ver.9.0.4  
Internet Explorer 5.0  
Aterm DR302CV  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

## STEP21

ODN
Customer Service カスタマーサービス

ログアウト カスタマーサービスTOP ようこそ 〇〇 〇〇さん 最終ログイン: 2004/08/08 11:51

**ODN WEB メール**

- 契約サービス情報
- サービス情報
- おさま情報
- ご利用料金照会 (Web 明細)
- ご利用時間照会
- 有料コンテンツご利用明細

コース変更  
付加サービス設定  
パスワード変更  
コース解約

各種サービスご利用ガイド  
メンテナンス・障害情報  
FAQ  
お問い合わせ  
お引越しのお手続き  
テレコム倶楽部

**ODN IPフォンお申込み**

**【サービス内容】**

ODN IPフォンはODNが提供する、IP(インターネットプロトコル)技術を利用した音声電話サービスです。  
ご契約のお客さまには、「060」で始まる専用の電話番号が付与され、良品質かつ低廉な通話料金で全国どこでも電話サービスをご利用いただけます。

**【ご利用料金】**

	「ADSL」コース 40M/24M/1M 「フレッツ・ADSL」コース、「EPOCのみかり」コース、「アクセスコムファ」コース	標準サービス
月額基本料金	ODN ADSLプラン 1M/8M/12M、J-DSL 「フレッツ・ADSL」ライトプラン、「フレッツ・ADSL」プラン 「EPOCのみかり」プラン、「アクセスコムファ」プラン 「Eフレッツ」プラン ベーシックプラン(「フレッツ・ADSL」利用時) 「メール」コース	210円
初期費用		無料

\*「メール」コースでIPフォンをご利用いただく、ODN IPフォンバンク借箱105円までご利用いただけます。  
\*利用料金は日割りにて計算されます。  
\*料金表示は税込表示となります。また、端数切捨ての上、ご請求することがありますので、請求額が料金表示と異なる場合があります。

通話方法(通話先)	通話料
IP電話 ODN IPフォン・KDDI-IP電話・POINT Phoneなど	無 料
IP電話 ぶらからフォンforフレッツなど	8.4円/3分 *1
国内一般電話	8.4円/3分 *1
携帯電話	18.8円/1分 *2
PHS	10.5円/1分 *2 + 10.5円/1通話
国際電話	9円/1分 *2 ~ (税込み/国際電話は非課税)

\*1 通話単位は、3分になります。3分に満たない場合にも、3分として料金がかかります。  
\*2 通話単位は、1分になります。1分に満たない場合にも、1分として料金がかかります。

**⇒ 次へ**

**【注意事項】**

- ・ODN IPフォンの契約は、日本テレコム株式会社の「**IP電話サービス約款**」によるものとします。
- ・ODN IPフォンをご利用になるには、弊社指定のIP電話対応機器もしくはNTT東日本・NTT西日本のIP電話対応機器が必要となります。
- ・ODN IPフォンのご利用に際しては、上り/下り共に500Kbps以上のリンク速度であることを推奨いたします。
- ・携帯電話・PHSとODN IPフォンの発信音が可能です。(PHSのうち、ASTELグループからの着信はできません。)
- ・ODN提携IP電話(有料接続)、携帯電話、PHSから、ODN IPフォンへ発信する際は、各ODN提携IP電話事業者(有料接続)、携帯電話事業者、PHS事業者の設定する料金をご参照ください。

**【「メール」コースの方はご確認ください】**

- ・ODN IPフォンをご利用になる場合、「メール」コースの他に、「フレッツ・ADSL」コース、「Eフレッツ」コース、「EPOCのみかり」コース、「アクセスコムファ」コース等のODN IPフォン対応コースをご契約いただく必要があります。
- ・コードレスフォン付IP電話アダプタをレンタルしている場合、「メール」コースでODN IPフォンをお申込みいただくことで複数のIP電話番号をご利用いただけます。(コードレスフォン付IP電話アダプタは「フレッツ・ADSL」コース、「Eフレッツ」コース、「EPOCのみかり」コース、「アクセスコムファ」コースのみレンタル可能です。)

お問い合わせはこちらまで  
本ホームページの最新内容についての最新転載を禁じます。  
Copyright © 2004 JAPAN TELECOM CO., LTD. All Rights Reserved

表示内容を確認の上で[次へ]をクリック  
します。

## STEP22

ODN
Customer Service カスタマーサービス

ログアウト カスタマーサービスTOP ようこそ 〇〇 〇〇さん 最終ログイン: 2004/08/08 11:51

**ODN WEB メール**

- 契約サービス情報
- サービス情報
- おさま情報
- ご利用料金照会 (Web 明細)
- ご利用時間照会
- 有料コンテンツご利用明細

コース変更  
付加サービス設定  
パスワード変更  
コース解約

各種サービスご利用ガイド  
メンテナンス・障害情報  
FAQ  
お問い合わせ  
お引越しのお手続き  
テレコム倶楽部

**ODN IPフォンお申込み**

■ODN IPフォンをご利用になるには、IP電話対応ADSLモデムをレンタルしていただく必要があります。  
IP電話対応ADSLモデムをレンタルされていますか?

既にレンタル中   
 レンタルを希望する  
 レンタルを希望される場合は、連絡先電話番号を入力してください。

連絡先電話番号

**⇒ 次へ**

**【注意事項】**

- ・ODN IPフォンをご利用になる場合は、弊社指定のIP電話モデムが必要となります。
- ・IP電話モデムのレンタル料は818円/月(税込み)となります。
- ・新たに「IP電話モデム」のレンタルを希望する場合は、変更手数料210円(税込み)がかかります。

お問い合わせはこちらまで  
本ホームページの最新内容についての最新転載を禁じます。  
Copyright © 2004 JAPAN TELECOM CO., LTD. All Rights Reserved

[既にレンタル中]にチェックが入っていることを確認の上で、[次へ]をクリック  
します。

# Aterm DR302CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは  
Mac OS ver.9.0.4  
Internet Explorer 5.0  
Aterm DR302CV  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。



## STEP23

ご希望の IP 電話番号を選択された上で  
[ 確認する ] をクリックします。



## STEP24

表示された内容を確認した上で [ 申し込む ] をクリックします。

### 注意！


今後 IP 電話番号の変更はできませんので  
ご注意ください。



## STEP25


この画面に表示される情報はお客様が IP  
フォンをご利用の際に必要な情報となり  
ます。必ずメモを取ってください。

画面左上の [ ログアウト ] をクリックし  
ます。

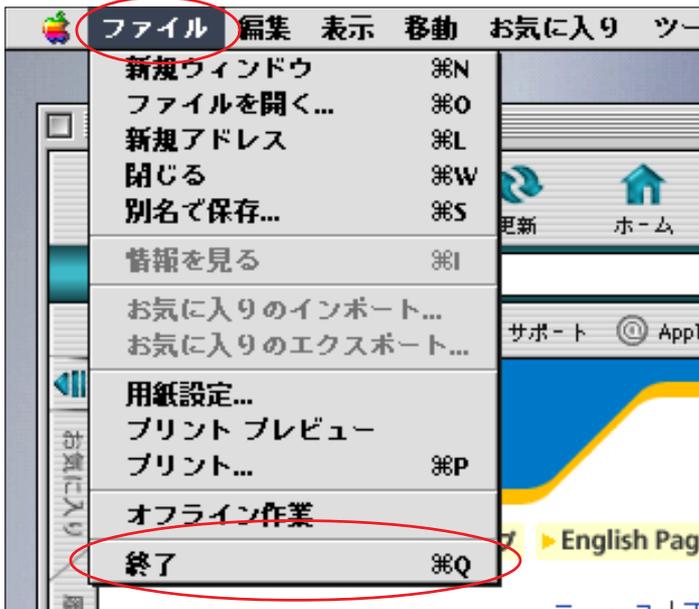

## STEP26

[ファイル] [終了]の順でクリックし  
Internet Explorerを終了します。

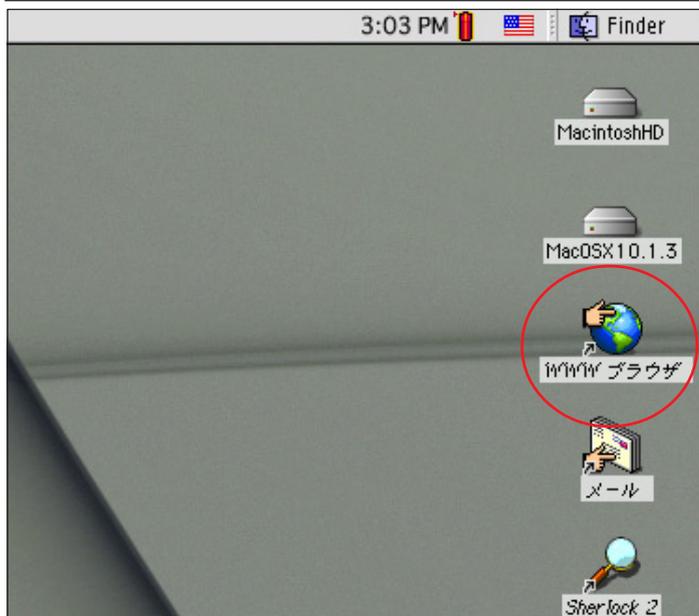

## STEP27

[WWWブラウザ]をダブルクリックし、  
Internet Explorerを起動します。



## STEP28

ブラウザの [中止] をクリックし、  
標準で設定されている URL を削除後に  
「http://192.168.0.1/」と入力し、[return]  
キーを押します。

## STEP29

管理者用の ID とパスワードを入力します。

[ユーザー名]に「admin」、  
[パスワード]にクイック設定ウィザード  
(P2・STEP6)で設定した「任意のパスワード」  
を入力します。

OK]をクリックします。

パスワードを入力すると「…」で表示されま  
す。

"192.168.0.1"へ以下の内容で接続:

ユーザー ID: admin

パスワード: .....

エリア: DIRECTSTAR

パスワードを保存する

キャンセル OK

## STEP30

[クイック設定 Web]の画面が表示されま  
す。

画面左側の [電話設定] より [電話基  
本設定] を選択します。

Aterm DR302CV  
クイック設定Web

左のフレームから設定項目を選択して、  
設定をスタートしましょう。

【装置情報】	
装置名	DIRECTSTAR-57844F
動作モード	PPPoA
接続先名	odn
接続状態	未接続
PPPoEブリッ ジ	未接続

## STEP31

[SIP サーバ名]に「SIP サーバ名」、  
[SIP-URL]に「SIP-URL」、  
[IP 電話 ID]に「IP 電話番号」、  
[IP 電話パスワード]に「IP 電話パ  
スワード」

[市外局番]に「ご利用の市外局番」を入  
力します。

[設定]をクリックします。

パスワードを入力すると「…」で表示されま  
す。

【電話基本設定】

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名: blu.odn.ne.jp

SIP-URL: 10500000000@blu.odn.ne.jp

【認証用設定】

IP電話ID: 10500000000

IP電話パスワード: .....

【拡張設定】

市外局番: 103

設定 クリア 変更前に戻す

トップページへ戻る

# Aterm DR302CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは  
Mac OS ver.9.0.4  
Internet Explorer 5.0  
Aterm DR302CV  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

## STEP32

【電話基本設定】

登録内容を更新しました。  
すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、  
DIRECTSTARの再起動を行ってください。設定が有効に  
なります。

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名	b1u.odn.ne.jp
SIP-URL	05000000000@b1u.odn.ne.jp

【認証用設定】

IP電話ID	05000000000
IP電話パスワード	.....

【拡張設定】

市外局番	03
------	----

設定 | クリア | 変更前に戻す

このボタンをクリックして  
設定を登録します。  
[DIRECTSTARを再起動し  
ます。]

**登録**

閉じる

トップページへ戻る

[ 登録 ] をクリックします。

## STEP33

Internet Explorer スクリプトの確認

DIRECTSTARを再起動します。よろしいですか？  
すべての設定が終了していない場合は[キャンセル]をクリックし、設定を継続してください。

キャンセル **OK**

設定を有効にするために、モデムを再起  
動します。

左図の順に [ OK ] をクリックします。

Internet Explorer スクリプトの警告

DIRECTSTARを再起動中です。  
再起動には30秒ほど要します。  
一度ブラウザを終了しDIRECTSTAR起動後、ブラウザを起動してください。

**OK**

## STEP34

【電話基本設定】

登録内容を更新しました。  
すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、  
DIRECTSTARの再起動を行ってください。設定が有効に  
なります。

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名	b1u.odn.ne.jp
SIP-URL	05000000000@b1u.odn.ne.jp

【認証用設定】

IP電話ID	05000000000
IP電話パスワード	.....

【拡張設定】

市外局番	03
------	----

設定 | クリア | 変更前に戻す

このボタンをクリックして  
設定を登録します。  
[DIRECTSTARを再起動し  
ます。]

登録

**閉じる**

トップページへ戻る


[ 閉じる ] をクリックし、ブラウザを閉じ  
てください。

## STEP35



左図のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。

ウィンドウが閉じます。

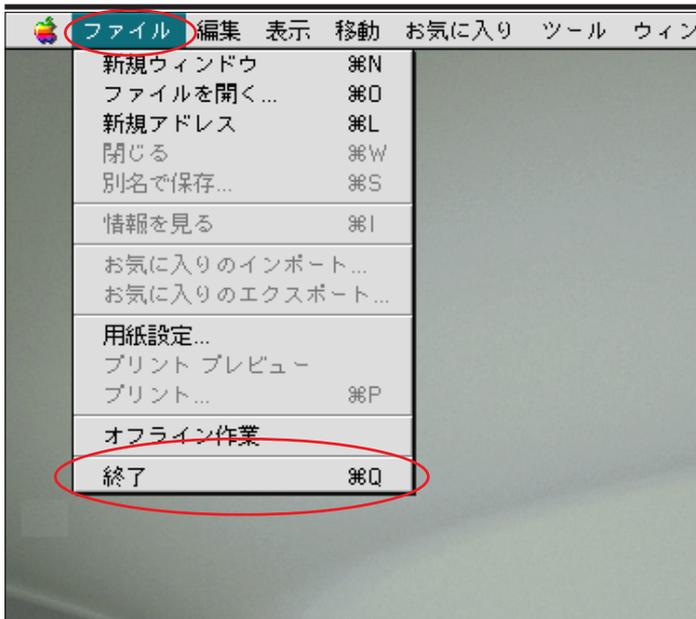

## STEP36

[ファイル] [終了] の順でクリックし Internet Explorer を終了します。

以上で IP フォンの設定は完了です。

終了

## STEP1

Aterm DR302CV の設定編集、確認を行います。

クイック設定ウィザードは工場出荷時状態でモデムにログインした場合のみ起動します。2回目以降の設定作成、編集、確認は以下の手順に従ってください。

尚、IP フォンの設定編集、確認につきましては P11・STEP27 ~ P14・STEP36 と同様の操作になりますので参考の上、行ってください。

P11・STEP27 ~ P12・STEP29 と同様の手順で [クイック設定 Web] 画面を表示させます。


画面左側の [基本設定] より [基本設定] を選択します。




## STEP2

[動作モード] は [PPPoA モード]、  
[接続モード] は [常時接続] を選択します。


[設定] をクリックします。

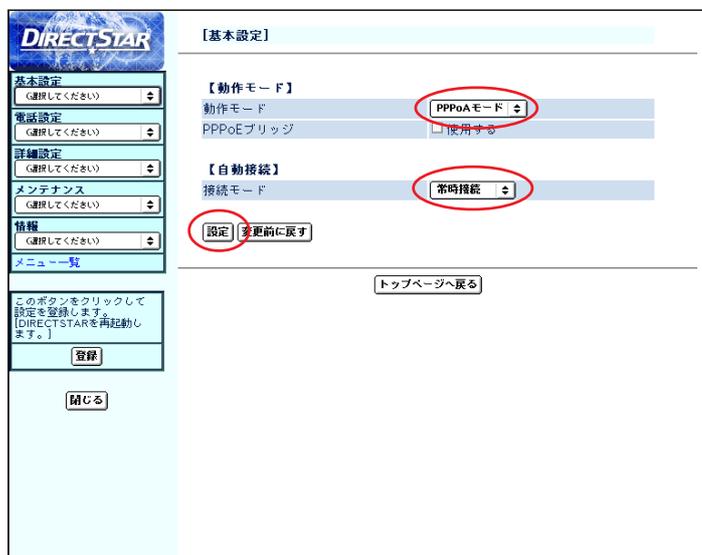

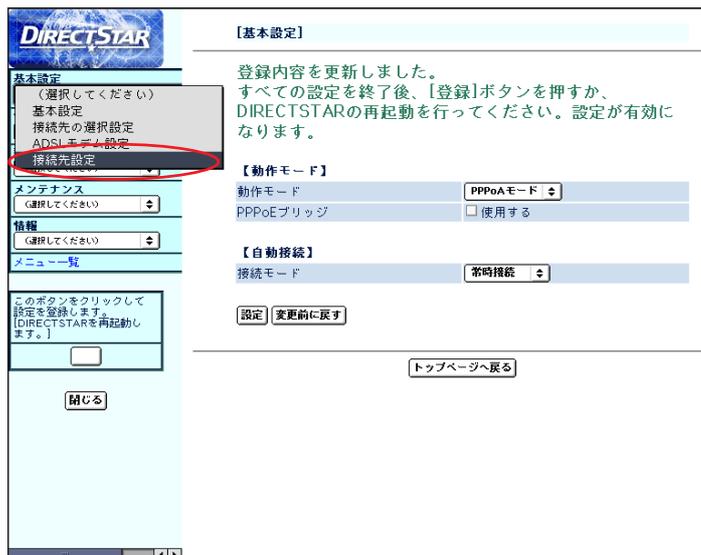

## STEP3

【基本設定】より【接続先設定】を選択します。

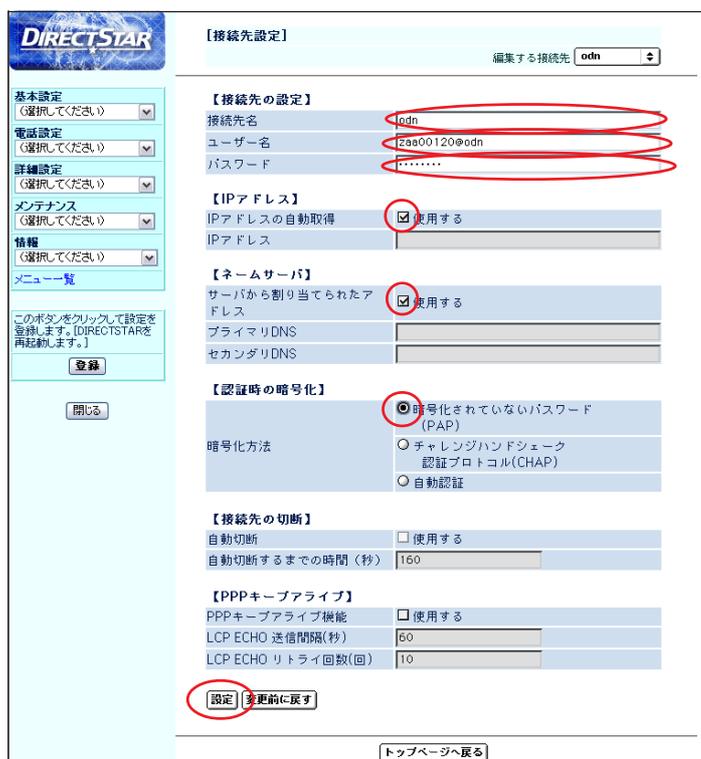

## STEP4

【接続先名】に「任意の名前」(例: odn)  
【ユーザー名】に「ユーザID (接続ID) @odn」(例: zaa00120@odn)  
【パスワード】に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。


【IPアドレスの自動取得】の【使用する】にチェックを入れます。

【サーバから割り当てられたアドレス】の【使用する】にチェックを入れます。

【暗号化方法】は「暗号化されていないパスワード (PAP)」を選択します。

【設定】をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

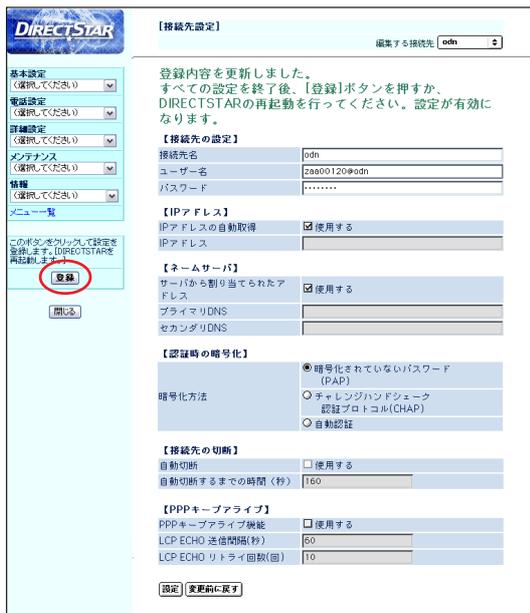

## STEP5

[ 登録 ] をクリックします。



## STEP6


設定を有効にするために、モデムを再起動します。

左図の順に [ OK ] をクリックします。




## STEP7

[ 閉じる ] をクリックし、ブラウザを閉じてください。

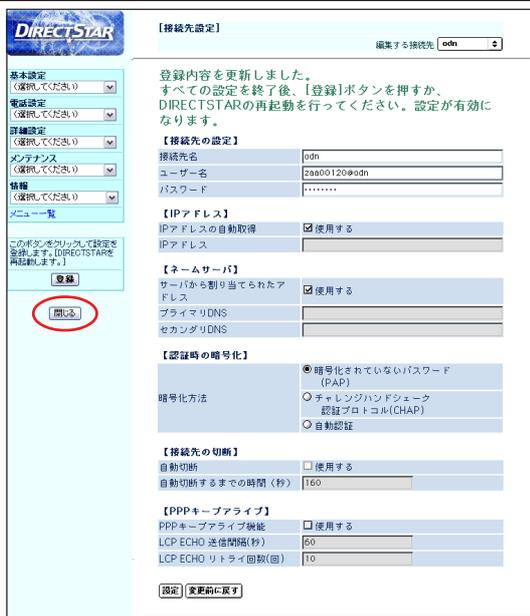

## STEP8

左上のメッセージが表示されますので  
[OK] をクリックします。

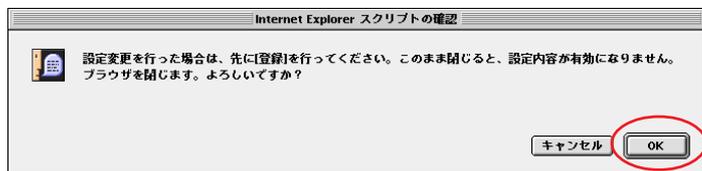

最後に P5・STEP13 ~ P6・STEP15 を参考に  
ホームページの表示を確認してください。

**終了**