

# J-DSL 機器セットアップ方法

## パーソナル タイプ 1 (電話と共用するタイプ) 編

### はじめに


以下のものをお手元にご用意下さい。

弊社よりお届けしたもの

- ・ADSL モデム + AC アダプタ
- ・スプリッタ
- ・電話線

お客様にてご用意していただくもの


- ・LAN カード (パソコンに取付け済みであること)  
お客様の PC に LAN ポート (ブロードバンドポート) が装備されている場合は不要です。
- ・LAN ケーブル (ストレートタイプ)

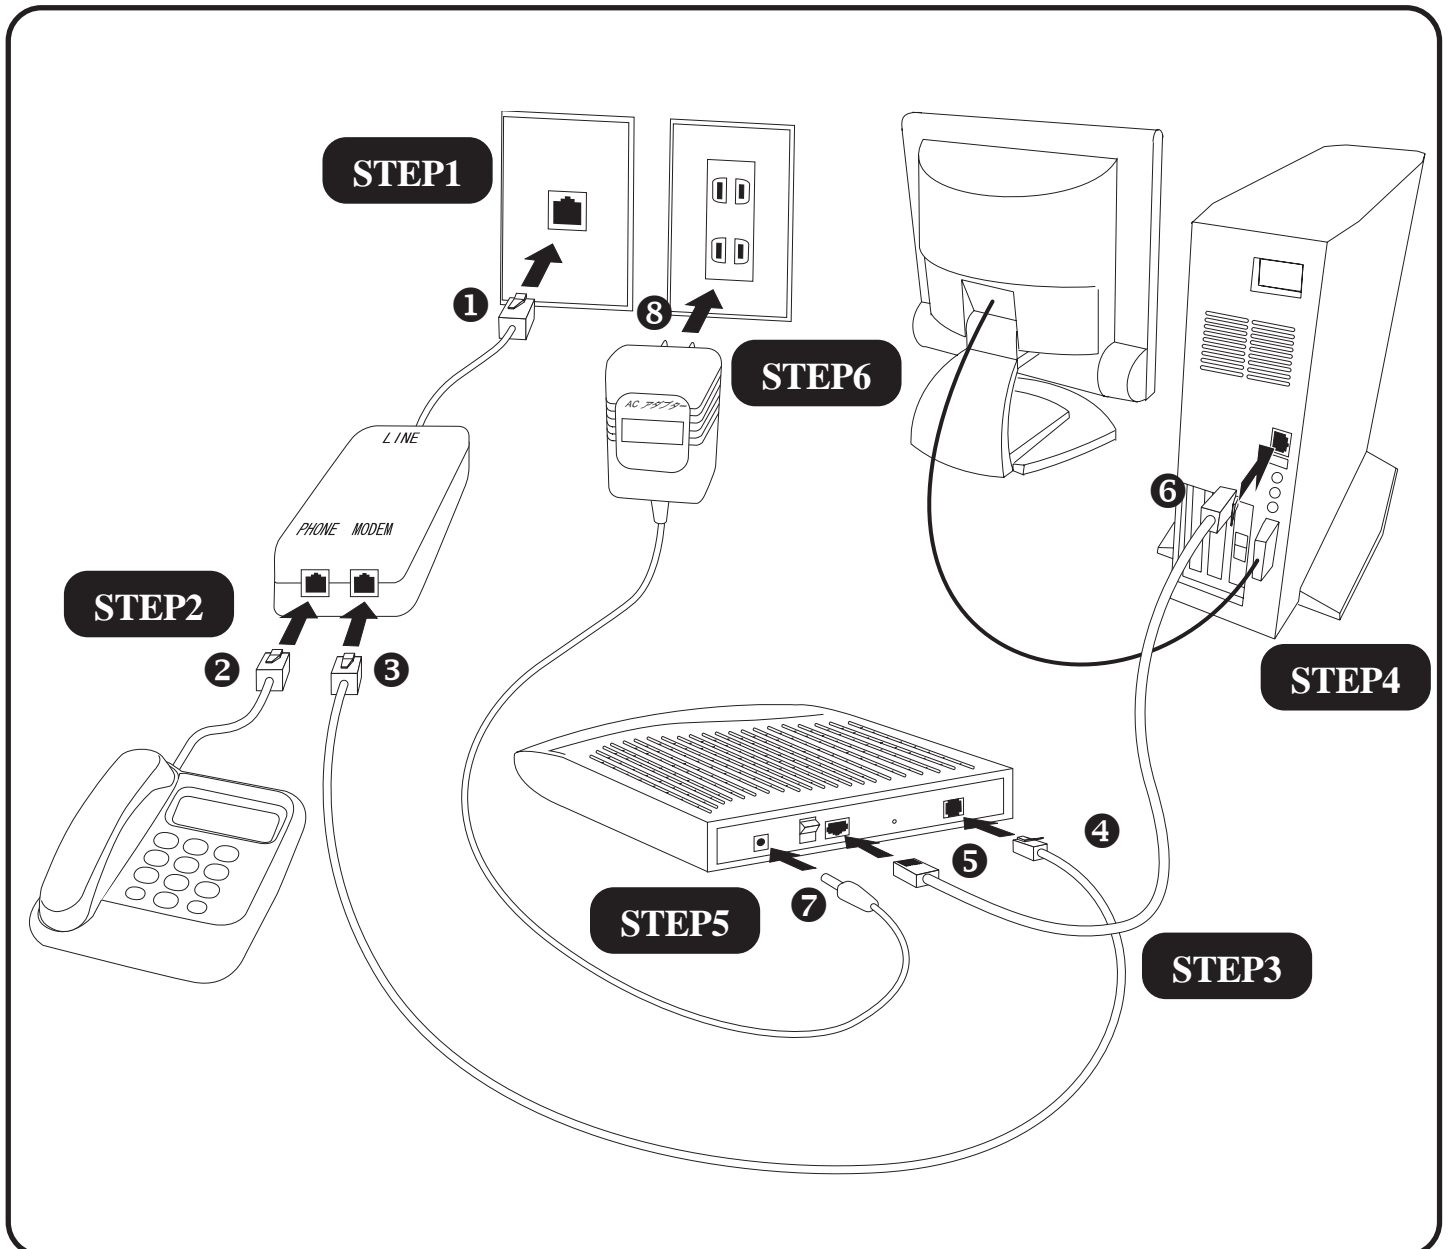

# J-DSL 機器セットアップ方法


## パーソナル タイプ 1 (電話と共用するタイプ) 編

J-DSL の配線には 2 種類のケーブルを使用します。

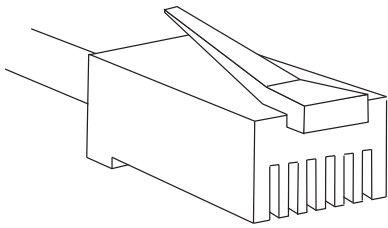


モジュラーケーブル ①②③④

通常の電話線です。6本の溝があり、その中に2または4本の接点があります。

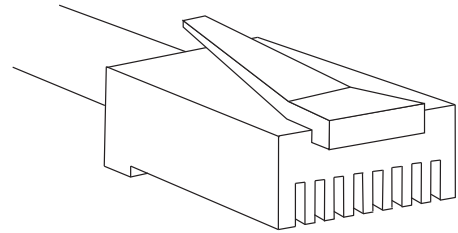


LANケーブル ⑤⑥

PCの機器同士を接続するためのケーブルです。8本の溝があり、溝の全てに接点があります。

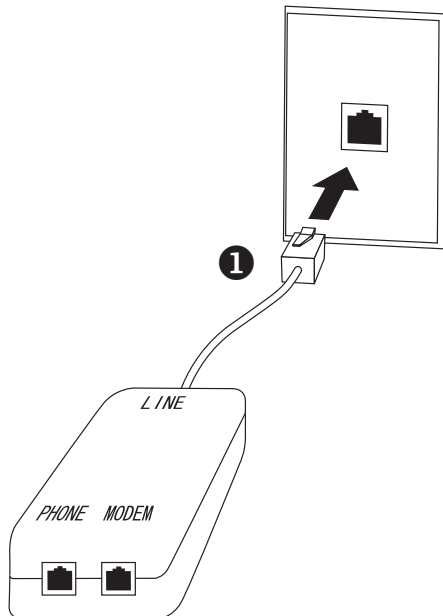

### STEP1

壁のモジュラージャックから電話線を外し、スプリッタの [ LINE ] ポートの電話線を挿し込みます。

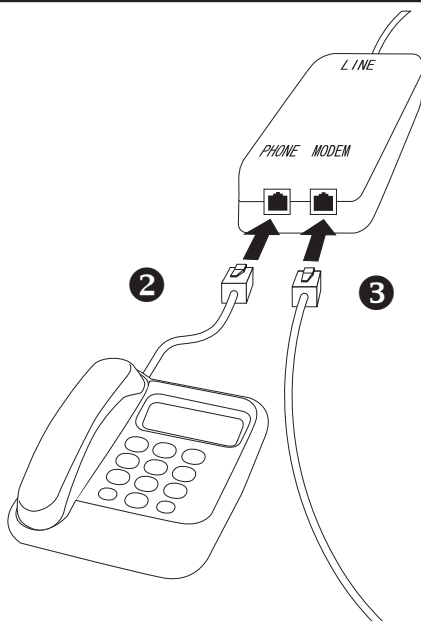

### STEP2


スプリッタの [ PHONE ] ポートに電話機からの電話線を、[ MODEM ] ポートに ADSL モデムにつなげる電話線を挿し込みます。

ここまで作業が完了しましたら電話機は問題なくご利用いただけます。電話機の手受器を上げて「ツー」という音が聞こえるかどうかを確認してください。

# J-DSL 機器セットアップ方法 パーソナルタイプ1(電話と共用するタイプ)編

## STEP3

STEP2 でスプリッタの [ MODEM ] ポートに挿し込んだ電話線のもう片方を ADSL モデムの [ LINE ] ポートに挿し込みます。次に、ご用意していただいた LAN ケーブルを ADSL モデムの [ LAN ] ポートに挿し込みます。

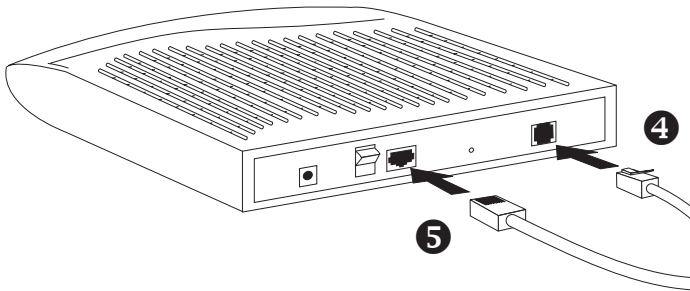


## STEP4

STEP3 で [ LAN ] ポートに挿し込んだ LAN ケーブルのもう片方を PC の [ LAN ] ポートに挿し込みます。

お客様の PC によって LAN ポートの位置が異なります。詳細につきましては PC の取扱説明書をご確認下さい。


## ご注意!!

このとき、PC のモデムポートに挿し込まないようにご注意ください。

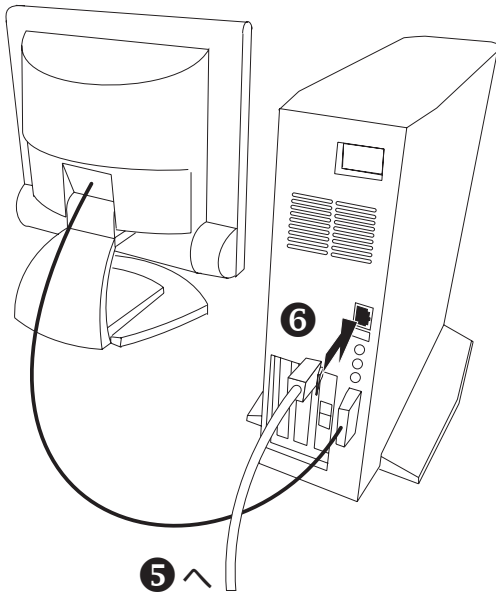


## STEP5

ADSL モデムの [ DC12V ] ポートに AC アダプタのジャックを挿し込みます。

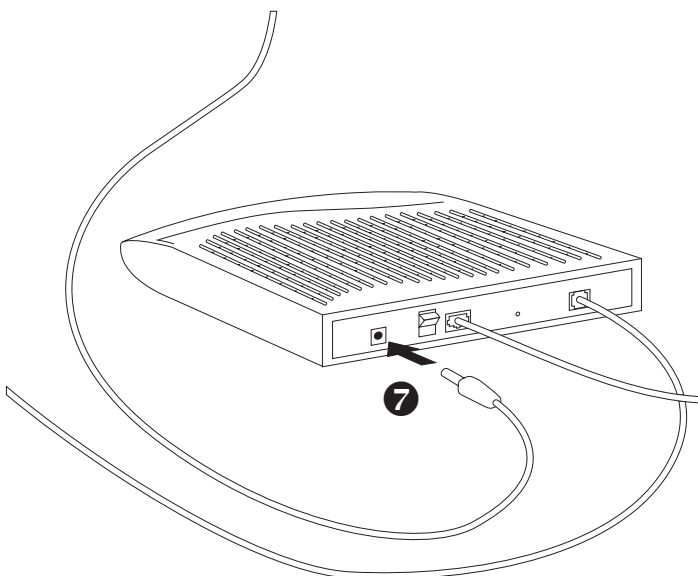


# J-DSL 機器セットアップ方法 パーソナルタイプ1(電話と共用するタイプ)編

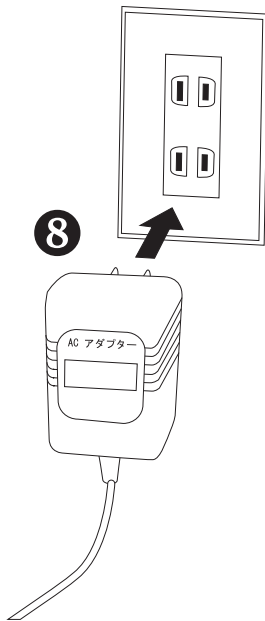

## STEP6

ACアダプタをコンセントに挿し込みます。


以上で機器の配線作業は完了です。

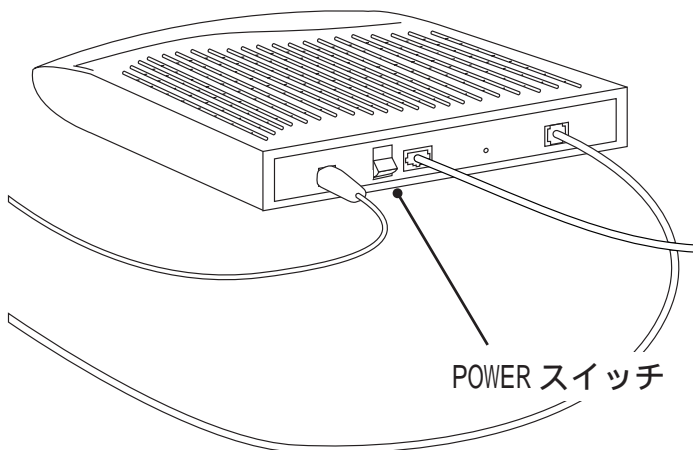

## STEP7

動作確認を行います。

ADSL モデムの POWER スイッチを ON にし、続けて PC の電源を入れてください。

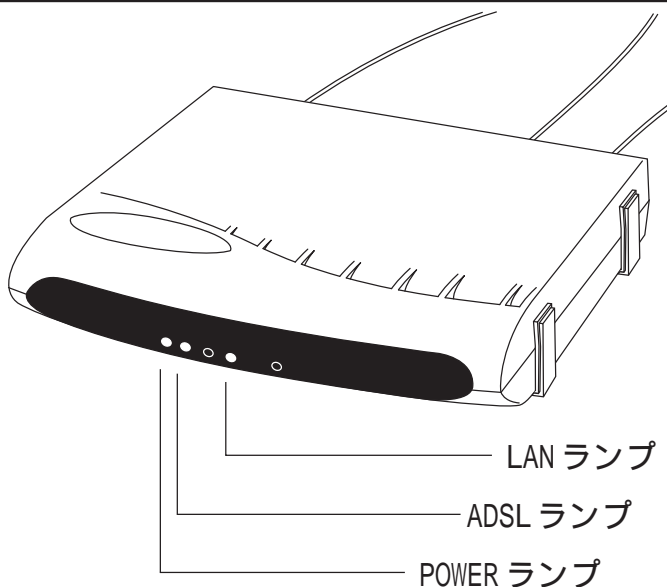

## STEP8

ADSL モデムの電源を入れてしばらくはモデム前面にあるランプが点滅を繰り返します。

点滅が終わりましたら POWER、ADSL、LAN の3つのランプが緑色に点灯し、それ以外は全て消灯していることをご確認ください。以上で作業完了です。

**終了**