

# Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IPフォン対応モデム) Windows Me編

このマニュアルでは  
Windows Me  
ver.4.90.3000  
Aterm WD605CV  
ファームウェア ver.1.59  
を使用しております。


[ 776 ]

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

## STEP1

最初にネットワークの設定をします。


[スタート] [コントロールパネル]の  
順でクリックします。

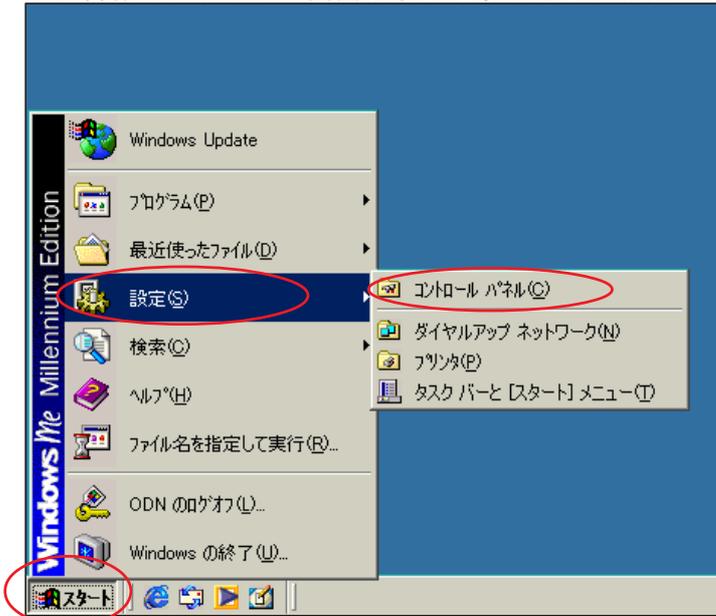

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNSアドレス]等  
のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービス  
ご利用のご案内】をご参照ください。設定の際は  
お手元にご用意ください。

## STEP2

画面左の [すべてのコントロールパネル  
のオプションを表示する] をク  
リックします。

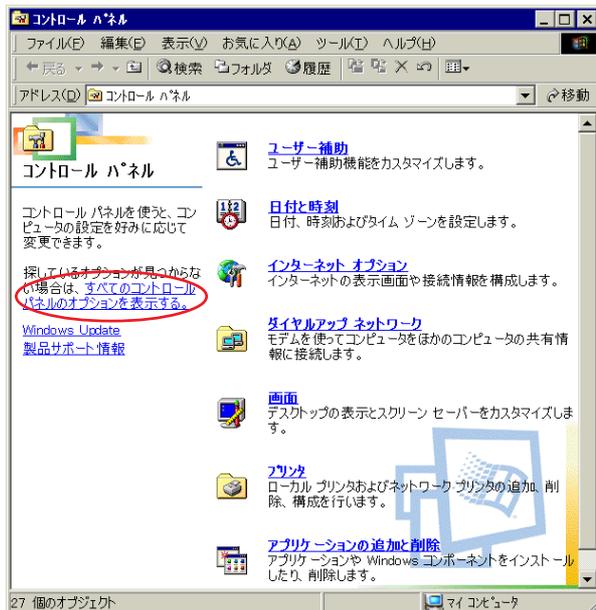


この画面にならない場合はSTEP3へお進みくださ  
い。

## STEP3

[ネットワーク] をダブルクリックしま  
す。



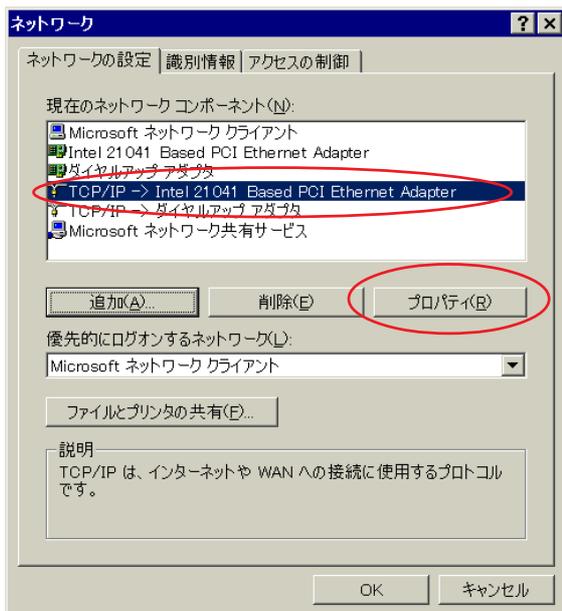


## STEP4

[ お客様のご使用されているネットワークカードの名称がついた TCP/IP ] を選択し、[ プロパティ ] をクリックします。

## ご注意！

当マニュアルでは有線 LAN 接続のみを対象としています。無線 LAN 機能をご利用の場合は、モデムに同梱されている【つなぎ方ガイド】をご参照ください。


[ TCP/IP->ダイヤルアップアダプタ ] は使用しないので注意してください。

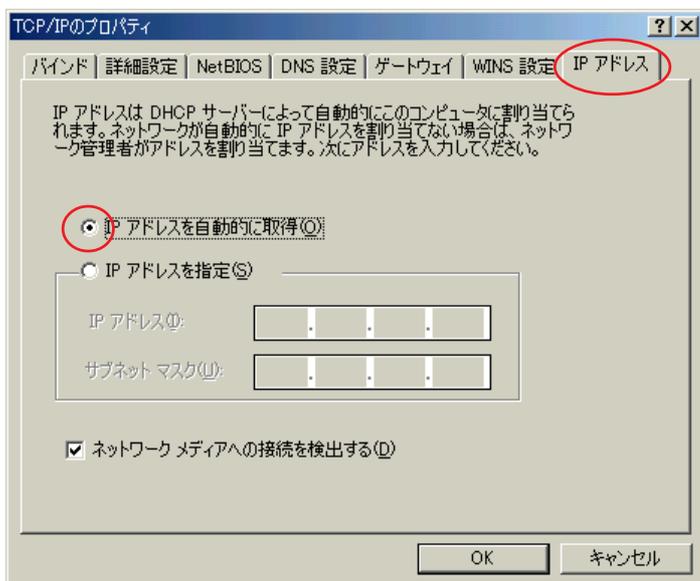

## STEP5

[ IP アドレス ] をクリックします。

[ IP アドレスを自動的に取得 ] にチェックを入れます。

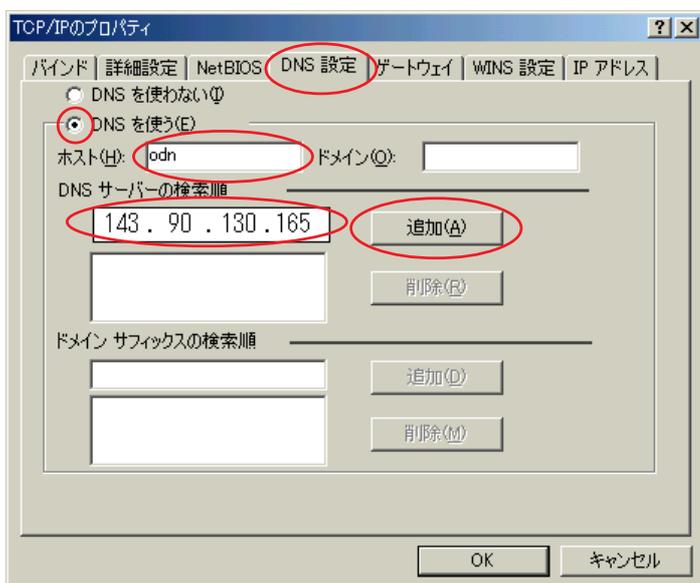


## STEP6

[ DNS 設定 ] をクリックします。

[ DNS を使う ] にチェックを入れ、[ ホスト ] に「odn」と入力します。


[ DNS サーバーの検索順 ] に「DNS アドレス (プライマリ)」を入力し、[ 追加 ] をクリックします。

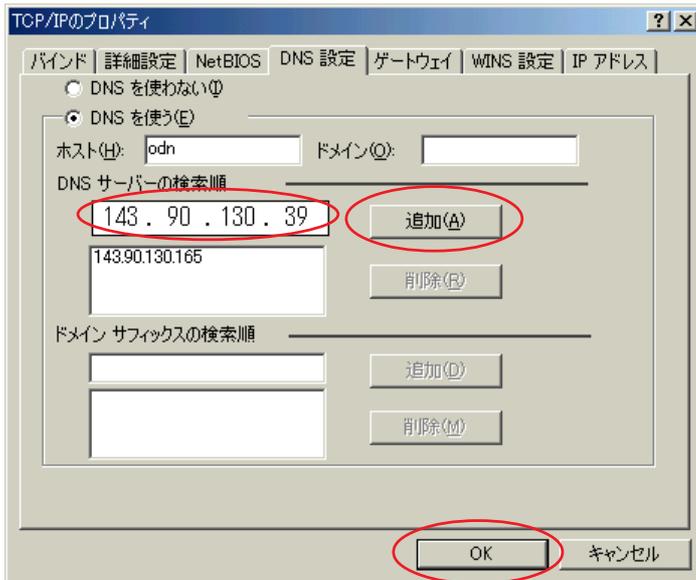

## STEP7

次に [ DNS サーバーの検索順 ] に「DNS アドレス (セカンダリ)」を入力し、[ 追加 ] をクリックします。


[ OK ] をクリックします。

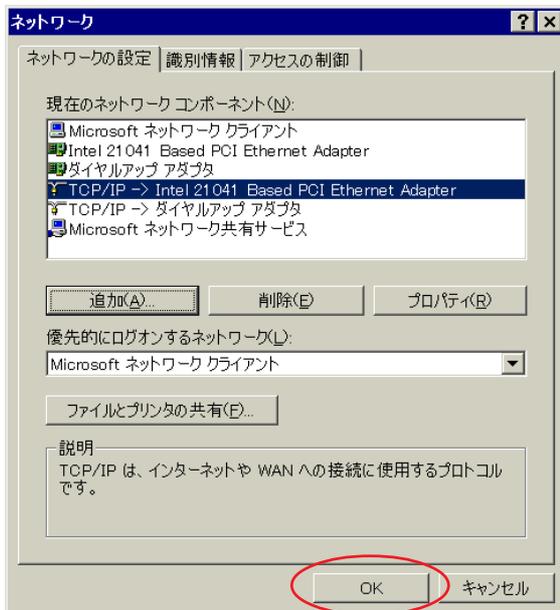

## STEP8

この画面に戻りましたら [ OK ] をクリックします。

## STEP9

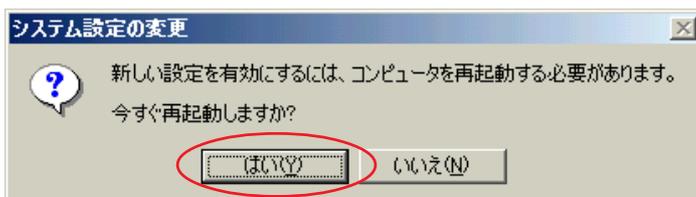


設定を有効にするために Windows を再起動します。

[ はい ] をクリックします。

以上でネットワークの設定は終了です。

# Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IPフォン対応モデム) Windows Me編

このマニュアルでは  
Windows Me  
ver.4.90.3000  
Aterm WD605CV  
ファームウェア ver.1.59  
を使用しております。

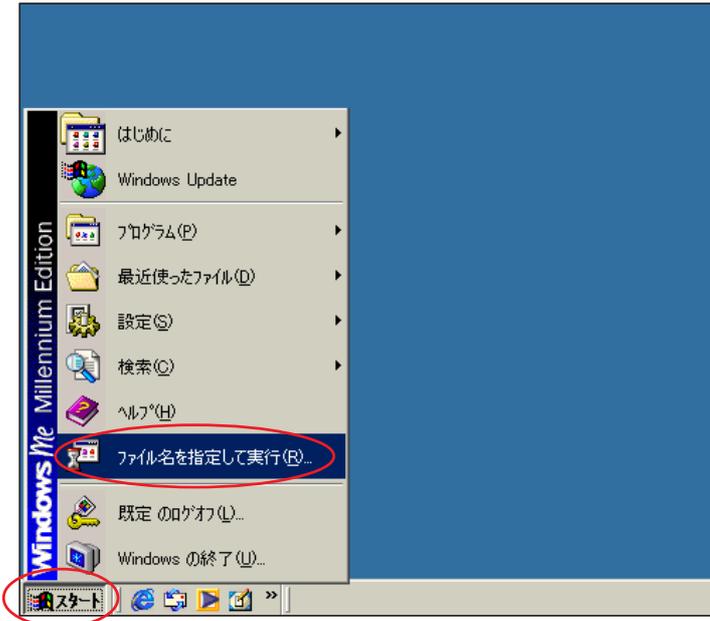

## STEP10


Aterm WD605CV / 606CV のクイック設定ウィザードで設定を行います。

クイック設定ウィザードとは、初めてモデムの電源を入れた状態(工場出荷時の状態)で一度だけ行う設定のことです。


当マニュアルでは605CVの画面を使用しておりますが、606CVも同様の手順でご使用いただけます。

[スタート] [ファイル名を指定して実行] の順でクリックします。

## STEP11

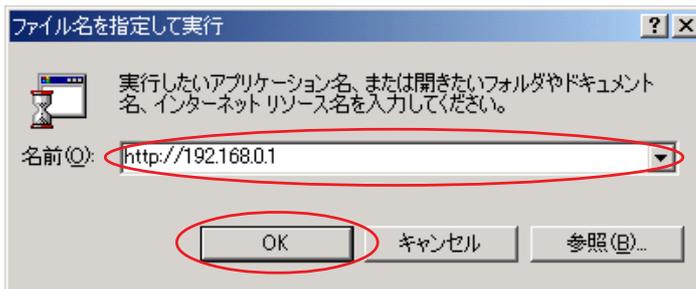

[名前] に「http://192.168.0.1」(半角小文字)と入力し、[OK]をクリックします。

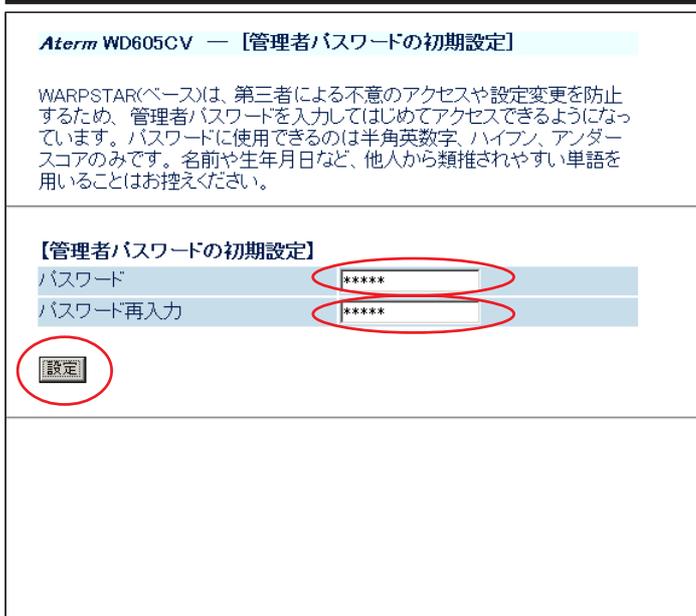

## STEP12

[パスワード] と [パスワード再入力] に「任意のパスワード」を半角で入力し [設定] をクリックします。

ここでのパスワードはユーザパスワード(接続パスワード)ではありません。Aterm WD605CV/606CV の設定画面にログインするためのものですのでお客様のお好きなパスワードを設定してください。今後の設定ログインはここで設定したパスワードで行いますので大切に管理してください。

パスワードを入力すると「\*」で表示されます。

# Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IPフォン対応モデム) Windows Me編

このマニュアルでは  
Windows Me  
ver.4.90.3000  
Aterm WD605CV  
ファームウェア ver.1.59  
を使用しております。

## 【クイック設定ウィザード(接続設定)】

接続に必要な最低限の設定を行います。

接続事業者毎にカスタマイズされた設定を行います。  
ご利用になる環境に合わせて、設定パターンをお選びください。

### 【設定パターン】

設定パターン

設定1

接続先の設定を行います。

プロバイダから提供された情報を入力してください。

### 【接続先の設定】

接続先名

odn

ユーザー名

zaa00120@odn

パスワード

\*\*\*\*\*

設定

## STEP13

【設定パターン】は【設定1】を選択します。

【接続先名】に「任意の名前」(例: odn)

【ユーザー名】に

「ユーザID (接続ID) @odn」

(例: zaa00120@odn)

【パスワード】に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。

【設定】をクリックします。

パスワードを入力すると「\*」で表示されます。

## 【クイック設定ウィザード(電話設定)】

IP電話を使用するために必要な最低限の設定を行います。  
IP電話の設定情報が手元に無い場合は、入力せずに設定ボタンを押してください。

### 【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名

SIP-URL

### 【認証用設定】

IP電話ID

IP電話パスワード

### 【拡張設定】

市外局番

設定


## STEP14

何も入力せずに【設定】をクリックします。

既にIPフォンの設定情報(IP電話パスワード、IP電話番号等)をお持ちの方はP13、STEP35を参考に情報を入力してください。

## STEP15

【OK】をクリックします。

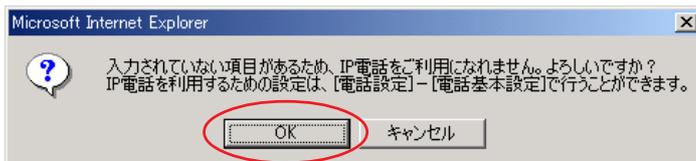

この画面が表示されない場合はそのままP6、STEP16へお進みください。


# Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IPフォン対応モデム) Windows Me編

このマニュアルでは  
Windows Me  
ver.4.90.3000  
Aterm WD605CV  
ファームウェア ver.1.59  
を使用しております。



## STEP16

モデムの再起動を行っています。  
再起動が終了するとメッセージが表示  
されますのでそれまで30秒ほどお待ち  
ください。

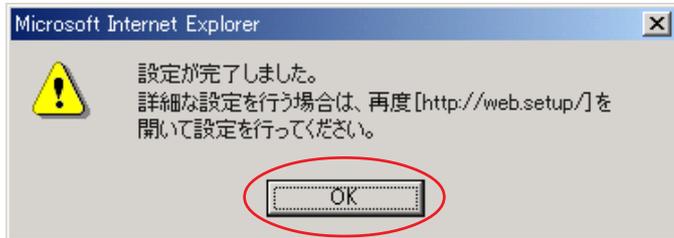


## STEP17

モデムの再起動が終わると左上のメッ  
セージが表示されますので [OK] をク  
リックします。

さらにブラウザを閉じるメッセージが  
表示されますので [はい] をクリックし  
ます。


以上でクイック設定ウィザードによる  
接続設定は終了です。

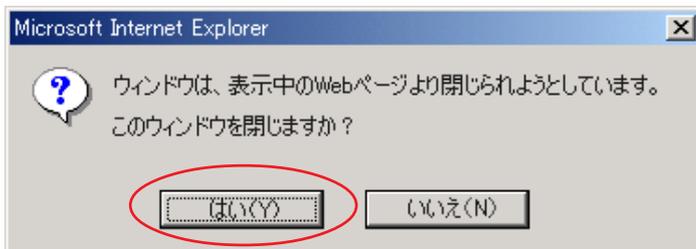

## STEP18

ホームページを見ることができるか確  
認します。

[スタート] [プログラム] [Internet  
Explorer] の順でクリックし、Internet  
Explorer のアドレス欄に「[http://  
www.odn.ne.jp](http://www.odn.ne.jp)」と入力し、アクセスして  
ください。

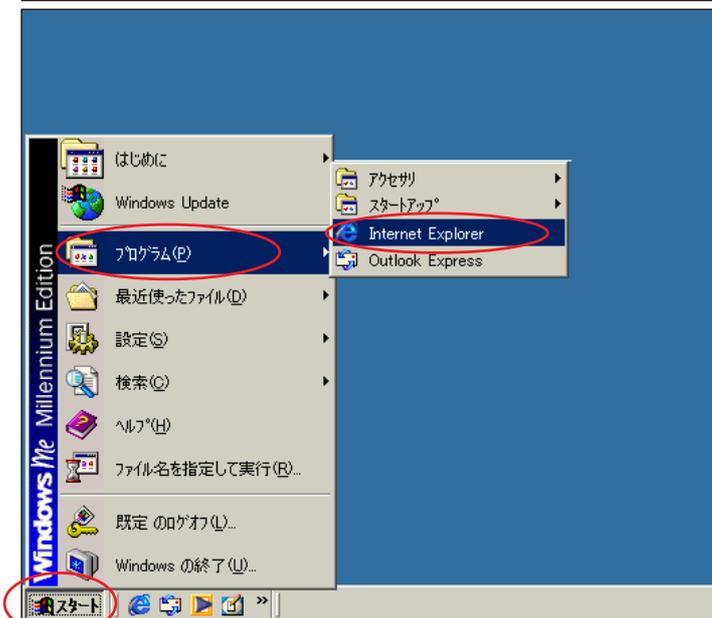

## STEP19

ODN のホームページが表示されましたら  
正常に設定されたこととなります。

クイック設定ウィザードによる設定は終了  
ですが以上の手順で「ホームページが  
表示されない」、「設定内容を変更したい」  
といった場合にはP15 以降をご覧になっ  
てください。


引き続き IP フォンの設定を行います。

ODN IP フォンの申込みをされていない  
方は [ 会員サポート ] の [ ユーザー情  
報確認・変更 ] をクリックします。

既に ODN IP フォンの申込みを済まされ  
ている方は P12、STEP31 へお進みくだ  
さい。



## STEP20

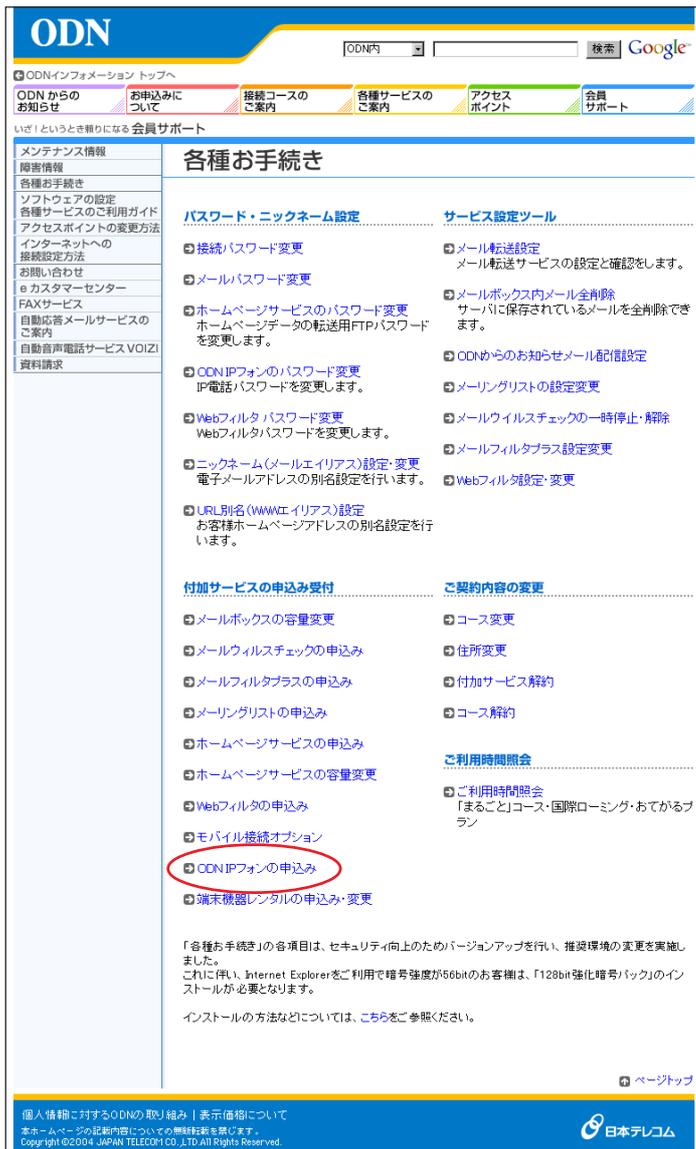


[ ODN IP フォンの申込み ] をクリック  
します。

以下P11、STEP29までの操作でIPフォンサービス  
がご契約に追加されます。お客様の契約コース・  
プランによっては月額使用料が発生しますのでご  
注意ください。

また、契約約隸を良くお読みになった上でお申し  
込みください。

## STEP21

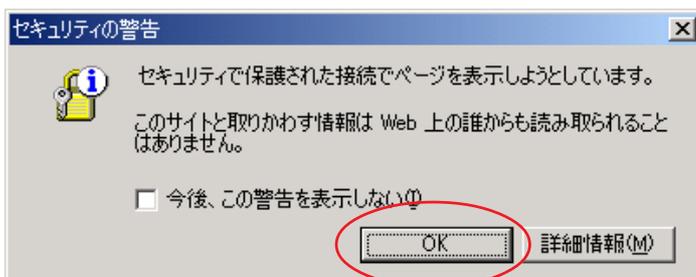


[ OK ] をクリックします。

この画面が表示されない場合はそのまま P 9、  
STEP22 へお進みください。

# Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IPフォン対応モデム) Windows Me編


このマニュアルでは  
Windows Me  
ver.4.90.3000  
Aterm WD605CV  
ファームウェア ver.1.59  
を使用しております。

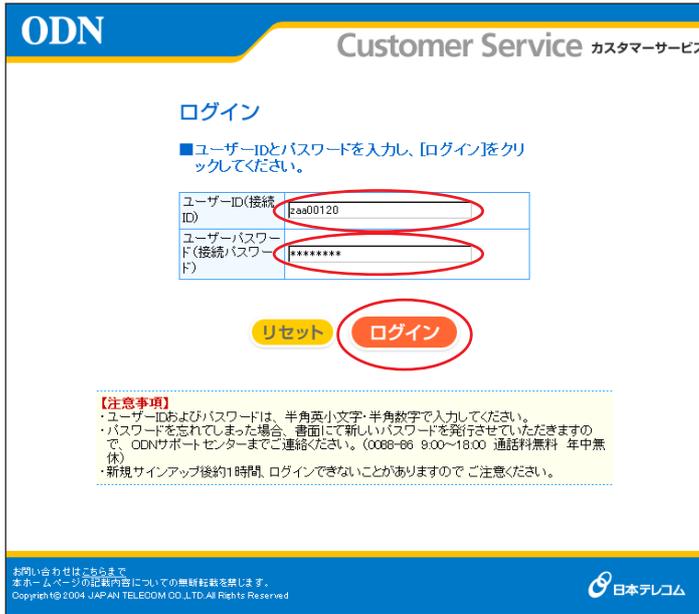

## STEP22

[ユーザーID (接続ID)] に「ユーザID (接続ID)」、[ユーザーパスワード (接続パスワード)] に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力し、[ログイン] をクリックします。

パスワードを入力すると「\*」で表示されます。

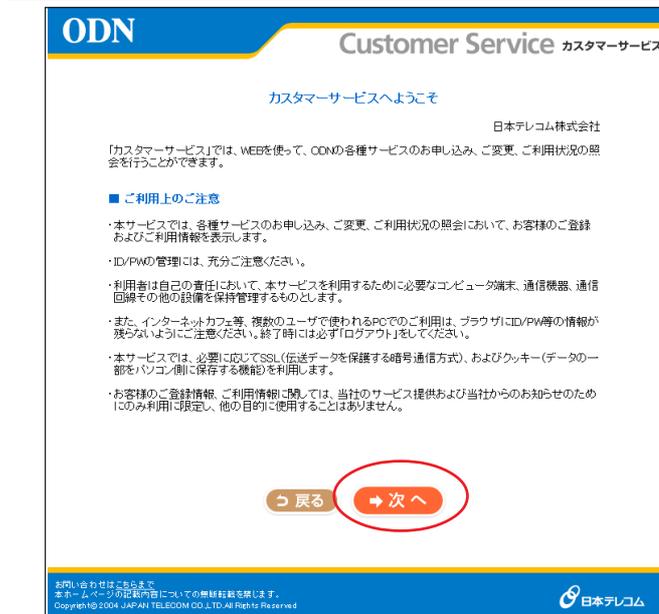

## STEP23

[ご利用上のご注意] をよくお読みになった上で [次へ] をクリックします。

左図が表示されない場合は、STEP24にお進みください。

また、次の画面でアンケートが表示された場合は、任意でお答え頂いた後、STEP24にお進みください。



## STEP24

[ODN IPフォン] の [お申し込みはこちら] をクリックします。

本マニュアルでは「ADSLコース」24Mをサンプルとしております。

尚、お客様のご契約状態によっては左図と表記が異なりますのでご了承ください。

# Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IPフォン対応モデム) Windows Me編

このマニュアルでは  
Windows Me  
ver.4.90.3000  
Aterm WD605CV  
ファームウェア ver.1.59  
を使用しております。

## STEP25

ODN
Customer Service カスタマーサービス

ログアウト [カスタマーサービスTOP](#) ようこそ ○○ ○○さん 最終ログイン: 2004/08/08 11:51

**ODN WEB メール**

- ▶ 契約サービス情報
- ▶ サーバ情報
- ▶ お客さま情報
- ▶ ご利用料金照会 (Web 明細)
- ▶ ご利用時間照会
- ▶ 有料コンテンツご利用明細
- ▶ コース変更
- ▶ 付加サービス設定
- ▶ パスワード変更
- ▶ コース解約
- ▶ 各種サービスご利用ガイド
- ▶ メンテナンス・障害情報
- ▶ FAQ
- ▶ お問い合わせ
- ▶ お引越しのお手続き
- ▶ テレコム倶楽部




### ODN IPフォンお申込み

**【サービス内容】**  
ODN IPフォンはODNが提供する、IP(インターネットプロトコル)技術を利用した音声電話サービスです。  
ご契約のお客さまには、「050」で始まる専用の電話番号が付与され、良品費かつ低廉な通話料で全国どこでも電話サービスをご利用いただけます。

**【ご利用料金】**

月額基本料金	「ADSL」コース 40M/24M/1M 「フレッツ・ADSL」コース、「Eフレッツ」コース 「TEPCOのみ」コース、「アクセスコムファ」コース	標準サービス
	ODN ADSLプラン 1M/8M/12M、J-DSL 「フレッツ・ADSL」ライトプラン、「フレッツ・ADSL」プラン 「TEPCOのみ」プラン、「アクセスコムファ」プラン 「Eフレッツ」プラン ベータチェックプラン(「フレッツ・ADSL」利用時) 「メール」コース	210円
初期費用		無料

\*「メール」コースでIPフォンをご利用いただく、ODN IPフォンパック価格105円をご利用いただけます。  
\* 利用料金は日割りにて計算されます。  
\* 料金表示は税込み表示となります。また、掲載切替の上、ご請求することがありますので、請求額が料金表示と異なる場合があります。

通話方法(通話先)	通話料
IP電話 ODN IPフォン・KDDI-IP電話・POINT Phoneなど ぶらぶらフォンforフレッツなど	無料
国内一般電話	8.4円/3分 *1
携帯電話	18.8円/1分 *2
PHS	10.5円/1分 *2 + 10.5円/1通話
国際電話	8円/1分 *2~ (税込込み/国際電話は非課税)

\*1 通話単位は、3分になります。3分に満たない場合にも、3分として料金がかかります。  
\*2 通話単位は、1分になります。1分に満たない場合にも、1分として料金がかかります。

→ 次へ

**【注意事項】**

- ・ODN IPフォンの契約は、日本テレコム株式会社の「IP電話サービス約款」によるものとします。
- ・ODN IPフォンをご利用になるには、弊社指定のIP電話対応機器もしくはNTT東日本・NTT西日本のIP電話対応機器が必要となります。
- ・ODN IPフォンのご利用に際しては、上り/下り共に500kbps以上のリンク速度であることを推奨いたします。
- ・携帯電話・PHSとODN IPフォンの発信が可能ですが、(PHSのうち、ASTELグループからの着信はできません)。
- ・ODN IP電話(有料接続)、携帯電話、PHSから、ODN IPフォンへ発信する際は、各ODN提供IP電話事業者(有料接続)、携帯電話事業者、PHS事業者の設定する料金をご確認ください。

**【「メール」コースの方はご確認ください】**

- ・ODN IPフォンをご利用になる場合は、「メール」コースの他に、「フレッツ・ADSL」コース、「Eフレッツ」コース、「TEPCOのみ」コース、「アクセスコムファ」コース等のODN IPフォン対応コースをご契約いただく必要があります。
- ・コードレスフォン付IP電話アダプタをレンタルしている場合は、「メール」コースでODN IPフォンをお申込みいただくことで複数のIP電話番号をご利用いただけます。(コードレスフォン付IP電話アダプタは「フレッツ・ADSL」コース、「Eフレッツ」コース、「TEPCOのみ」コース、「アクセスコムファ」コースの方のみレンタル可能です。)

お問い合わせはここから  
本ホームページの最新内容についての無料転載を禁じます。  
Copyright © 2004 JAPAN TELECOM CO., LTD. All Rights Reserved.



表示内容を確認の上で[次へ]をクリック  
します。

## STEP26

ODN
Customer Service カスタマーサービス

ログアウト [カスタマーサービスTOP](#) ようこそ ○○ ○○さん 最終ログイン: 2004/08/08 11:51

**ODN WEB メール**

- ▶ 契約サービス情報
- ▶ サーバ情報
- ▶ お客さま情報
- ▶ ご利用料金照会 (Web 明細)
- ▶ ご利用時間照会
- ▶ 有料コンテンツご利用明細
- ▶ コース変更
- ▶ 付加サービス設定
- ▶ パスワード変更
- ▶ コース解約
- ▶ 各種サービスご利用ガイド
- ▶ メンテナンス・障害情報
- ▶ FAQ
- ▶ お問い合わせ
- ▶ お引越しのお手続き
- ▶ テレコム倶楽部




### ODN IPフォンお申込み

■ ODN IPフォンをご利用になるには、IP電話対応ADSLモデムをレンタルしていただく必要があります。  
IP電話対応ADSLモデムををレンタルされていますか?

既にレンタル中     レンタルを希望する  
 レンタルを希望される場合は、連絡先電話番号を入力してください。

連絡先電話番号

→ 次へ

**【注意事項】**

- ・ODN IPフォンをご利用になる場合は、弊社指定のIP電話モデムが必要となります。
- ・IP電話モデムのレンタル料は819円/月(税込)となります。
- ・新たに「IP電話モデム」のレンタルを希望する場合は、変更手数料2100円(税込)がかかります。

お問い合わせはここから  
本ホームページの最新内容についての無料転載を禁じます。  
Copyright © 2004 JAPAN TELECOM CO., LTD. All Rights Reserved.



[既にレンタル中]にチェックが入っていることを確認の上で、[次へ]をクリック  
します。

# Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IPフォン対応モデム) Windows Me編

このマニュアルでは  
Windows Me  
ver.4.90.3000  
Aterm WD605CV  
ファームウェア ver.1.59  
を使用しております。

ODN Customer Service カスタマーサービス

ログアウト カスタマーサービスTOP ようこそ○○ ○○さん 最終ログイン:2004/08/08 11:51

ODN WEB メール

ODN IPフォンお申込み

■ご希望のIP電話番号を選択してください。

- 05000000000
- 05011111111
- 05022222222

ひとつ戻る 確認する

## STEP27

ご希望のIP電話番号を選択された上で  
[ 確認する ] をクリックします。

ODN Customer Service カスタマーサービス

ログアウト カスタマーサービスTOP ようこそ○○ ○○さん 最終ログイン:2004/08/08 11:51

ODN WEB メール

ODN IPフォンお申込み

■以下の内容で申し込みます。よろしいですか?

IP電話番号	05000000000
IPフォン月額料金	210円/月

【注意事項】  
一度お申込みいただいた「IP電話番号」は変更出来ません。今一度ご確認ください。[申し込み] ボタンをクリックしてください。

ひとつ戻る 申し込み

## STEP28

表示された内容を確認した上で [ 申し込む ] をクリックします。

**注意！**

今後IP電話番号の変更はできませんので  
ご注意ください。

ODN Customer Service カスタマーサービス

ログアウト カスタマーサービスTOP ようこそ○○ ○○さん 最終ログイン:2004/08/08 11:51

ODN WEB メール

ODN IPフォンお申込み

ODN IPフォンの申し込みが完了しました。

お申込み情報

IP電話番号 (IP電話ID)	05000000000
SIPサーバ	blu.odn.ne.jp
SIP-URL	05000000000@blu.odn.ne.jp
IP電話パスワード	a1b2c3d4

\* 設定ファイルのダウンロードを行うと、ADSLモデムに付属の「ラクラク設定ソフト」で簡単にIPフォンの設定を行えます。  
▶ 設定ファイルのダウンロード

【注意事項】  
上記の情報は「ODN IPフォン」をご利用いただく際に非常に重要な情報です。このページを必ずメモにお取りになり、念のためプリントアウトされ大切に保存してください。なお、当ページの内容を念のためご利用のご案内を1週間～10日でお届けいたします。  
・「ラクラク設定ソフト」をご利用の方は、「設定ファイルのダウンロード」ボタンを押すことで「ODN IPフォンの設定を自動的に実行します。  
・「ラクラク設定ソフト」を使用しない方、またはIP電話モデムをご利用のパソコンに接続していない方は、「設定ファイルのダウンロード」を持ってODN IPフォンの自動設定は行われません。上記の設定情報を直接「IP電話モデム」に設定してください。


トップへ戻る

## STEP29

この画面に表示される情報はお客様がIPフォンをご利用の際に必要な情報となります。**必ずメモを取ってください。**


画面左上の [ ログアウト ] をクリックします。

## STEP30

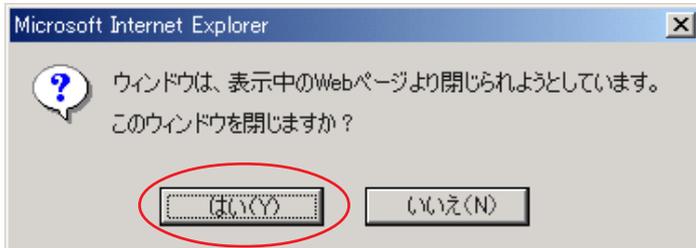


ブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [ はい ] をクリックします。

## STEP31

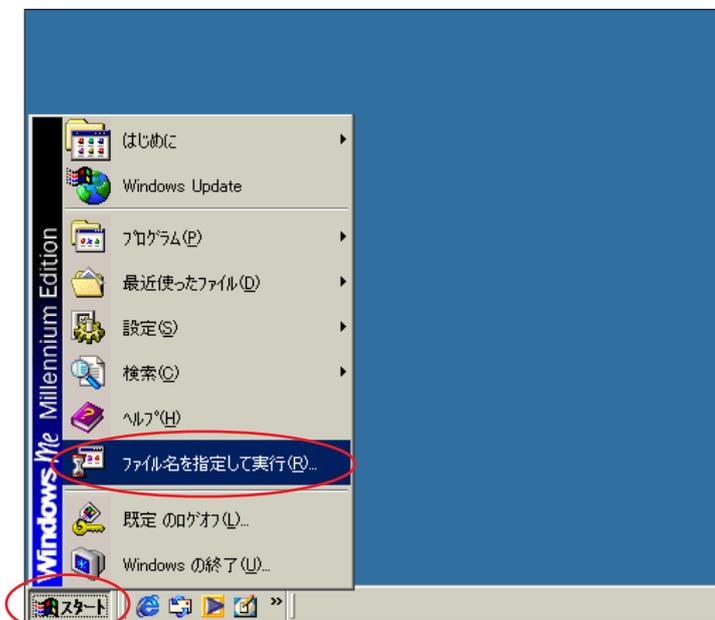

[ スタート ] [ ファイル名を指定して実行 ] の順でクリックします。


## STEP32

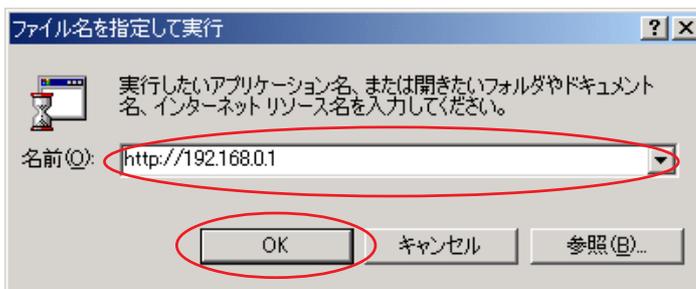

[ 名前 ] に「http://192.168.0.1」(半角小文字)と入力し、[ OK ] をクリックします。

## STEP33

管理者用の ID とパスワードを入力します。

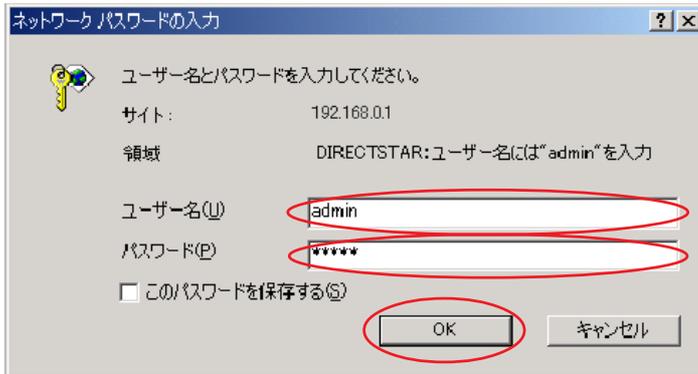

[ユーザー名] に「admin」、  
[パスワード] にクイック設定ウィザード (P4、STEP12) で設定した「任意のパスワード」を入力します。

[OK] をクリックします。

パスワードを入力すると「\*」で表示されます。

## STEP34



[クイック設定 Web] の画面が表示されます。

画面左側の [電話設定] より [電話基本設定] を選択します。

## STEP35



[SIPサーバ名] に「SIPサーバ名」、  
[SIP-URL] に「SIP-URL」、  
[IP電話ID] に「IP電話番号」、  
[IP電話パスワード] に「IP電話パスワード」、  
[市外局番] に「ご利用の市外局番」  
を入力します。


[設定] をクリックします。

パスワードを入力すると「\*」で表示されます。



## STEP36

[ 登録 ] をクリックします。

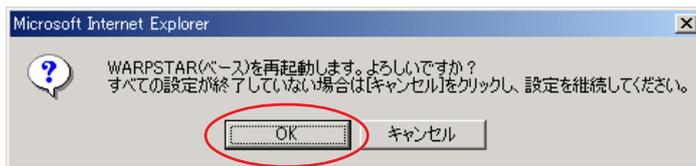

## STEP37

設定を有効にするために、モデムを再起動します。

左図の順に [ OK ] をクリックします。





## STEP38

[ 閉じる ] をクリックし、ブラウザを閉じてください。



# Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IPフォン対応モデム) Windows Me編

このマニュアルでは  
Windows Me  
ver.4.90.3000  
Aterm WD605CV  
ファームウェア ver.1.59  
を使用しております。

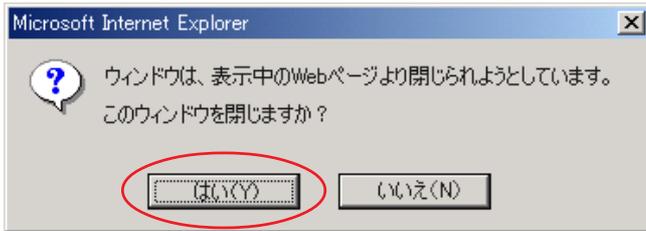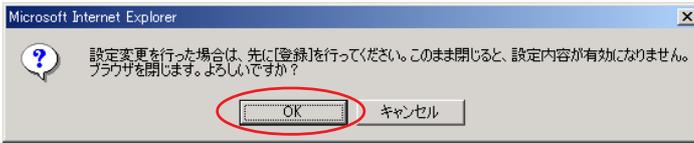

## STEP39

左上のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [はい] をクリックします。

以上で IP フォンの設定は終了です。

**終了**

## STEP1

Aterm WD605CV / 606CV の設定編集、確認を行います。



クイック設定ウィザードは工場出荷時状態でモデムにログインした場合のみ起動します。2回目以降の設定作成、編集、確認は以下の手順に従ってください。

尚、IP フォンの設定編集、確認につきましては P12、STEP31 ~ P15、STEP39 と同様の操作になりますので参考の上、行ってください。

P12、STEP31 ~ P13、STEP33 と同様の手順で [クイック設定 Web] 画面を表示させます。

画面左側の [基本設定] より [基本設定] を選択します。

# Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IPフォン対応モデム) Windows Me編

このマニュアルでは  
Windows Me  
ver.4.90.3000  
Aterm WD605CV  
ファームウェア ver.1.59  
を使用しております。

## STEP2



【動作モード】は【PPPoAモード】  
【接続モード】は【常時接続】を選択し  
ます。

【設定】をクリックします。

## STEP3



【基本設定】より【接続先設定】を選択  
します。

## STEP4

[ 接続先名 ] に「任意の名前」(例：odn)  
[ ユーザー名 ] に  
「ユーザ ID (接続 ID) @odn」  
(例：zaa00120@odn)  
[ パスワード ] に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。

[ IPアドレスの自動取得 ] の [ 使用する ] にチェックを入れます。

[ サーバから割り当てられたアドレス ] の [ 使用する ] にチェックを入れます。

[ 暗号化方法 ] は [ 暗号化されていないパスワード (PAP) ] にチェックを入れます。

チャレンジハンドシェイク認証プロトコル (CHAP) でもご利用いただけます。


[ 設定 ] をクリックします。

パスワードを入力すると「\*」で表示されます。

## STEP5


[ 登録 ] をクリックします。

## STEP6

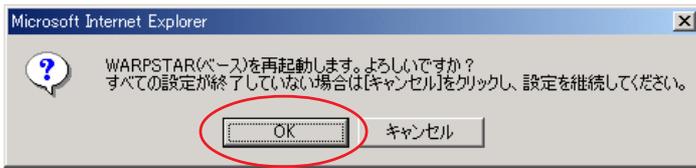



設定を有効にするために、モデムを再起動します。

左図の順に [ OK ] をクリックします。

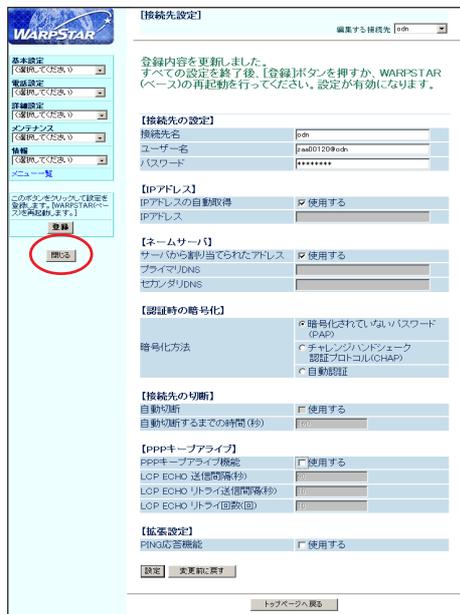

## STEP7

[ 閉じる ] をクリックし、ブラウザを閉じます。

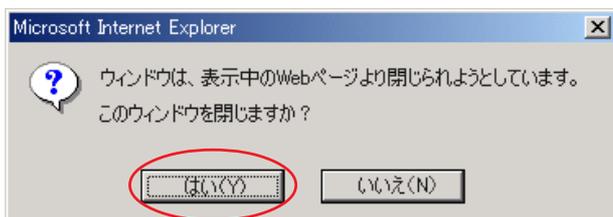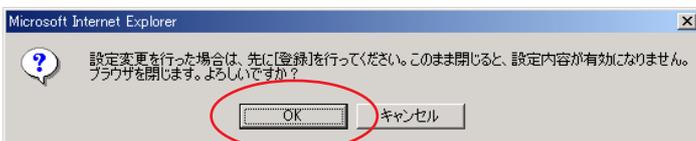

## STEP8

左上のメッセージが表示されますので [ OK ] をクリックします。

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [ はい ] をクリックします。

最後に P6、STEP18 ~ P7、STEP19 を参考にホームページの表示を確認してください。

**終了**