

# Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows 2000 編

このマニュアルでは  
Windows 2000  
ver.5.00.2195  
Aterm DR302CV  
ファームウェア ver.1.59  
を使用しております。


[ 777 ]

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

## STEP1

最初にネットワークの設定をします。

[スタート] [コントロールパネル]の順でクリックします。

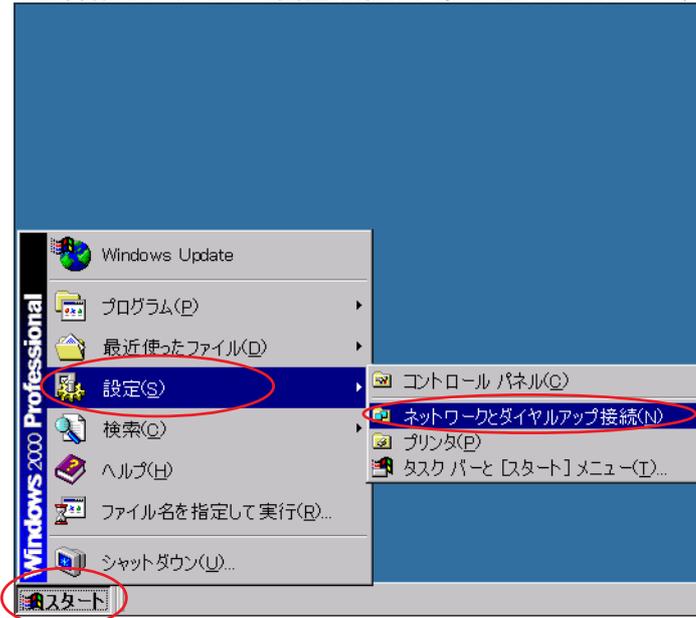


設定に必要な [ ユーザ ID (接続 ID) ] [ ユーザパスワード (接続パスワード) ] [ DNS アドレス ] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

## STEP2


[ローカルエリア接続]のアイコンがあることを確認します。


当マニュアルでは有線 LAN 接続のみを対象としています。無線 LAN 機能をご利用の場合は、モデムに同梱されている【つなぎ方ガイド】をご参照ください。

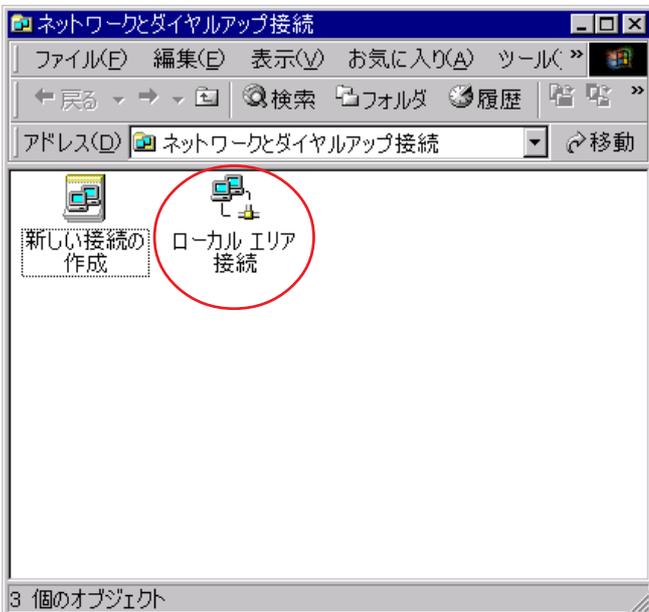

## STEP3

[ローカルエリア接続]を右クリックするとメニューバーが表示されます。  
[プロパティ]をクリックします。

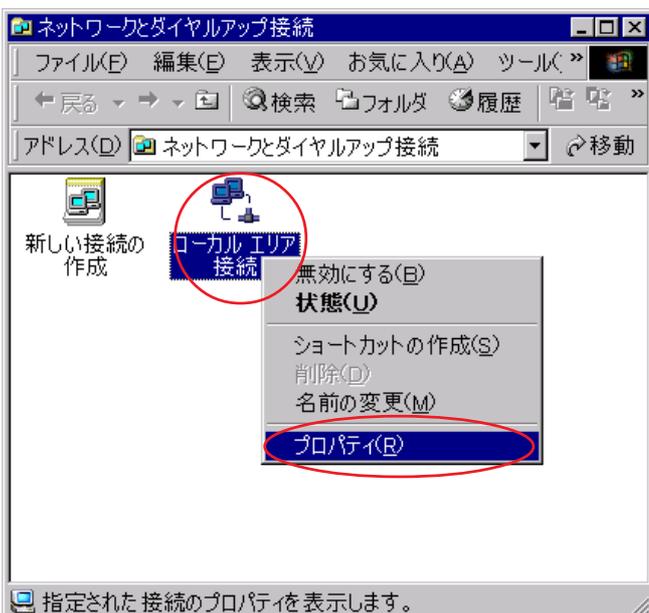


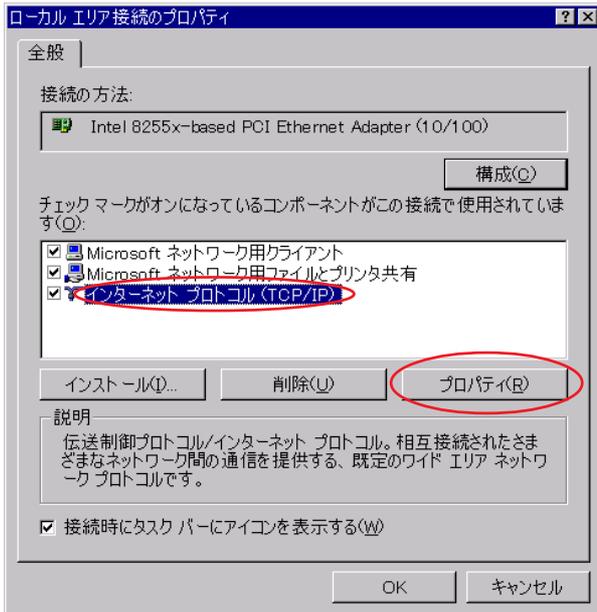

## STEP4


[インターネットプロトコル(TCP/IP)]  
を選択し、[プロパティ]をクリックしま  
す。

このとき左のチェックを外さないようにしてくだ  
さい。

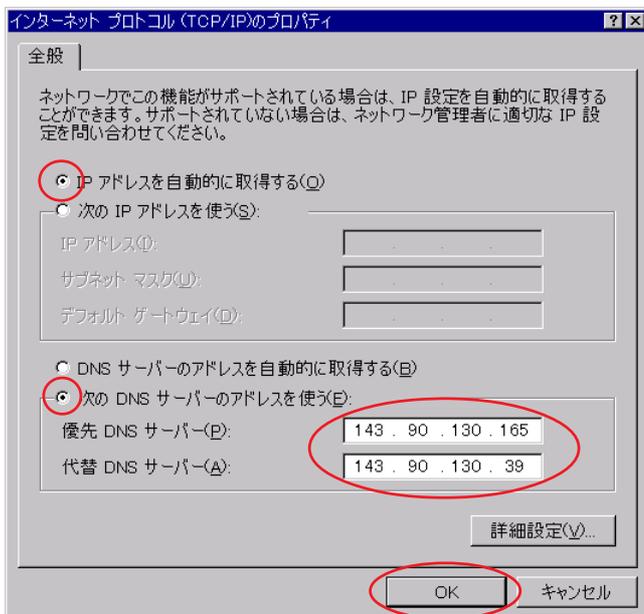

## STEP5

[IPアドレスを自動的に取得する]に  
チェックを入れます。  
[次のDNSサーバーのアドレスを使う]に  
チェックを入れます。  
[優先DNSサーバー]と[代替DNSサー  
バー]に[DNSアドレス(プライマリ)]  
[DNSアドレス(セカンダリ)]をそれぞれ  
入力します。  
[OK]をクリックします。

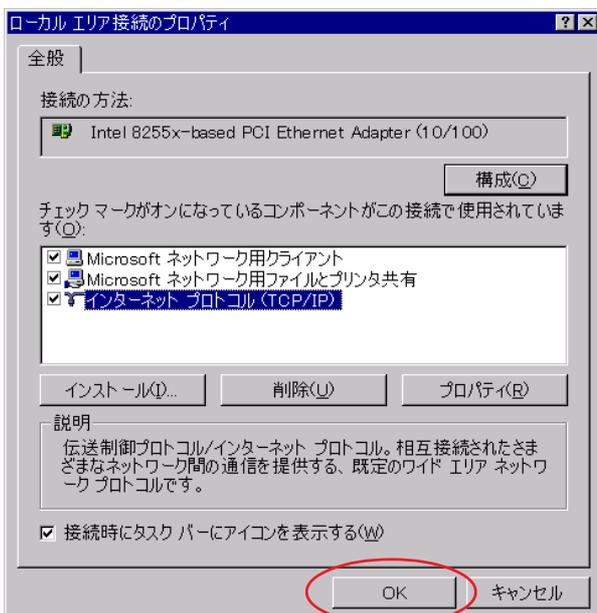

## STEP6


この画面に戻りましたら [OK] をクリッ  
クします。



## STEP7

この画面に戻りましたら画面右上の×をクリックして閉じます。

以上でネットワークの設定は終了です。

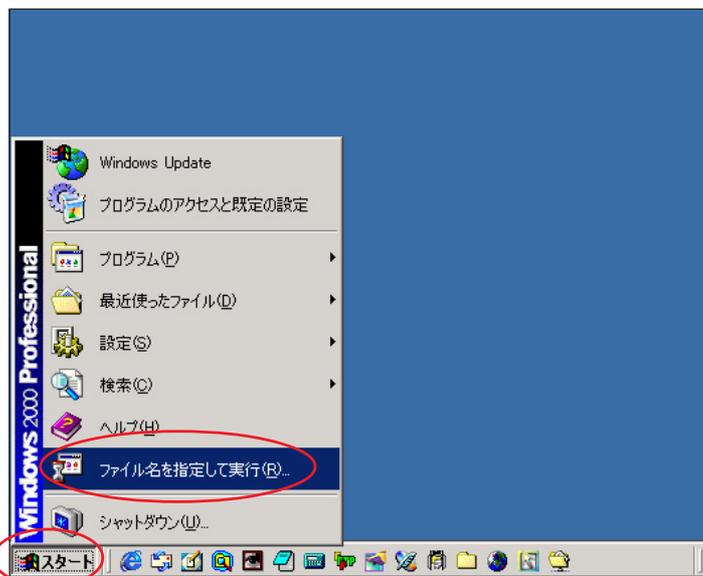

## STEP8


Aterm WD605CV/606CV のクイック設定ウィザードで設定を行います。

クイック設定ウィザードとは、初めてモデムの電源を入れた状態(工場出荷時の状態)で一度だけ行う設定のことです。

当マニュアルでは605CVの画面を使用しておりますが、606CVも同様の手順でご利用いただけます。

[スタート] [ファイル名を指定して実行]の順でクリックします。

## STEP9

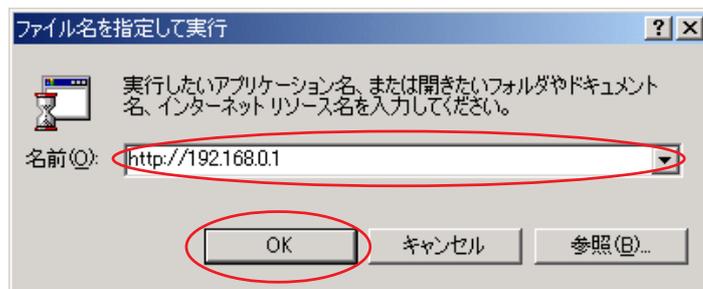

[名前]に「http://192.168.0.1」(半角小文字)と入力し、[OK]をクリックします。

## Aterm WD605CV — 【管理者パスワードの初期設定】

WARPSTAR(ベース)は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、「管理者パスワード」を入力してはじめてアクセスできるようになっています。パスワードに使用できるのは半角英数字、ハイフン、アンダースコアのみです。名前や生年月日など、他人から類推されやすい単語を用いることはお控えください。

### 【管理者パスワードの初期設定】

パスワード

パスワード再入力

## STEP10

[パスワード]と[パスワード再入力]に「任意のパスワード」を半角で入力し[設定]をクリックします。

ここでのパスワードは接続パスワードではありません。Aterm WD605CV/606CV の設定画面にログインするためのものですのでお客様のお好きなパスワードを設定してください。

今後の設定ログインはここで設定したパスワードで行いますので大切に管理してください。

パスワードを入力すると「\*」で表示されます。

## 【クイック設定ウィザード(接続設定)】

接続に必要な最低限の設定を行います。

接続事業者毎にカスタマイズされた設定を行います。  
ご利用になる環境に合わせて、設定パターンをお選びください。

### 【設定パターン】

設定パターン

接続先の設定を行います。  
プロバイダから提供された情報を入力してください。

### 【接続先の設定】

接続先名

ユーザー名

パスワード

## STEP11

[設定パターン]は[設定1]を選択します。

[接続先名]に「任意の名前」(例: odn)

[ユーザー名]に

「ユーザID(接続ID)@odn」

(例: zaa00120@odn)

[パスワード]に「ユーザパスワード(接続パスワード)」を入力します。

[設定]をクリックします。

パスワードを入力すると「\*」で表示されます。

## 【クイック設定ウィザード(電話設定)】

IP電話を使用するために必要な最低限の設定を行います。  
IP電話の設定情報が手元に無い場合は、入力せずに設定ボタンを押してください。

### 【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名

SIP-URL

### 【認証用設定】

IP電話ID

IP電話パスワード

### 【拡張設定】

市外局番


## STEP12

何も入力せずに[設定]をクリックします。

既にIPフォンの設定情報(IP電話パスワード、IP電話番号等)をお持ちの方はP12、STEP33を参考に情報を入力してください。

## STEP13

[ OK ] をクリックします。

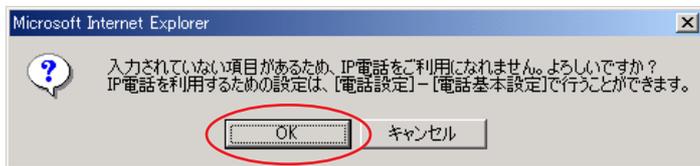


この画面が表示されない場合はそのままSTEP14へお進みください。

## STEP14



モデムの再起動を行っています。  
再起動が終了するとメッセージが表示されますのでそれまで30秒ほどお待ちください。


## STEP15

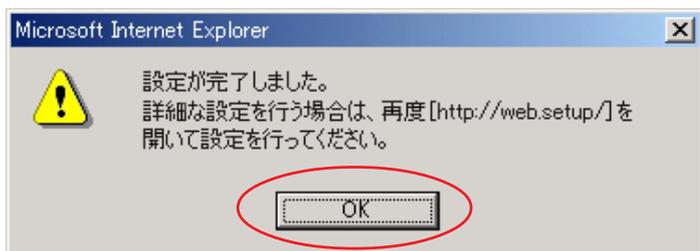

モデムの再起動が終わると左上のメッセージが表示されますので [ OK ] をクリックします。

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [ はい ] をクリックします。

以上でクイック設定ウィザードによる接続設定は終了です。

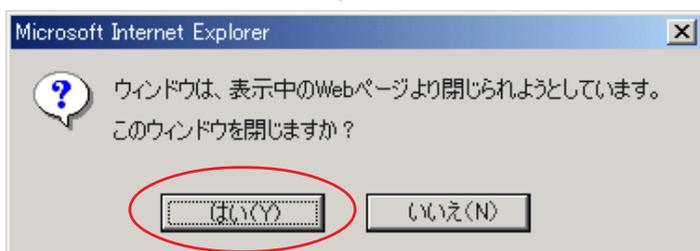


## STEP16

ホームページを見ることができるか確認します。

[ スタート ] [ プログラム ]

[ Internet Explorer ] の順でクリックし、Internet Explorer のアドレス欄に「<http://www.odn.ne.jp>」と入力し、アクセスしてください。

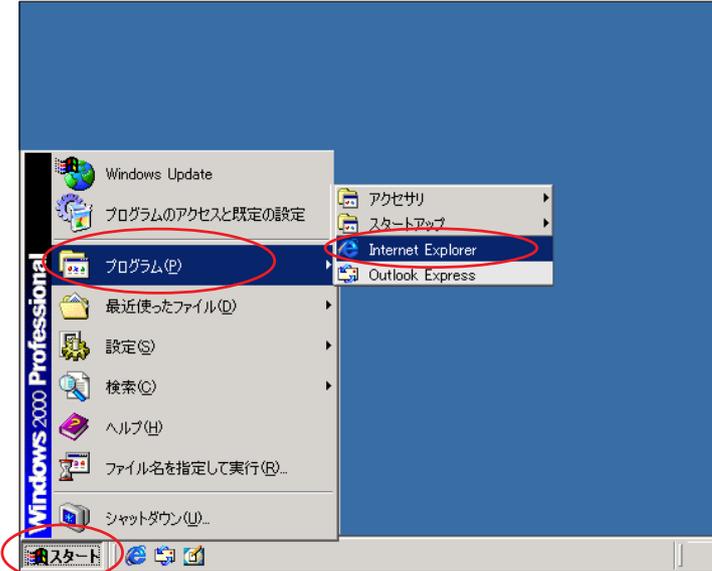

## STEP17

ODN のホームページが表示されましたら正常に設定されたこととなります。

クイック設定ウィザードによる設定は終了ですが以上の手順で「ホームページが表示されない」、「設定内容を変更したい」といった場合にはP14、STEP1以降をご覧ください。

引き続き IP フォンの設定を行います。

ODN IP フォンの申込みをされていない方は「**会員サポート**」の[ **ユーザー情報確認・変更** ]をクリックします。

既に ODN IP フォンの申込みを済まされている方はP11、STEP29へお進みください。



## STEP18

[ ODN IPフォンの申込み ] をクリックします。

以下P10、STEP27までの操作でIPフォンサービスがご契約に追加されますのでご注意ください。  
また契約約款をよくお読みになった上でお申込みください。

The screenshot shows the ODN website interface. The main navigation bar includes 'ODN', a search box, and '検索 | Google'. Below the navigation bar, there are several tabs: 'ODNからのお知らせ', 'お申込みについて', '接続プランのご案内', '各種サービスのご案内', 'アクセスポイント', and '会員サポート'. The 'お申込みについて' tab is selected. The main content area is titled '各種お手続き' and contains several categories of links:

- パスワード・ニックネーム設定**
  - 接続パスワード変更
  - メールパスワード変更
  - ホームページ公開代理のパスワード変更
  - ODN IPフォンのパスワード変更
  - Webフィルタパスワード変更
  - ニックネーム(メールエイリアス)設定・変更
  - URL別名(wwwエイリアス)設定
- サービス設定ツール**
  - メール転送設定
  - メールボックス内メール全削除
  - ODNからのお知らせメール配信設定
  - メーリングリストの設定変更
  - メールウイルスチェックの一時停止・解除
  - メールフィルタプラス設定変更
  - Webフィルタ設定・変更
- 付加サービスの申込み受付**
  - メールボックスの追加
  - メールボックスの容量変更
  - ホームページ公開代理の申込み
  - ホームページ公開代理の容量変更
  - メーリングリストの申込み
  - メールウイルスチェックの申込み
  - ODN IPフォンの申込み** (circled in red)
  - メールフィルタプラスの申込み
  - Webフィルタの申込み
  - 端末機器レンタルの申込み・変更・解約
- ご契約内容の変更**
  - プラン変更
  - 住所変更
  - プラン解約
- ご利用時間照会**
  - ご利用時間照会
- 独自ドメインサービス設定**
  - 独自ドメインホームページパスワード変更
  - 独自ドメインメールアドレス設定

At the bottom of the page, there is a footer with '個人情報に対するODNの取り組み' and '日本テレコム' logo.

## STEP19

[ OK ] をクリックします。

The screenshot shows a Windows security warning dialog box titled 'セキュリティの警告'. The text inside reads: 'セキュリティで保護された接続でページを表示しようとしています。このサイトと取りかわす情報は Web 上の誰からも読み取られることはありません。' Below the text is a checkbox labeled '今後、この警告を表示しない' which is unchecked. At the bottom, there are two buttons: 'OK' (circled in red) and '詳細情報(M)'. The dialog box has a standard Windows window border with a close button in the top right corner.

この画面が表示されない場合はそのままSTEP20へお進みください。

# Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows 2000 編

このマニュアルでは  
Windows 2000  
ver.5.00.2195  
Aterm DR302CV  
ファームフェア ver.1.59  
を使用しております。

**ログイン**

■ユーザーIDとパスワードを入力し、[ログイン]をクリックしてください。

ユーザーID(接続ID)	zsa00120
ユーザーパスワード(接続パスワード)	*****

リセット ログイン

**【注意事項】**

- ユーザーIDおよびパスワードは、半角英小文字・半角数字で入力してください。
- パスワードを忘れてしまった場合、書面にて新しいパスワードを発行させていただきますので、ODNサポートセンターまでご連絡ください。(0088-06 9:00~18:00 通話料無料 年中無休)
- 新規サインアップ後約1時間、ログインできないことがありますのでご注意ください。

お問い合わせはこちらまで  
本ホームページの記載内容についての著作権を禁じます。  
Copyright © 2004 JAPAN TELECOM CO.,LTD. All Rights Reserved. 日本テレコム

## STEP20

[ユーザーID(接続ID)]に「ユーザーID(接続ID)」、[ユーザーパスワード(接続パスワード)]に「ユーザーパスワード(接続パスワード)」を入力し、[ログイン]をクリックします。

パスワードを入力すると「\*」で表示されます。

**ODN Customer Service カスタマーサービス**

カスタマーサービスへようこそ

日本テレコム株式会社

「カスタマーサービス」では、WEBを使って、ODNの各種サービスのお申し込み、ご変更、ご利用状況の照会を行うことができます。

**■ご利用上のご注意**

- 本サービスでは、各種サービスのお申し込み、ご変更、ご利用状況の照会において、お客様のご登録およびご利用情報を表示します。
- ID/パスワードの管理には、充分ご注意ください。
- 利用者は自己の責任において、本サービスを利用するために必要なコンピュータ端末、通信機器、通信回線その他の設備を保持管理するものとします。
- また、インターネットカフェ等、複数のユーザーが利用されるPCでのご利用は、ブラウザにID/パスワード等の情報が残らないようご注意ください。終了時には必ず「ログアウト」をしてください。
- 本サービスでは、必要に応じてSSL(伝送データを保護する暗号通信方式)、およびクッキー(データの一部をパソコン側に保存する機能)を利用します。
- お客様の登録情報、ご利用情報に關しては、当社のサービス提供および当社からのお知らせのためにのみ利用に限定し、他の目的に使用することはありません。

戻る 次へ

お問い合わせはこちらまで  
本ホームページの記載内容についての著作権を禁じます。  
Copyright © 2004 JAPAN TELECOM CO.,LTD. All Rights Reserved. 日本テレコム

## STEP21

[ご利用上の注意]をよくお読みになった上で[次へ]をクリックします。

左図が表示されない場合は、STEP22にお進みください。

また、次の画面でアンケートが表示された場合は、任意でお答え頂いた後、STEP22にお進みください。

**ODN Customer Service カスタマーサービス**

ログアウト カスタマーサービスTOP ようこそ○○ ○○さん 最終ログイン: 2004/08/08 11:59

**【お知らせ】**

- 新しい接続コースのご提供について (2004.5.24)
- メールアドレスの提供について (2004.5.24)
- Webフィルタ無料キャンペーンの実施について (2004.5.24)
- モバイル接続オプションのご提供について (2004.5/24)

**ご契約コース**

ご契約コース: ADSLコース 24M

メール

メールアドレス: zsa00120@pop01.odn.ne.jp

メールボックス容量: 30MB

**ODN IPフォン**

IP電話番号: 市内、市外、国際全てお得な通話料。しかも今お使いの電話番号はそのままに、簡単な操作で利用できます。

付加サービス

メールウィルスチェック: ODNで受信したメール・送信するメールがウィルスに感染していないかチェックし、ウィルスの検出・駆除を行うサービスです。

お申し込みはこちら

お問い合わせはこちらまで  
本ホームページの記載内容についての著作権を禁じます。  
Copyright © 2004 JAPAN TELECOM CO.,LTD. All Rights Reserved. 日本テレコム

## STEP22

「ODN IPフォン」の[お申し込みはこちら]をクリックします。

本マニュアルは「ADSL」コース24Mをサンプルとしております。

尚、お客様のご契約状態によっては左図と表記が異なりますのでご了承ください。

ODN
Customer Service カスタマーサービス

ログアウト [カスタマーサービスTOP](#) ようこそ 〇〇 〇〇さん 最終ログイン: 2004/08/08 11:59

**ODN IPフォンお申込み**

**【サービス内容】**  
ODN IPフォンはODN向け提供する、IP(インターネットプロトコル)技術を利用した音声電話サービスです。  
ご契約のお客さまには、「060」で始まる専用の電話番号が付与され、良品買かつ低廉な通話料金で全国どこでも電話サービスをご利用いただけます。

**【ご利用料金】**

	「ADSL」コース 40M/24M/1M 「フレッツ・ADSL」コース、「Eフレッツ」コース 「TEPCOのみ」コース、「アクセスコミュファ」コース	標準サービス
月額基本料金	ODN ADSLプラン 1M/8M/12M、J-DSL 「フレッツ・ADSL」タイププラン、「フレッツ・ADSL」プラン 「TEPCOのみ」プラン、「アクセスコミュファ」プラン 「Eフレッツ」プラン ベネシックプラン(「フレッツ」・ADSL利用時) 「メール」コース	210円
初期費用		無料

\*「メール」コースでIPフォンをご利用いただく、ODN IPフォンバンク機能105円でご利用いただけます。  
\*利用料金は日割りで計算されます。  
\*料金表示は税込み表示となります。また、端数切捨ての上、ご請求することがありますので、請求額が料金表示と異なる場合があります。

通話方法(通話先)	通話料
IP電話 ODN IPフォン・KDDI-IP電話・POINT Phoneなど ぶらぶらフォン/フレッツなど	無 料
国内一般電話	8.4円/3分 *1
携帯電話	18.8円/1分 *2
PHS	10.5円/1分 *2 + 10.5円/1通話
国際電話	9円/1分 *2 ~ (税込み/国際電話は非課税)

\*1 通話単位は、3分になります。3分に満たない場合にも、3分として料金がかかります。  
\*2 通話単位は、1分になります。1分に満たない場合にも、1分として料金がかかります。

⇒ 次へ

**【注意事項】**

- ODN IPフォンの契約は、日本テレコム株式会社の「IP電話サービス約款」によるものとします。
- ODN IPフォンをご利用になるには、弊社指定のIP電話対応機器もしくはNTT東日本・NTT西日本のIP電話対応機器が必要となります。
- ODN IPフォンのご利用に際しては、上り/下り共に500Kbps以上のリンク速度であることを推奨いたします。
- 携帯電話・PHSとODN IPフォンの発信音が可能です。(PHSのうち、ASTELグループからの着信はできません。)
- ODN提携IP電話(有料接続)、携帯電話、PHSから、ODN IPフォンへ発信する際は、各ODN提携IP電話事業者(有料接続)、携帯電話事業者、PHS事業者の設定する料金をご参照ください。

**【「メール」コースの方はご確認ください】**

- ODN IPフォンをご利用になる場合、「メール」コースの他に、「フレッツ・ADSL」コース、「Eフレッツ」コース、「TEPCOのみ」コース、「アクセスコミュファ」コース等のODN IPフォン対応コースをご契約いただく必要があります。
- コードレスフォン付IP電話アダプタをレンタルしている場合、「メール」コースでODN IPフォンをお申込みいただくことで複数のIP電話番号をご利用いただけます。(コードレスフォン付IP電話アダプタは「フレッツ・ADSL」コース、「Eフレッツ」コース、「TEPCOのみ」コース、「アクセスコミュファ」コースの方のみレンタル可能です。)

お問い合わせはこちら  
本ホームページの記載内容についての無料転載を禁じます。  
Copyright © 2004 JAPAN TELECOM CO., LTD. All Rights Reserved 日本テレコム

## STEP23

表示内容を確認の上で[次へ]をクリックします。

ODN
Customer Service カスタマーサービス

ログアウト [カスタマーサービスTOP](#) ようこそ 〇〇 〇〇さん 最終ログイン: 2004/08/08 11:51

**ODN IPフォンお申込み**

**■ ODN IPフォンをご利用には、IP電話対応ADSLモデムをレンタルしていただく必要があります。**  
IP電話対応ADSLモデムをレンタルされていますか?

既にレンタル中     レンタルを希望する  
 レンタルを希望される場合は、連絡先電話番号を入力してください。

連絡先電話番号

⇒ 次へ

**【注意事項】**

- ODN IPフォンをご利用になる場合は、弊社指定のIP電話モデムが必要となります。
- IP電話モデムのレンタル料は818円/月(税込み)となります。
- 新たに「IP電話モデム」のレンタルを希望する場合は、変更手数料210円(税込み)がかかります。

お問い合わせはこちら  
本ホームページの記載内容についての無料転載を禁じます。  
Copyright © 2004 JAPAN TELECOM CO., LTD. All Rights Reserved 日本テレコム

## STEP24

[既にレンタル中]にチェックが入っていることを確認の上で、[次へ]をクリックします。



## STEP25

ご希望の IP 電話番号を選択した上で  
[ 確認する ] をクリックします。



## STEP26

表示された内容を確認した上で [ 申し込む ] をクリックします。

### 注意！

今後 IP 電話番号の変更はできませんので  
ご注意ください。




## STEP27

この画面に表示される情報はお客様が IP フォンをご利用の際に**必要な情報**となります。  
**必ずメモを取ってください。**


画面左上の [ ログアウト ] を押します。

## STEP28

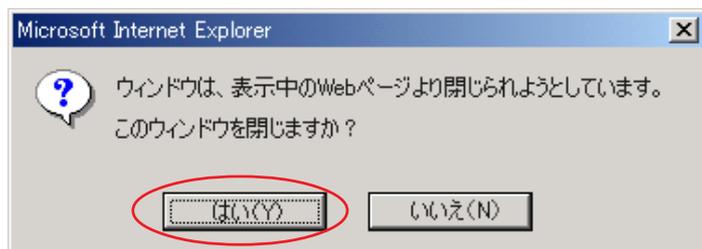


ブラウザを閉じるメッセージが表示されますので[はい]をクリックします。

## STEP29

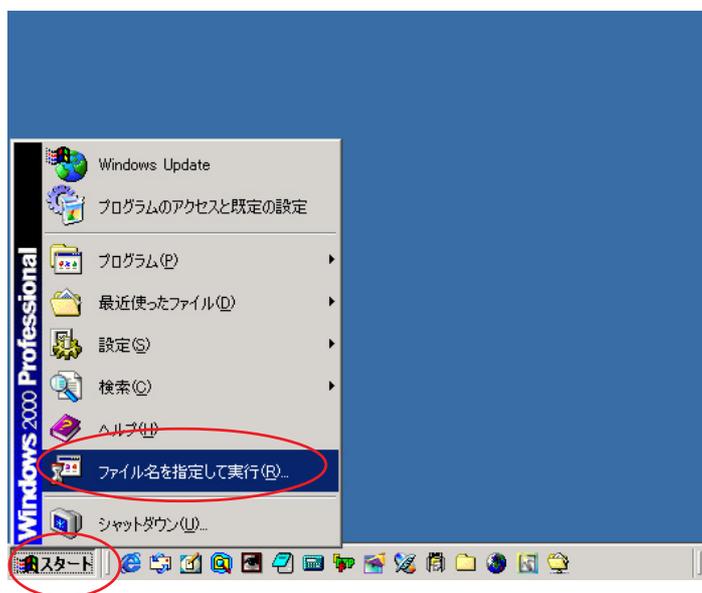

[スタート] [ファイル名を指定して実行]の順でクリックします。


## STEP30

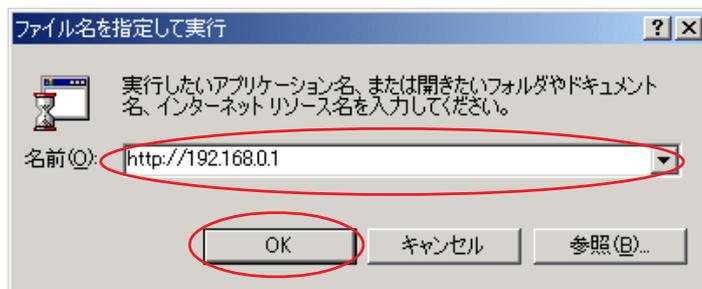

[名前]に「http://192.168.0.1」(半角小文字)と入力し、[OK]をクリックします。

## STEP31

管理者用のIDとパスワードを入力します。

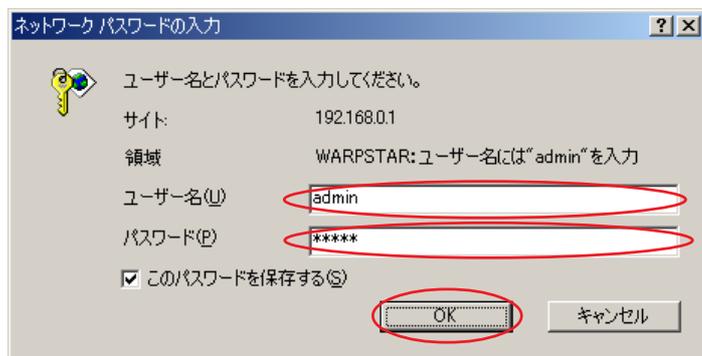


[ユーザー名]に「admin」、  
[パスワード]にクイック設定ウィザード  
(P4、STEP10)で設定した「任意のパスワード」  
を入力します。

[OK]をクリックします。

パスワードを入力すると「\*」で表示されます。


## STEP32

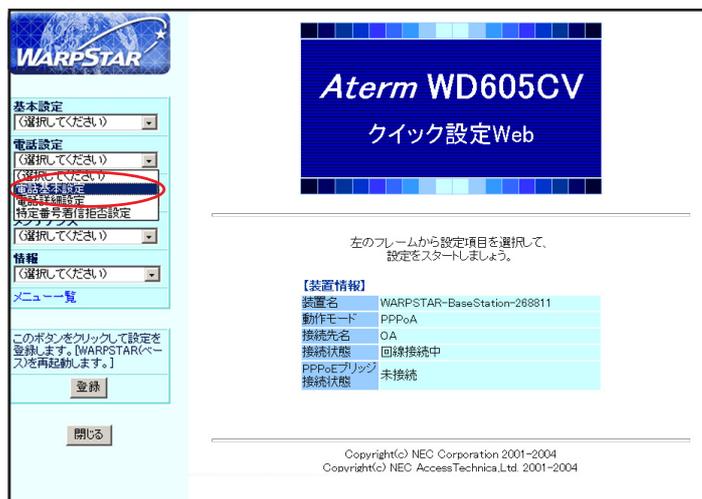

[クイック設定 Web]の画面が表示されま  
す。

画面左側の [電話設定] より [電話基本設  
定] を選択します。

## STEP33

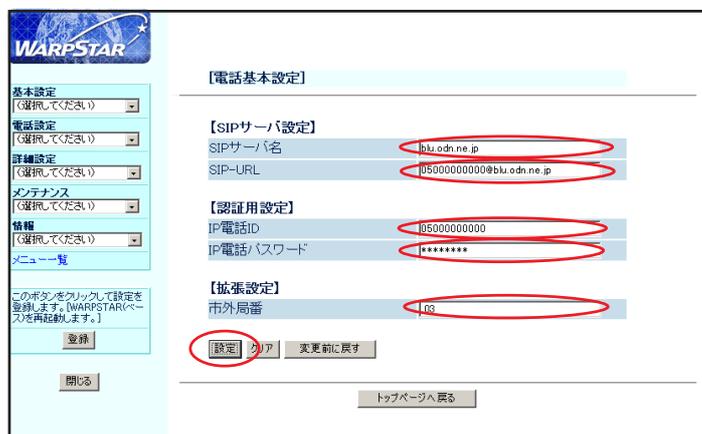


[SIPサーバ名]に「SIPサーバ名」、  
[SIP-URL]に「SIP-URL」、  
[IP電話ID]に「IP電話番号」、  
[IP電話パスワード]に「IP電話パスワー  
ド」、[市外局番]に「ご利用の市外局番」  
を入力します。

[設定]をクリックします。


パスワードを入力すると「\*」で表示されます。

## STEP34

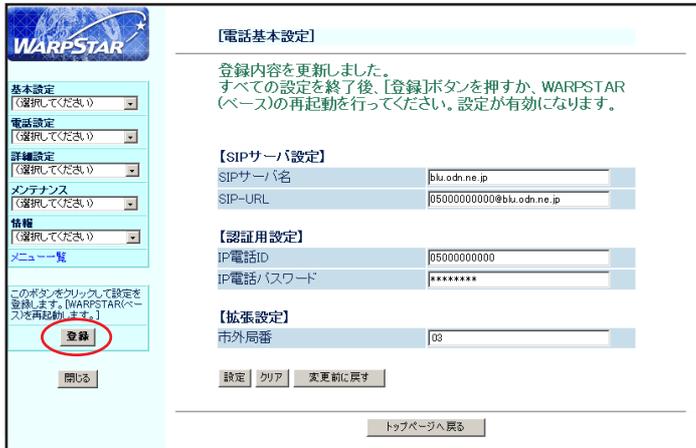

[ 登録 ] をクリックします。

## STEP35

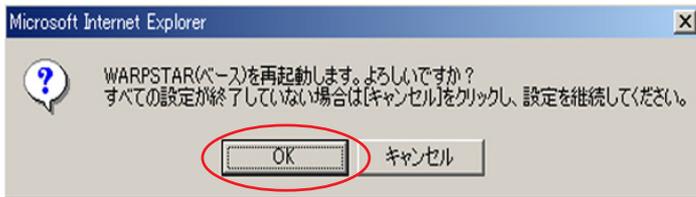


設定を有効にするために、モデムを再起動します。

左図の順に [ OK ] をクリックします。




## STEP36

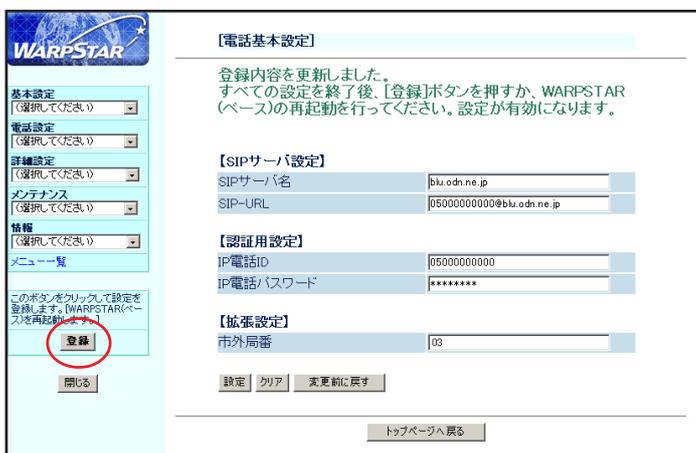


[ 閉じる ] をクリックし、ブラウザを閉じてください。

## STEP37

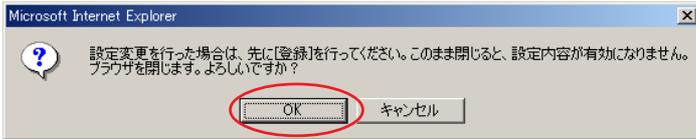

左上のメッセージが表示されますので [ OK ] をクリックします。

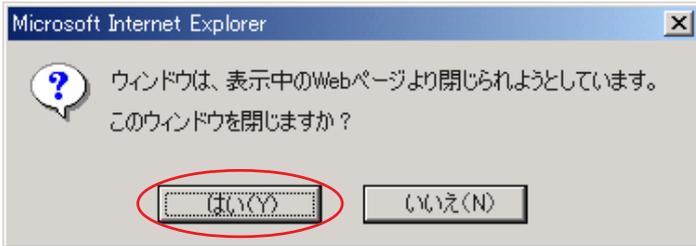

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [ はい ] をクリックします。

以上で IP フォンの設定は終了です。

**終了**

## STEP1


Aterm WD605CV/ 606CV の設定編集、確認を行います。

クイック設定ウィザードは工場出荷時状態でモデムにログインした場合のみ起動します。2 回目以降の設定作成、編集、確認は以下の手順に従ってください。

尚、IP フォンの設定編集、確認につきましては P11、STEP29 ~ P14、STEP37 と同様の操作になりますので参考の上、行ってください。

P11、STEP29 ~ P12、STEP31 と同様の手順で [ クイック設定 Web ] 画面を表示させます。

画面左側の [ 基本設定 ] より [ 基本設定 ] を選択します。

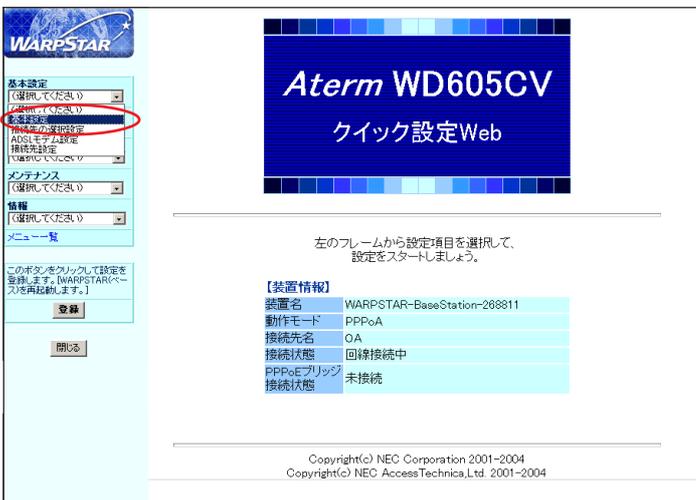

## STEP2



【動作モード】は【PPPoAモード】  
【接続モード】は【常時接続】を選択します。  
【設定】をクリックします。

## STEP3



【基本設定】より【接続先設定】を選択しま  
す。

## STEP4

[ 接続先名 ]に「任意の名前〔例:odn〕ユーザー名〕に「接続 ID@odn」(例: zaa00120@odn) [ パスワード ]に「接続パスワード」を入力します。

[ IPアドレスの自動取得 ]の[ 使用する ]にチェックを入れます。

[ サーバから割り当てられたアドレス ]の[ 使用する ]にチェックを入れます。

[ 暗号化方法 ]は [ 暗号化されていないパスワード(PAP) ]にチェックを入れます。


チャレンジハンドシェイク認証プロトコル(CHAP)でもご利用いただけます。

[ 設定 ] をクリックします。

パスワードを入力すると「\*」で表示されます。

## STEP5

[ 登録 ] をクリックします。

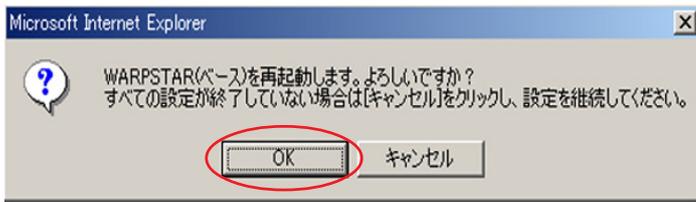

## STEP6


設定を有効にするために、モデムを再起動します。

左図の順に [ OK ] をクリックします。



## STEP7

[ 閉じる ] をクリックし、ブラウザを閉じてください。


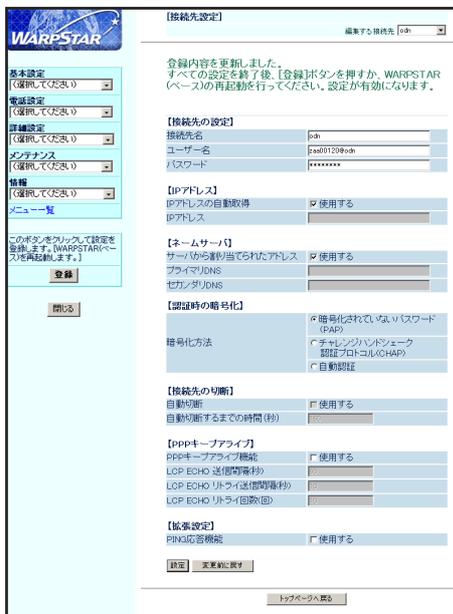


## STEP8

左上のメッセージが表示されますので [ OK ] をクリックします。

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [ はい ] をクリックします。

最後にP6、STEP16 ~ STEP17を参考にホームページの表示を確認してください。

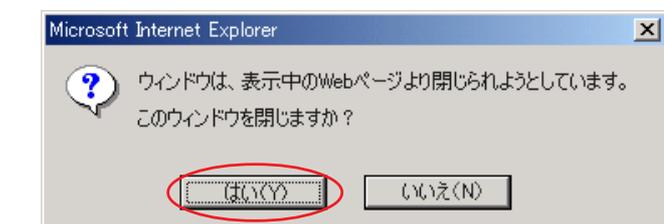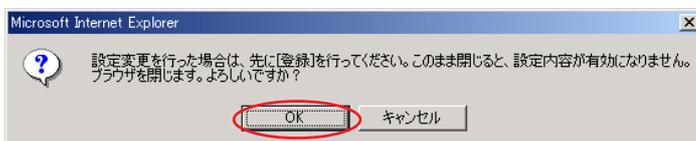

終了