


お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

## STEP1

接続の設定を行います。

[アップルメニュー] [コントロールパネル] [Config PPP] をクリックします。

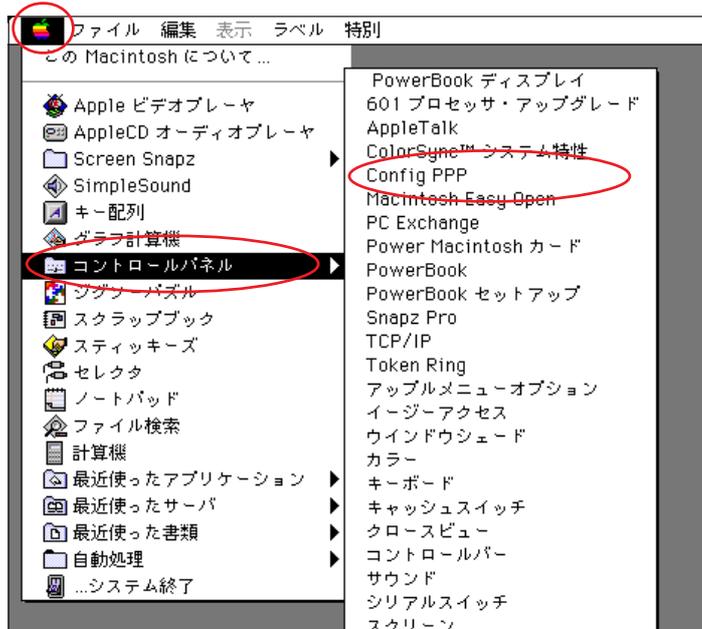

設定に必要な [ユーザ (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。


## STEP2

[ポート名] は「モデム及び TA が接続されているポート」を選択します。


[自動接続しない] にはチェックを入れないでください。

[新規...] をクリックします。

ブラウザやメールソフトを起動したときに自動的に接続されるようになります。

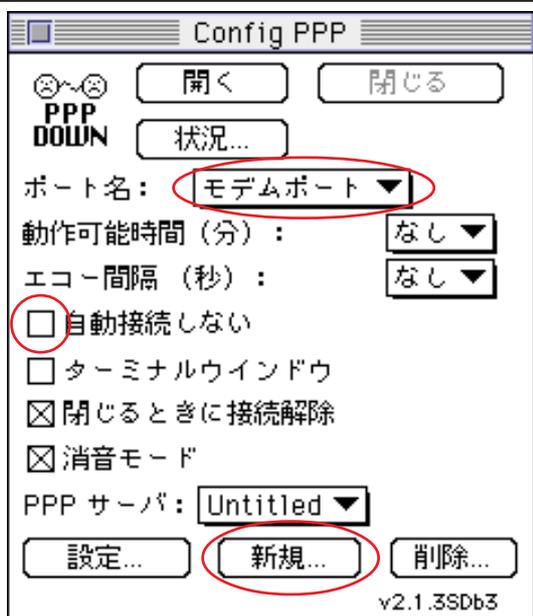


## STEP3

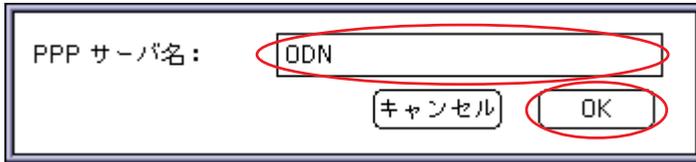

[ PPP サーバ名 ] に「任意の名前」  
(例: ODN) を入力します。

[ OK ] をクリックします。

## STEP4

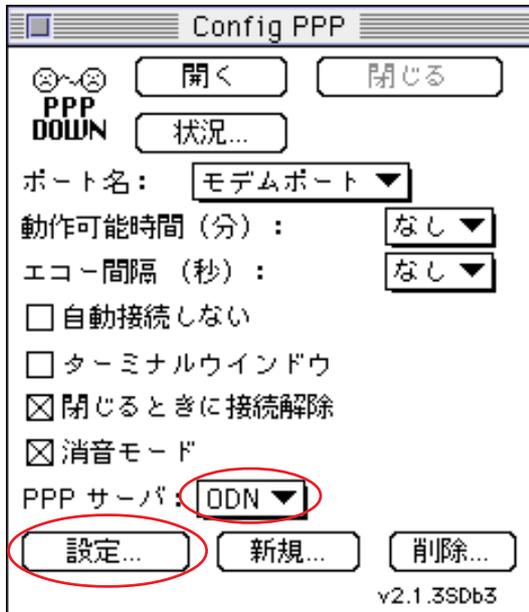

[ PPP サーバ ] が STEP3 の「任意の名前」  
(例: ODN) に変更されていることを確認  
し、[ 設定... ] をクリックします。

## STEP5

[ PPPサーバ名 ] にSTEP3の「任意の名前」(例: ODN) が入力されていることを確認します。

[ ポート速度 ] は [ 115K ]  
[ フロー制御 ] は [ CTS&RTS (DTR) ] を選択します。

ご利用の電話回線の種別 を選択します。

ご利用の回線種別がプッシュ回線またはISDN回線の場合[ トーン ]を、ダイヤル回線の場合[ パルス ] を選択します。

[ 電話番号 ] にご利用になる「ODN アクセスポイント の電話番号」を入力します。

お客様のご利用のコースによってアクセスポイントの電話番号は異なります。

全国共通アクセスポイントをご利用の場合は「0088333333」

「まるごと」コースのお客様は「0088330510」

NTTの「フレッツ・ISDN」のお客様は「1492」を入力します。

[ モデムの初期値 ] にご利用のモデム及びTAにあった初期化コマンドを入力してください。

ATコマンドについてはモデム(TA)付属のマニュアルをご参照下さい。

(一般的なモデムであればAT&F&D0またはAT&F1&D0)

[ 認証 ... ] をクリックします。

The screenshot shows a PPP configuration window with the following fields and options highlighted with red circles:

- PPPサーバ名: ODN
- ポート速度: 115K
- フロー制御: CTS & RTS (DTR)
- トーン (selected radio button)
- 電話番号: 0088333333
- モデム初期値: AT&F&D0
- モデム接続時の中断時間: 90 秒
- 接続用スクリプト... (button)
- LCP オプション... (button)
- 認証... (button)
- IPCP オプション... (button)
- 終了 (button)

## STEP6

[ Auth ID ] に「ユーザ ID ( 接続 ID )」

1、

[ パスワード ] に「ユーザパスワード ( 接続パスワード )」 2 を入力します。

[ OK ] をクリックします。

1 フレッツ ISDN をご利用のお客様はユーザー名に続けて「@odn.ne.jp」を入力してください。  
( 例 : zaa00120@odn.ne.jp )

2 パスワードを入力すると「...」で表示されます。

注：パスワードとオートライズド ID (Auth ID) は、必ずしもこの画面で入力する必要はありません。入力しない場合は、PPP接続時に入力用のウインドウが表示されます。

Auth ID:

パスワード:

かけ直し:  タイムアウト:  秒

## STEP7

[ 終了 ] をクリックします。

PPP サーバ名:

ポート速度:

フロー制御:

トーン  パルス

電話番号

モデム初期値

モデム接続時の中断時間  秒

## STEP8

Config PPP の画面に戻りましたら画面左上の閉じるボタンをクリックします。

Config PPP

PPP DOWN

ポート名:

動作可能時間 (分):

エコー間隔 (秒):

自動接続しない


ターミナルウインドウ

閉じるときに接続解除

消音モード


PPP サーバ:

v2.1.3SDB3

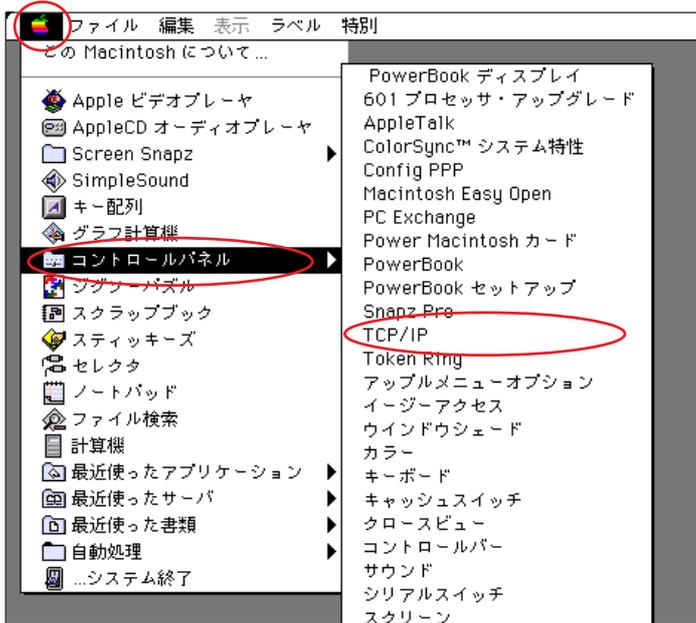


## STEP9

[アップルメニュー] [コントロールパネル] [TCP/IP]をクリックします。

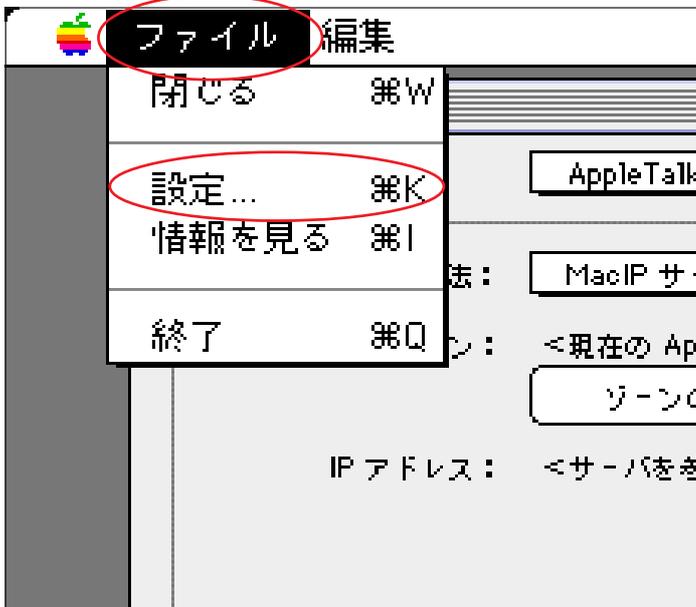

## STEP10


メニューバーの [ファイル] [設定] をクリックします。

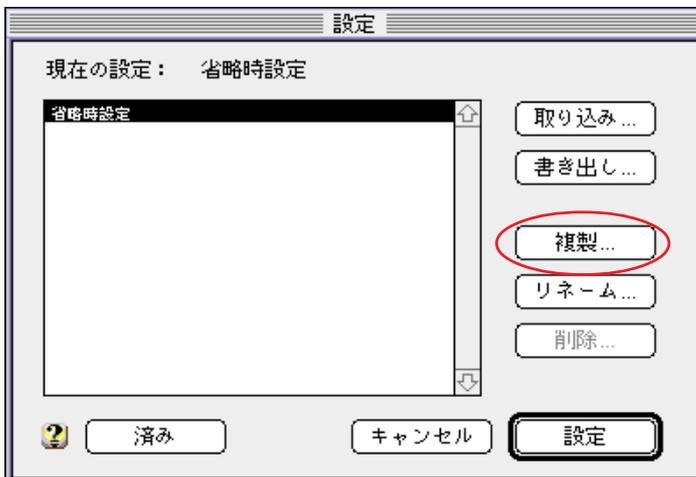

## STEP11

[複製...] をクリックします。


## STEP12

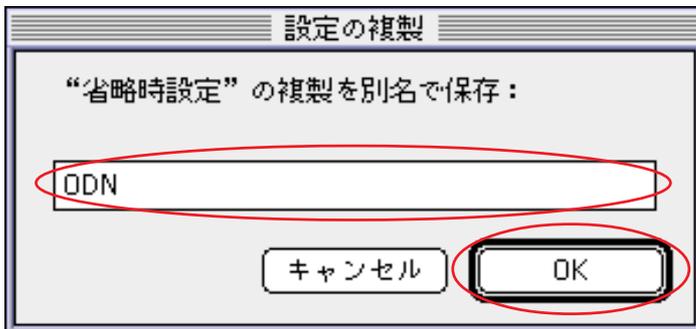

「任意の名前」(例：ODN)を入力します。


[ OK ] をクリックします。

## STEP13

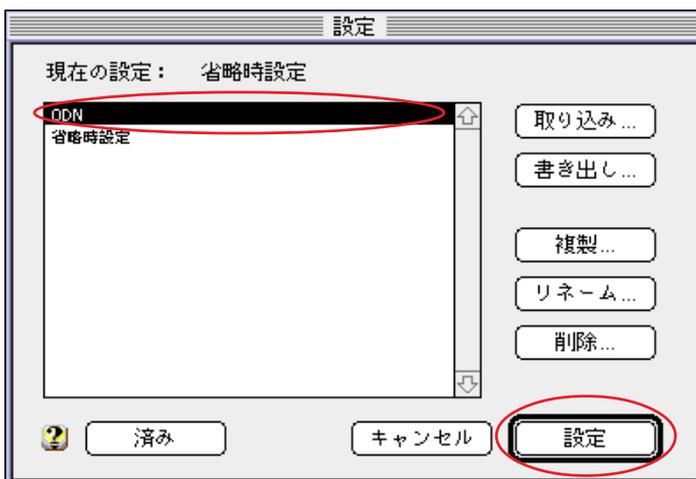

STEP12の「任意の名前」(例：ODN)を選択し、[ 設定 ] をクリックします。


## STEP14

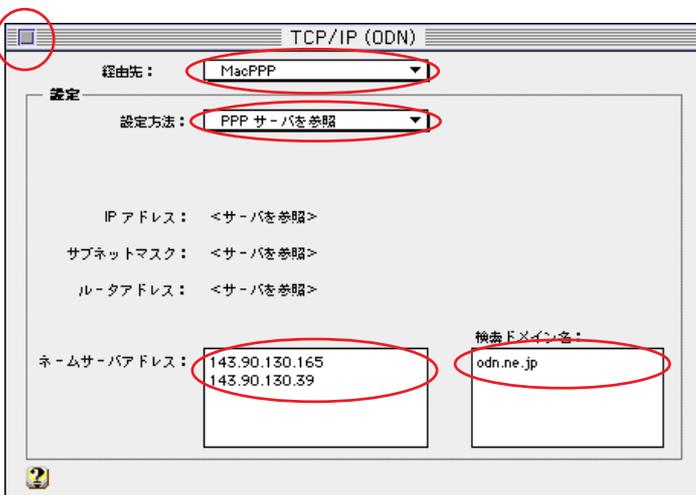

[ 経路先 ] は [ MacPPP ]、[ 設定方法 ] は [ PPPサーバを参照 ] を選択します。  
[ ネームサーバアドレス ] に「DNSアドレス(プライマリ)」、「DNSアドレス(セカンダリ)」を入力します。  
[ 検索ドメイン名 ] に「odn.ne.jp」と入力します。


画面左上の閉じるボタンをクリックします。

## STEP15

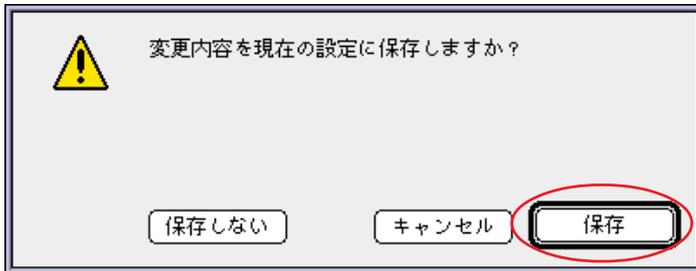

[ 保存 ] をクリックします。


STEP14で何も変更点がなかった場合にはこの画面は表示されません。

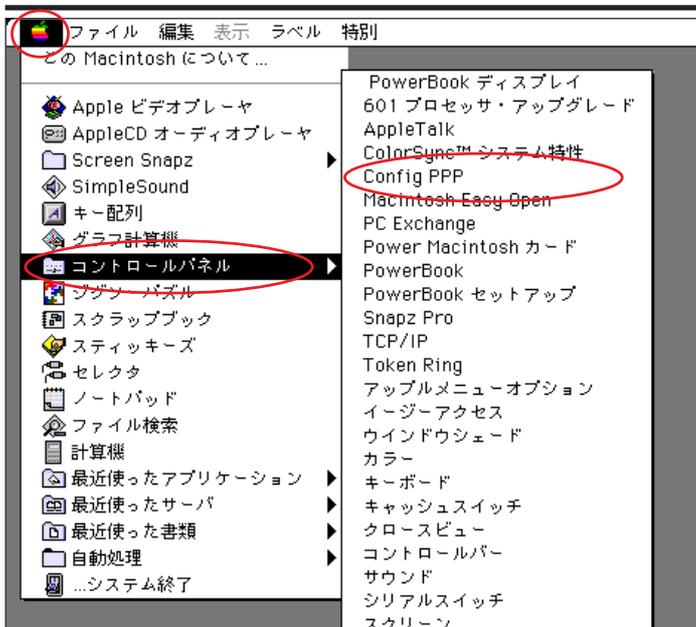

## STEP16


接続の確認を行います。

[ アップルメニュー ] [ コントロールパネル ] [ Config PPP ] をクリックします。

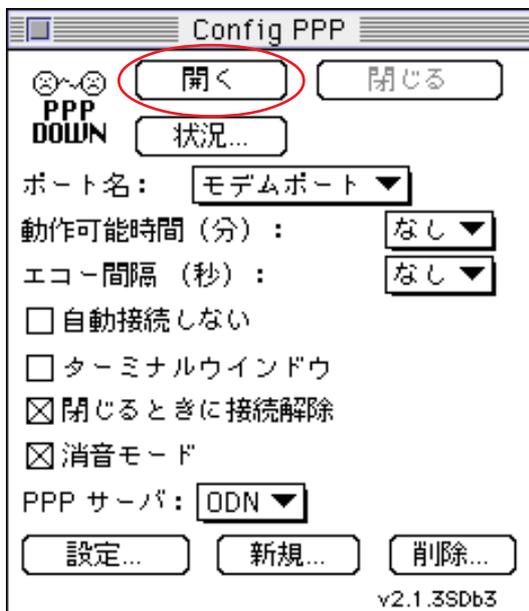

## STEP17

[ 開く ] をクリックします。

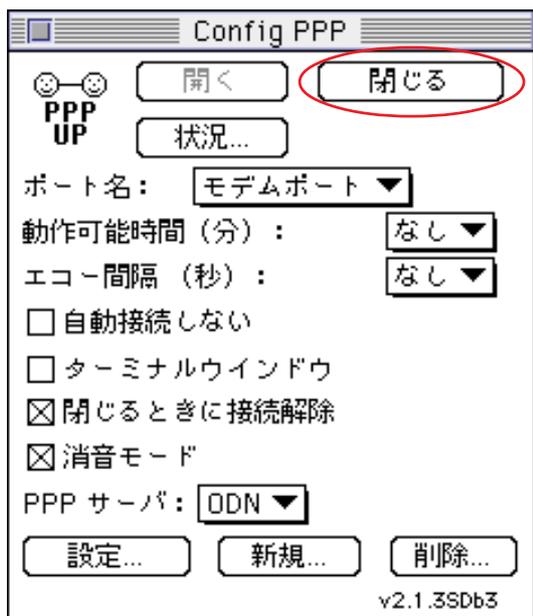

## STEP18

接続が成功すると、左図のような画面になります。

この状態のまま STEP19 へお進みください。

回線を切断される時は[閉じる]をクリックします。



## STEP19

お使いのブラウザを起動し、ホームページが表示されれば終了です。

ブラウザの起動方法、表示される画面はお客様の環境及び設定によって異なります。

終了