


お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

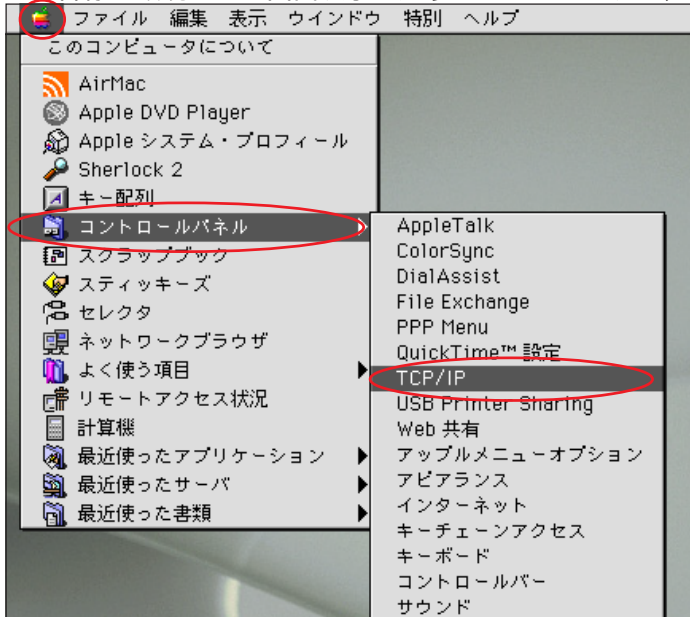


STEP1

接続の設定を行います。

[アップルメニュー] [コントロールパネル] [TCP/IP]の順でクリックします。


設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

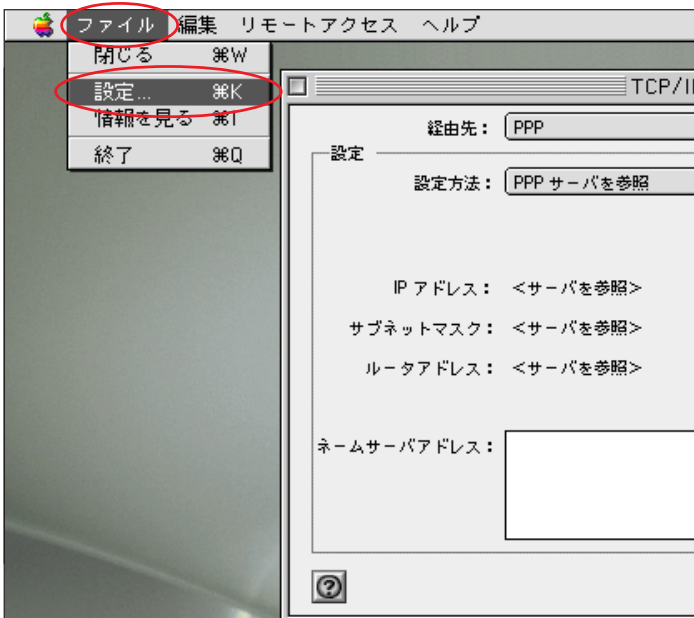

STEP2


メニューバーの [ファイル] [設定]の順でクリックします。

STEP3

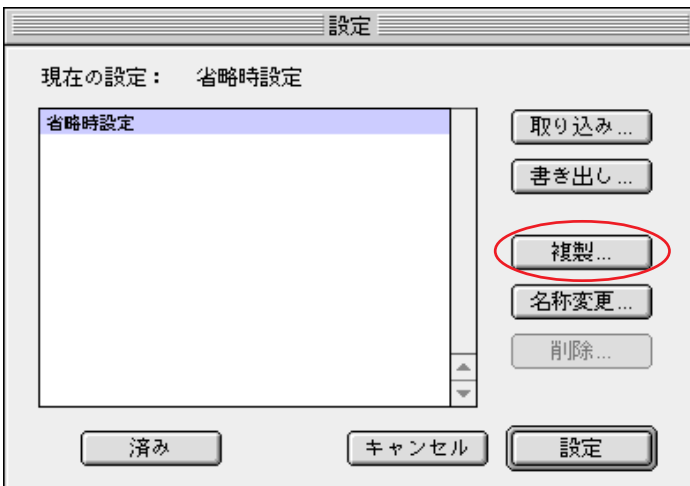

[複製] をクリックします。


STEP4

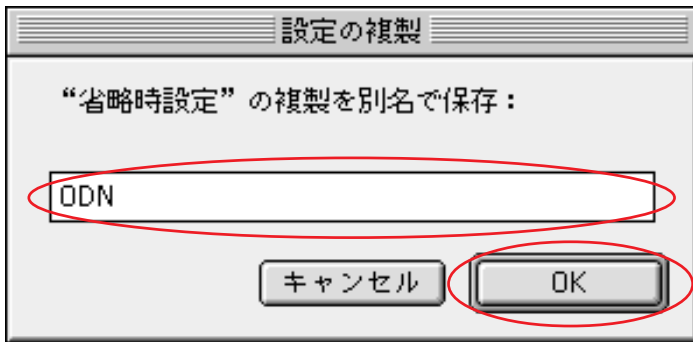

「任意の名前」(例：ODN)を入力します。


[OK] をクリックします。

STEP5

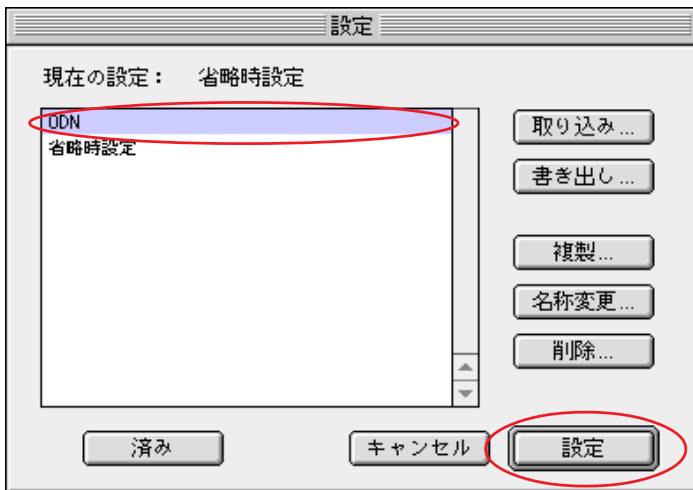

STEP4の「任意の名前」(例：ODN)を選択し、[設定] をクリックします。

STEP6

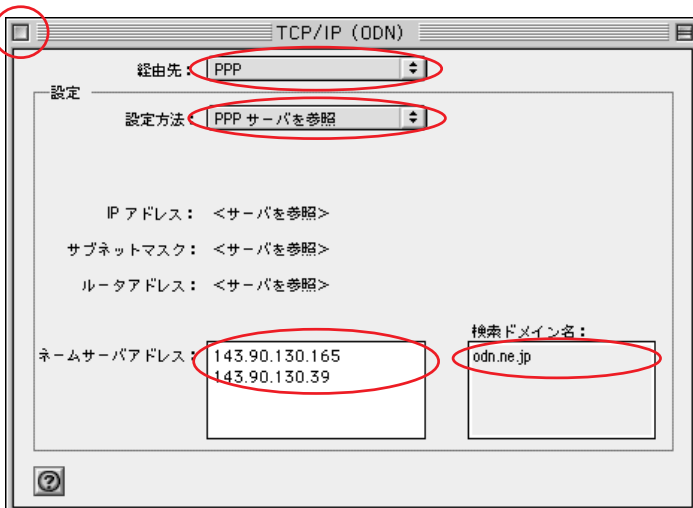


[経由先] は [PPP] [設定方法] は [PPPサーバを参照] を選択します。

[名前サーバアドレス] に「DNS アドレス (プライマリ)」、「DNS アドレス (セカンダリ)」を入力します。

[検索ドメイン名] に「odn.ne.jp」と入力します。


画面左上の閉じるボタンをクリックします。

STEP7

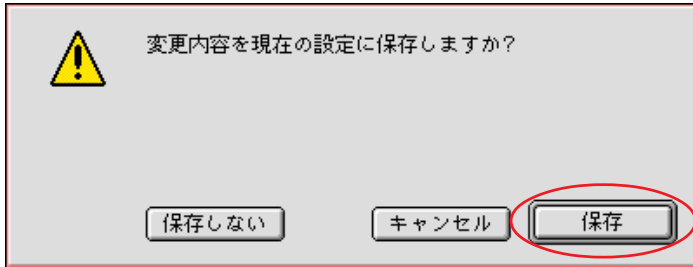

[保存] をクリックします。

STEP6で何も変更点がなかった場合にはこの画面は表示されません。

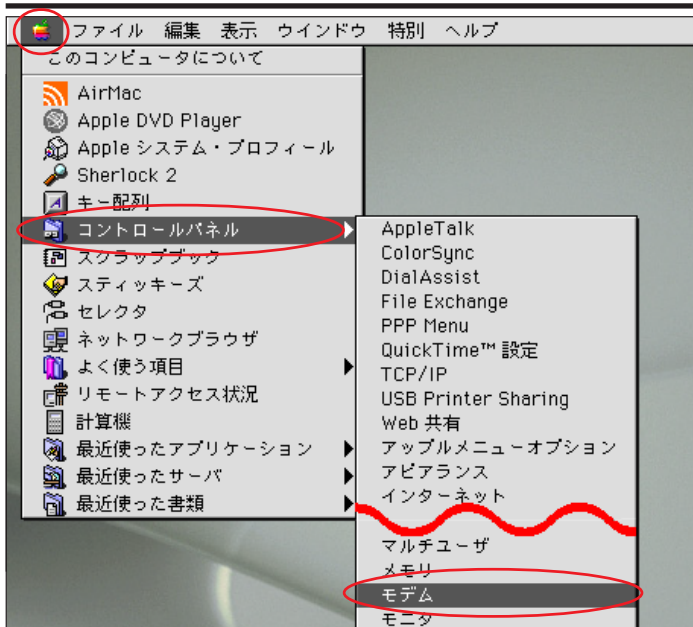

STEP8

[アップルメニュー] [コントロールパネル] [モデム] の順でクリックします。

STEP9

[経由先] は「**モデム及びTA が接続されているポート**」を選択します。

[モデム] は「**ご使用になるモデム及びTA**」を選択します。

お使いのモデムがこの中に入らない場合にはモデム付属のCCLファイルをハードディスク内の[システムフォルダ][機能拡張][Modem Scripts]に入れ再起動し、やり直して下さい。

CCLファイルにつきましては各モデムメーカーにお問い合わせ下さい。


[**ダイヤル**] で、ご利用の電話回線の種別 を選択して下さい。

必要に応じて [**ダイヤルトーンを無視**] にチェックを入れます。

ご利用の回線種別がプッシュ回線またはISDN回線の場合 [トーン] を、ダイヤル回線の場合 [パルス] を選択します。

回線種別が不明な場合は、NTT様にお問い合わせ下さい。


画面左上の閉じるボタンをクリックします。

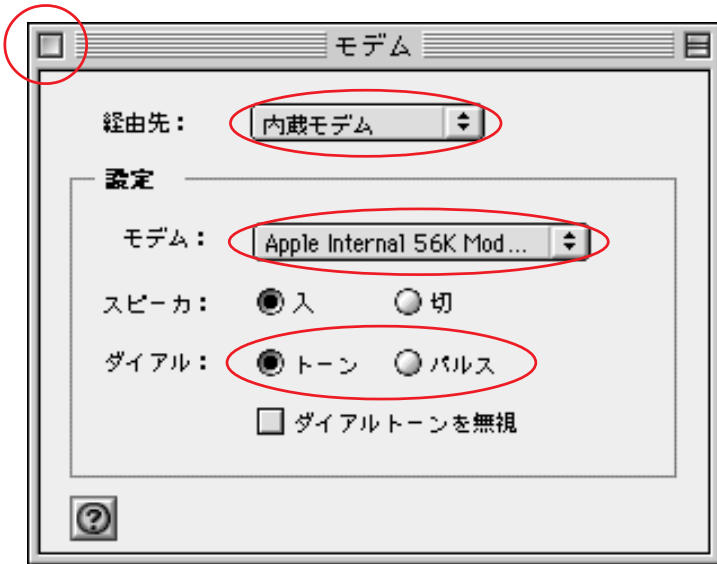


STEP10

[**保存**] をクリックします。


STEP9で何も変更点がなかった場合にはこの画面は表示されません。

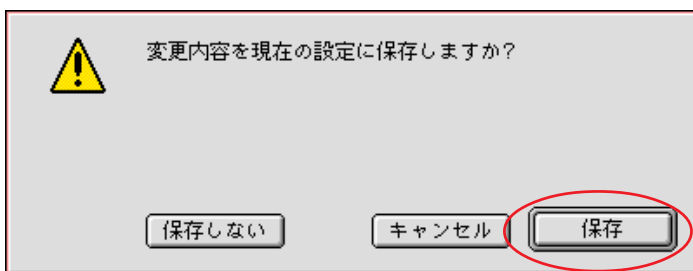

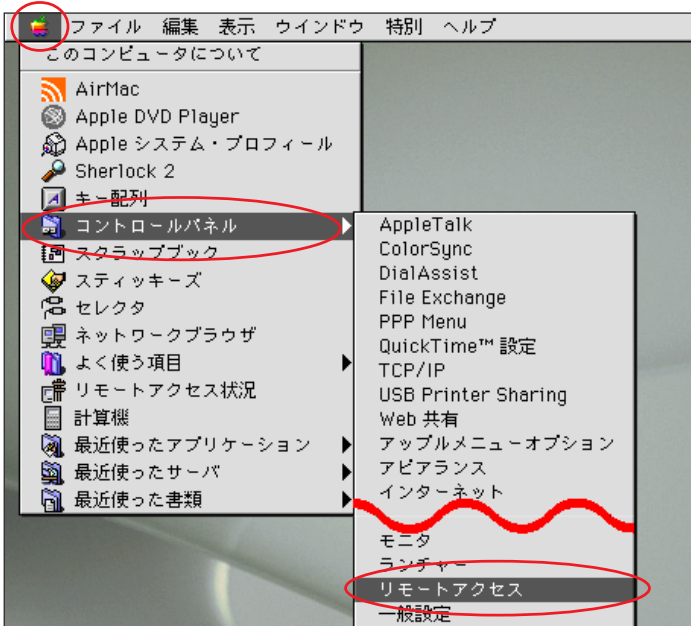


STEP11

[アップルメニュー] [コントロールパネル] [リモートアクセス]の順でクリックします。

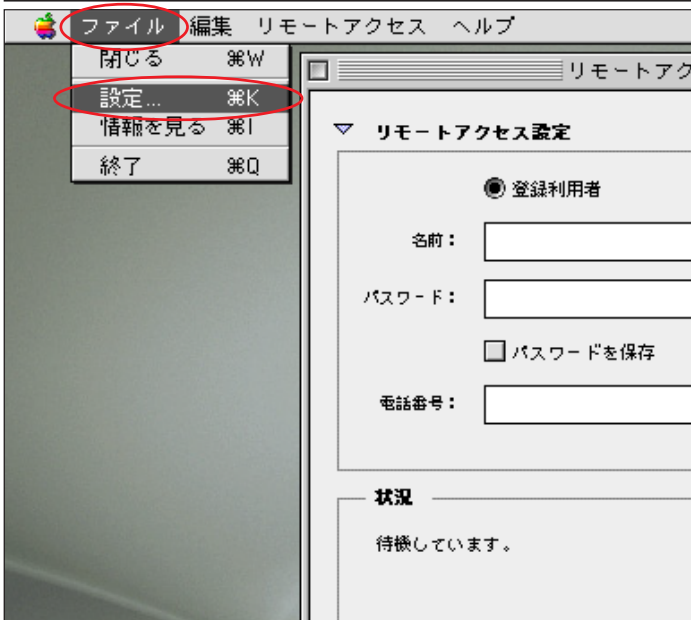

STEP12


メニューバーの[ファイル] [設定]の順でクリックします。

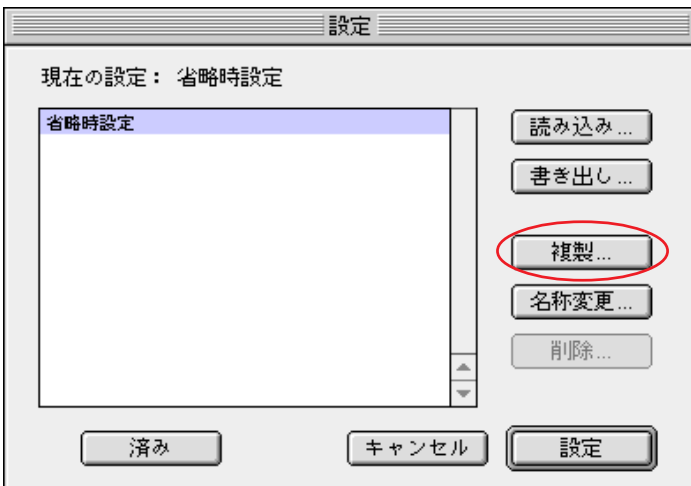

STEP13

[複製]をクリックします。


STEP14

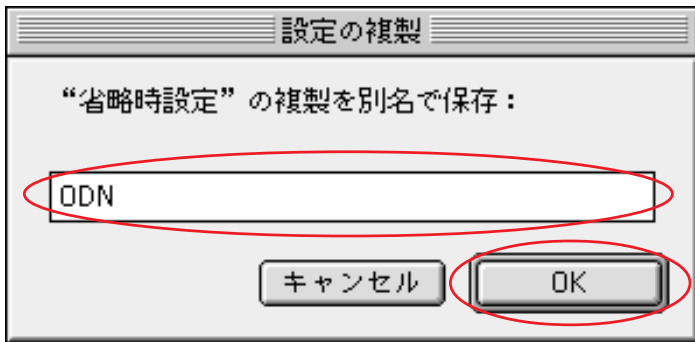

「任意の名前」(例：ODN)を入力します。


[OK] をクリックします。

STEP15

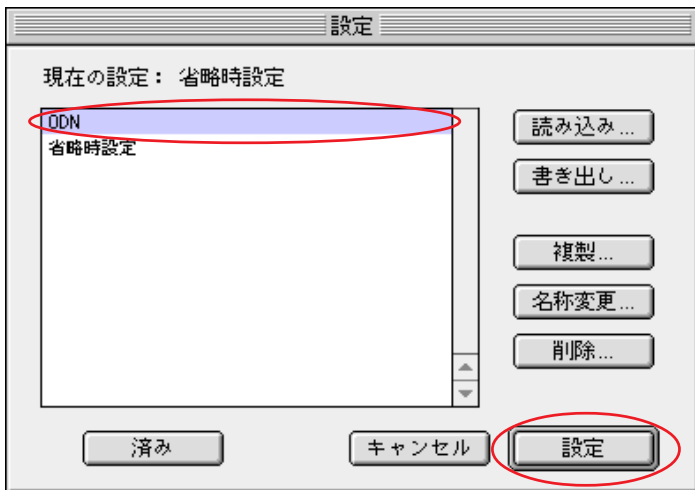

STEP14の「任意の名前」(例：ODN)を選択し、[設定] をクリックします。

STEP16

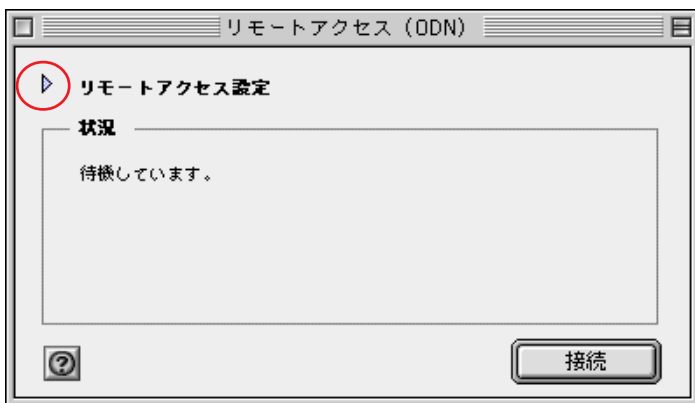

[リモートアクセス設定] の左側の三角ボタンをクリックすると全画面表示に切り替わります。

既に全画面で表示されている場合はSTEP17へお進みください。

STEP17

[登録利用者] にチェックを入れます。
[名前] に [ユーザID (接続ID)] (1)
[パスワード] に [ユーザパスワード (接続パスワード)] (2) を入力し、[パスワードを保存] にチェックを入れます。
[電話番号] にご利用になる「ODN アクセスポイント (3) の電話番号」を入力し、[オプション] をクリックします。

リモートアクセス (ODN)

リモートアクセス設定

登録利用者 ゲスト

名前: zaa00120

パスワード:

パスワードを保存

電話番号: 0088333333

状況

待機しています。

オプション... 接続

1 「フレッツ・ISDN」をご利用のお客様は [名前] に続けて「@odn.ne.jp」を入力してください。
(例: zaa00120@odn.ne.jp)

2 パスワードを入力すると「...」で表示されます。

3 お客様のご利用のコースによってアクセスポイントの電話番号は異なります。

全国共通アクセスポイントをご利用の場合は「0088333333」

「まるごと」コースのお客様は「0088330510」

NTTの「フレッツ・ISDN」のお客様は「1492」を入力します。

オプション

再ダイヤル 接続 **プロトコル**

TCP/IP 利用アプリケーション起動時に自動接続する

モデム内蔵の誤り訂正と圧縮を使う

TCP ヘッダ圧縮を使う

コマンド入力が必要なホストに接続する

ターミナルウィンドウを使う

接続用スクリプトを使う: <スクリプトが選ばれていません>

スクリプトの読み込み... スクリプトの書き出し...

キャンセル **OK**


STEP18

[プロトコル] をクリックします。

[TCP/IP 利用アプリケーション起動時に自動接続する] にチェックを入れます。

[OK] をクリックします。


チェックを入れるとブラウザやメールソフトを起動したときに自動的に接続されるようになります。

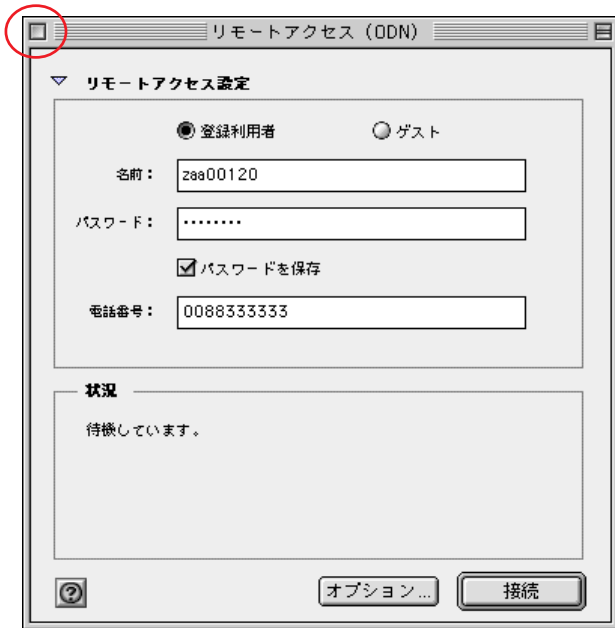

STEP19

リモートアクセスの画面に戻りましたら、画面左上の閉じるボタンをクリックします。


STEP20

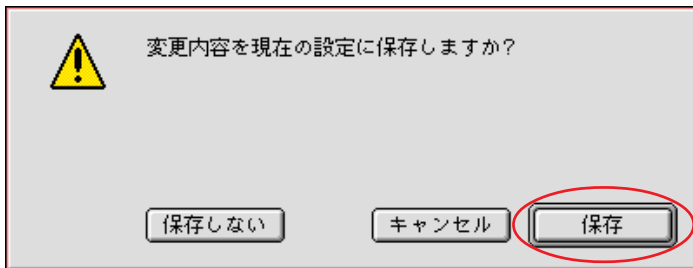

[保存] をクリックします。

STEP17で何も変更点がなかった場合にはこの画面は表示されません。

以上で接続設定は完了です。

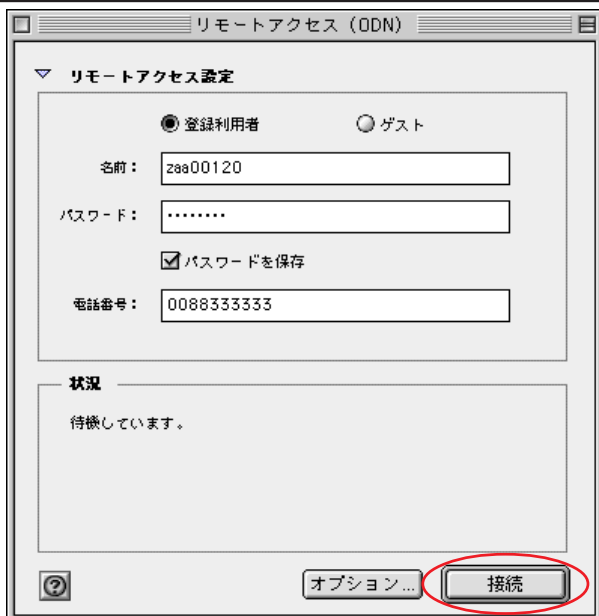

STEP21

接続の確認を行います。

[アップルメニュー] [コントロールパネル] [リモートアクセス] をクリックし [リモートアクセス] を開きます。

[接続] をクリックします。



STEP22

接続が成功すると左図のような画面になります。

この状態のまま STEP23 へお進みください。

回線を切断される時は [接続を切る] をクリックします。



STEP23

お使いのブラウザを起動し、ホームページが表示されれば終了です。

ブラウザの起動方法、表示される画面はお客様の環境及び設定によって異なります。

終了