


お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

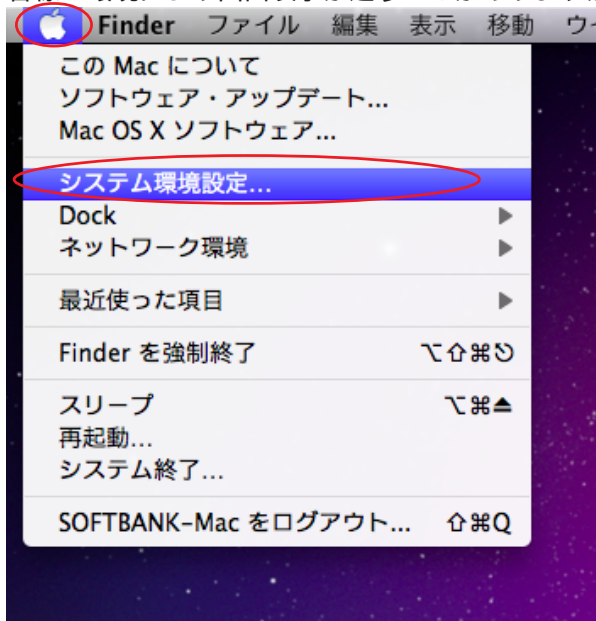

STEP1

接続の設定を行います。

[アップルメニュー] [システム環境設定...] の順でクリックします。


設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

STEP2




[ネットワーク] をクリックします。

STEP3

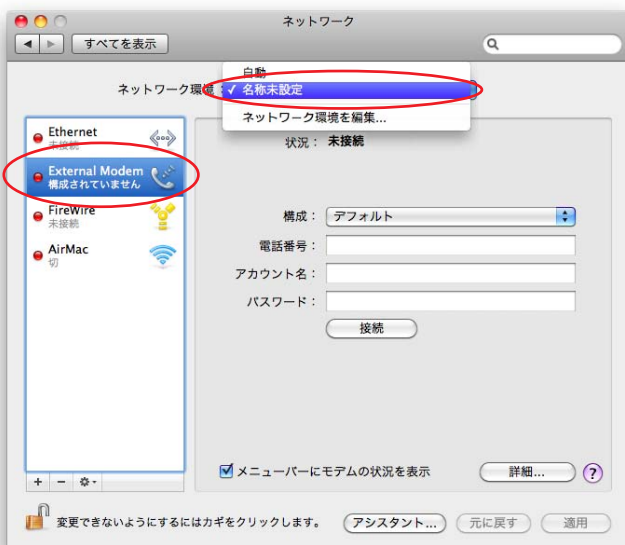


[ネットワーク環境] は [名称未設定] を選択し、画面の左側は [ご使用になるモデム及びTA] を選択します。

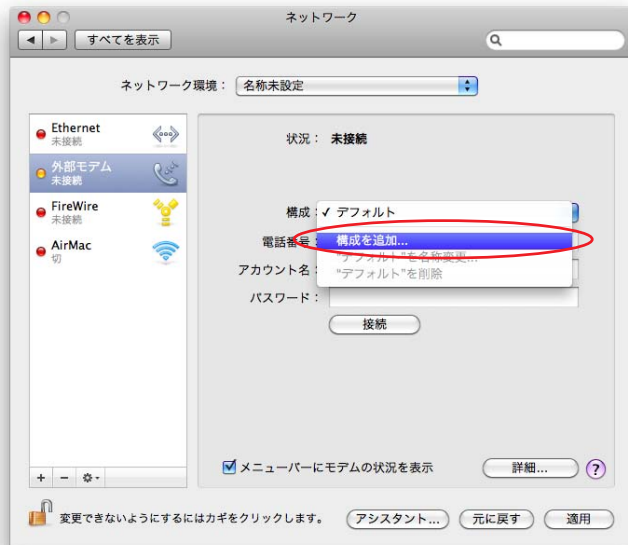

STEP4

[構成] には [構成を追加] を選択します。

STEP5

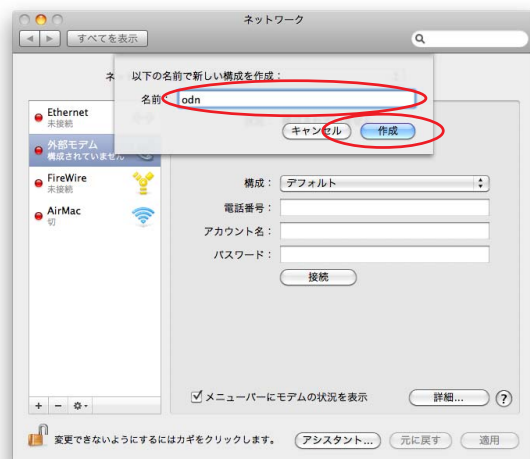

[名前] には「任意の名前」(例：odn)を入力し [作成] をクリックします。

STEP6

[電話番号] にご利用になる
「ODN アクセスポイント (1) の電
話番号」を入力します。

[アカウント名] に「ユーザID (接続
ID)」(2) [パスワード] に「ユー
ザパスワード (接続パスワード)」
(3) を入力します。

[メニューバーにモデムの状況を表
示] にチェックを入れ、[詳細] をク
リックします。



1

お客様のご利用のコースによってアクセスポイン
トの電話番号は異なります。

全国共通アクセスポイントをご利用の場合は
「0088333333」

「まるごと」コースのお客様は
「0088330510」

NTTの「フレッツ・ISDN」のお客様は
「1492」を入力します。

2

「フレッツ・ISDN」をご利用のお客様はアカウント
名に続けて「@odn.ne.jp」を入力してください。
(例: zaa00120@odn.ne.jp)

3

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

STEP7

[モデム] タブをクリックします。

[製造元] と [機種] には「ご使用になるモデム及びTA メーカー、機種」をそれぞれ選択します。

[ダイヤルモード] は必要に応じて [電話をかける前に発信音を確認] を選択します。

「ダイヤル」には、ご利用の電話回線の種別 を選択して下さい。

ご利用の回線種別がプッシュ回線または ISDN 回線の場合 [トーン] を、ダイヤル回線の場合 [パルス] を選択します。

回線種別が不明な場合は、NTT 様にお問い合わせ下さい。




STEP8


[PPP] タブをクリックします。

[必要なときに自動的に接続] にチェックを入れます。

[OK] をクリックします。

チェックを入れるとブラウザやメールソフトを起動したときに自動的に接続されるようになります。

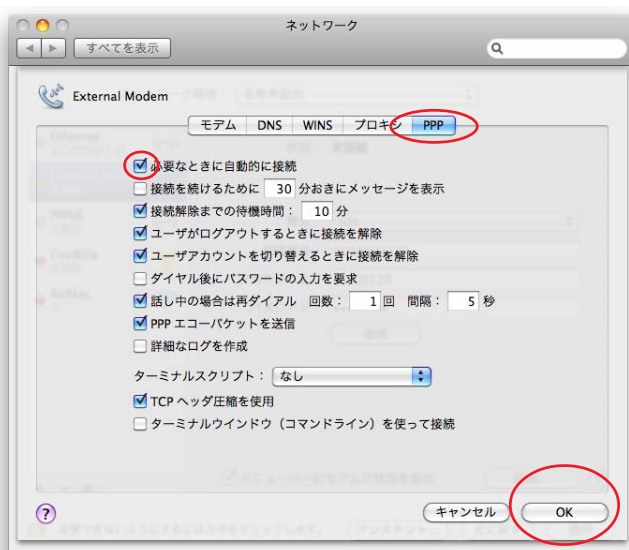


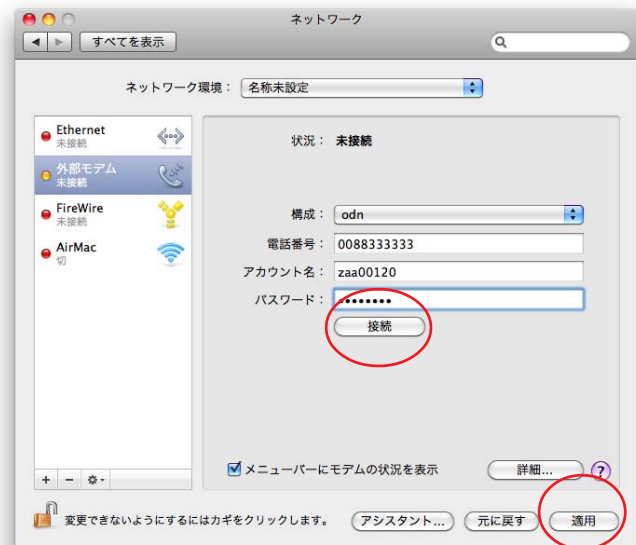

STEP9


接続の確認を行います。

左の画面に戻りましたら、[適用]
[接続] の順でクリックします。

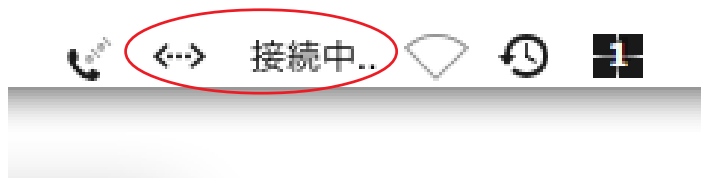


STEP10

画面右上に左図の様に画面が遷移しま
すと、接続されています。

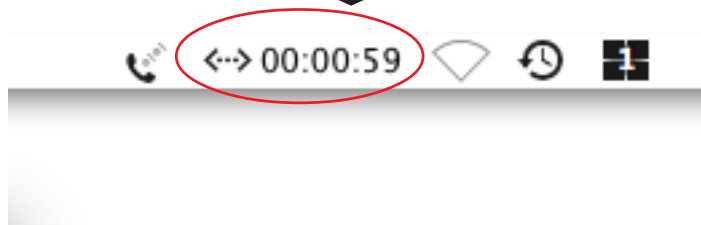

STEP11

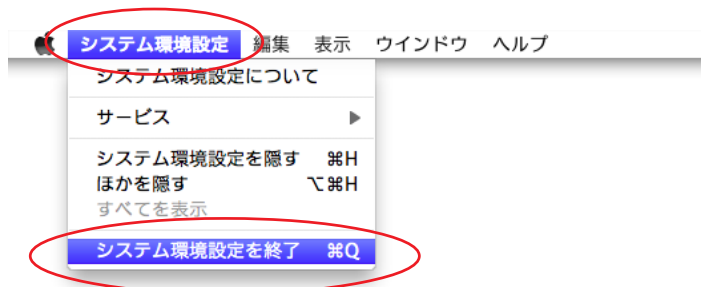

[システム環境設定]
[システム環境設定を終了] の順でク
リックします。

STEP12


お使いのブラウザ（Safari 等）を起動し、ホームページが表示されれば接続完了です。

切断する場合はSTEP13 以降をご覧ください。

STEP13


【切断方法】

[モデムステータス] アイコンから、
[" ネットワーク " 環境設定を開く ...] をクリックします。

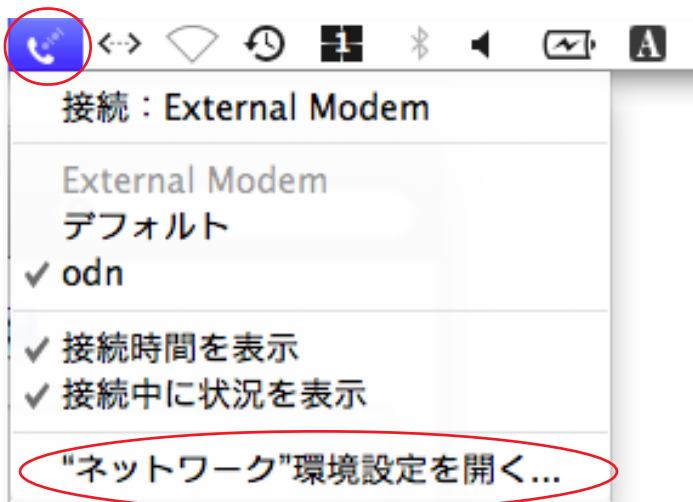

STEP14

[接続解除] をクリックすると、切断されます。

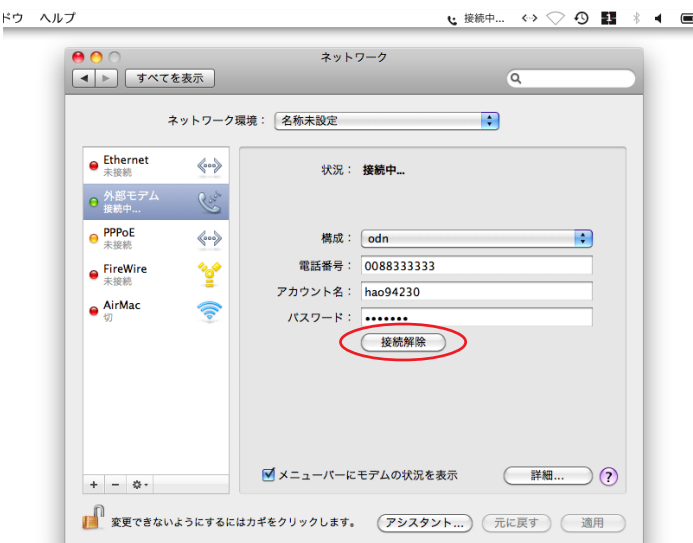

終了