


PPPoE PPPoA 設定変更マニュアル Windows Vista TE4000 シリーズ編


お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

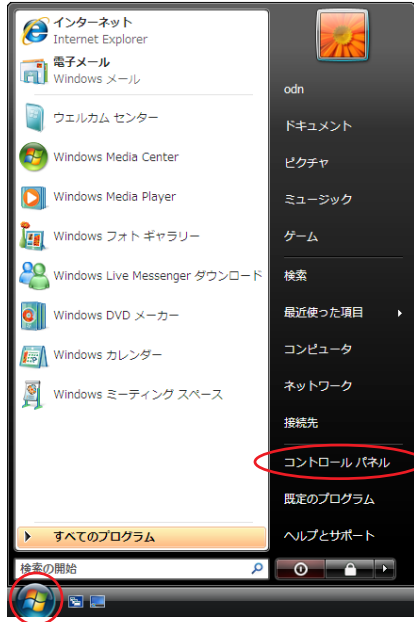

STEP1

PC 側の LAN ネットワーク接続の設定を
スタティックにし、手動による IP 固定設
定に切り替えます。


[スタート] [コントロールパネル]
の順でクリックします。

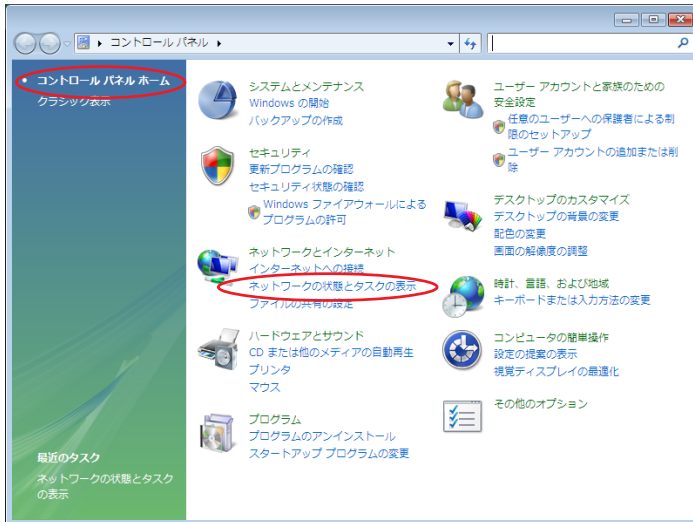

STEP2

画面左上の [コントロールパネルホーム] をクリックし、[ネットワークとインターネット] の下、[ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックしま
す。


初めからこの画面の方は、そのまま [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。

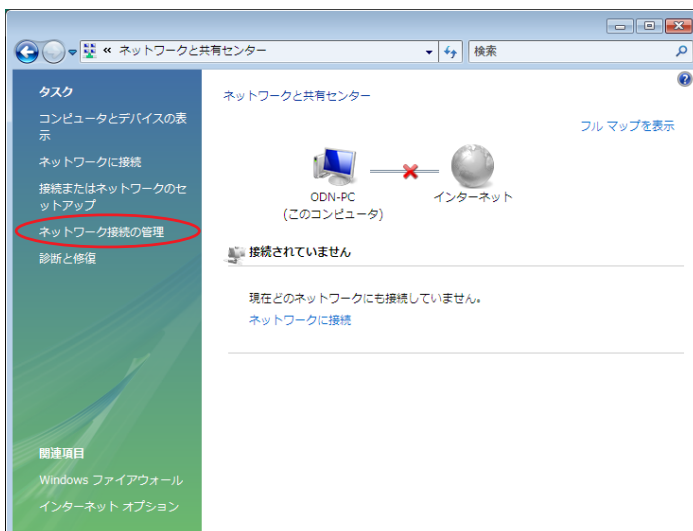

STEP3

[ネットワーク接続の管理] をクリッ
クします。


STEP4

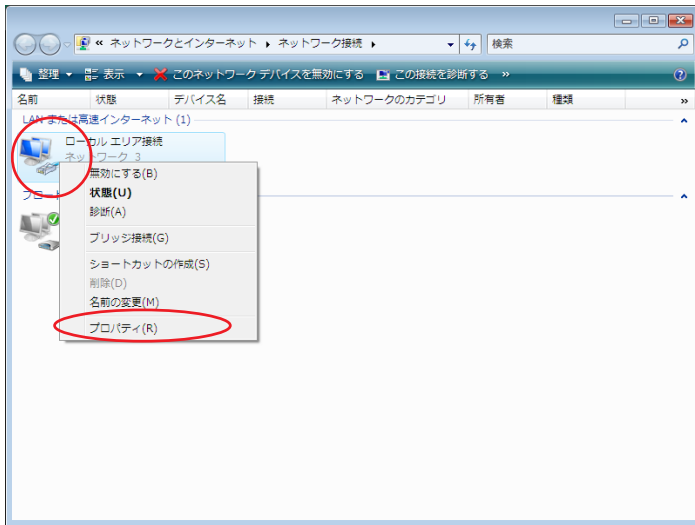

[ローカルエリア接続] を右クリックするとメニューバーが表示されます。

[プロパティ] をクリックします。


STEP5

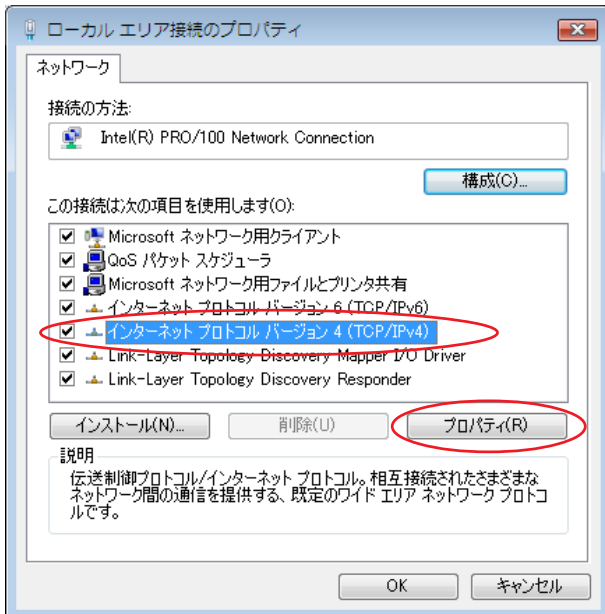

[インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。


このとき左のチェックを外さないようにしてください。

STEP6

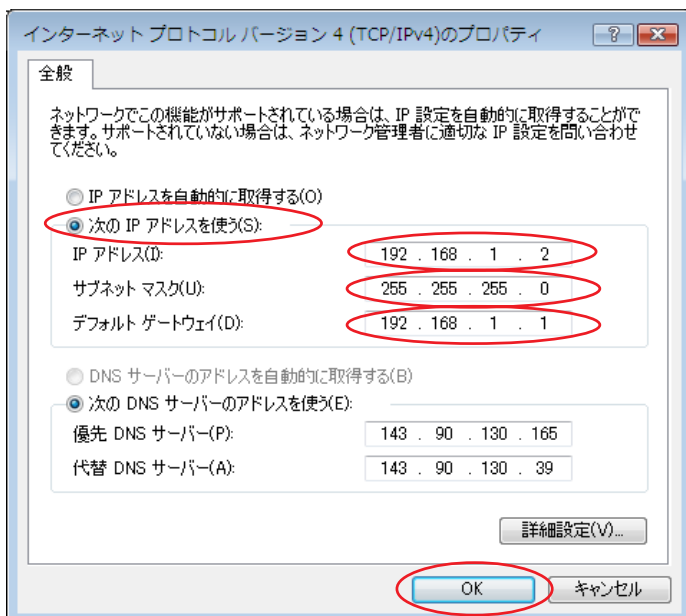


[次の IP アドレスを使う] にチェックを入れ、[IP アドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイ] にそれぞれ「192.168.1.2」、「255.255.255.0」、「192.168.1.1」と入力します。

[OK] をクリックします。

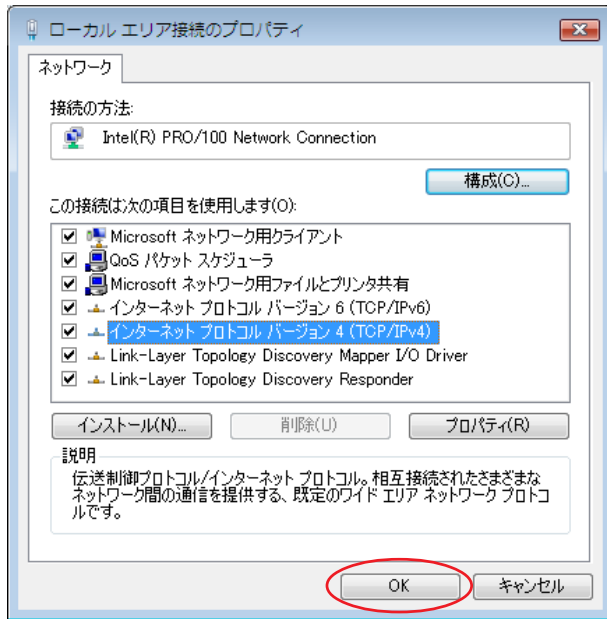


STEP7

[OK] をクリックします。

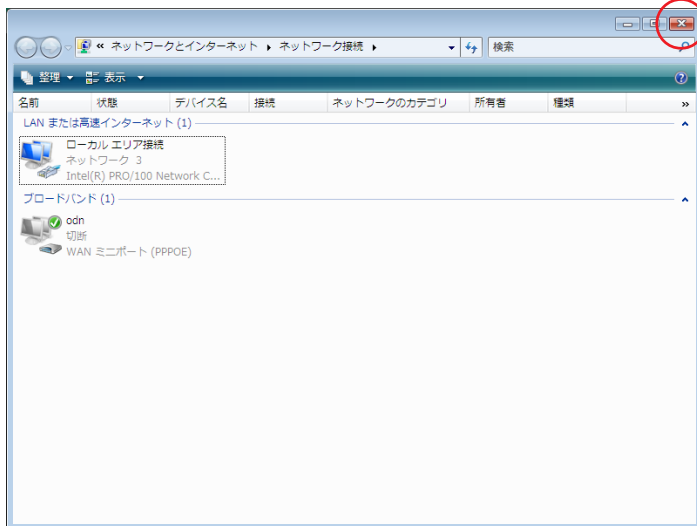

STEP8

左図の画面に戻りましたら画面右上の
[X] をクリックして閉じます。

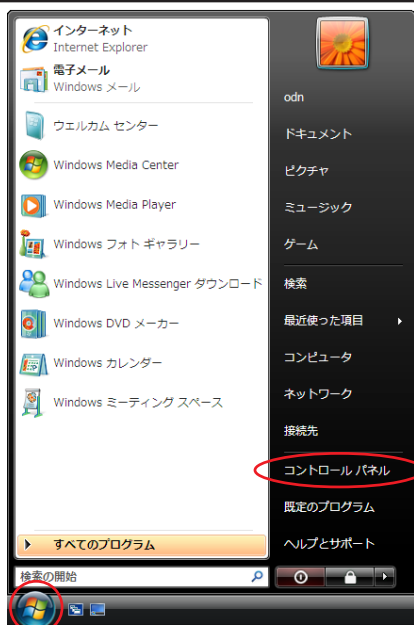


STEP9

自動接続の設定を変更します。

[スタート] [コントロールパネル]
の順でクリックします。


STEP10

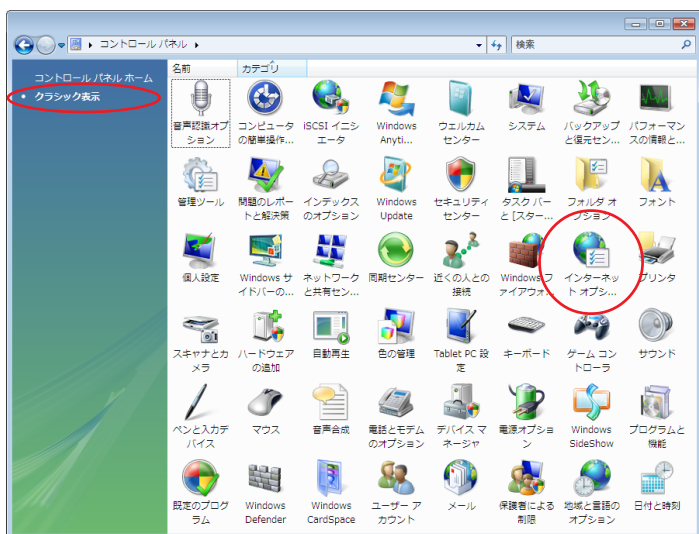

画面左上の [クラシック表示] をクリックし、[インターネットオプション] をダブルクリックします。

はじめからこの画面の方は、そのまま [インターネットオプション] をダブルクリックしてください。


STEP11

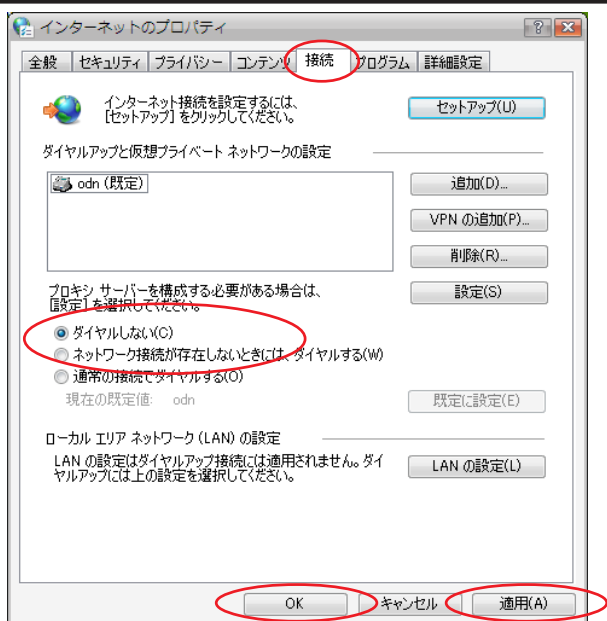

[接続] をクリックします。

[ダイヤルしない] にチェックをいれ、
[適用] [OK] をクリックします。

STEP12

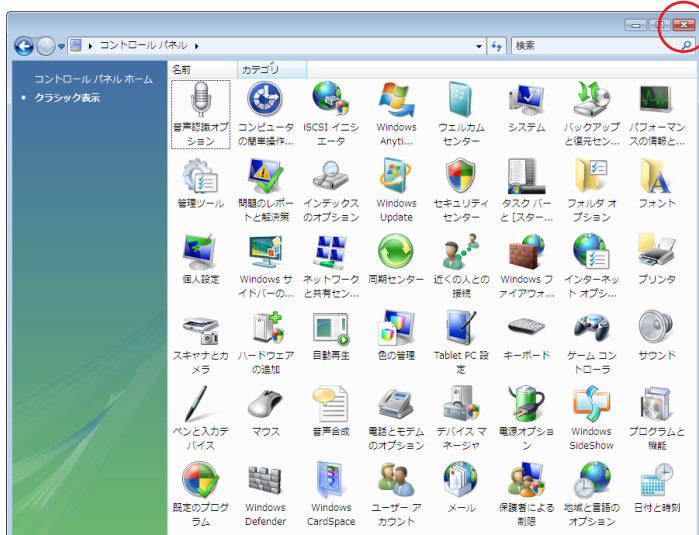


左図の画面に戻りましたら画面右上の [X] をクリックして閉じます。



STEP13


モデムを NAT ルータモードに設定します。

[スタートボタン] をクリックします。
[検索を開始] に [http://192.168.1.1/] と
入力し、[Enter キー] を押します。

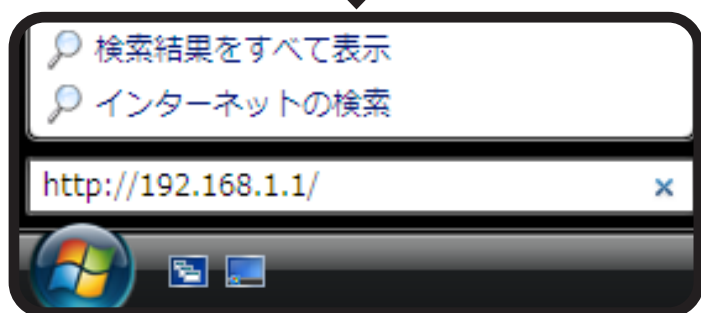

STEP14

[ユーザー名] [パスワード] にモデム
に設定した「ユーザー名」、「パスワー
ド」 を入力して [OK] をクリックし
ます。

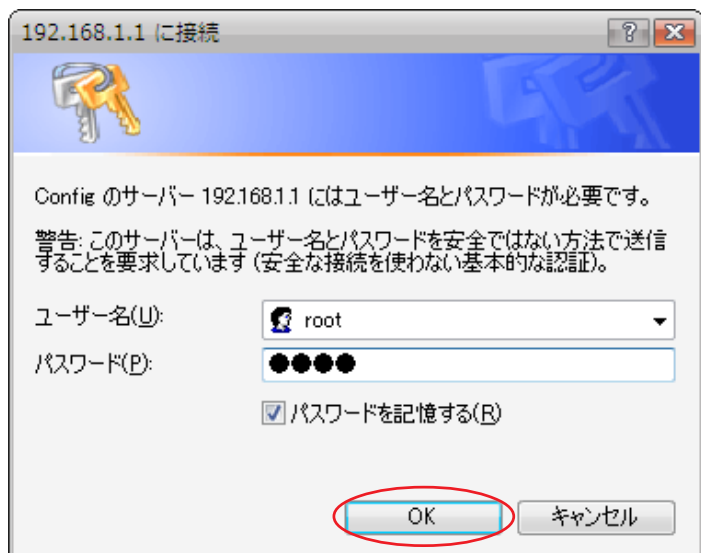

ここでの [ユーザー名] [パスワード] はモデム
の設定画面を開くためのものです。
ユーザ ID (接続 ID)、ユーザパスワード (接続パ
スワード) ではありませんのでご注意ください。

STEP15

[設定の選択] の中から [動作モード] が [NAT ルータ] に設定されている No. の [使用する] (例 NO.1) をクリックします。




該当する設定がない場合はスタートアップガイド、若しくはFAXBOXを参照の上、作成してください。

尚、認証プロトコルの設定がスタートアップガイドでは [相手先に合わせる] になっている場合がありますが [PAP] を選択してください。

TE4000 と TE4121 ではモデムの設定画面の細部に若干の違いがございますが本マニュアルの設定内容については同様の操作をおこないます。

尚、本マニュアルではTE4121の設定画面を使用しています。

STEP16

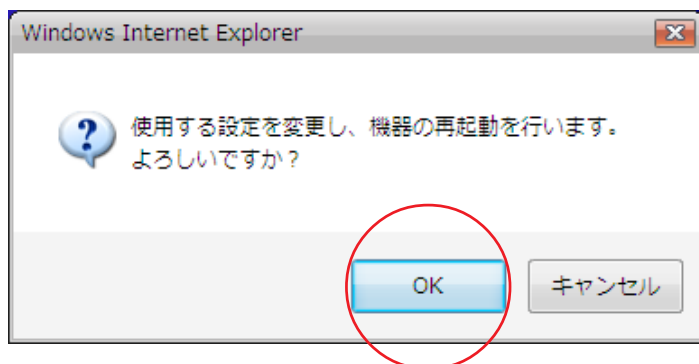

[OK] をクリックします。


モデムが再起動します。

モデムのランプ表示




STEP17

モデムの [POWER] [ADSL] [PPP] [LAN] のランプが点灯したらモデムの再起動は終了です。
その後 [再表示] をクリックします。

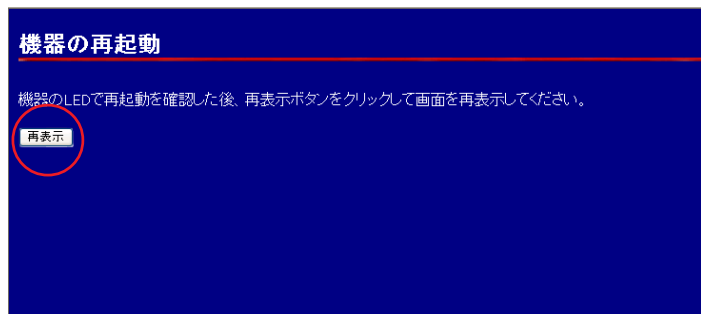

[PPP] ランプが正常に点灯するまで5分程度かかることがあります。そのままお待ちください。
また、長時間点滅が繰り返されるようであればモデムの電源を入れ直してください。

STEP18

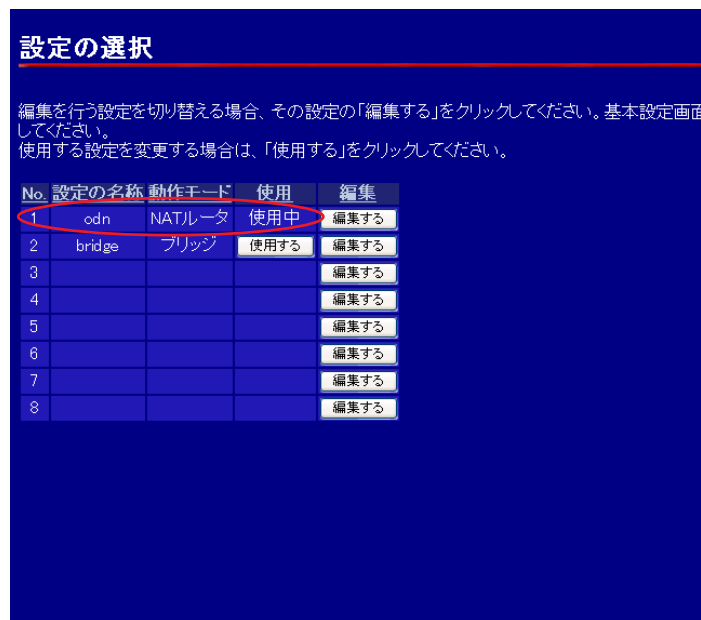


先ほど選択した NAT ルータモード設定 (例 : odn) が [使用中] になっていることを確認します。

STEP19




画面右上の [X] をクリックしてモデムの設定画面を閉じます。

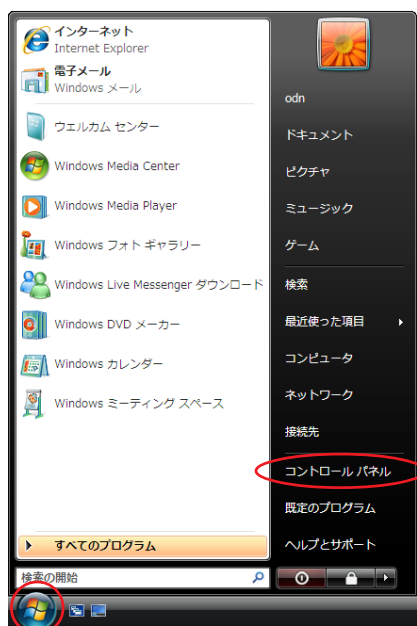

STEP20

PC 側の LAN ネットワーク接続の設定を
IP 自動取得設定に切り替えます。


[スタート] [コントロールパネル]
の順でクリックします。

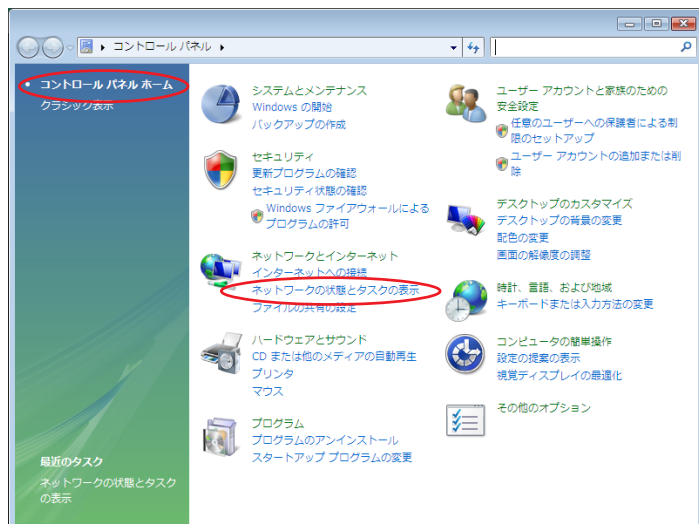

STEP21

画面左上の [コントロールパネルホーム] をクリックし、[ネットワークとインターネット] の下、[ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。


初めからこの画面の方は、そのまま [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。

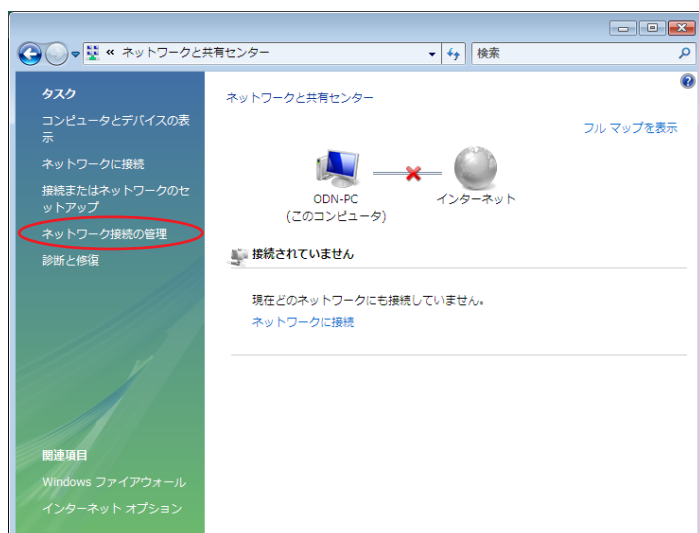

STEP22

[ネットワーク接続の管理] をクリッ
クします。


STEP23

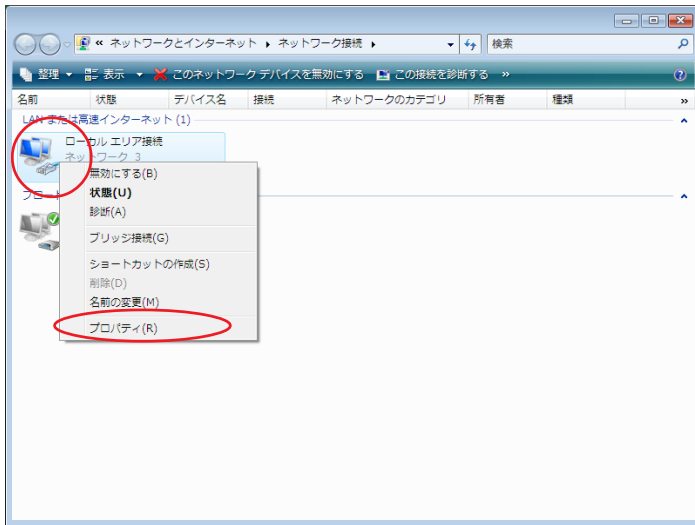

[ローカルエリア接続] を右クリックするとメニューバーが表示されます。

[プロパティ] をクリックします。


STEP24

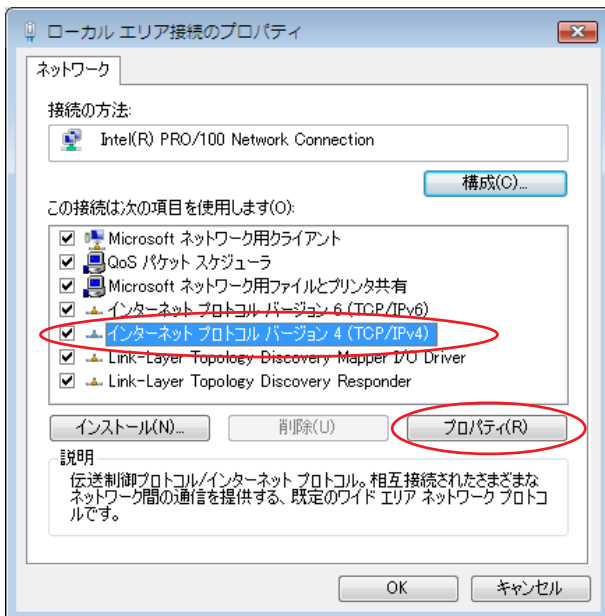

[インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。

このとき左のチェックを外さないようにしてください。


STEP25

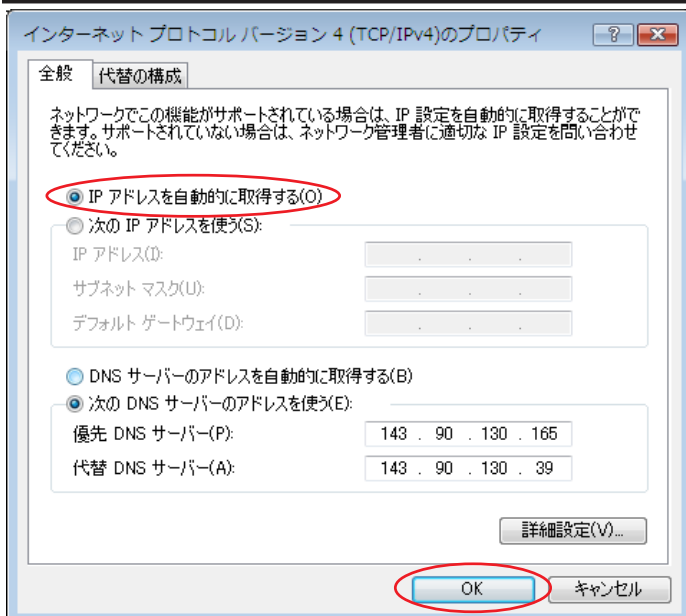

[IP アドレスを自動的に取得する] にチェックを入れ、[OK] をクリックします。


PPPoE PPPoA 設定変更マニュアル Windows Vista TE4000 シリーズ編

このマニュアルでは
Windows Vista (TM) Home Premium
を使用しております。

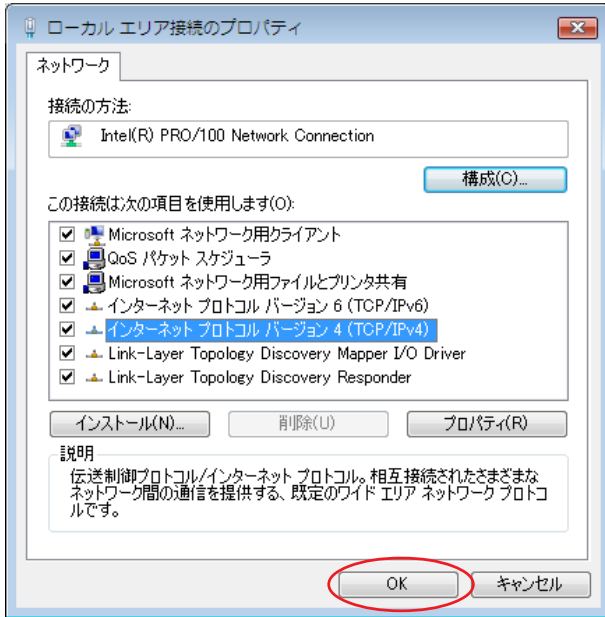

STEP26

[OK] をクリックします。

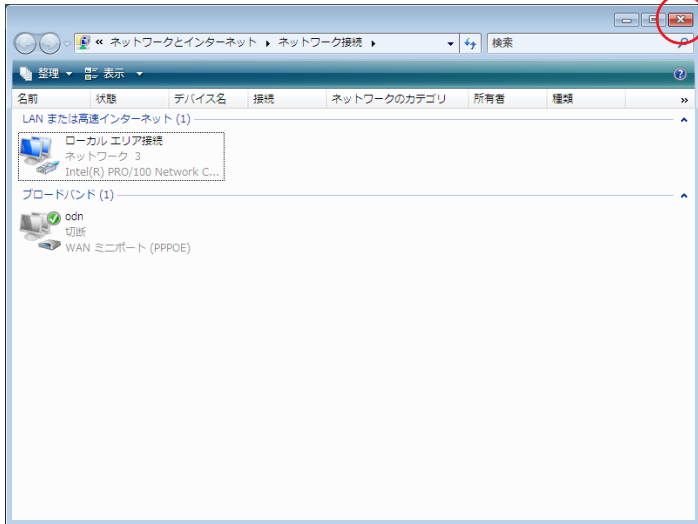

STEP27

左図の画面に戻りましたら画面右上の
[X] をクリックして閉じます。

終了