

PPPoE 設定 / 接続マニュアル Mac OS X TE4000 シリーズ編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.1.3を
使用しております

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。



STEP1

モデムをブリッジモードに設定します。
[Dock] の [Internet Explorer] をクリックします。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。




STEP2

ブラウザの [中止] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://192.168.1.1/」(半角小文字)を入力して return キーを押します。

STEP3

[ユーザー名] [パスワード] にモデムに設定した「ユーザー名」、「パスワード」を入力して [OK] をクリックします。

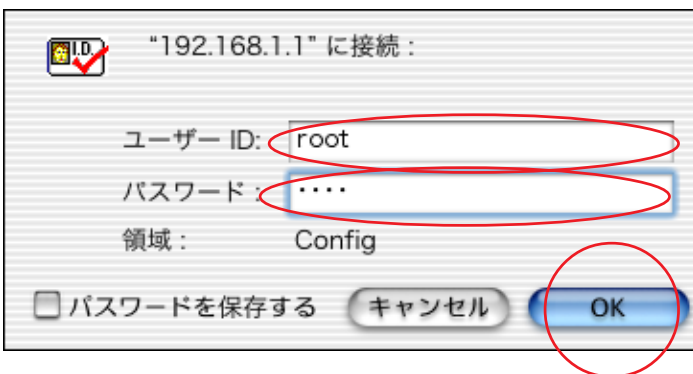


ここでの [ユーザー名] [パスワード] はモデムの設定画面を開くためのものです。接続 ID、接続パスワードではありませんのでご注意ください。パスワードを入力すると「....」で表示されます。



STEP4

[設定の選択] の中から設定が作られていないNo. の [編集する] (例：NO.2) をクリックします。

TE4000 と TE4121 ではモデムの設定画面の細部に若干の違いがございますが本マニュアルの設定内容については同様の操作をおこないます。尚、本マニュアルではTE4121の設定画面を使用しています。

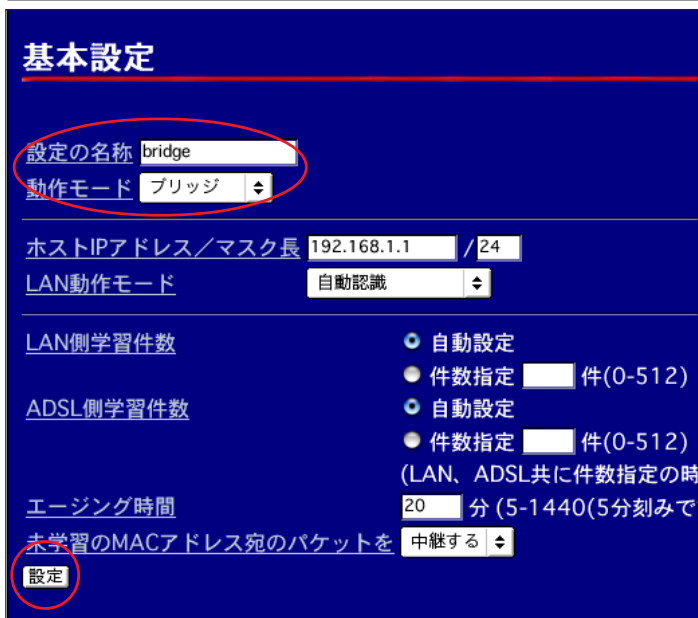


STEP5

[設定の名称] に「任意の名称」(例：bridge) を入力し、[動作モード] は「ブリッジ」を選択します。


[設定] をクリックします。

STEP6

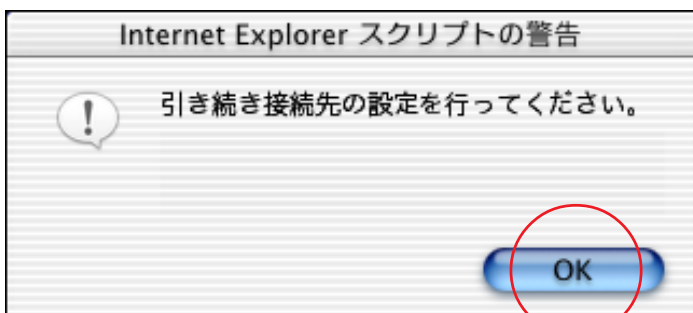


[OK] をクリックします。

STEP7

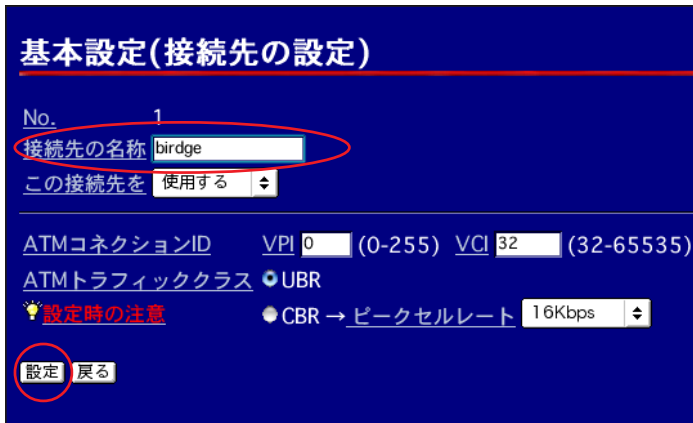


[接続先の名称] に「任意の名称」(例: bridge)を入力し、[設定] をクリックします。

STEP8

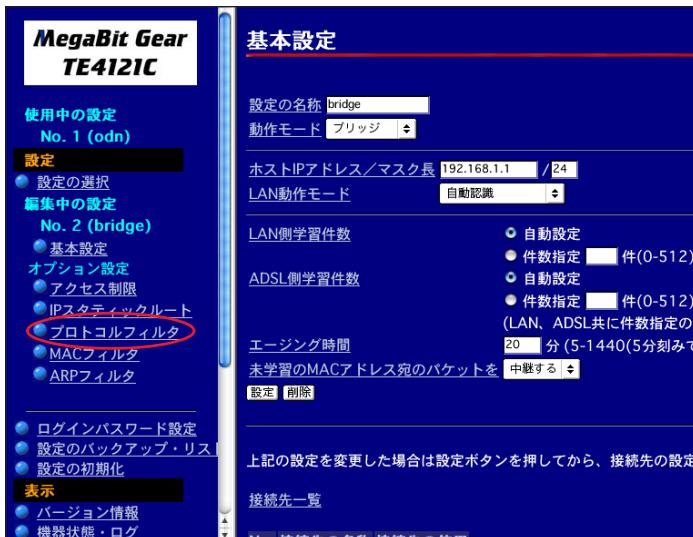

[基本設定] の画面に戻りましたら [プロトコルフィルタ] をクリックします。


STEP9

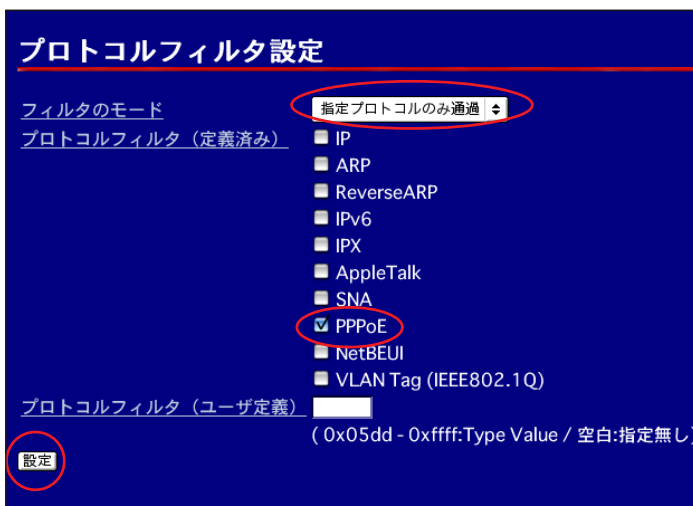

[フィルタのモード] は「指定プロトコルのみ通過」を選択し、[プロトコルフィルタ (定義済み)] は「PPPoE」のみチェックを入れます。

[設定] をクリックします。


STEP10

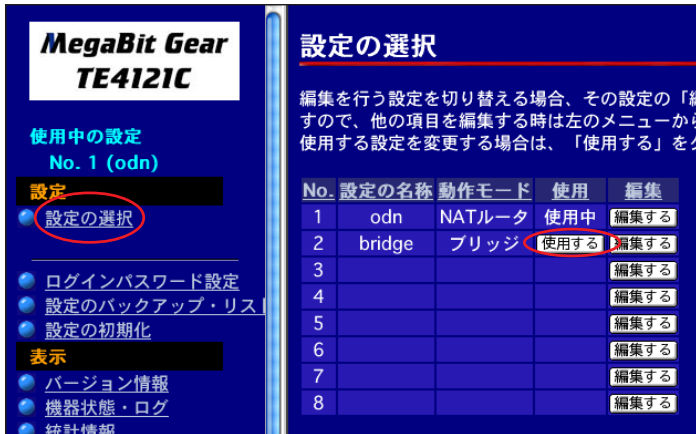

[設定の選択] をクリックします。

右フレームの表示が左図の様になりましたら、先ほど作成したブリッジ接続設定（例：bridge）の [使用する] をクリックします。

STEP11

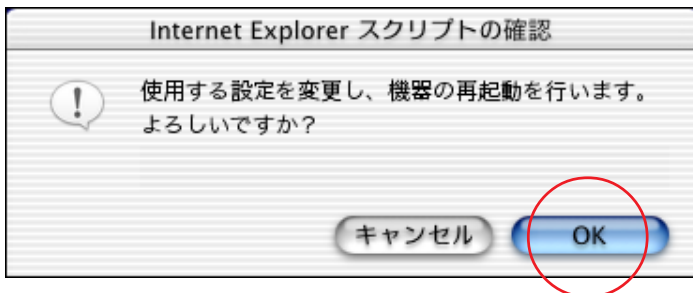


[OK] をクリックします。

モデムが再起動します。

STEP12



モデムの [POWER] [ADSL] [LAN] のランプが点灯すれば再起動終了です。その後 20 秒以内に [再表示] をクリックします。

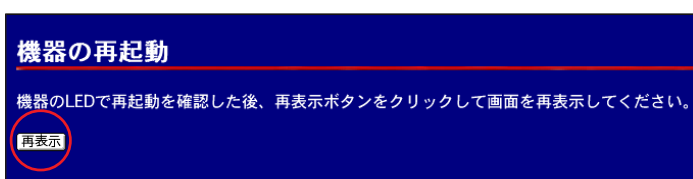

ブリッジモード時には [PPP] ランプは点灯しません。ランプ点灯後 20 秒以上経過すると [再表示] をクリックしても設定画面の表示ができないことがありますので必ず時間内にクリックしてください。

設定の選択


編集を行う設定を切り替える場合、その設定の「編集」をクリックすることで、他の項目を編集する時は左のメニューから使用する設定を変更する場合は、「使用する」をクリック

| No. | 設定の名称 | 動作モード | 使用 | 編集 |
|-----|--------|--------|------|------|
| 1 | odn | NATルータ | 使用する | 編集する |
| 2 | bridge | ブリッジ | 使用中 | 編集する |
| 3 | | | | 編集する |
| 4 | | | | 編集する |
| 5 | | | | 編集する |
| 6 | | | | 編集する |
| 7 | | | | 編集する |
| 8 | | | | 編集する |

STEP13

先ほど作成したブリッジ接続設定（例：bridge）の[使用]が[使用中]になっていることを確認します。

ブラウザを終了して設定画面を閉じます。

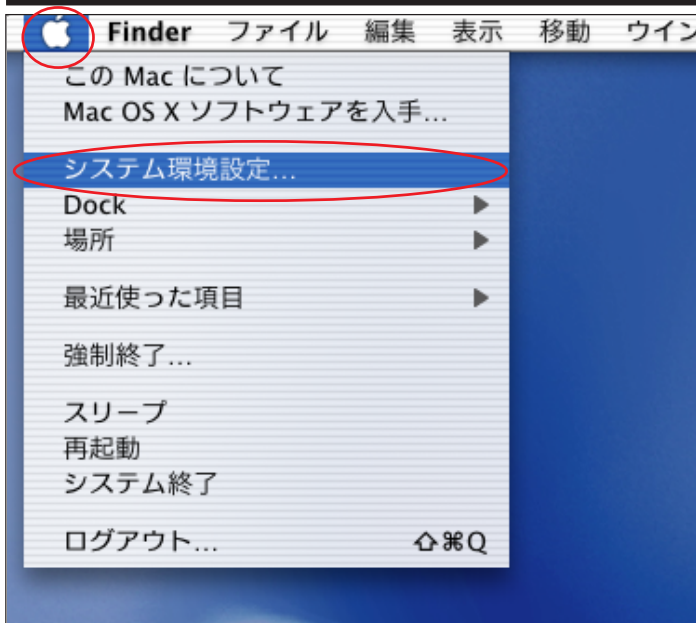

STEP14

Mac OS X 側の PPPoE 接続設定を行います。

[アップルメニュー] [システム環境設定...] をクリックします。



STEP15

[ネットワーク] をクリックします。

Mac OS X 10.0.4以前では多少画面が異なります。

STEP16

[場所 : 自動] [表示 : 内蔵 Ethernet] を
選択します。

[PPPoE] をクリックします。

[PPPoE を使って接続する] をチェック
します。


[サービスプロバイダ] と [PPPoE サービス名] に「任意の名前」(例 : ODN)
[アカウント名] には「ユーザ ID (接続 ID) @odn」(例 : zaa00120@odn)

[パスワード] に「ユーザパスワード (接続パスワード)」 1 を入力します。

[パスワードを保存する]、[メニュー
バーに PPPoE ステータスを表示する]

2 にチェックを入れます。

[PPPoE オプション] をクリックします。

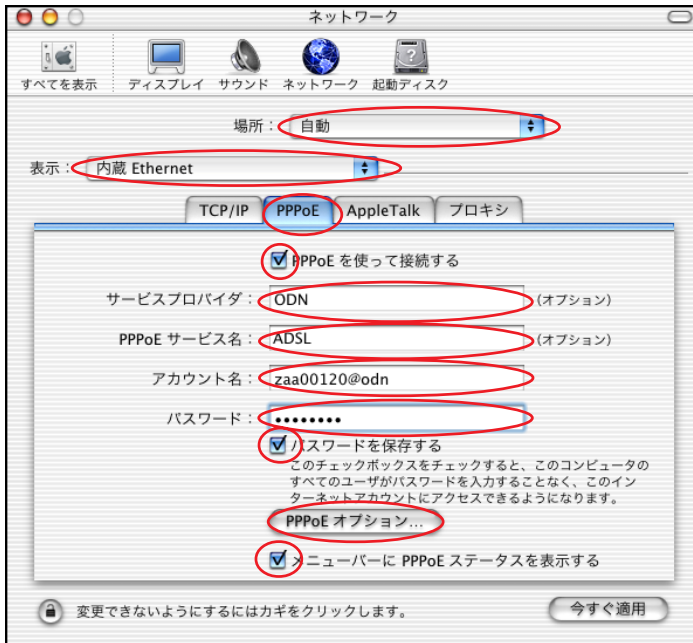

1

パスワードを入力すると「…」で表示されます。

2


Mac OS X 10.0.4 以前では、この項目はありません。

STEP17

[TCP/IP アプリケーションを起動する
ときに自動的に接続する] にチェックを入
れます。

[OK] をクリックします。

チェックを入れるとブラウザやメールソフトを
起動したときに自動的に接続されるようになりま
す。

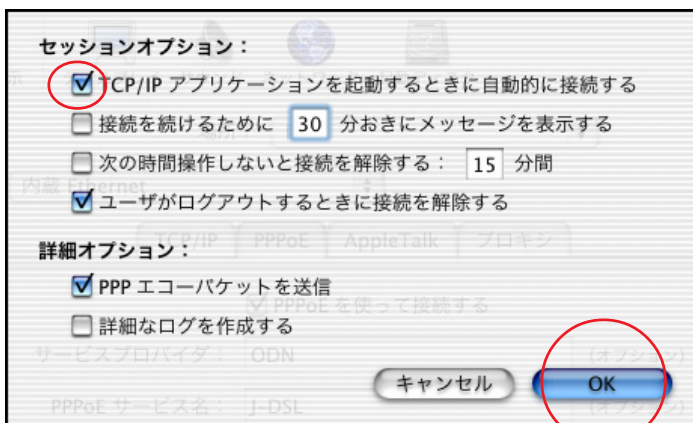

PPPoE 設定 / 接続マニュアル Mac OS X TE4000 シリーズ編


このマニュアルでは
Mac OS X 10.1.3を
使用しております

STEP18

[TCP/IP] をクリックします。
[設定:PPP を使用] を選択します。
[ドメインネームサーバ (オプション)] に「DNS アドレス (プライマリ)」、
「DNS アドレス (セカンダリ)」を 2 行
に分けて入力します。

[今すぐ適用] をクリックします。

Mac OS X 10.0.4以前は [保存] をクリックし
ます。

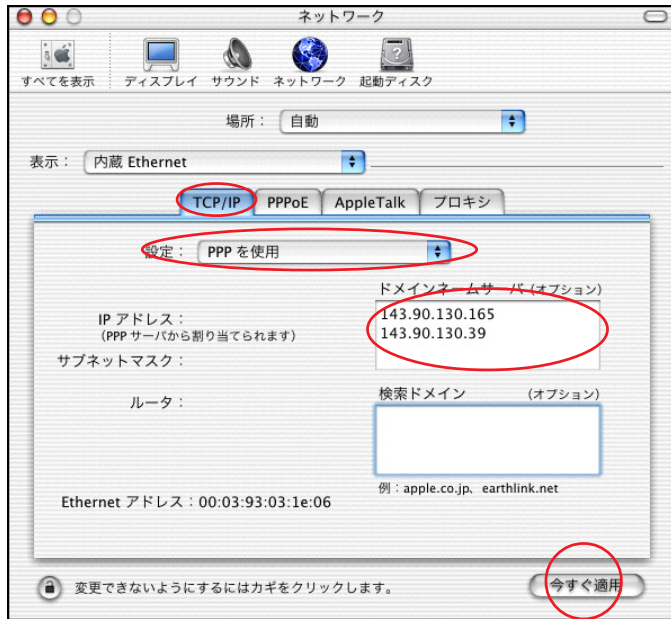

STEP19

[システム環境設定] [システム環境
設定を終了] の順でクリックし、システ
ム環境設定を終了します。

以上で PPPoE の設定は終了です。

終了

補足

< 接続 / 切断方法 >

ブラウザ (Internet Explorer 等) やメール
を起動すると自動的に接続します。
切断するときはメニューバーの
[PPPoE ステータス] アイコンから
[接続解除] をクリックします。

Mac OS X 10.0.4以前では [Macintosh HD]
[Applications] [Internet Connect] の順で
[Internet Connect] を起動し接続解除の操作を
行って下さい。

