


PPPoE PPPoA 設定変更マニュアル Mac OS X TE4000 シリーズ編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.1.3
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

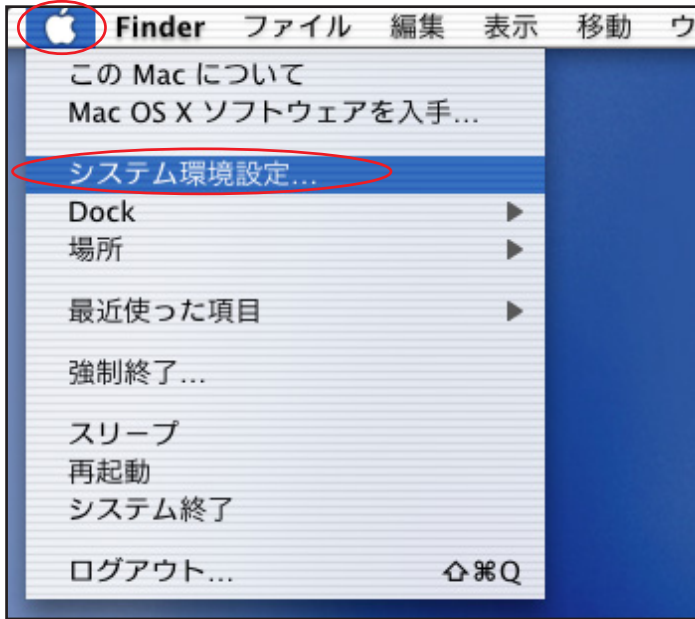

STEP1

PC 側の LAN ネットワーク接続の設定を
スタティックにし、手動による IP 固定
設定に切り替えます。

[**アップルメニュー**] [**システム環
境設定...**] の順でクリックします。


設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザ
パスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス]
等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用の
ご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービ
スご利用のご案内】をご参照ください。



STEP2

[**ネットワーク**] をクリックします。

Mac OS X 10.0.4以前では多少画面が異なります。

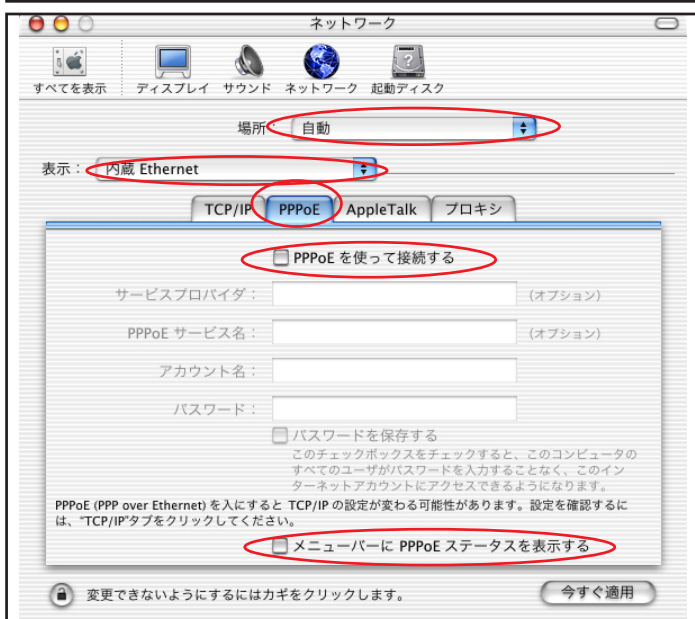

STEP3


[**場所:自動**] [**表示:内蔵 Ethernet**] を
選択します。[**PPPoE**] をクリックしま
す。[**PPPoE を使って接続する**] の
チェックを外します。

[**メニューバーに PPPoE ステータス
を表示する**] のチェックを外しま
す。

Mac OS X 10.0.4以前では、この項目はありま
せん。

PPPoE PPPoA 設定変更マニュアル Mac OS X TE4000 シリーズ編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.1.3
を使用しております。

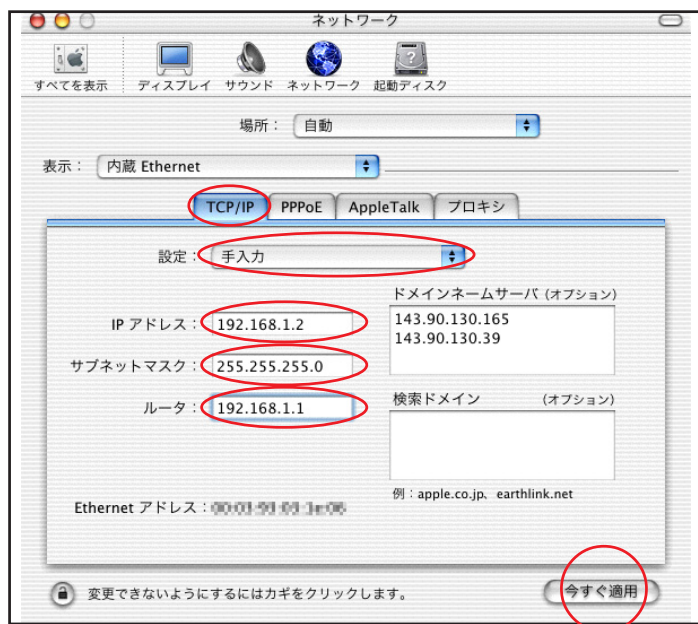

STEP4

[TCP/IP] をクリックします。
[設定:手入力] を選択します。
[IP アドレス] は「192.168.1.2」を入力します。
[サブネットマスク] は「255.255.255.0」を入力します。
[ルータ] には「192.168.1.1」を入力します。
[今すぐ適用] をクリックします。

Mac OS X 10.0.4以前は [保存] をクリックします。



STEP5

モデムを NAT ルーターモードに設定します。

[Dock] から [Internet Explorer] をクリックします。




STEP6

ブラウザの [中止] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://192.168.1.1/」(半角小文字)を入力して return キーを押します。

PPPoE PPPoA 設定変更マニュアル Mac OS X TE4000 シリーズ編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.1.3
を使用しております。

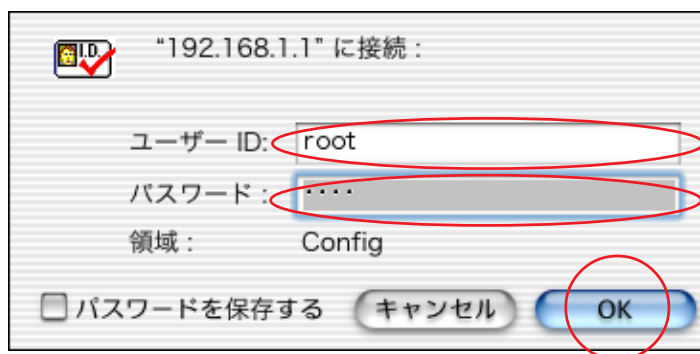

STEP7

[ユーザー ID] [パスワード]にはモデムに設定した「ユーザー ID」、「パスワード」を入力して[OK]をクリックします。

ここでの[ユーザー ID][パスワード]はモデムの設定画面を開くためのものです。接続ID、接続パスワードではありませんのでご注意ください。パスワードを入力すると「……」で表示されます。




STEP8

[設定の選択]の中から[動作モード]が[NATルータ]に設定されているNo.の[使用する](例:NO.1)をクリックします。

該当する設定がない場合はスタートアップガイドを参照の上作成してください。尚、認証プロトコルの設定がスタートアップガイドでは[相手先に合わせる]になっている場合がありますが必ず[PAP]を選択してください

STEP9

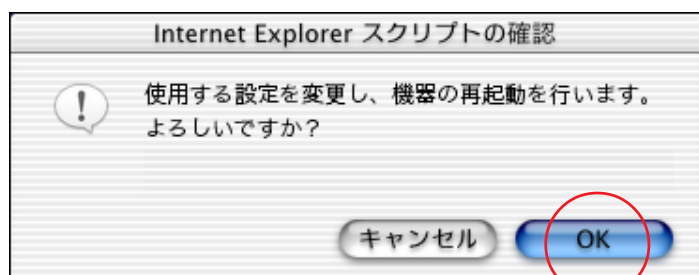

このメッセージが出ましたら、[OK]をクリックします。


PPPoE PPPoA 設定変更マニュアル Mac OS X TE4000 シリーズ編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.1.3
を使用しております。



STEP10

モデムの [POWER] [ADSL] [PPP] [LAN] ランプが点灯したらモデムの再起動は終了です。
[再表示] をクリックします。

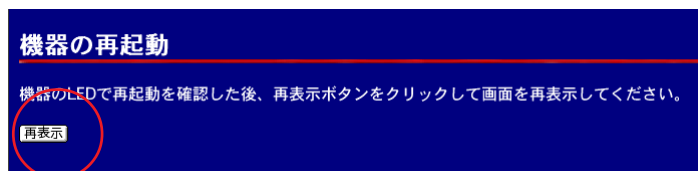

[PPP] ランプが正常に点灯するまで5分程度かかることがあります。そのままお待ちください。また、長時間点滅が繰り返されるようであればモデムの電源を入れ直してください。

設定の選択

編集を行う設定を切り替える場合、その設定の「編集する」ので、他の項目を編集する時は左のメニューから選択し使用する設定を変更する場合は、「使用する」をクリック

No.	設定の名称	動作モード	使用	編集
1	odn	NATルータ	使用中	編集する
2	bridge	ブリッジ	使用する	編集する
3				編集する
4				編集する
5				編集する
6				編集する
7				編集する
8				編集する

STEP11

先ほど選択した NAT ルータモード設定 (例: odn) が [使用中] になっていることを確認します。

ブラウザを終了して設定画面を閉じます。



STEP12

PC 側の LAN ネットワーク接続の設定を IP 自動取得設定に切り替えます。

[アップルメニュー] [システム環境設定...] の順でクリックします。


PPPoE PPPoA 設定変更マニュアル Mac OS X TE4000 シリーズ編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.1.3
を使用しております。



STEP13

[ネットワーク] をクリックします。

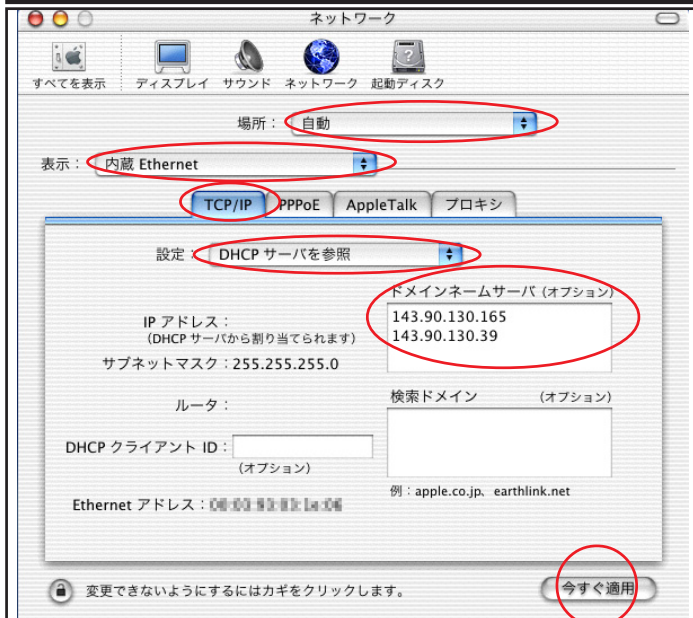


STEP14

[場所 : 自動]、[表示 : 内蔵 Ethernet] を選択します。[設定 : DHCP サーバを参照] を選択します。

[ドメインネームサーバ (オプション)] に「DNS アドレス (プライマリ)」、「DNS アドレス (セカンダリ)」を 2 行に分けて入力します。

[今すぐ適用] をクリックします。

Mac OS X 10.0.4 以前は [保存] をクリックします。

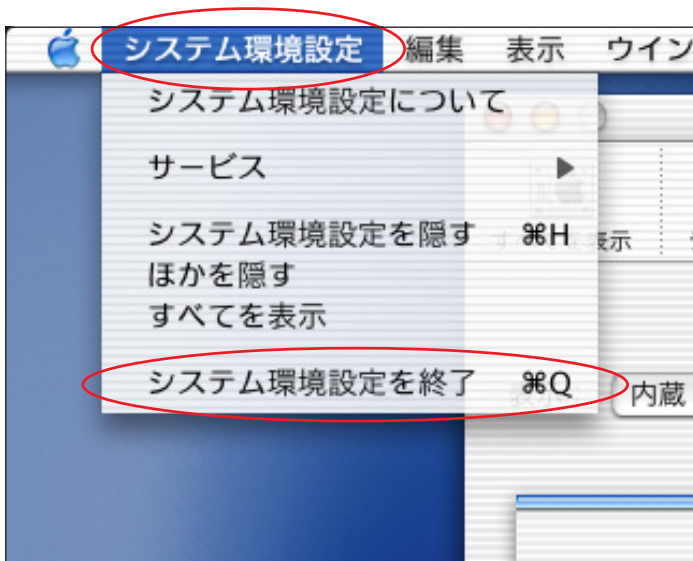

STEP15

[システム環境設定] [システム環境設定を終了] の順でクリックし、システム環境設定を終了します。

以上でネットワークの設定は終了です。

終了