


Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは
Mac OS 9.2.2
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD606CV
ファームウェア ver.1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

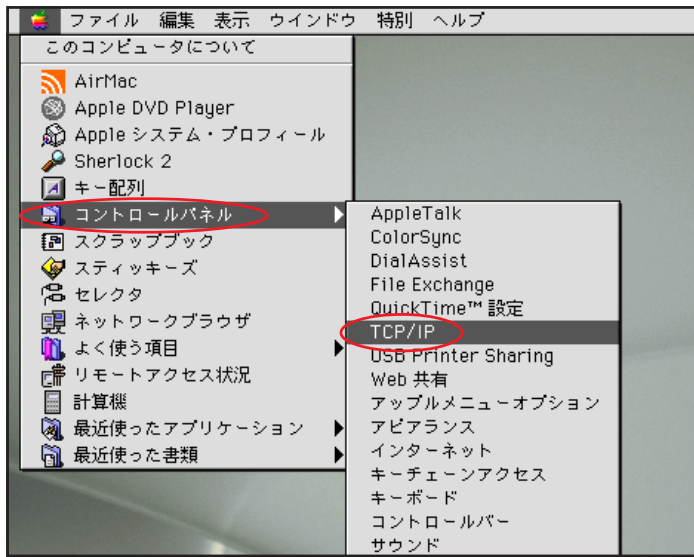


STEP1

最初にネットワークの設定をします。

[アップルメニュー] [コントロールパネル] [TCP/IP] の順でクリックします。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

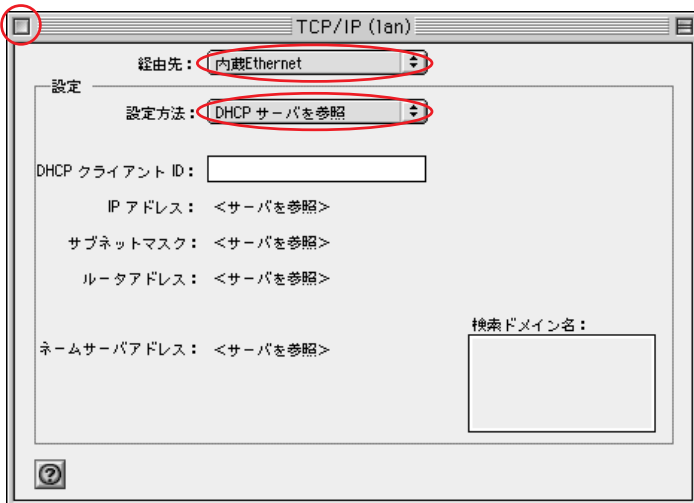


STEP2

[経路先] は [内蔵 Ethernet] もしくは [ご使用の LAN 環境]

[設定方法] は [DHCP サーバを参照] を選択します。

画面左上の閉じるボタンをクリックします。

STEP3

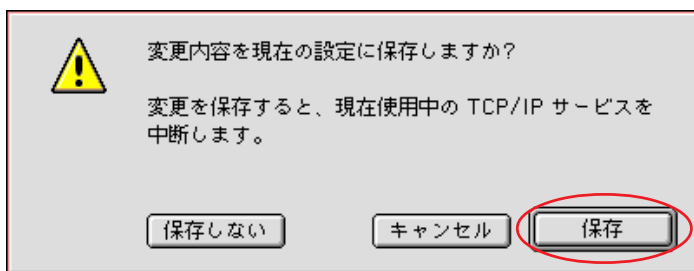


左図の画面が表示されましたら [保存] をクリックします。

以上でネットワークの設定は完了です。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは
Mac OS 9.2.2
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD606CV
ファームウェア ver.1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

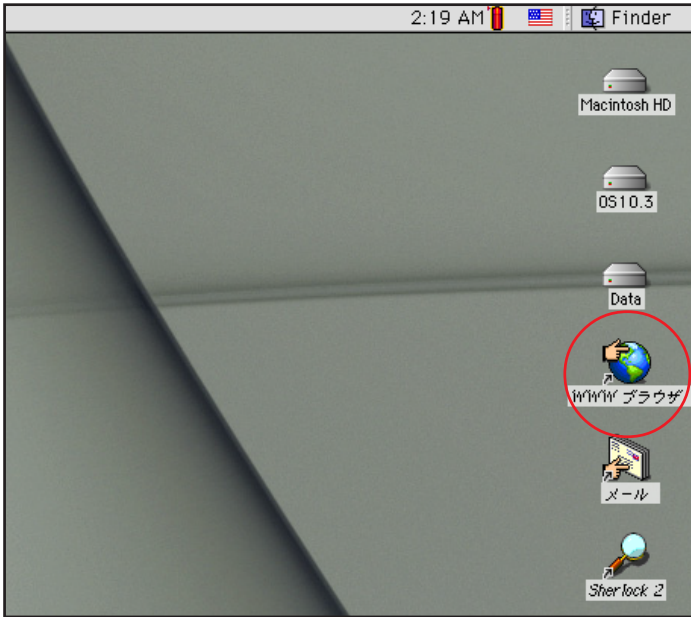

STEP4

Aterm WD605CV/606CV のクイック設定ウィザード 1 で設定を行います。

[WWW ブラウザ] アイコン 2 をダブルクリックし Internet Explorer を起動します。

1 クイック設定ウィザードとは、初めてAterm WD605CV/606CV の電源を入れた状態 (工場出荷時の状態) で一度だけ行う設定のことです。

2 [WWW ブラウザ] アイコンを削除してしまった場合はMacintosh HD内から直接ブラウザを起動してください。

STEP5

ブラウザの [中止] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://192.168.0.1/」(半角小文字) と入力し、[r e t u r n] キーを押します。

以降の各STEPでは、WD606CV の画面を使用しておりますが、WD605CV も同様の手順でご使用いただけます。



STEP6

[パスワード] と [パスワード再入力] に「任意のパスワード」を半角で入力し [設定] をクリックします。

ここでのパスワードはユーザパスワード (接続パスワード) ではありません。Aterm WD605CV/606CV の設定画面にログインするためのものですのでお客様のお好きなパスワードを設定してください。

今後の設定ログインはここで設定したパスワードで行いますので大切に管理してください。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

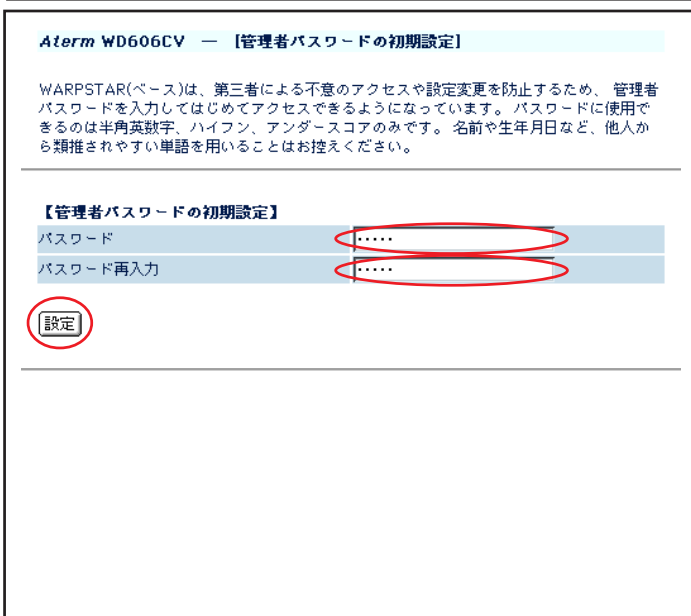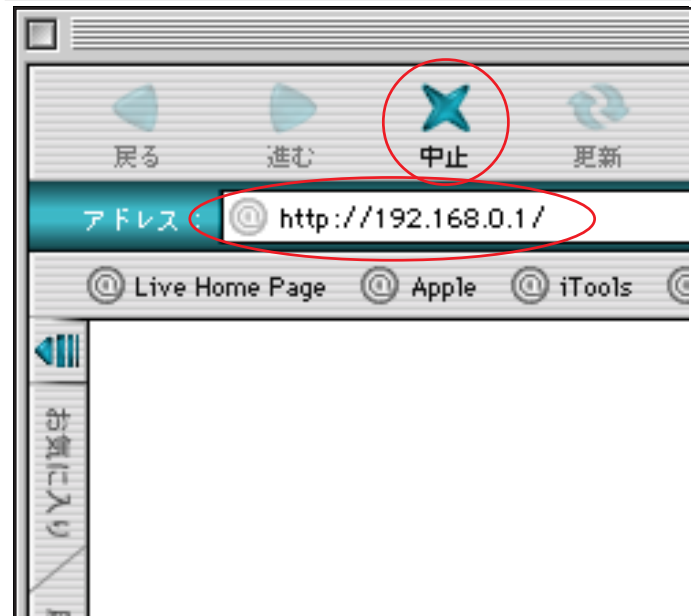


Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは
Mac OS 9.2.2
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD606CV
ファームウェア ver.1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。


STEP7

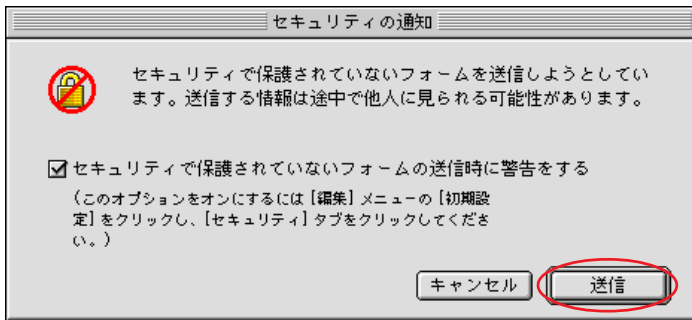

[送信] をクリックします。

左図のメッセージが表示されない場合はそのまま STEP8 へお進みください。

以降のSTEPで左図のメッセージが表示された場合も同様に [送信] をクリックして進行してください。

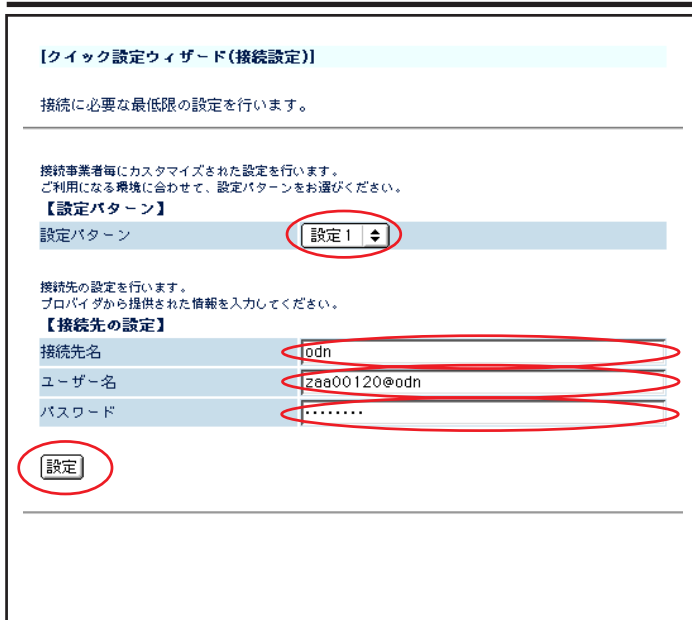

STEP8


[設定パターン] は [設定1] を選択します。

[接続先名] に「任意の名前」(例: odn)、
[ユーザー名] に「ユーザID (接続ID) @odn」(例: zaa00120@odn)

[パスワード] に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。

[設定] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

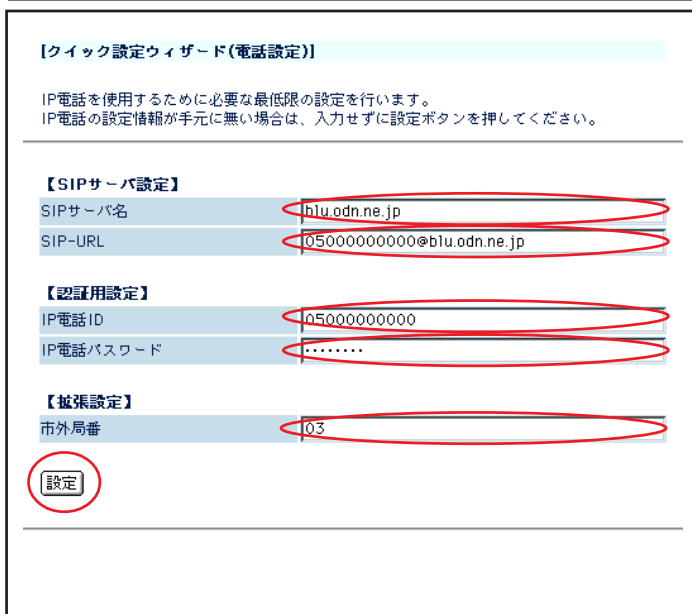

STEP9

[SIPサーバ名] に「SIPサーバ名」、

[SIP-URL] に「SIP-URL」、

[IP電話ID] に「IP電話番号」、

[IP電話パスワード] に「IP電話パスワード」

[市外局番] に「市外局番」を入力します。


[設定] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは
Mac OS 9.2.2
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD606CV
ファームウェア ver.1.73
を使用しております。


お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

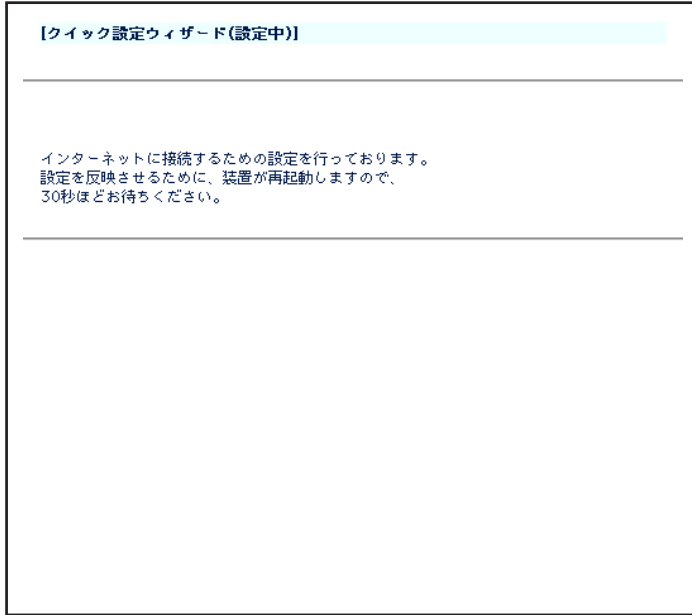

STEP10

Aterm WD605CV/606CV の再起動を行っています。

再起動が終了するとメッセージが表示されますのでそれまで30秒ほどお待ちください。

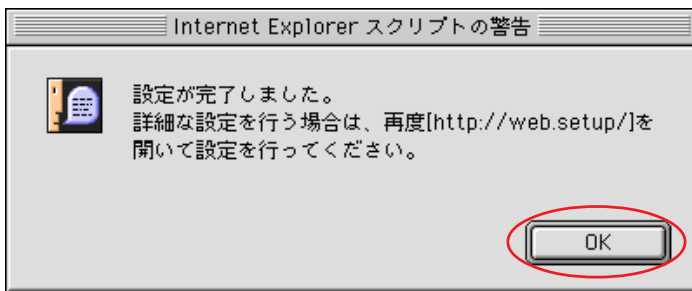


STEP11

Aterm WD605CV/606CV の再起動が終わると左図のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。

ウィンドウが閉じます。

以上でクイック設定ウィザードによる接続設定は終了です。

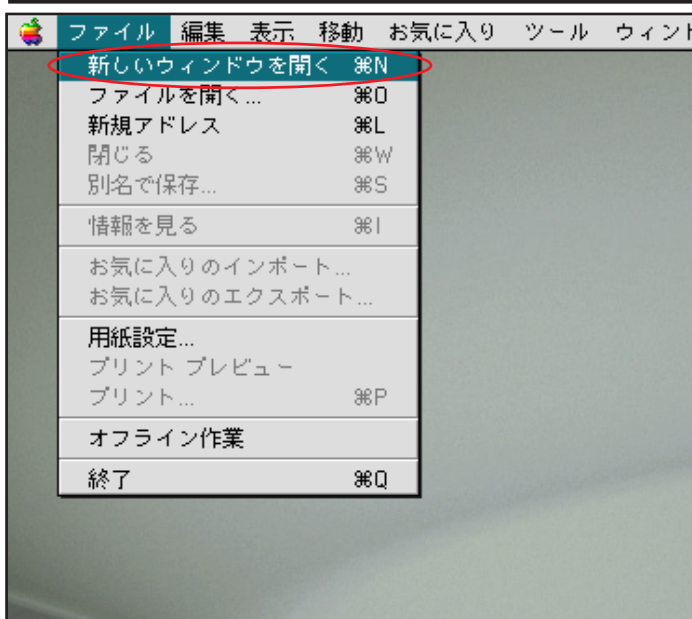

STEP12


ホームページを閲覧できるか確認します。

[ファイル] [新規ウィンドウ] をクリックします。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは
Mac OS 9.2.2
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD606CV
ファームウェア ver.1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

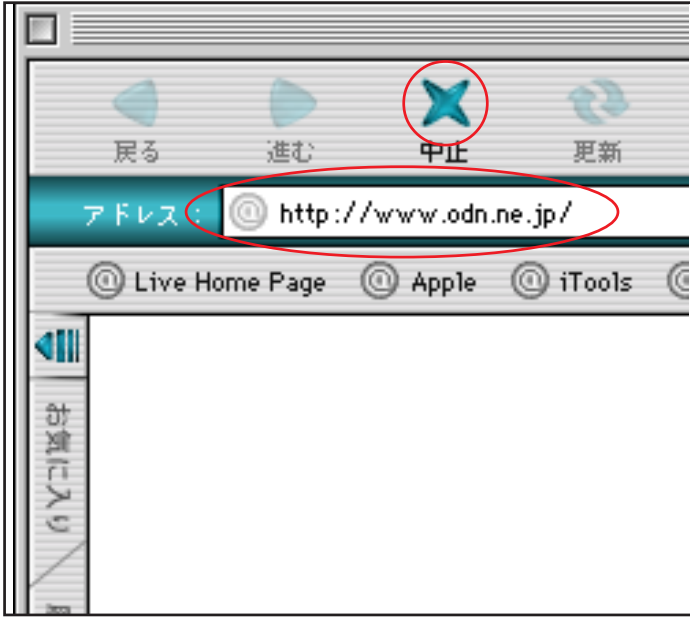

STEP13

ブラウザの [中止] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://www.odn.ne.jp/」と入力し、[return] キーを押します。

STEP14

ODN のホームページが表示されましたらインターネットへの接続は完了です。



また IP フォンにつきましては、Aterm WD605CV/606CV の [VoIP] ランプが緑点灯の場合は使用可能です。

緑点灯以外は IP フォンをお使いいただくことができません。

お手持ちのモデムのファームウェアのバージョンが 1.4a 未満の場合は、オンネット通話ができない場合がございます。

クイック設定ウィザードによる設定は終了です。

正常に設定または使用できない場合や、設定の編集を行う場合には、P6 以降をご参照ください。

終了


Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは
Mac OS 9.2.2
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD606CV
ファームウェア ver.1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違うことがあります。ご了承くださいませようお願い致します。

STEP1

Aterm WD605CV / 606CV の設定の編集・確認を行います。

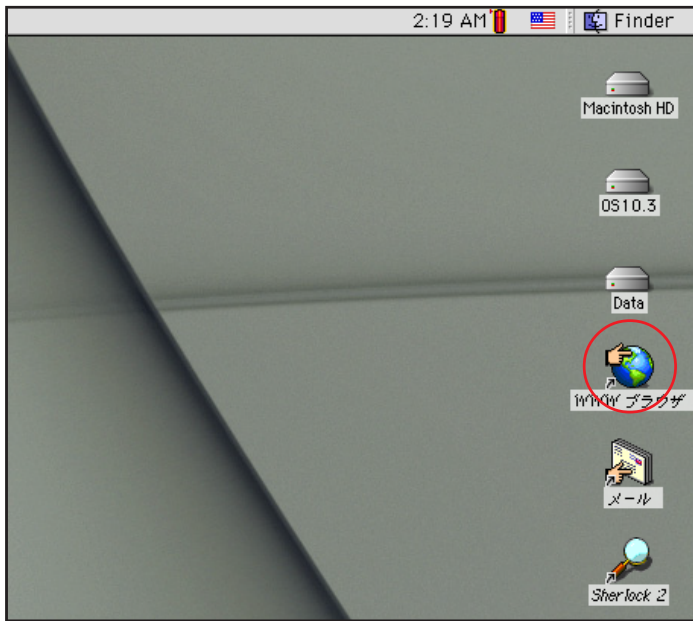


[WWW ブラウザ] アイコンをダブルクリックし Internet Explorer を起動します。

1 [WWW ブラウザ] アイコンを削除してしまった場合は Macintosh HD 内から直接ブラウザを起動してください。

クイック設定ウィザードは工場出荷時状態でモデムにログインした場合のみ起動します。2回目以降の設定作成、編集、確認は以下の手順に従ってください。

STEP2

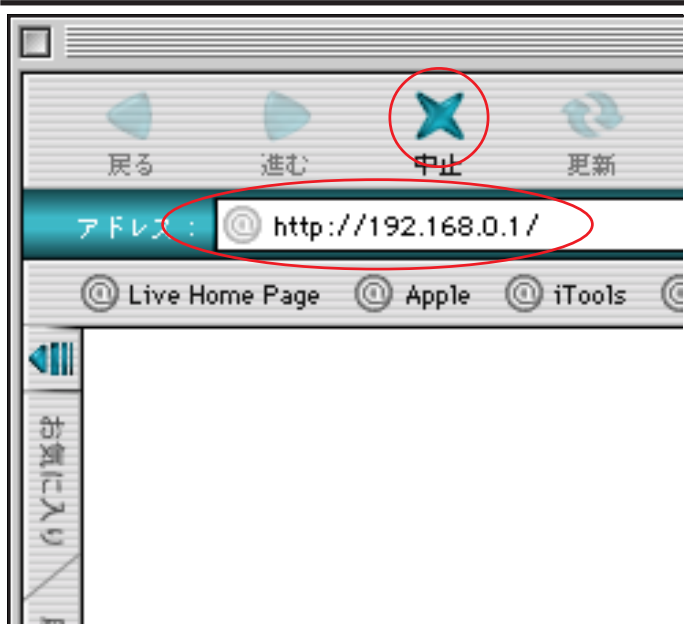

アドレス欄に「`http://192.168.0.1/`」(半角小文字)と入力し、[return] キーを押します。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは
Mac OS 9.2.2
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD606CV
ファームウェア ver.1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

STEP3

管理者用の ID とパスワードを入力します。

[ユーザー名]に「admin」、
[パスワード]にクイック設定ウィザード
(P5・STEP10)で設定した「任意のパス
ワード」を入力します。
[OK]をクリックします。

"192.168.0.1"へ以下の内容で接続:

ユーザー ID: admin

パスワード:

領域: WARPSTAR

パスワードを保存する

キャンセル OK

パスワードを入力すると「...」で表示されま
す。

インターネット接続設定の編集、確認に
つきましては引き続きSTEP4を、IP フォ
ン設定の編集、確認につきましては、P12・
STEP15 以降をご覧ください。

STEP4

[クイック設定 Web]の画面が表示されま
す。

画面左側の [基本設定] より [基本設定]
を選択します。

WARPSTAR

基本設定
(選択してください)

基本設定

接続先の選択設定

ADSLモデム設定

接続先設定

メンテナンス
(選択してください)

情報
(選択してください)

メニュー一覧

このボタンをクリックして
設定を登録します。
(WARPSTAR(ベース)を再起
動します。)

登録

閉じる

Aterm WD606CV
クイック設定Web

左のフレームから設定項目を選択して、
設定をスタートしましょう。

【装置情報】


装置名	WARPSTAR-BaseStation-5F1C15
動作モード	PPPoA
接続先名	odn
接続状態	未接続
PPPoEブリッジ	未接続
接続状態	

Copyright(c) NEC Corporation 2001-2004
Copyright(c) NEC AccessTechnica, Ltd. 2001-2004

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは
Mac OS 9.2.2
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD606CV
ファームウェア ver.1.73
を使用しております。


お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

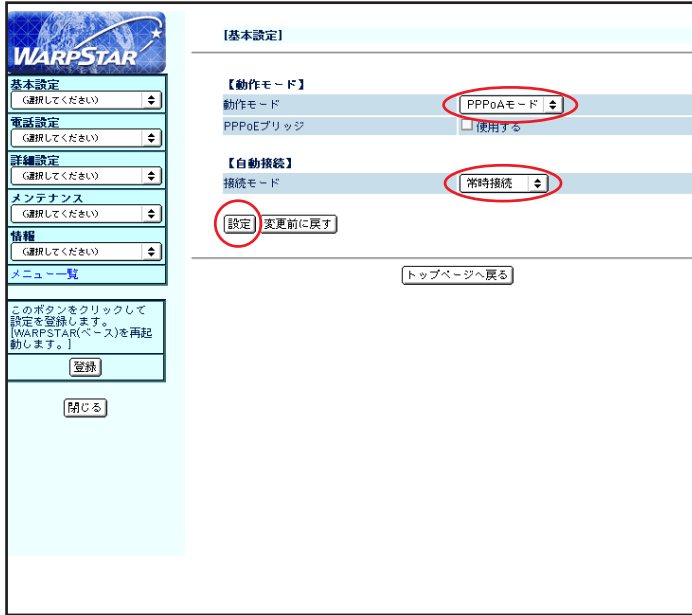

STEP5

【動作モード】は【PPPoAモード】
【接続モード】は【常時接続】を選択しま
す。

【設定】をクリックします。

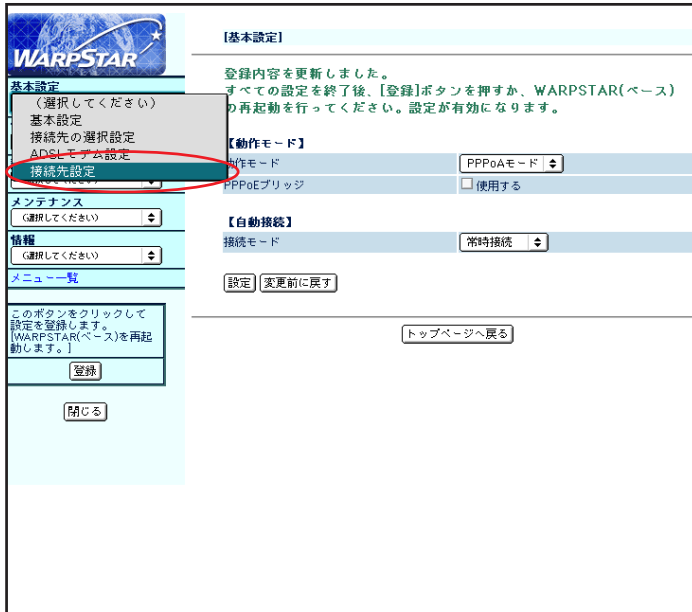

STEP6

【基本設定】より【接続先設定】を選択し
ます。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは
Mac OS 9.2.2
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD606CV
ファームウェア ver.1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

STEP7

【接続先設定】

検索する接続先 odn

【接続先の設定】

接続先名 odn

ユーザー名 zaa00120@odn

パスワード

【IPアドレス】

IPアドレスの自動取得 使用する

IPアドレス

【ネームサーバ】

サーバから割り当てられたアドレス 使用する

プライマリDNS

セカンダリDNS

【認証時の暗号化】

暗号化されていないパスワード (PAP)

暗号化方法

チャレンジハンドシェイク 認証プロトコル (CHAP)

自動認証

【接続先の切断】

自動切断 使用する

自動切断するまでの時間 (秒) 160

【PPPキーブライプ】

PPPキーブライプ機能 使用する

LCP ECHO 送信間隔 (秒) 60

LCP ECHO リトライ送信間隔 (秒) 10

LCP ECHO リトライ回数 (回) 10

【拡張設定】

PING応答機能 使用する

設定 変更前に戻す

トップページへ戻る

[接続先名] に「任意の名前」(例: odn)
[ユーザー名] に「ユーザ ID (接続 ID)
@odn」(例: zaa00120@odn)

[パスワード] に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。

[IPアドレスの自動取得] の [使用する] にチェックを入れます。

[サーバから割り当てられたアドレス] の [使用する] にチェックを入れます。

[暗号化方法] は「暗号化されていないパスワード (PAP)」を選択します。

[設定] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

STEP8

【接続先設定】

検索する接続先 odn

登録内容を変更しました。
すべての設定を終了後、【登録】ボタンを押すか、WARPSTAR(ベース)の再起動を行ってください。設定が有効になります。

【接続先の設定】

接続先名 odn

ユーザー名 zaa00120@odn

パスワード

【IPアドレス】

IPアドレスの自動取得 使用する

IPアドレス

【ネームサーバ】

サーバから割り当てられたアドレス 使用する

プライマリDNS

セカンダリDNS

【認証時の暗号化】

暗号化されていないパスワード (PAP)

暗号化方法

チャレンジハンドシェイク 認証プロトコル (CHAP)

自動認証

【接続先の切断】

自動切断 使用する

自動切断するまでの時間 (秒) 160

【PPPキーブライプ】

PPPキーブライプ機能 使用する

LCP ECHO 送信間隔 (秒) 60

LCP ECHO リトライ送信間隔 (秒) 10

LCP ECHO リトライ回数 (回) 10

【拡張設定】

PING応答機能 使用する

設定 変更前に戻す


トップページへ戻る

[登録] をクリックします。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは
Mac OS 9.2.2
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD606CV
ファームウェア ver.1.73
を使用しております。



お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

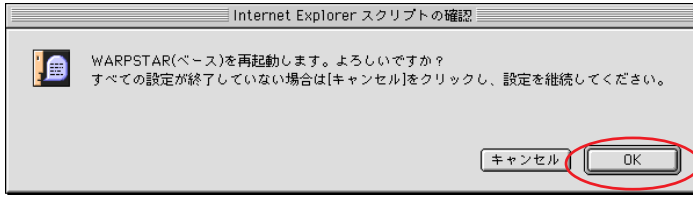

STEP9

設定を有効にするために、モデムを再起動します。

左図の順に [OK] をクリックします。

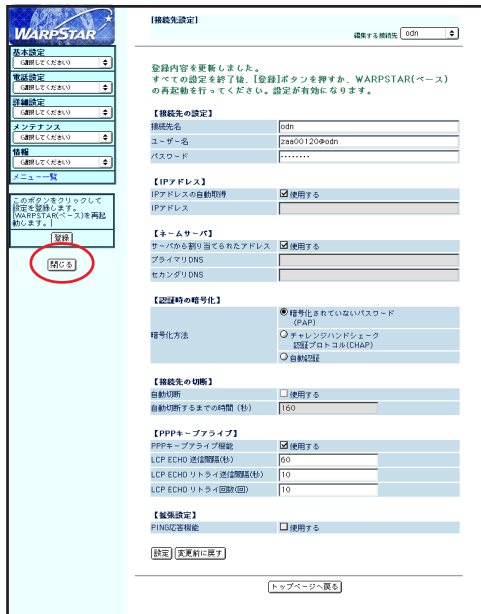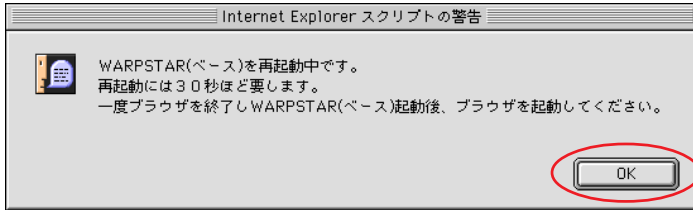

STEP10

[閉じる] をクリックし、ブラウザを閉じてください。


Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは
Mac OS 9.2.2
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD606CV
ファームウェア ver.1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

STEP11


左図のメッセージが表示されますので
[OK] をクリックします。

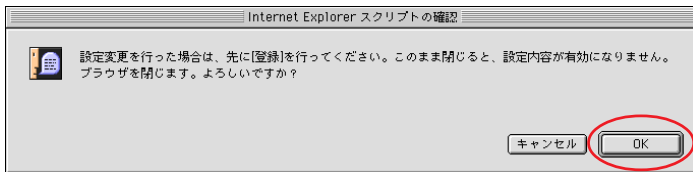

最後に P5・STEP14 ~ P6・STEP16 を参考
にホームページの表示および VoIP ランプ
の点灯を確認してください。

接続設定の編集・確認は以上で終了で
す。

引き続き IP フォンの設定の編集・確認を
されたい場合は STEP12 へお進みくださ
い。

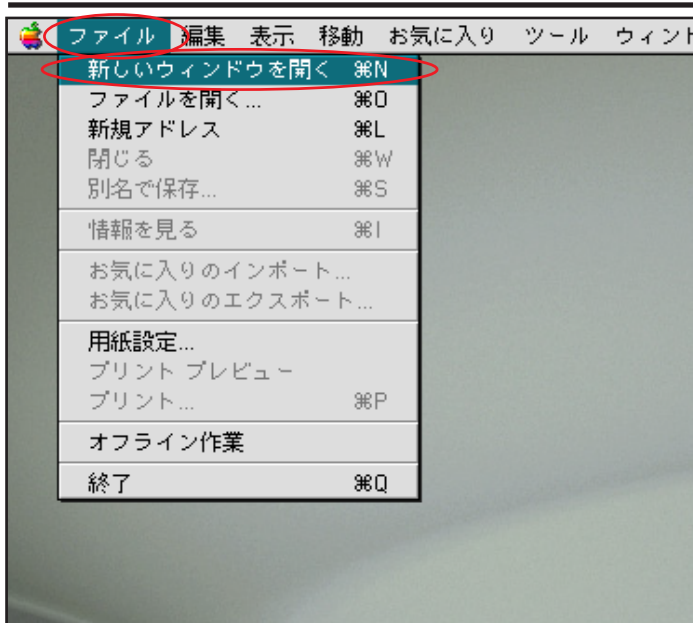


STEP12

[ファイル] [新しいウィンドウを開
く] をクリックします。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編


このマニュアルでは
Mac OS 9.2.2
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD606CV
ファームウェア ver.1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

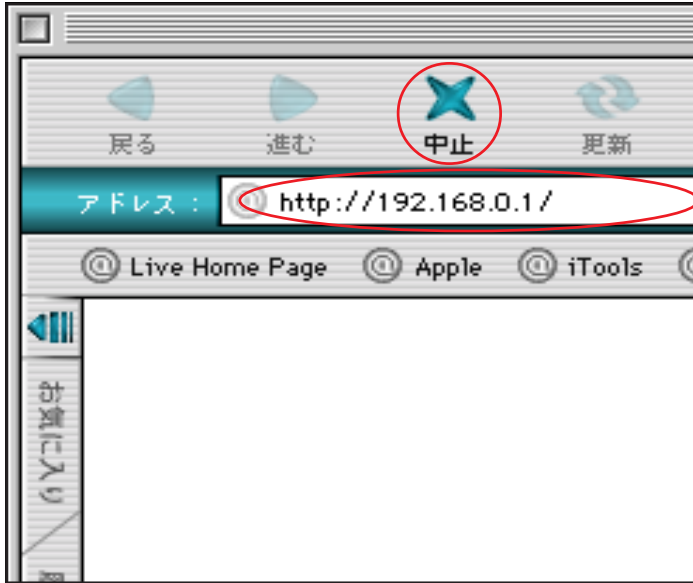

STEP13

ブラウザの [中止] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://192.168.0.1/」と入力し、[return] キーを押します。

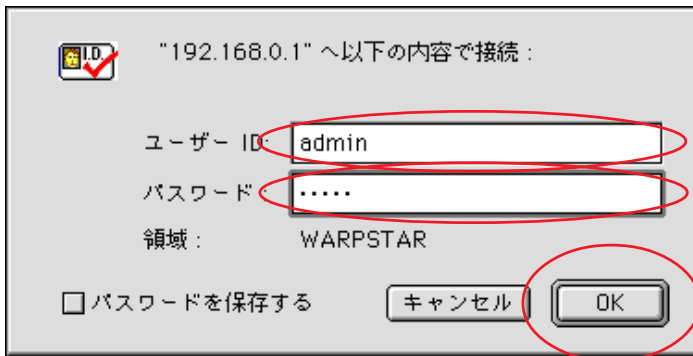


STEP14

管理者用の ID とパスワードを入力します。

[ユーザー名] に「admin」、
[パスワード] にクイック設定ウィザード (P5・STEP10) で設定した「任意のパスワード」を入力します。
[OK] をクリックします。

パスワードを入力すると「…」で表示されます。

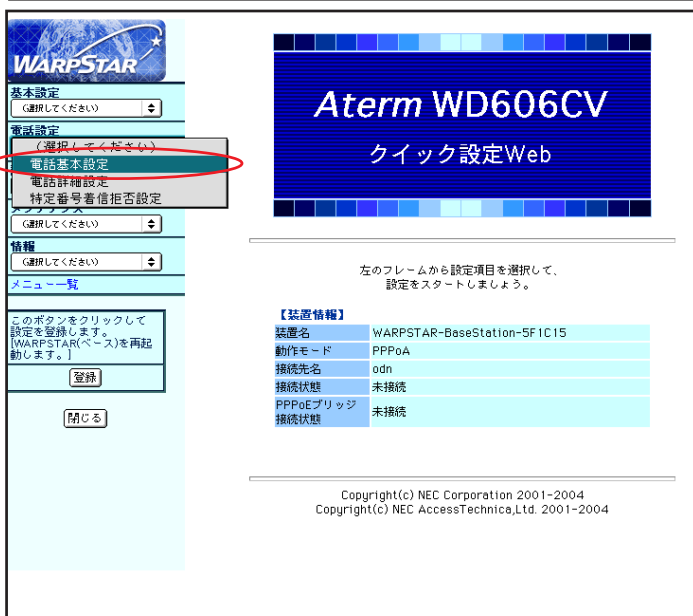

STEP15

[電話設定] より「電話基本設定」を選択します。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IPフォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは
Mac OS 9.2.2
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD606CV
ファームウェア ver.1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

【電話基本設定】

基本設定
(選択してください)

電話設定
(選択してください)

詳細設定
(選択してください)

メンテナンス
(選択してください)

情報
(選択してください)

メニュー一覧

このボタンをクリックして
設定を登録します。
[WARPSTAR(ベース)を再起
動します。]

登録

閉じる

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名 blu.odn.ne.jp

SIP-URL 0500000000@blu.odn.ne.jp

【認証用設定】

IP電話ID 0500000000

IP電話パスワード

【拡張設定】

市外局番 03

設定 クリア 変更前に戻す

トップページへ戻る

STEP16

【SIPサーバ名】に「SIPサーバ名」、
【SIP-URL】に「SIP-URL」、
【IP電話ID】に「IP電話番号」、
【IP電話パスワード】に「IP電話パスワ
ード」

【市外局番】に「ご利用の市外局番」を入
力します。

【設定】をクリックします。

パスワードを入力すると「…」で表示されま
す。

【電話基本設定】

登録内容を更新しました。
すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、WARPSTAR(ベース)
の再起動を行ってください。設定が有効になります。

基本設定
(選択してください)

電話設定
(選択してください)

詳細設定
(選択してください)

メンテナンス
(選択してください)

情報
(選択してください)

メニュー一覧

このボタンをクリックして
設定を登録します。
[WARPSTAR(ベース)を再起
動します。]

登録

閉じる

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名 blu.odn.ne.jp

SIP-URL 0500000000@blu.odn.ne.jp

【認証用設定】

IP電話ID 0500000000

IP電話パスワード

【拡張設定】

市外局番 03

設定 クリア 変更前に戻す

トップページへ戻る

STEP17

【登録】をクリックします。

Internet Explorer スクリプトの確認

WARPSTAR(ベース)を再起動します。よろしいですか？
すべての設定が終了していない場合は[キャンセル]をクリックし、設定を継続してください。

キャンセル OK

STEP18

設定を有効にするために、モデムを再起
動します。

左図の順に [OK] をクリックします。

Internet Explorer スクリプトの警告

WARPSTAR(ベース)を再起動中です。
再起動には30秒ほど要します。
一度ブラウザを終了しWARPSTAR(ベース)起動後、ブラウザを起動してください。

OK

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IPフォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは
Mac OS 9.2.2
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD606CV
ファームウェア ver.1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

【電話基本設定】

登録内容を更新しました。
すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、WARPSTAR(ベース)の再起動を行ってください。設定が有効になります。

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名	blu.odn.ne.jp
SIP-URL	05000000000@blu.odn.ne.jp

【認証用設定】

IP電話ID	05000000000
IP電話パスワード

【拡張設定】

市外局番	03
------	----

設定 クリア 変更前に戻す

トップページへ戻る

このボタンをクリックして設定を登録します。[WARPSTAR(ベース)を再起動します。]

登録


閉じる

STEP19

[閉じる]をクリックし、ブラウザを閉じてください。

STEP20

左図のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。

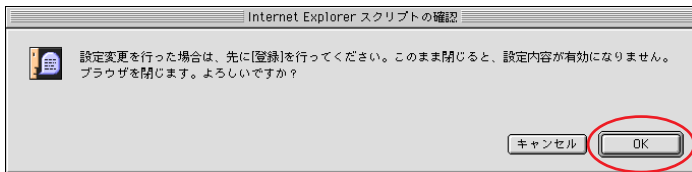

最後に P4・STEP12 ~ P5・STEP14 を参考にホームページの表示および VoIP ランプの点灯を確認してください。

終了