


# Aterm WR5100VT 設定マニュアル ( ODN IP フォン対応機器 ) Mac OS 9 編

このマニュアルでは  
Mac OS 9.0.4  
Internet Explorer 5.1.7  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

## STEP1


最初にネットワークの設定をします。  
[アップルメニュー] [コントロールパネル] [TCP/IP]の順でクリックします。

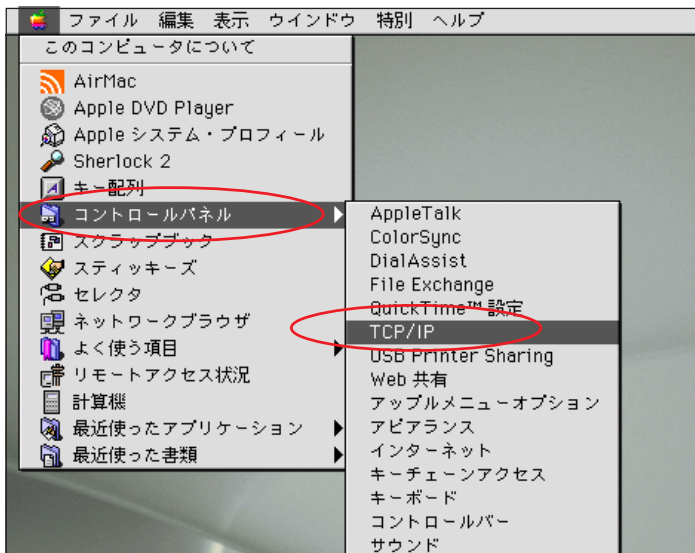

Aterm WR5100VTはDSLモデムとしての機能が無い為、ブリッジモデムを繋いで頂かないと接続ができませんのでご注意ください。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。


## STEP2

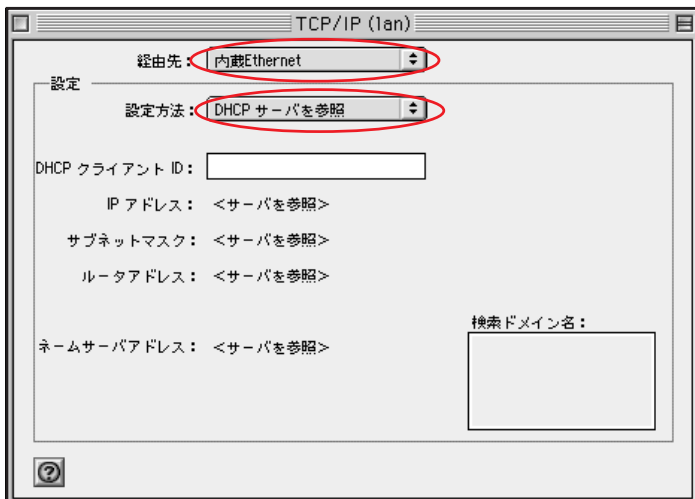

[経路先] は [内蔵 Ethernet]  
もしくは [ご使用の LAN 環境]  
[設定方法] は [DHCP サーバを参照] を  
選択します。


画面左上の閉じるボタンをクリックします。

## STEP4

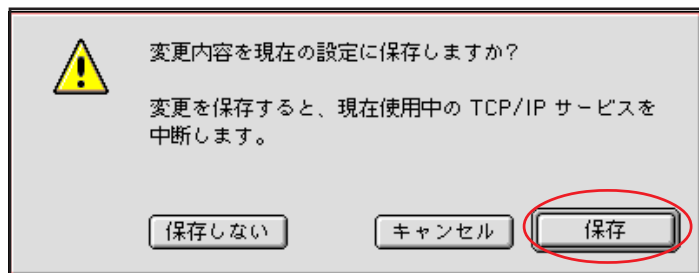

左図の画面が表示されましたら [ 保存 ] をクリックします。

以上でネットワークの設定は完了です。

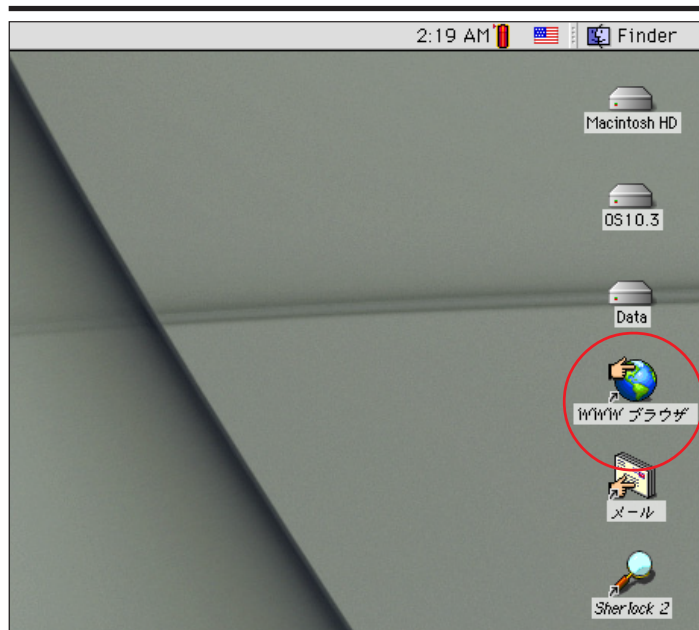


## STEP5

Aterm WR5100VT のクイック設定ウィザード 1 で設定を行います。

[ WWW ブラウザ ] 2 をダブルクリックし Internet Explorer を起動します。

1 クイック設定ウィザードとは、初めてAterm WR5100VT の電源を入れた状態 (工場出荷時の状態) で一度だけ行う設定のことです。

2 [ WWW ブラウザ ] アイコンを削除してしまった場合は MacintoshHD 内から直接ブラウザを起動してください。

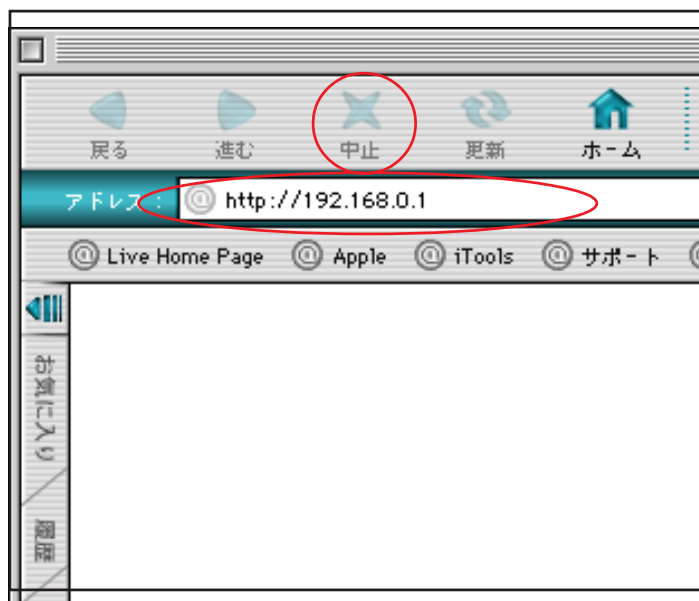

## STEP6

ブラウザの [ 中止 ] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://192.168.0.1/」と入力し、[ return ] キーを押します。

# Aterm WR5100VT 設定マニュアル ( ODN IP フォン対応機器 ) Mac OS 9 編

このマニュアルでは  
Mac OS 9.0.4  
Internet Explorer 5.1.7  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。




## STEP7

[ パスワード ] と [ パスワード再入力 ] に「任意のパスワード」を半角で入力し [ 設定 ] をクリックします。

ここでのパスワードはユーザパスワード(接続パスワード)ではありません。Aterm WR5100VTの設定画面にログインするためのものですのでお客様のお好きなパスワードを設定してください。今後の設定ログインはここで設定したパスワードで行いますので大切に管理してください。パスワードを入力すると「…」で表示されます。

## STEP8

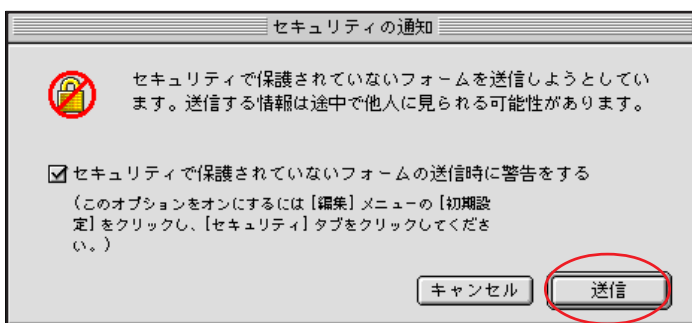

[ 送信 ] をクリックします。

左図のメッセージが表示されない場合はそのまま STEP9 へお進みください。以降のSTEPで左図のメッセージが表示された場合も同様に [ 送信 ] をクリックして進行してください。

# Aterm WR5100VT 設定マニュアル ( ODN IP フォン対応機器 ) Mac OS 9 編

このマニュアルでは  
Mac OS 9.0.4  
Internet Explorer 5.1.7  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

## STEP9

[ 設定パターン ] は [ 設定 2 ] を選択します。  
[ 接続先名 ] に「任意の名前」( 例 : odn )  
[ ユーザー名 ] に「ユーザ ID ( 接続 ID )  
@ 1」、  
[ パスワード ] に「ユーザパスワード  
( 接続パスワード )」 2 を入力します。  
[ 設定 ] をクリックします。

1 お客様ご利用のコースによって @ 以降は異なります。

「フレッツ・ADSL」コースの場合

adsl.odn.ne.jp → zaa00120@adsl.odn.ne.jp

「Bフレッツ」コース (ファミリータイプ) の場合

f type.odn.ne.jp → zaa00120@f type.odn.ne.jp

「Bフレッツ」コース (マンションタイプ) の場合

m type.odn.ne.jp → zaa00120@m type.odn.ne.jp

「TEPCO ひかり」コース (全タイプ) の場合

odn.ne.jp → zaa00120@odn.ne.jp

2 パスワードを入力すると「…」で表示されます。

## STEP10

[ SIP サーバ名 ] に「SIP サーバ名」、  
[ SIP-URL ] に「SIP-URL」、  
[ IP 電話 ID ] に「IP 電話番号」、  
[ IP 電話パスワード ] に「IP 電話パス  
ワード」、  
[ 市外局番 ] に「ご利用の市外局番」を  
入力します。  
[ 設定 ] をクリックします。  
パスワードを入力すると「…」で表示されま  
す。

# Aterm WR5100VT 設定マニュアル (ODN IP フォン対応機器) Mac OS 9 編

このマニュアルでは  
Mac OS 9.0.4  
Internet Explorer 5.1.7  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。


[クイック設定ウィザード(設定中)]

インターネットに接続するための設定を行っております。  
設定を反映させるために、装置が再起動しますので、  
30秒ほどお待ちください。

## STEP12


WR 5100VT の再起動を行っています。  
再起動が終了するとメッセージが表示  
されますのでそれまで 30 秒ほどお待ち  
ください。

## STEP13

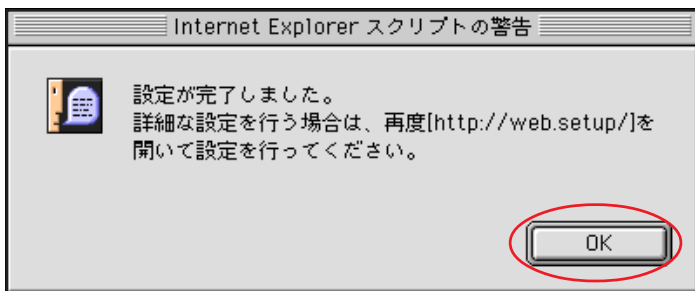

WR 5100VT の再起動が終わると左図の  
メッセージが表示されますので [OK ]  
をクリックします。


以上でクイック設定ウィザードによる  
接続設定は終了です。

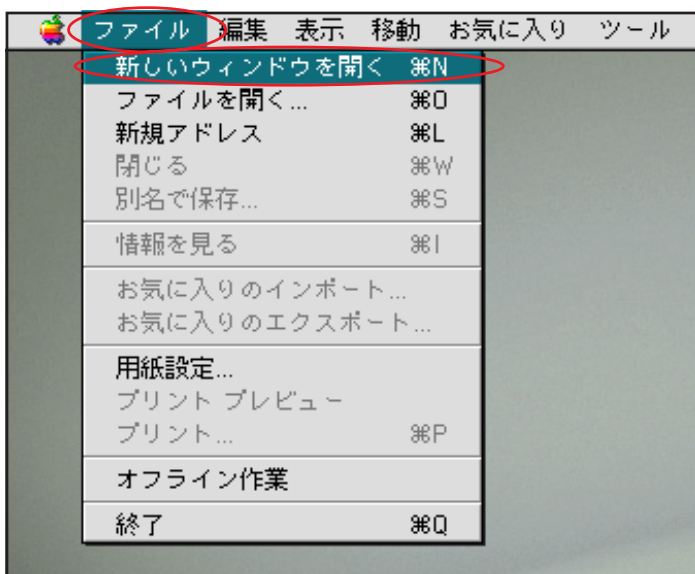

## STEP14

ホームページを閲覧できるか確認しま  
す。

[ファイル] [新しいウィンドウを開  
く] をクリックします。

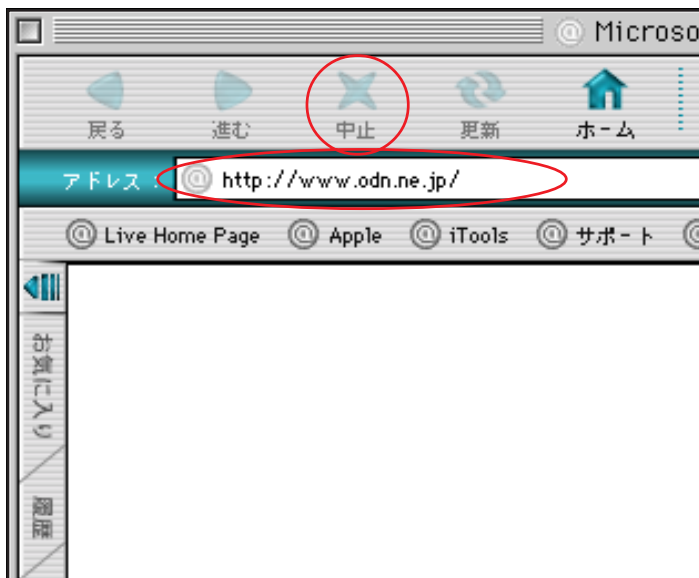

## STEP15

ブラウザの [ 中止 ] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後、「http://www.odn.ne.jp/」と入力し、[ return ] キーを押します。

## STEP16

ODN のホームページが表示されましたらインターネットへの接続は完了です。



また IP フォンにつきましては、Aterm WR 5100VT の [ VoIP ] ランプが緑色に点灯していれば正常に設定が完了したということになります。

緑点灯以外は IP フォンをお使いいただくことができません。

クイック設定ウィザードによる設定は終了です。


正常に設定または使用できない場合や、設定の編集を行う場合には、P7 以降をご参照ください。

終了



## STEP1


Aterm WR5100VT の設定の編集・確認を行います。

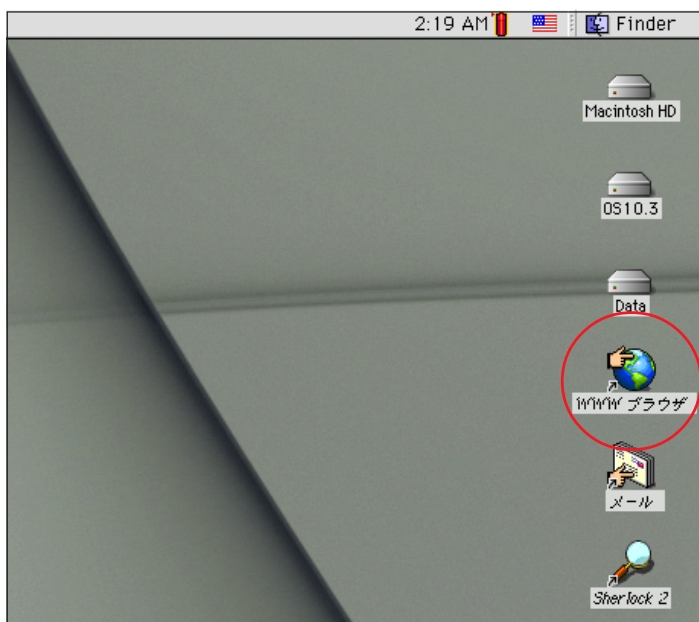

[ WWW ブラウザ ] をダブルクリックし Internet Explorer を起動します。

1 [ WWW ブラウザ ] アイコンを削除してしまった場合は MacintoshHD 内から直接ブラウザを起動してください。

クイック設定ウィザードは工場出荷時状態でモデムにログインした場合のみ起動します。2回目以降の設定作成、編集、確認は以下の手順に従ってください。

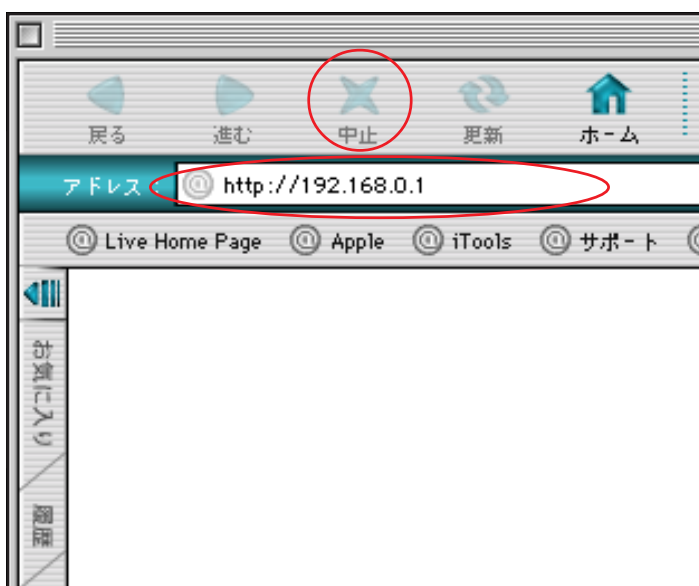

## STEP2

ブラウザの [ 中止 ] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://192.168.0.1/」と入力し、[ return ] キーを押します。

# Aterm WR5100VT 設定マニュアル ( ODN IP フォン対応機器 ) Mac OS 9 編

このマニュアルでは  
Mac OS 9.0.4  
Internet Explorer 5.1.7  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

## STEP3

管理者用の ID とパスワードを入力します。

[ ユーザー名 ] に「admin」、  
[ パスワード ] にクイック設定ウィザード ( P3・STEP7 ) で設定した「任意のパスワード」を入力します。  
[ OK ] をクリックします。

この画面は、管理者用の ID とパスワードを入力するためのログイン画面です。ユーザー ID に「admin」、パスワードに任意のパスワードを入力し、OK ボタンをクリックして接続します。

パスワードを入力すると「・・・」で表示されます。

インターネット接続設定の編集、確認につきましては引き続き STEP4 を、IP フォン設定の編集、確認につきましては、P13・STEP15 をご覧ください。

## STEP4

[ クイック設定 Web ] の画面が表示されます。

画面左側の [ 基本設定 ] より [ 基本設定 ] を選択します。


【装置情報】		
装置名	WARPSTAR-BeseStation-500003	
動作モード	PPPoE	
接続先 1	[ 接続設定 1 ]	未接続 [ 接続 ]
接続先 2	[ 接続設定 2 ]	未接続 (接続不可)
接続先 3	[ 接続設定 3 ]	未接続 (接続不可)
接続先 4	[ 接続設定 4 ]	未接続 (接続不可)
接続先 5	[ 接続設定 5 ]	未接続 (接続不可)
PPPoEブリッジ接続状態	未接続	

最新状態に更新



# Aterm WR5100VT 設定マニュアル (ODN IP フォン対応機器) Mac OS 9 編


このマニュアルでは  
Mac OS 9.0.4  
Internet Explorer 5.1.7  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

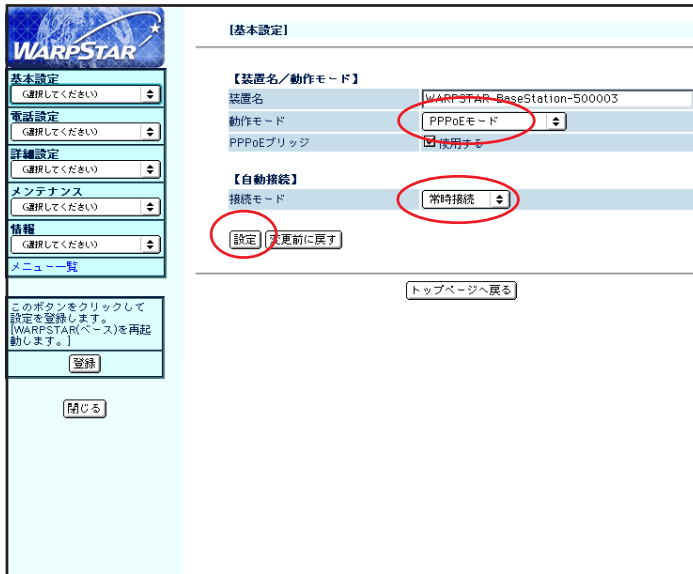

## STEP5

[動作モード] は [PPPoEモード]、  
[接続モード] は [常時接続] を選択し  
ます。

[設定] をクリックします。

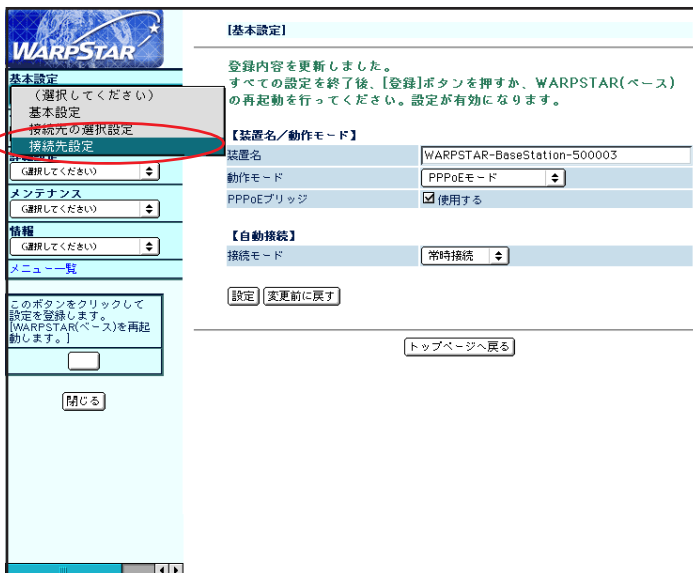

## STEP6

[基本設定] より [接続先設定] を選択し  
ます。

# Aterm WR5100VT 設定マニュアル (ODN IP フォン対応機器) Mac OS 9 編

このマニュアルでは  
Mac OS 9.0.4  
Internet Explorer 5.1.7  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

## STEP7

【接続先設定 (PPP)】

編集する接続先 [ 接続設定 1 / UPPP優先 ]

【接続先の設定】

接続先名 [ odn ]  
 ユーザー名 [ zaa00120@adsl.odn.ne.jp ]  
 パスワード [ ..... ]

【IPアドレス】

IPアドレスの自動取得  使用する  
 IPアドレス

【ネームサーバ】

サーバから割り当てられたアドレス  使用する  
 プライマリDNS  
 セカンダリDNS

【認証時の暗号化】

暗号化されていないパスワード (PAP)  
 チャレンジハンドシェイク 認証プロトコル (CHAP)  
 自動認証

暗号化方法

【接続先の切断】

自動切断  使用する  
 自動切断するまでの時間 (秒) [ 160 ]

【PPPキーブライブ】

PPPキーブライブ機能  使用する  
 LCP ECHO 送信間隔 (秒) [ 60 ]  
 LCP ECHO リトライ送信間隔 (秒) [ 10 ]  
 LCP ECHO リトライ回数 (回) [ 10 ]

【拡張設定】

PING応答機能  使用する

[ 設定 ] [ 変更前に戻る ]

トップページへ戻る

【接続先名】に「任意の名前」(例: odn)  
 【ユーザー名】に「ユーザ ID (接続 ID) @ 1」  
 【パスワード】に「ユーザパスワード (接続パスワード)」 2 を入力します。  
 【IPアドレスの自動取得】の【使用する】にチェックを入れます。  
 【サーバから割り当てられたアドレス】の【使用する】にチェックを入れます。  
 【暗号化方法】は「暗号化されていないパスワード (PAP)」を選択します。  
 【設定】をクリックします。

1 お客様ご利用のコースによって @ 以降は異なります。

「フレッツ・ADSL」コースの場合

adsl.odn.ne.jp → zaa00120@adsl.odn.ne.jp

「B フレッツ」コース (ファミリータイプ) の場合

f type.odn.ne.jp → zaa00120@f type.odn.ne.jp

「B フレッツ」コース (マンションタイプ) の場合

m type.odn.ne.jp → zaa00120@m type.odn.ne.jp


「TEPCO ひかり」コース (全タイプ) の場合

odn.ne.jp → zaa00120@odn.ne.jp

2 パスワードを入力すると「...」で表示されます。


# Aterm WR5100VT 設定マニュアル ( ODN IP フォン対応機器 ) Mac OS 9 編

このマニュアルでは  
Mac OS 9.0.4  
Internet Explorer 5.1.7  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

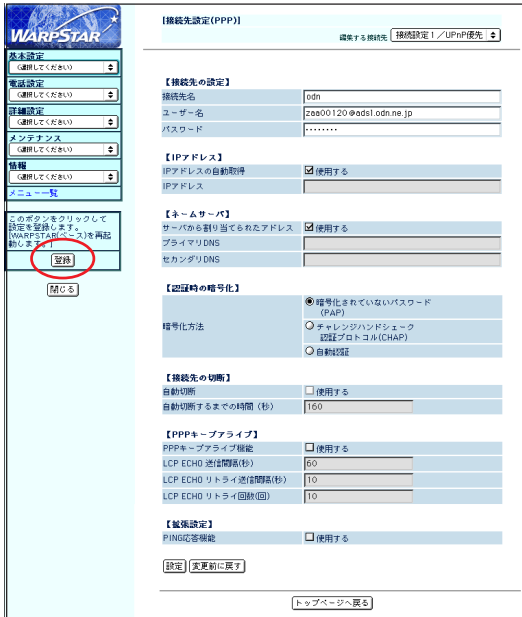

## STEP8


「登録」をクリックします。

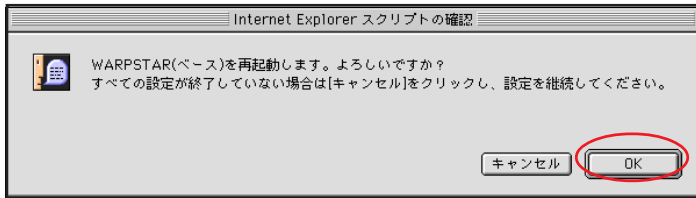

## STEP9


設定を有効にするために、WR 5100VT を再起動します。

左図の順に [ OK ] をクリックします。

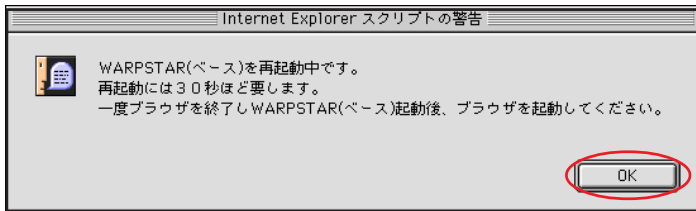


## STEP10

「閉じる」をクリックし、ブラウザを閉じてください。

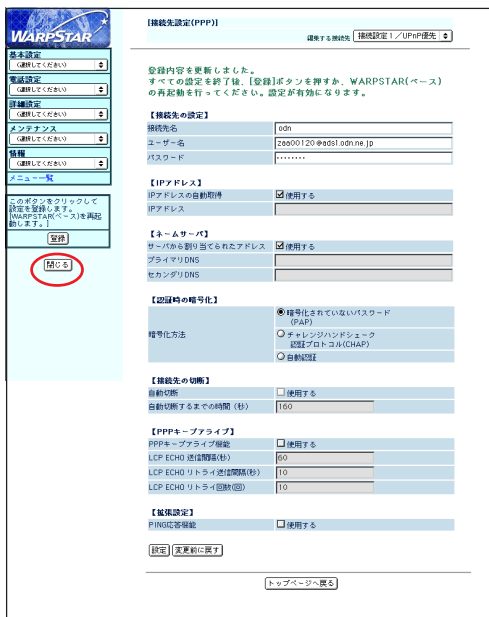

## STEP11


左図のメッセージが表示されますので [ OK ] をクリックします。

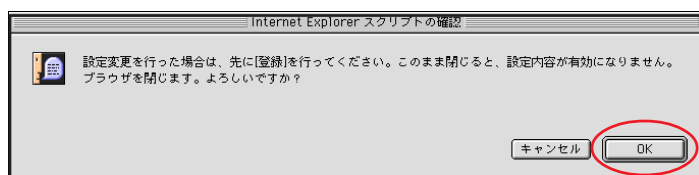

最後に P5・STEP14 ~ P6・STEP16 を参考にホームページの表示および VoIP ランプの点灯を確認してください。

接続設定の編集・確認は以上で終了です。

引き続き IP フォンの設定の編集・確認をされたい場合は STEP12 へお進みください。

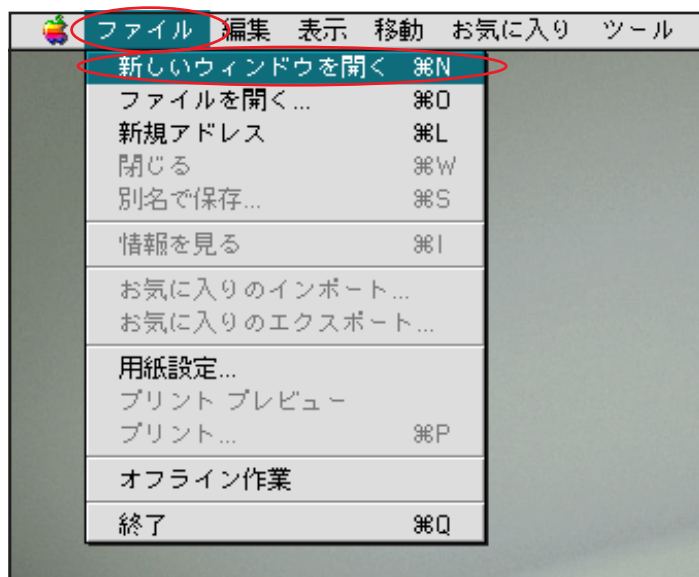


## STEP12

[ ファイル ] [ 新しいウィンドウを開く ] をクリックします。


# Aterm WR5100VT 設定マニュアル (ODN IP フォン対応機器) Mac OS 9 編

このマニュアルでは  
Mac OS 9.0.4  
Internet Explorer 5.1.7  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

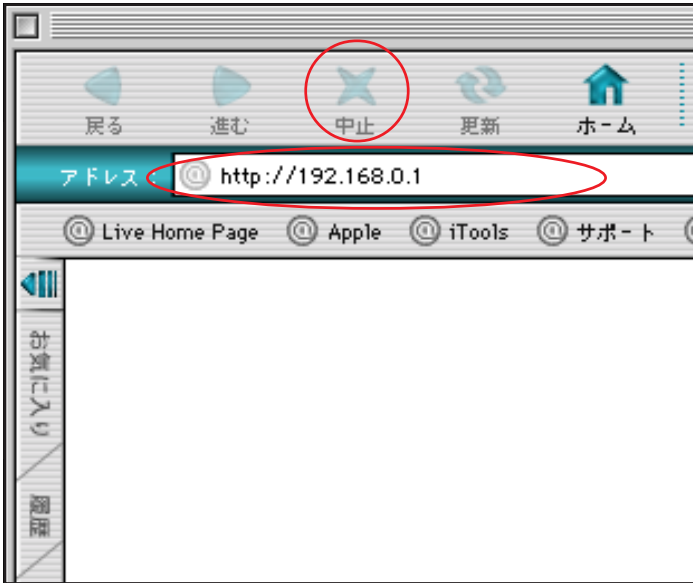

## STEP13

ブラウザの [ 中止 ] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://192.168.0.1/」と入力し、[ return ] キーを押します。

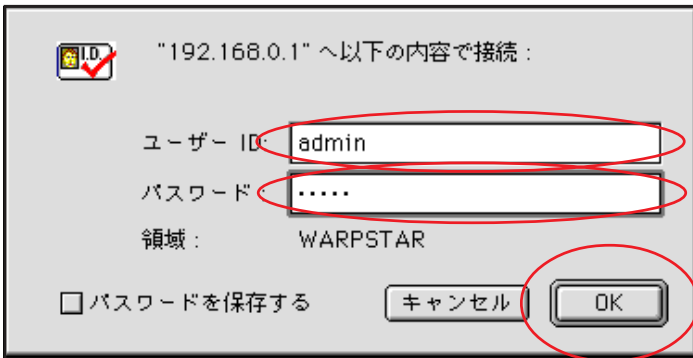


## STEP14

管理者用の ID とパスワードを入力します。


[ ユーザー名 ] に「admin」、  
[ パスワード ] にクイック設定ウィザード (P3・STEP7) で設定した「任意のパスワード」を入力します。  
[ OK ] をクリックします。

パスワードを入力すると「・・・」で表示されます。

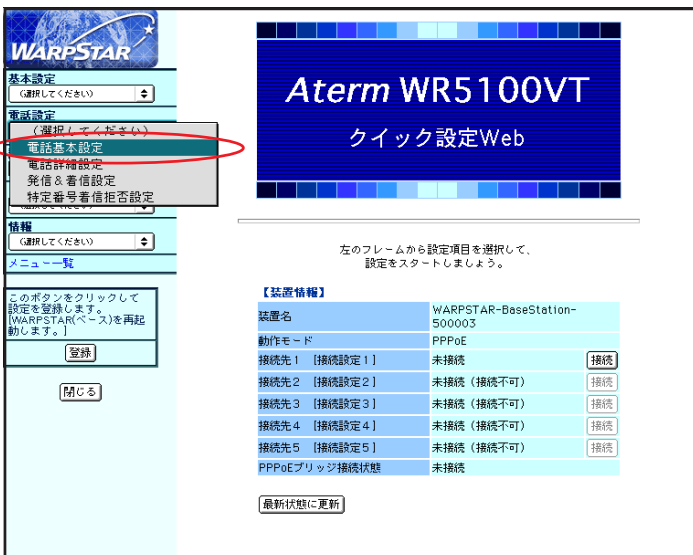

## STEP15

[ 電話設定 ] より [ 電話基本設定 ] を選択します。

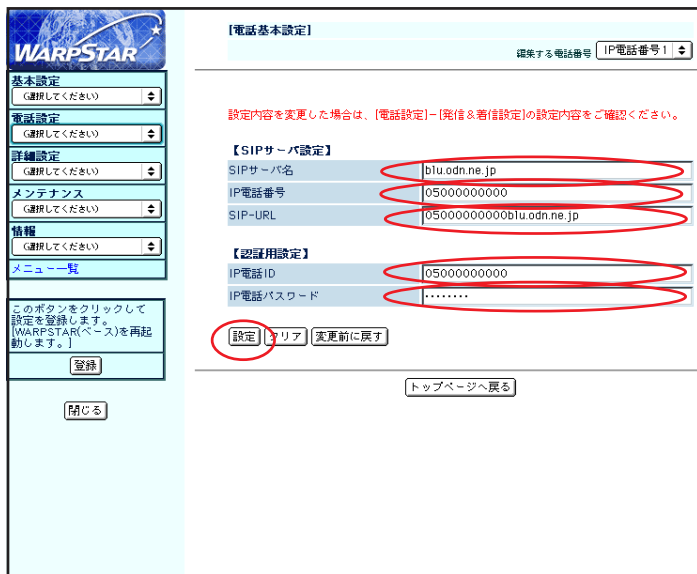

## STEP16

[ SIPサーバ名 ] に「SIPサーバ名」、  
[ SIP-URL ] に「SIP-URL」、  
[ IP電話ID ] に「IP電話番号」、  
[ IP電話パスワード ] に「IP電話パスワード」

[ 設定 ] をクリックします。  
パスワードを入力すると「…」で表示されます。



## STEP17

[ 電話設定 ] より [ 電話詳細設定 ] を選択します。



## STEP18

[ 市外局番 ] に「ご利用の市外局番」を入力します。


[ 設定 ] をクリックします。





## STEP19


[ 登録 ] をクリックします。

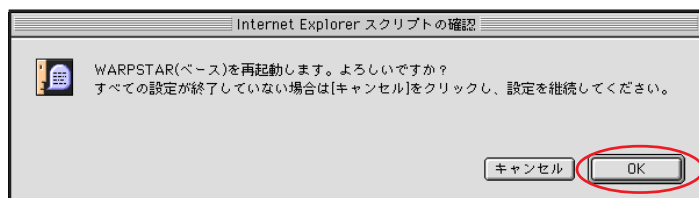

## STEP20

設定を有効にするために、WR 5100VT を再起動します。

左図の順に [ OK ] をクリックします。

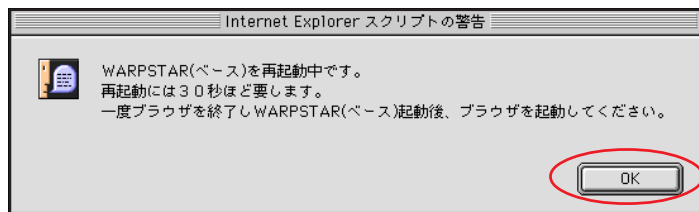

## STEP21

[ 閉じる ] をクリックし、ブラウザを閉じてください。




# Aterm WR5100VT 設定マニュアル ( ODN IP フォン対応機器 ) Mac OS 9 編

このマニュアルでは  
Mac OS 9.0.4  
Internet Explorer 5.1.7  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

## STEP22

左図のメッセージが表示されますので  
[ OK ] をクリックします。

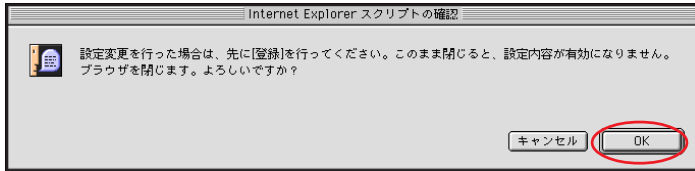

最後に P5・STEP14 ~ P6・STEP16 を参考に  
ホームページの表示および VoIP ランプ  
の点灯を確認してください。

**終了**