


# Windows 7 ダイヤルアップ設定マニュアル

このマニュアルでは  
Windows 7 (TM) Home Premium  
を使用しております。

[ 131 ]

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

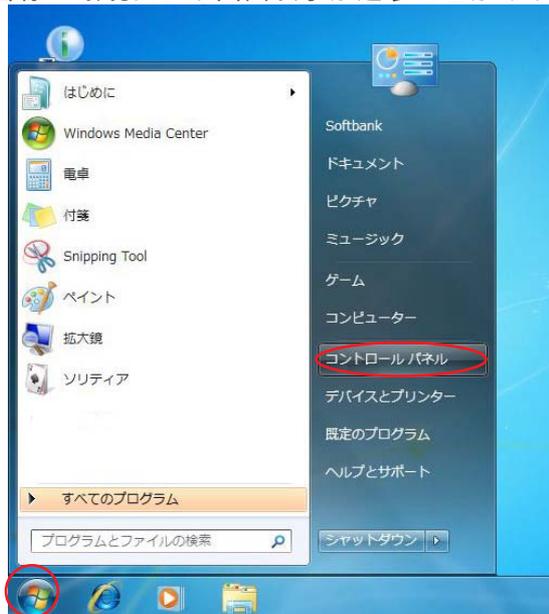

## STEP1

[ スタートボタン ] [ コントロールパネル ] の順でクリックします。

設定に必要な [ ユーザ ID ( 接続 ID ) ] [ ユーザパスワード ( 接続パスワード ) ] [ DNS アドレス ] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。


## STEP2



画面右上の表示方法を [ カテゴリ ] を選択し、[ ネットワークとインターネット ] の下、[ ネットワークの状態とタスクの表示 ] をクリックします。


初めからこの画面の方は、そのまま [ ネットワークの状態とタスクの表示 ] をクリックします。

## STEP3

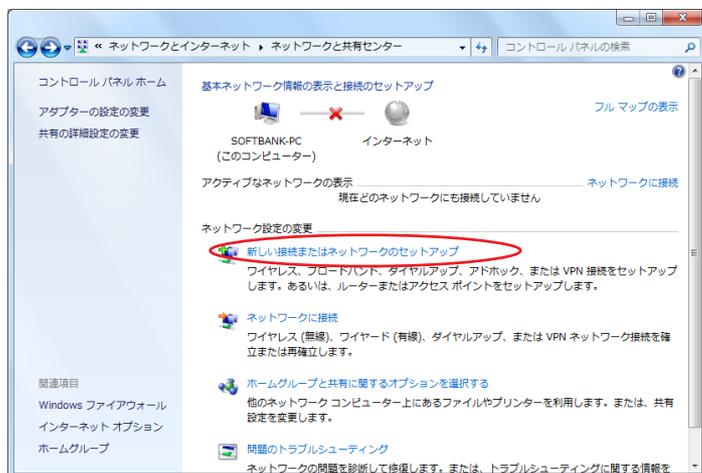

画面中央の [ 新しい接続またはネットワークのセットアップ ] をクリックします。

## STEP4

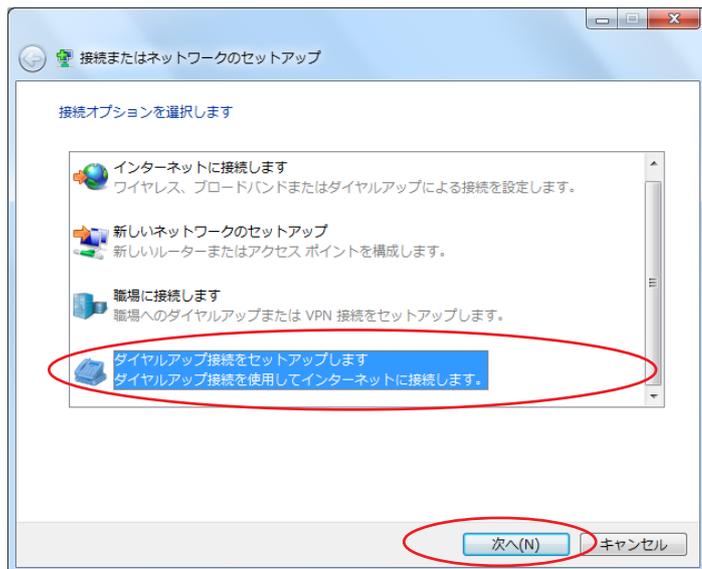

[ **ダイヤルアップ接続をセットアップします** ] を選択し、[ **次へ** ] をクリックします。


モデムの選択画面が出た場合は使用するモデムを選択しクリックしてください。

## STEP5

[ **ダイヤルアップの電話番号** ] にご利用になる「**ODN アクセスポイント ( 1 ) の電話番号**」を入力します。

[ **ユーザー名** ] に「**ユーザ ID(接続 ID )**」( 2 ) [ **パスワード** ] に「**ユーザパスワード ( 接続パスワード )**」( 3 ) を入力します。

[ **接続名** ] に「**任意の名前**」( 例 : ODN ) を入力し、[ **接続** ] をクリックし、接続を確認してください。

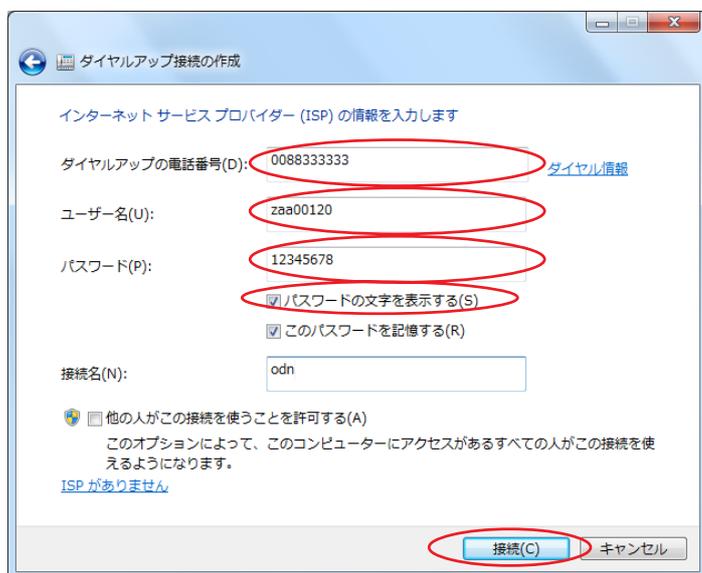

1

お客様のご利用のコースによってアクセスポイントの電話番号は異なります。

全国共通アクセスポイントをご利用の場合は  
「0088333333」

「まるごと」コースのお客様は  
「0088330510」


NTT の「フレッツ・ISDN」のお客様は  
「1492」を入力します。

2

「フレッツ・ISDN」をご利用のお客様はユーザIDに  
続けて「@odn.ne.jp」を入力してください。  
( 例 : zaa00120@odn.ne.jp )

3

[ **パスワードの文字を表示する** ] にチェックを入れると、パスワードを確認しながら入力ができます。

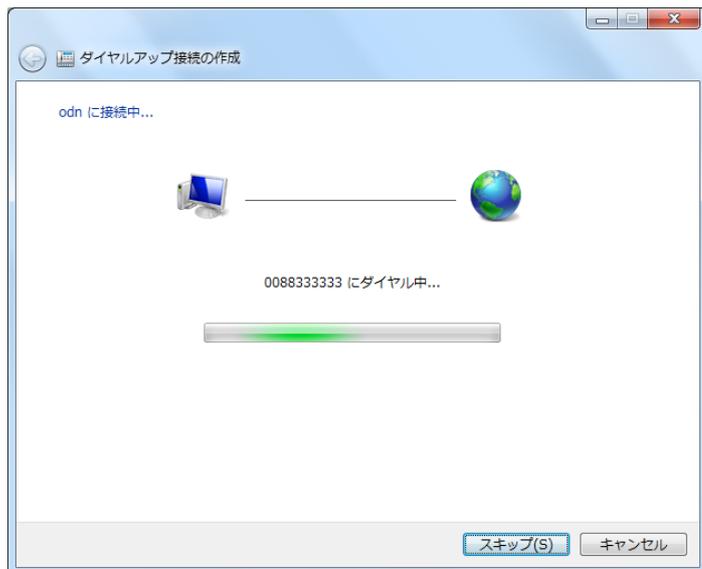


## STEP6

左のように画面が推移していきます。

[キャンセル]を選択しますと、接続が作成されずに1ページのSTEP3の画面に戻ります。

エラーの場合は、5ページの【補足】へお進みください。

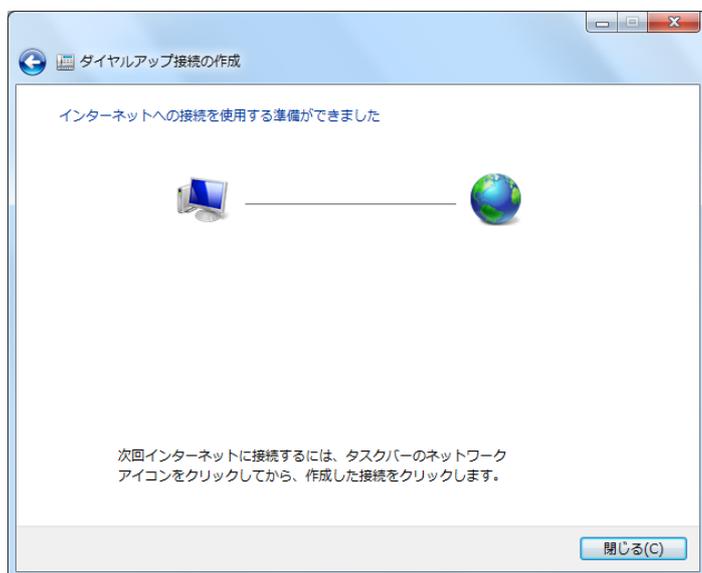

## STEP7

接続が成功すると左図の画面になります。




## STEP8

Internet Explorer を起動し、ホームページが表示されれば終了です。

設定によって表示される画面が異なります。


終了

## 補足

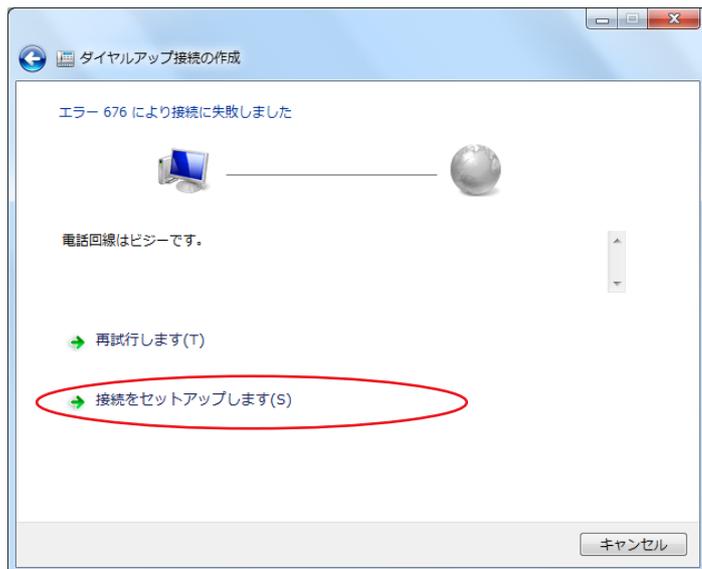


4 ページの STEP6 で左の画面のようなエラーが表示された場合は、[ **接続をセットアップします** ] をクリックし、以下 STEP1 からの手順にそって設定確認をお試しく下さい。

## STEP1

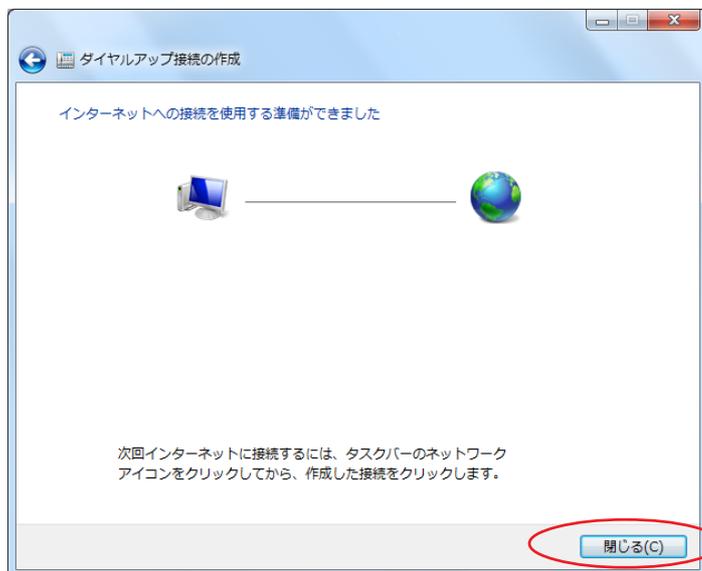


[ **閉じる** ] をクリックします。

## STEP2

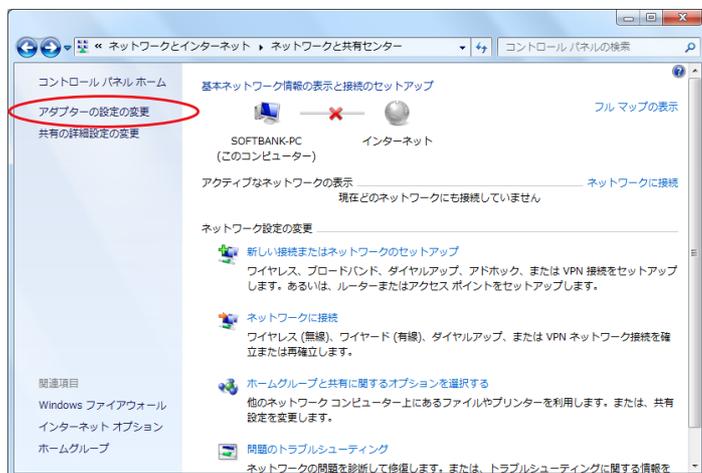


ネットワークと共有センターの画面に戻りますので、[ **アダプターの設定の変更** ] をクリックします。

## STEP3

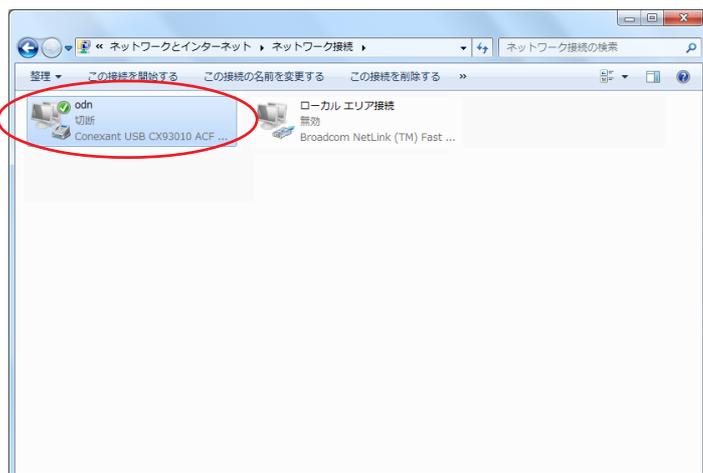


新規作成されたアイコン（例：ODN）をダブルクリックします。

## STEP4

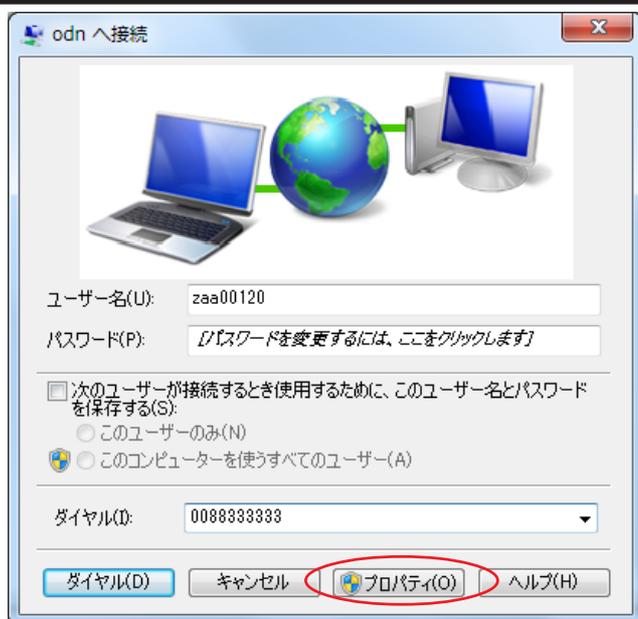


[ プロパティ ] をクリックします。

## STEP5

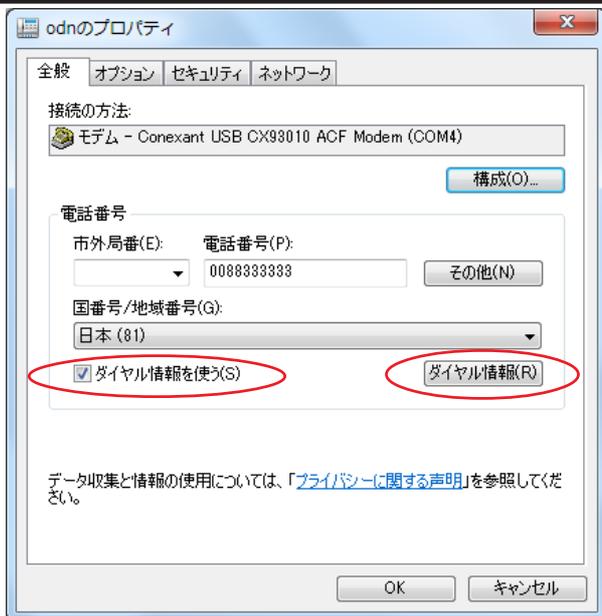


[ 電話番号 ] の [ ダイヤル情報を使う ] にチェックを入れ、[ ダイヤル情報 ] をクリックします。

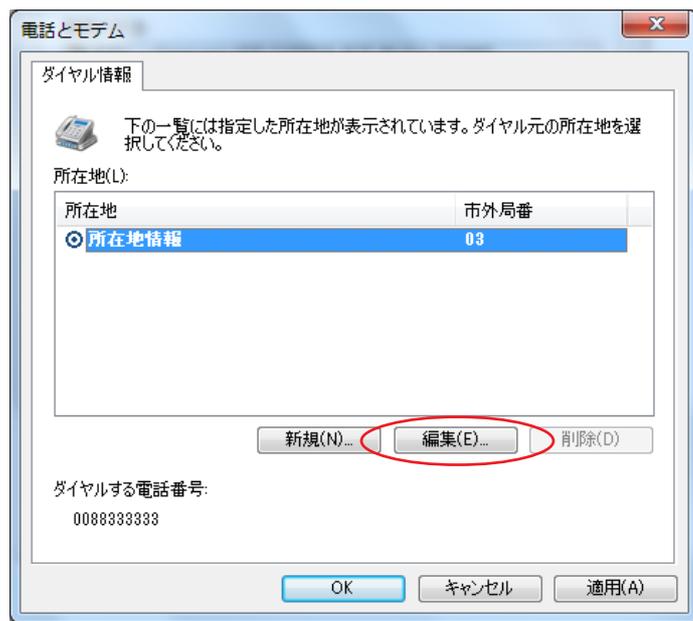

## STEP6

[ 編集 ] をクリックします。

## STEP7

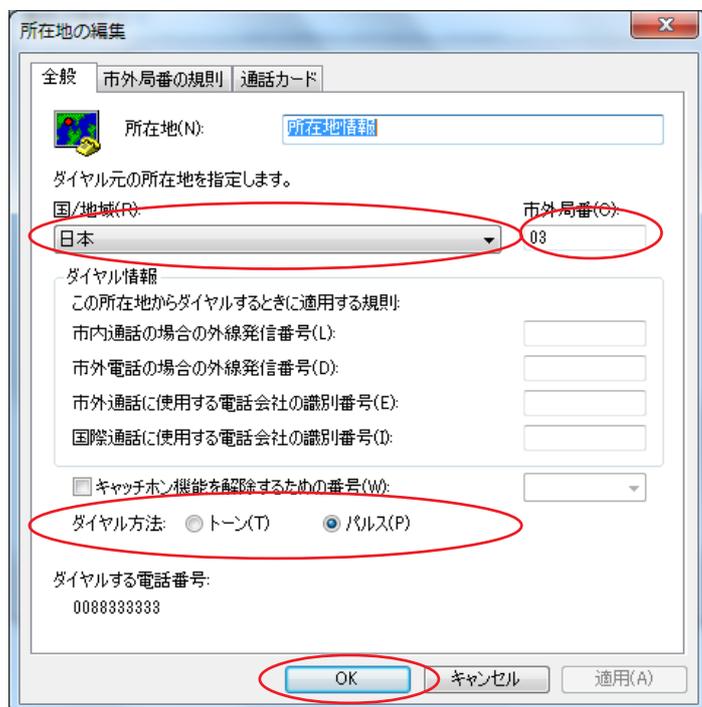


[ 国 / 地域 ] は [ 日本 ] を選択し、[ 市外局番 ] に「お客様の地域の市外局番」を入力します。

[ ダイヤル方法 ] でご利用の電話回線の種別 を選択します。

[ OK ] をクリックします。

ご利用の回線種別がプッシュ回線またはISDN回線の場合 [ トーン ] を、ダイヤル回線の場合 [ パルス ] を選択してください。


回線種別が不明の場合は、NTT 様にお問い合わせください。

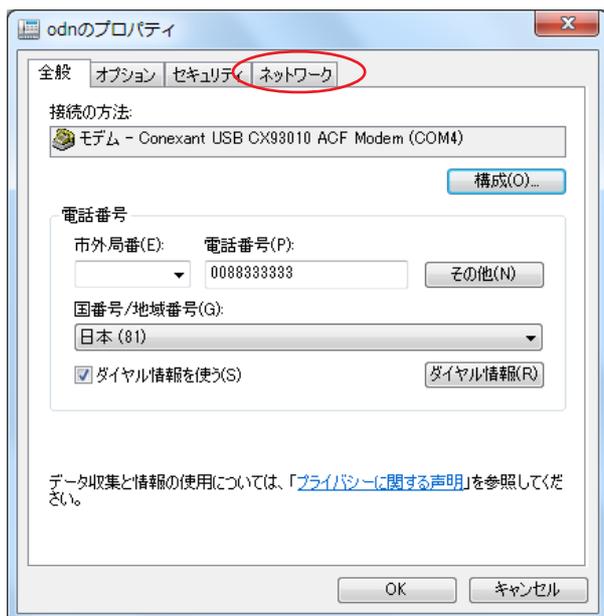

## STEP8

7 ページの STEP6 の画面に戻りましたら、[ OK ] をクリックします。


左図の画面が表示されましたら、[ ネットワーク ] をクリックします。

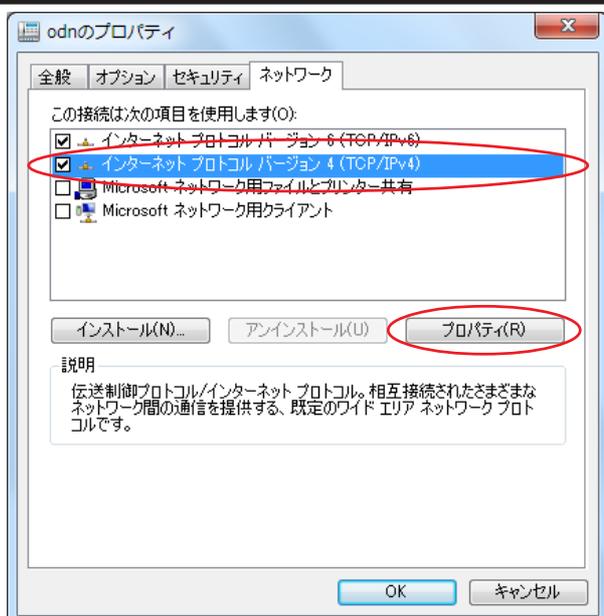

## STEP9

[ この接続は次の項目を使用します ] の [ インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) ] を選択し、[ プロパティ ] をクリックします。

左端のチェックは絶対に外さないよう注意してください。

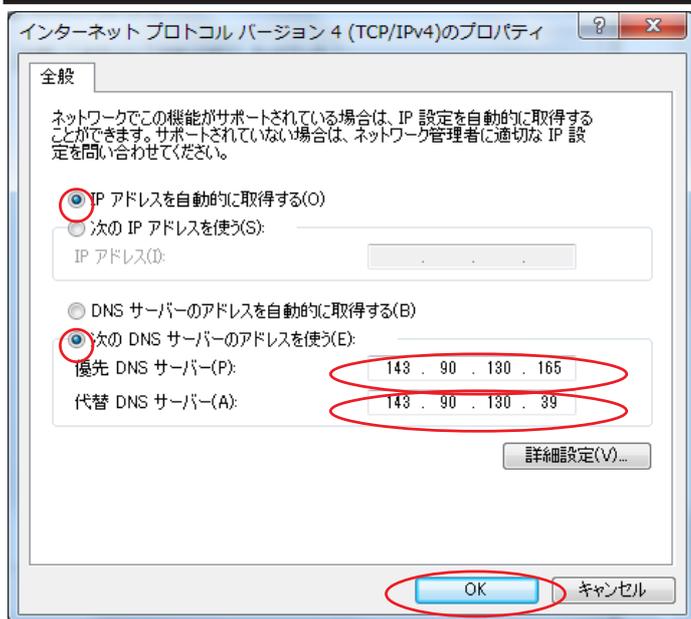


## STEP10

[ IP アドレスを自動的に取得する ] にチェックを入れます。

[ 次の DNS サーバーのアドレスを使う ] にチェックを入れます。

[ 優先 DNS サーバー ] と [ 代替 DNS サーバー ] に「DNS アドレス (プライマリ)」 「DNS アドレス (セカンダリ)」をそれぞれ入力し、[ OK ] をクリックします。

# Windows 7 ダイヤルアップ設定マニュアル

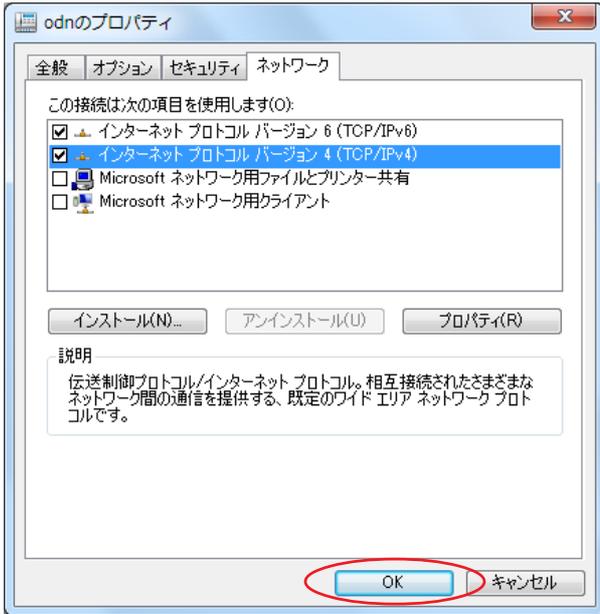

## STEP11

左図の画面に戻りましたら、[ OK ] をクリックします。



## STEP12

左図の画面に戻りましたら [ダイヤル] をクリックし、接続を確認してください。

終了