


# フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [ Mac OS X 10.6-PPPoE 設定方法 ]

このマニュアルでは  
Mac OS X  
ver. 10.6  
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

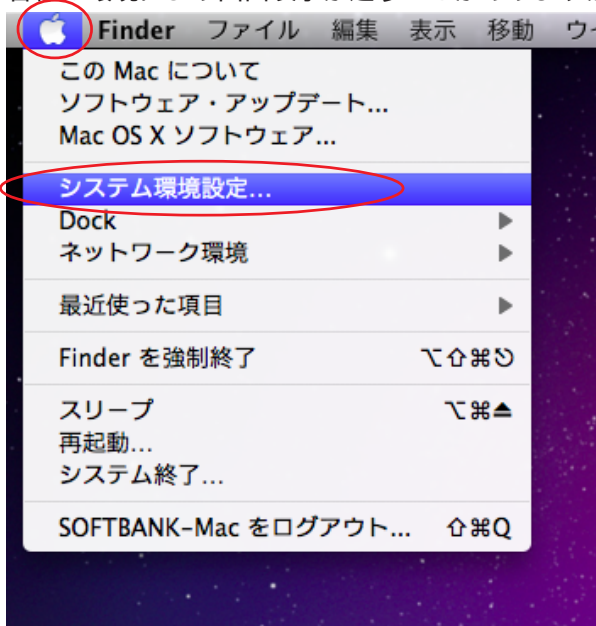

## STEP1

接続の設定を行います。

[アップルメニュー] [システム環境設定...] の順でクリックします。


設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

## STEP2



[ネットワーク] をクリックします。


## STEP3

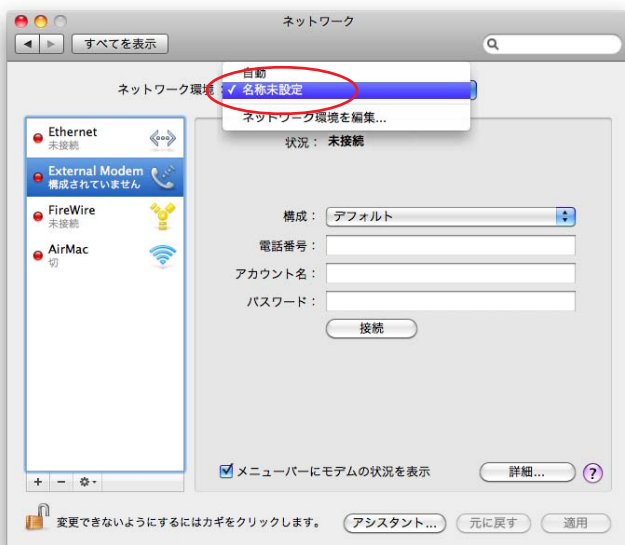

[ネットワーク環境] は [名称未設定] を選択します。


# フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [ Mac OS X 10.6-PPPoE 設定方法 ]

このマニュアルでは  
Mac OS X  
ver. 10.6  
を使用しております。

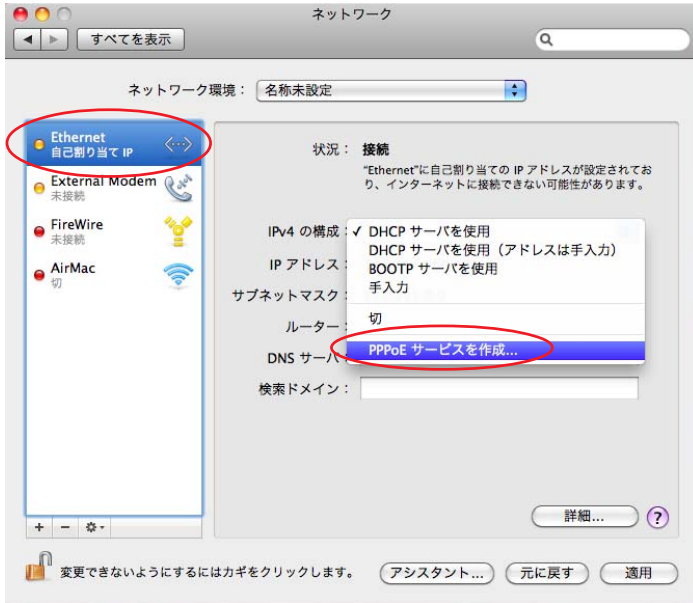

## STEP4

画面左側の [ Ethernet ] をクリックします。  
[ 構成 ] は「PPPoE サービスを作成...」を選択します。

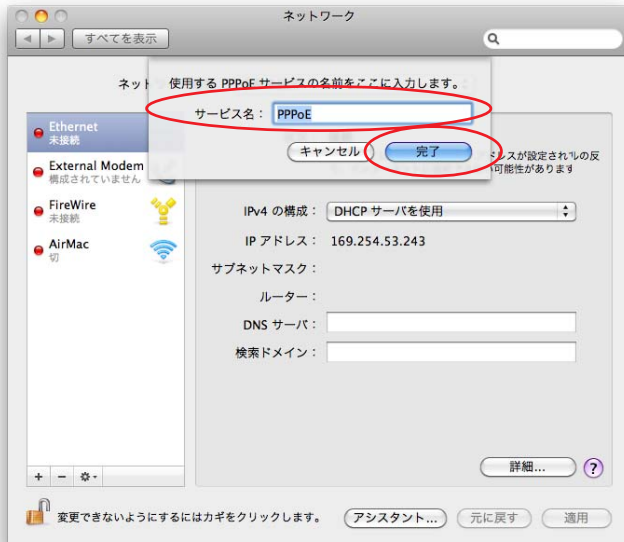

## STEP5

[ サービス名 ] には [ 任意の名前 ] (例 : PPPoE) を入力し、[ 完了 ] をクリックします。

## STEP6

[ PPPoE サービス名 ] に  
「任意の名前」(例: odn) を入力します。  
[ アカウント名 ] に  
「ユーザ ID (接続 ID) @odn.ne.jp」  
(例: zaa00120@odn.ne.jp) を入力します。  
[ パスワード ] に  
「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。

[ パスワードを記憶 ] と  
[ メニューバーに PPPoE の状況を表示 ]  
にチェックを入れます。

[ 詳細 ] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。




## STEP7

[ PPP ] を選択し、[ 必要なときに自動的に接続 ] にチェックを入れます。  
[ OK ] をクリックします。


チェックを入れるとブラウザやメールソフトを起動したときに自動的に接続されるようになります。

以上で接続の設定は終了です。

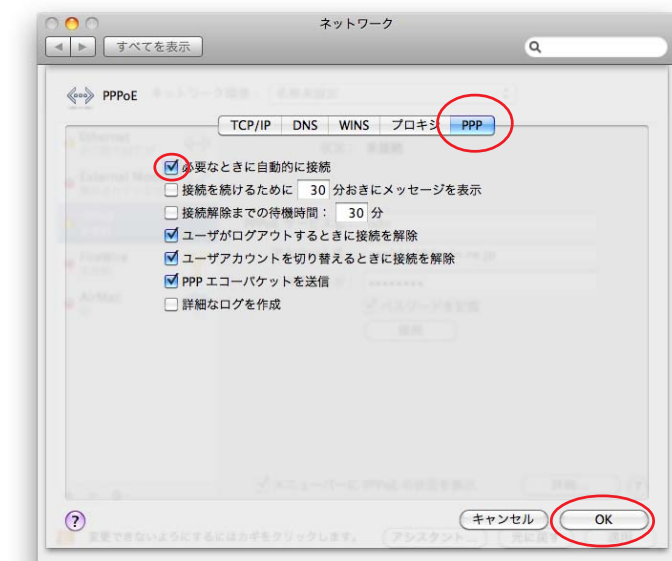

# フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [ Mac OS X 10.6-PPPoE 設定方法 ]

このマニュアルでは  
Mac OS X  
ver. 10.6  
を使用しております。

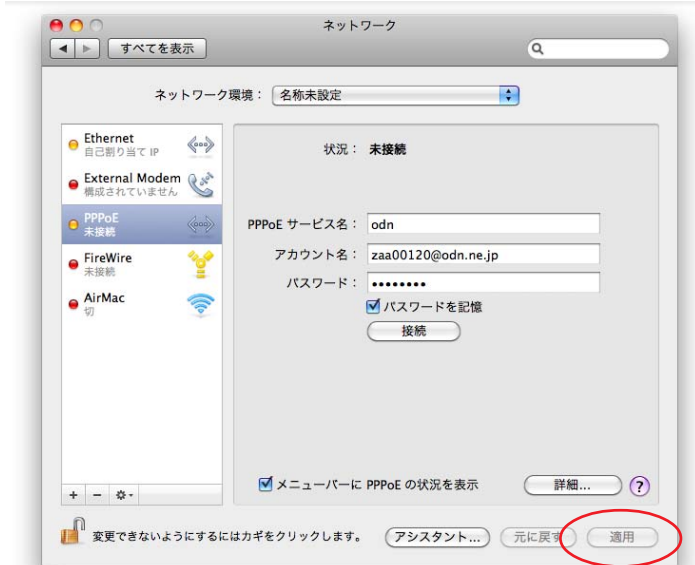


## STEP8

接続の確認を行います。


左の画面に戻りましたら、[ 適用 ] をクリックしますと、接続を行います。

[ 適用 ] ボタンをクリックしても接続が行われない場合は [ 接続 ] をクリックしてください。

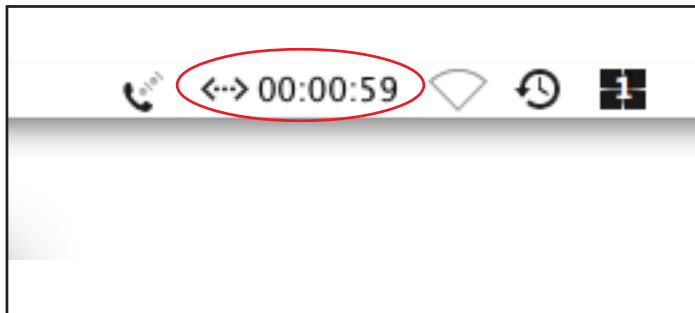

## STEP9

画面右上に、左図の様に表示されますと、接続されています。

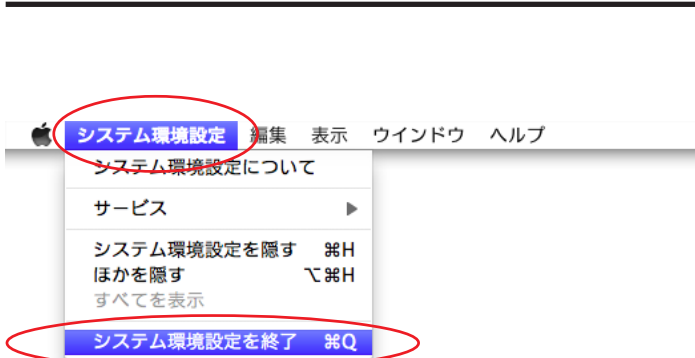

## STEP10

画面左上の [ システム環境設定 ] [ システム環境設定を終了 ] の順でクリックします。

# フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [ Mac OS X 10.6-PPPoE 設定方法 ]


このマニュアルでは  
Mac OS X  
ver.10.6  
を使用しております。



## STEP11

お使いのブラウザ（Safari 等）を起動し、ホームページが表示されると接続完了です。


切断する場合はSTEP12 以降をご覧ください。

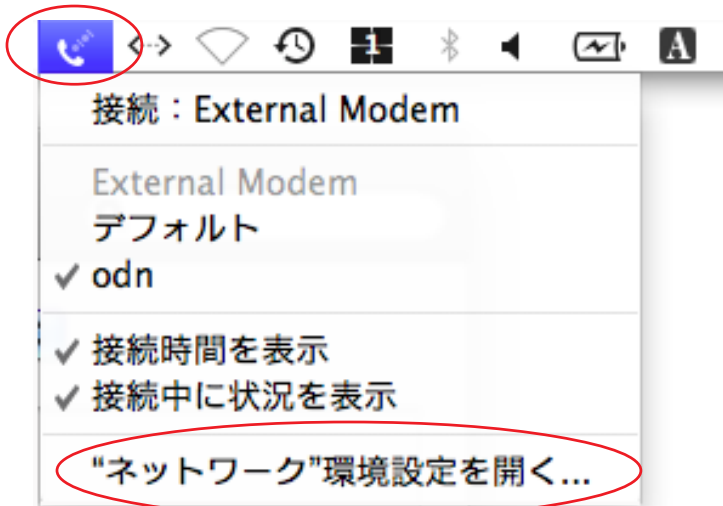

## STEP12

### 【切断方法】

[ PPPoE 状況 ] アイコンから  
[ " ネットワーク " 環境設定を開く ... ]  
をクリックします。

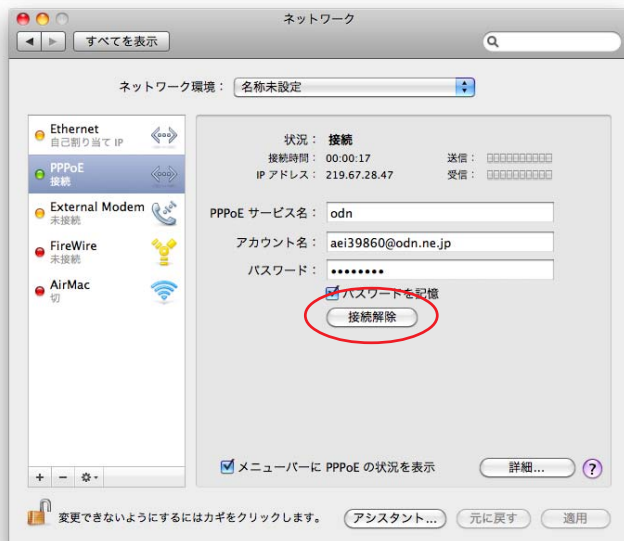

## STEP13

[ 接続解除 ] をクリックすると、切断されます。

**終了**