


お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。




STEP1

[アップルメニュー] [システム環境設定...] の順でクリックします。

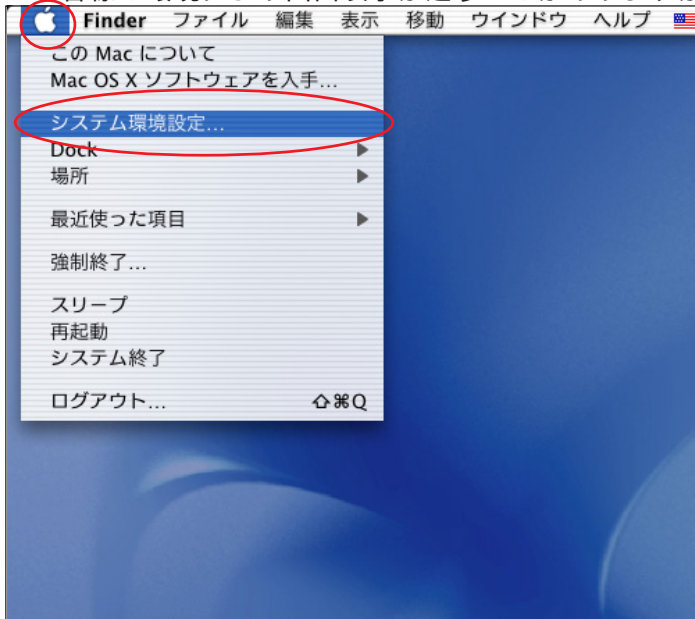

STEP2


[ネットワーク] をクリックします。

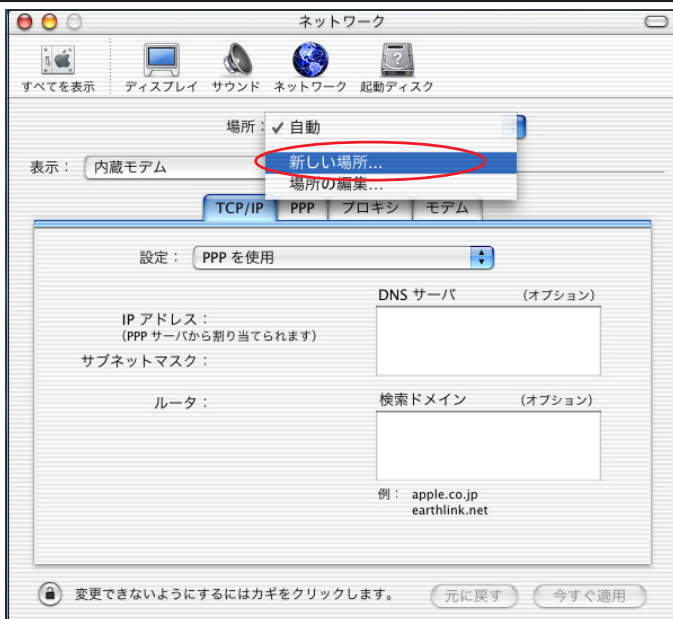

STEP3

[場所] は [新しい場所...] を選択します。


STEP4

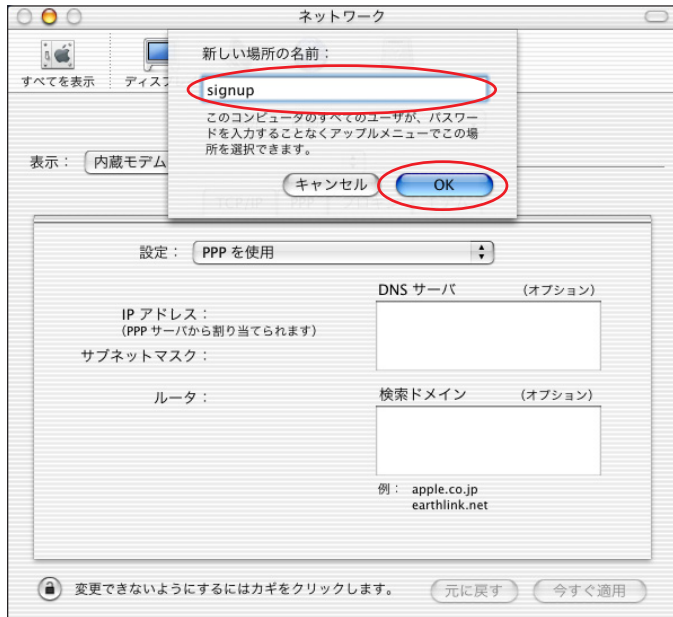

【新しい場所の名前】に「signup」と入力します。


【OK】をクリックします。

STEP5

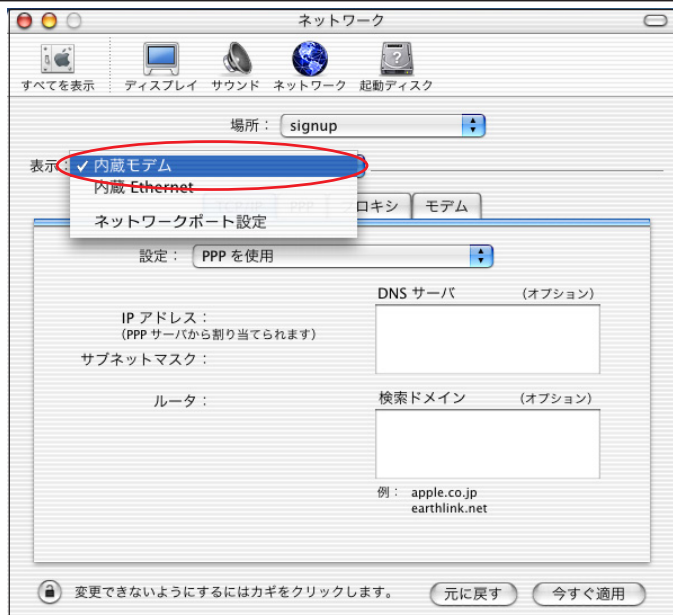

【表示】は「使用しているモデム及びTAの種類」を選択します。

STEP6

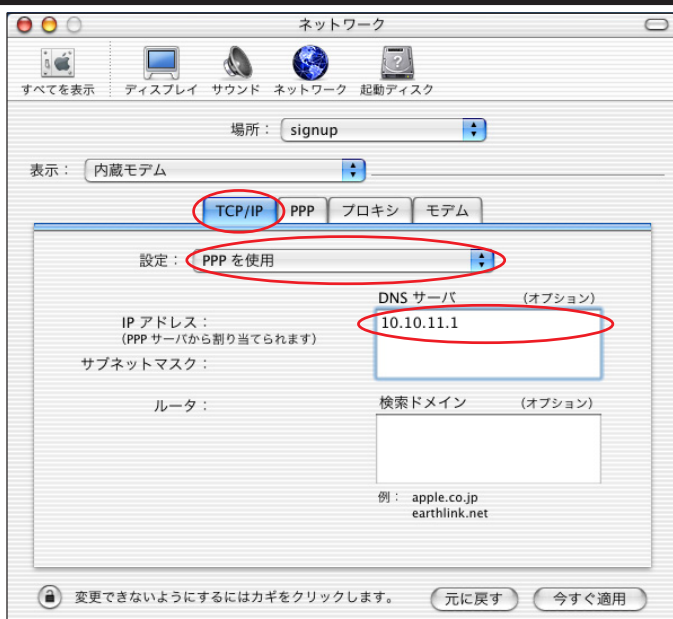

【TCP/IP】タブをクリックします。

【設定】は【PPP を使用】を選択します。

【DNS サーバ】に「10.10.11.1」と入力します。

STEP7

[PPP] タブをクリックします。

[サービスプロバイダ] に「signup」、
[アカウント名] [パスワード] に
「guest」と入力します。

[電話番号] に「0088211111」と入力し
ます。

[パスワードを保存する] にチェック
を入れます。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

STEP8

[モデム] タブをクリックします。

[モデム] は「ご使用になるモデム及び
TA」を選択します。

お使いのモデムがこの中に入らない場合にはモデム
付属のCCLファイルをハードディスク内の [ライ
ブラリ] [Modem Scripts] に入れ再起動し、や
り直して下さい。

CCLファイルにつきましては各モデムメーカー様
にお問い合わせ下さい。

[ダイアル] で、ご利用の電話回線の種
別 を選択して下さい。



必要に応じて [電話をかける前に発信
音を確認する] にチェックを入れます。


ご利用の回線種別がプッシュ回線またはISDN回
線の場合 [トーン] を、ダイヤル回線の場合 [パ
ルス] を選択します。

回線種別が不明な場合は、NTT様にお問い合わせ
下さい。

[メニューバーにモデムステータスを
表示する] にチェックを入れます。


[今すぐ適用] をクリックします。

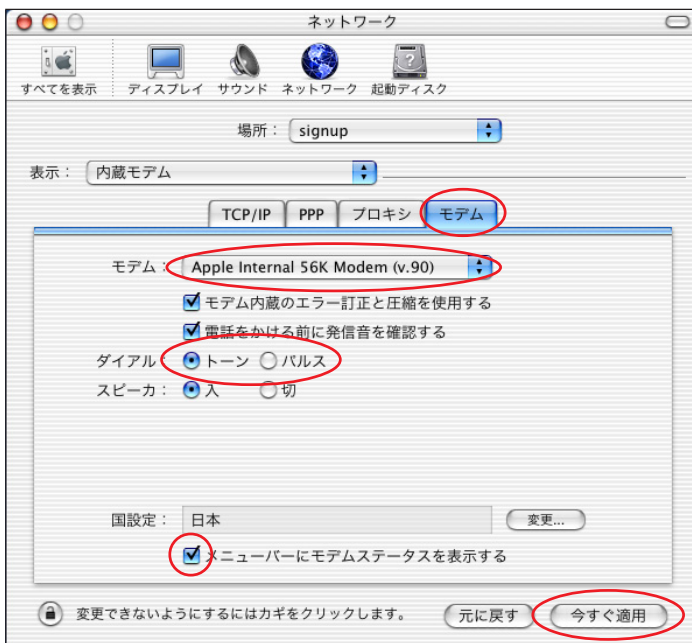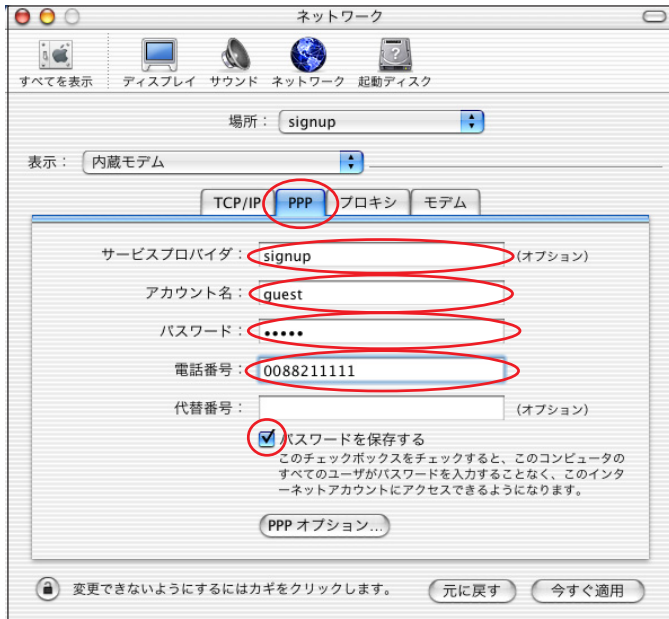

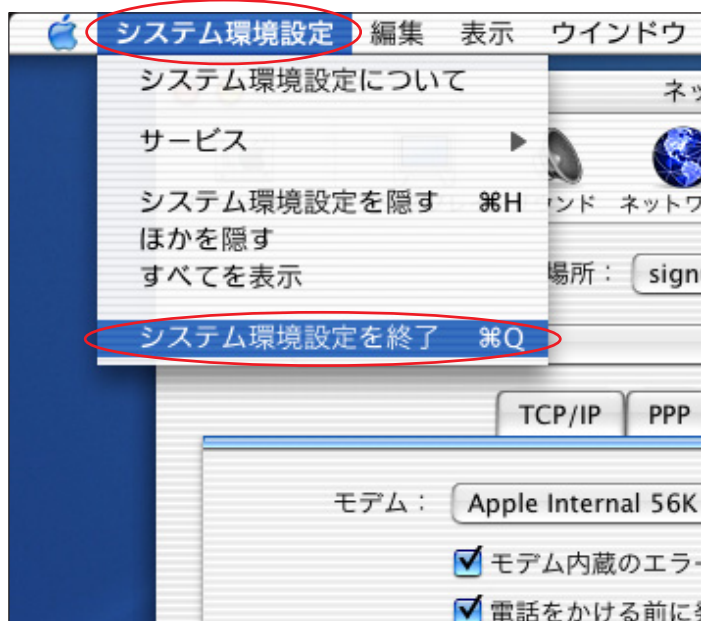

STEP9

[システム環境設定] [システム環境設定を終了] の順でクリックします。

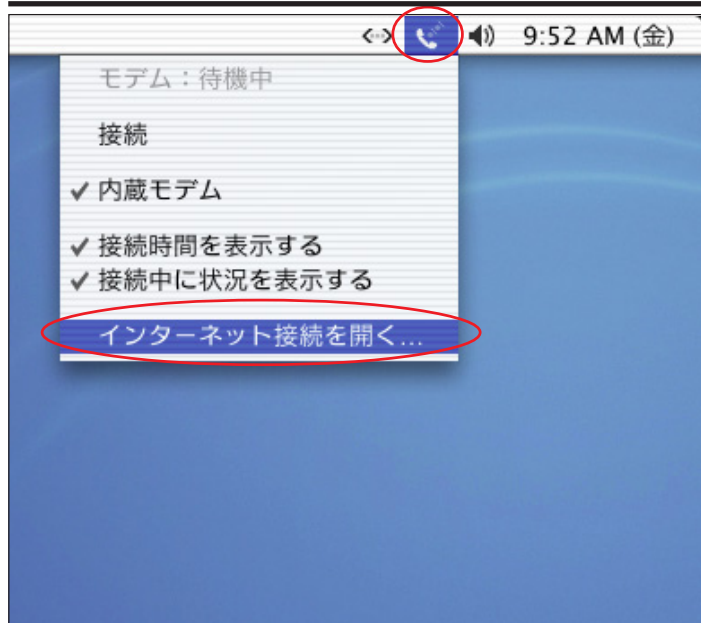

STEP10


[モデムステータス] アイコンから [インターネット接続を開く...] をクリックします。



STEP11

ネットワークでの設定が表示されていることを確認します。

[接続] をクリックします。

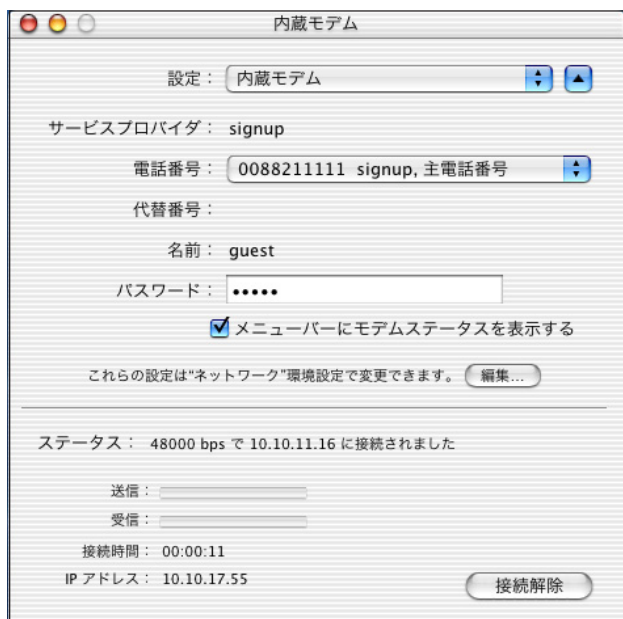

STEP12

接続が成功すると左図の画面になります。
この状態のまま STEP13 へお進みください。




STEP13

Web ブラウザを起動します。

本マニュアルでは Internet Explorer を例に使って説明しています。

[Dock] にある [Internet Explorer] をクリックします。

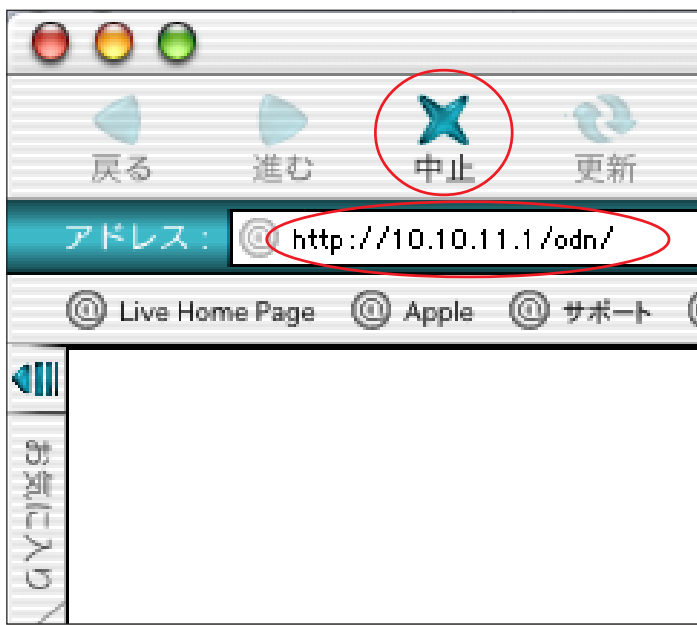

STEP14

ブラウザの [中止] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「<http://10.10.11.1/odn/>」と入力し、[return] キーを押します。

オンラインサインアップ画面が表示されますので、画面の指示に従いご契約手続きをお進めください。

終了