


# Mac OS X 10.6 サインアップマニュアル

このマニュアルでは  
Mac OS X  
ver. 10.6  
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

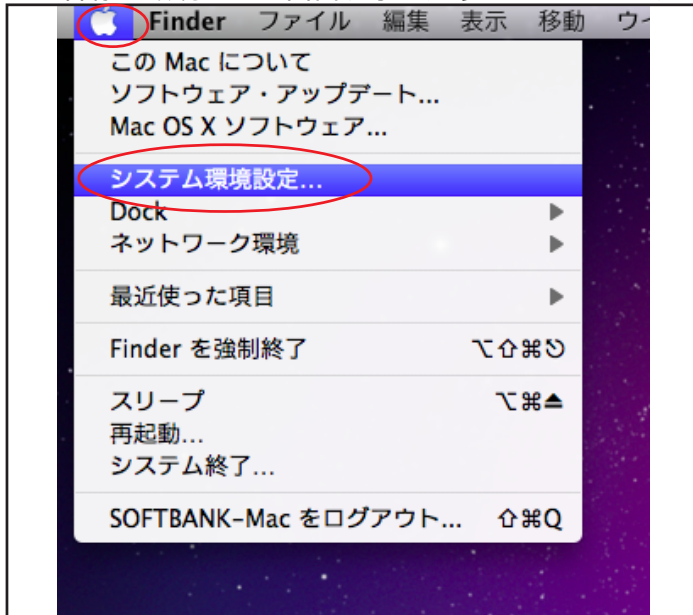


## STEP1

サインアップの設定を行います。


[アップルメニュー]

[システム環境設定...] の順でクリックします。

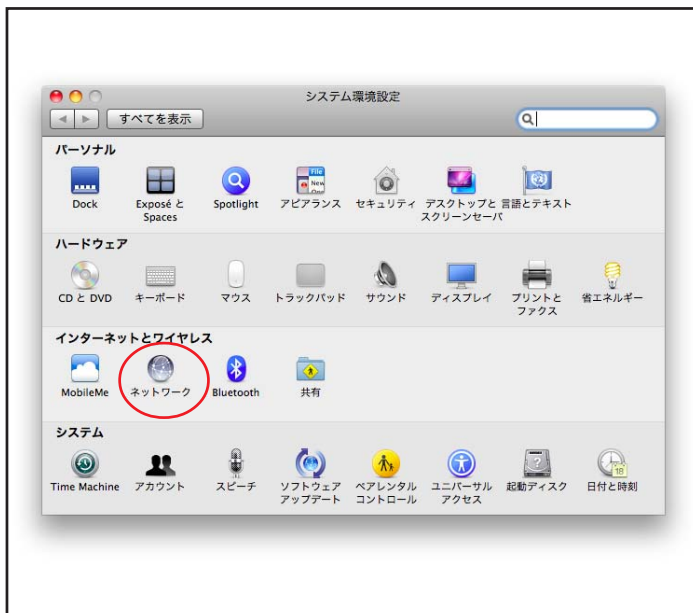

## STEP2

[ネットワーク] をクリックします。

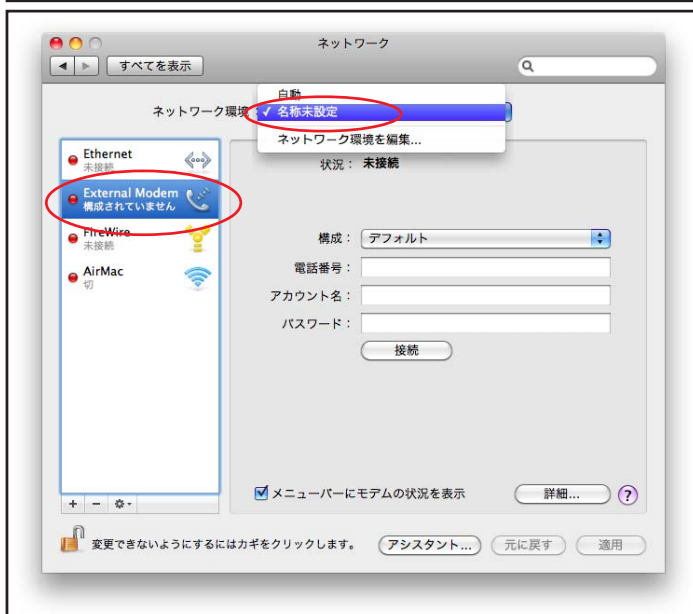


## STEP3

[ネットワーク環境] は  
[名称未設定] を選択し、  
画面の左側は [ご使用になるモデム  
及びTA] を選択します。

# Mac OS X 10.6 サインアップマニュアル


このマニュアルでは  
Mac OS X  
ver. 10.6  
を使用しております。

## STEP4

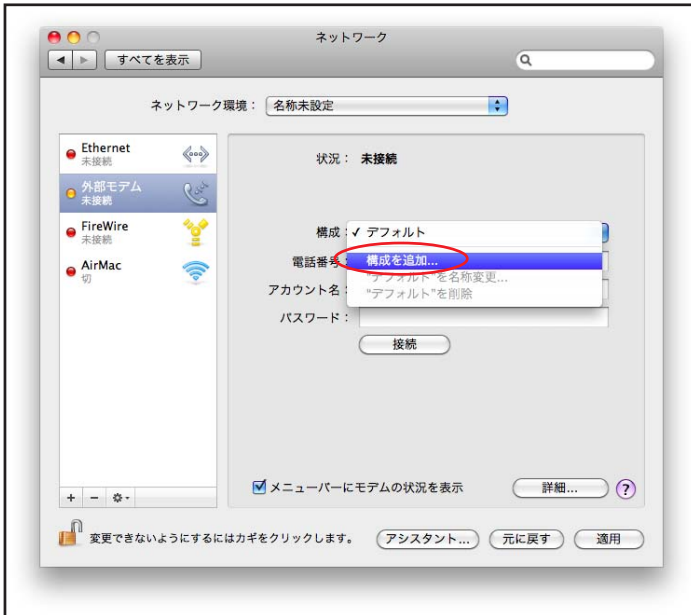

[ 構成 ] には [ 構成を追加 ] を選択します。


## STEP5

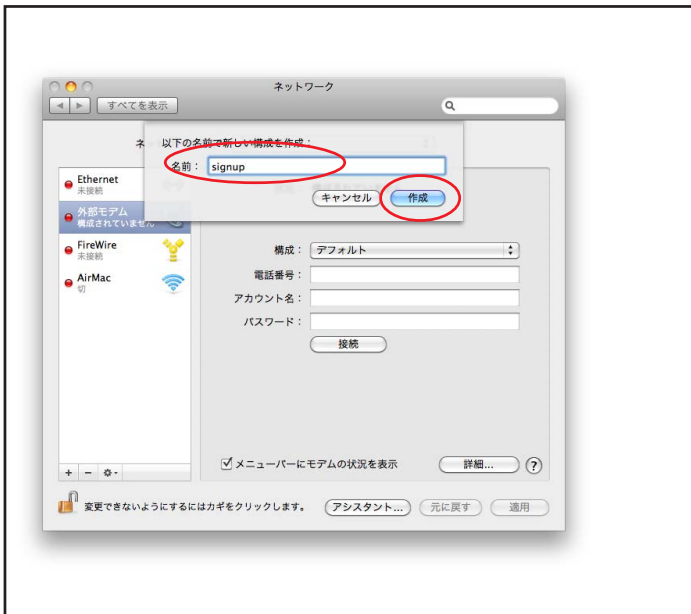

[ 名前 ] には「signup」と入力し、  
[ 作成 ] をクリックします。

# Mac OS X 10.6 サインアップマニュアル

このマニュアルでは  
Mac OS X  
ver.10.6  
を使用しております。

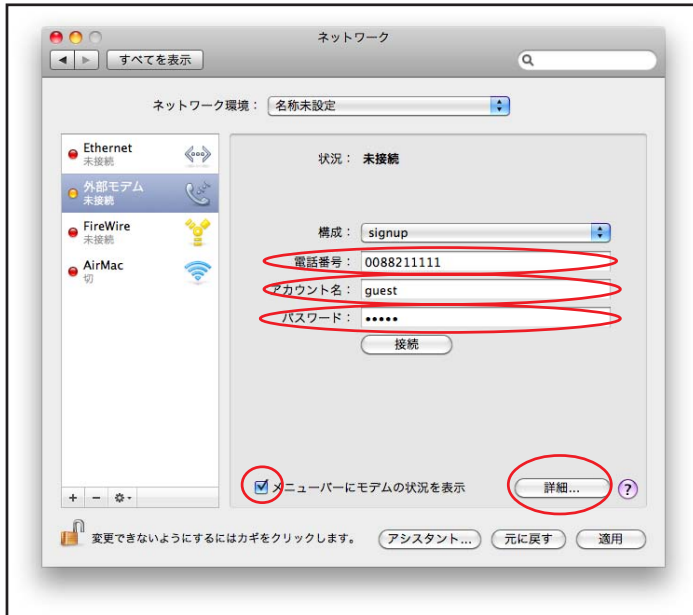


## STEP6

[電話番号]に「0088211111」と入力し、[アカウント名]、[パスワード]に「guest」と入力します。

[メニューバーにモデムの状況を表示]にチェックを入れ、[詳細]をクリックします。

パスワードを入力すると「...」と表示されます。

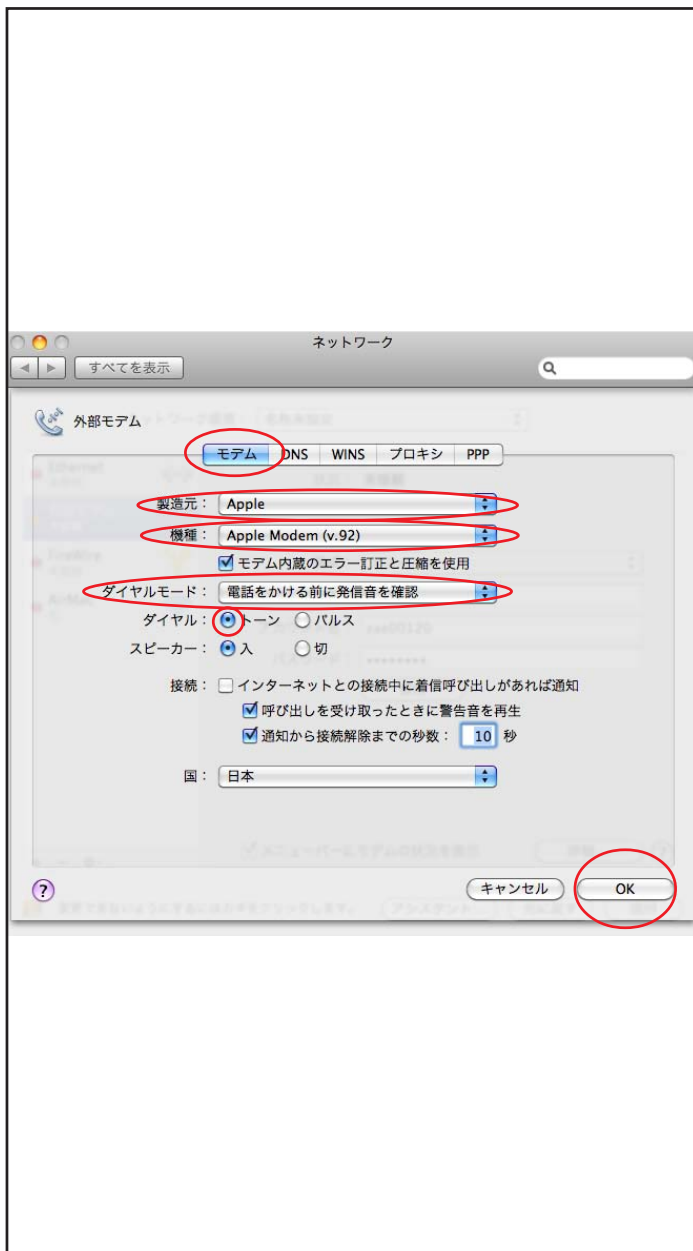

## STEP7

[モデム]タブをクリックします。  
[製造元]と[機種]には「ご使用になるモデム及びTAメーカー、機種」をそれぞれ選択します。

[ダイヤルモード]は必要に応じて「電話をかける前に発信音を確認」を選択します。


「ダイヤル」には、ご利用の電話回線の種別を選択して下さい。

ご利用の回線種別がプッシュ回線またはISDN回線の場合[トーン]を、ダイヤル回線の場合[パルス]を選択します。  
回線種別が不明な場合は、NTT様にお問い合わせ下さい。

[OK]をクリックします。

# Mac OS X 10.6 サインアップマニュアル


このマニュアルでは  
Mac OS X  
ver.10.6  
を使用しております。

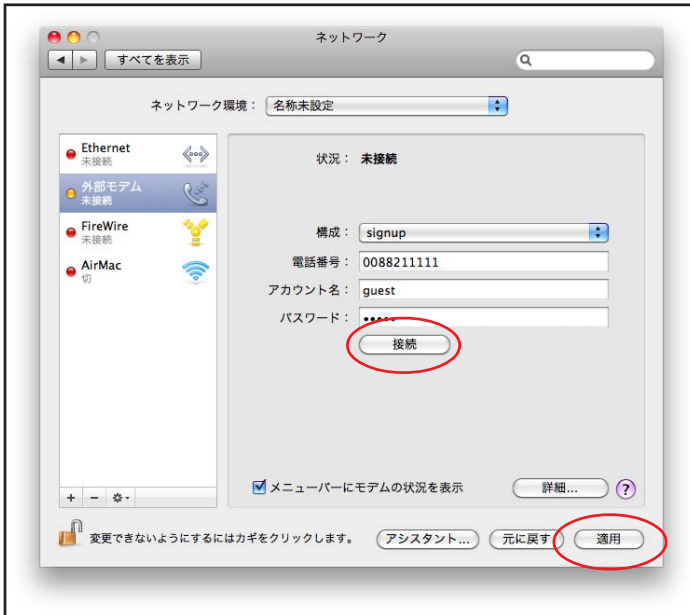

## STEP8



接続の確認を行います。

左の画面に戻りましたら、[ 適用 ]  
[ 接続 ] の順でクリックします。

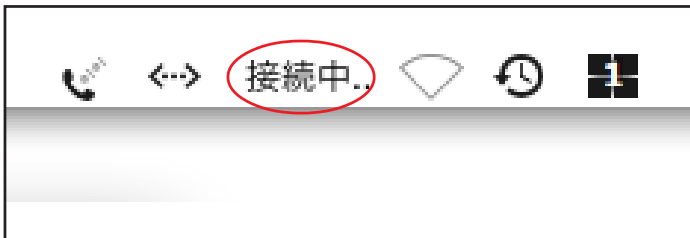

## STEP9

画面右上に左図の様に画面が遷移しま  
すと、接続されています。

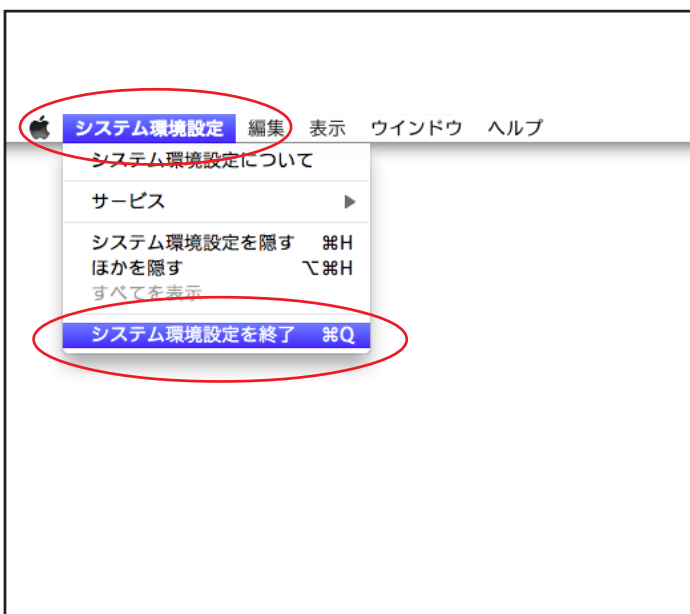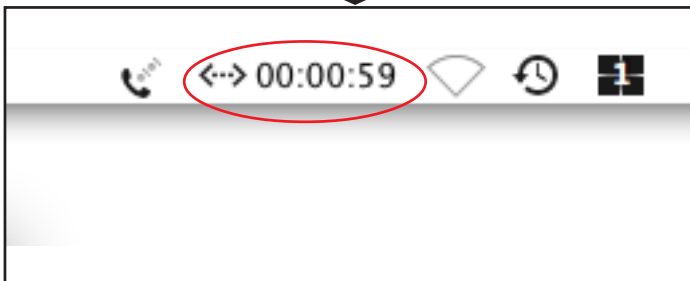


## STEP10

[ システム環境設定 ]  
[ システム環境設定を終了 ] の順でク  
リックします。

# Mac OS X 10.6 サインアップマニュアル

このマニュアルでは  
Mac OS X  
ver. 10.6  
を使用しております。

## STEP11

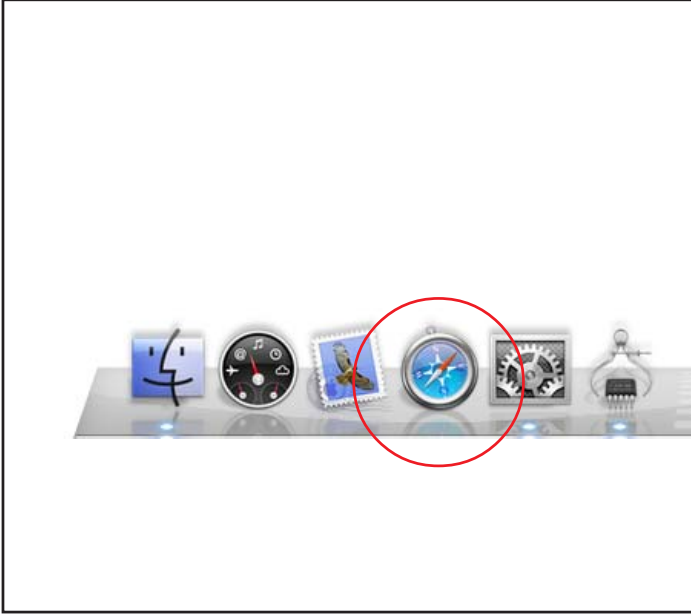

お使いのブラウザ（Safari 等）を  
起動します。

## STEP12



左記の文言が表示されます。  
標準で設定されている URL を削除後  
「http://10.10.11.1/odn/」と入力し、  
[ return ] キーを押します。

オンラインサインアップ画面が表示され  
ますので、画面の指示に従いご契約手続  
きをお進めください。

**終了**