


# ConfigPPP,MacTCP での接続マニュアル

このマニュアルでは  
MacOS ver.7.5.3  
Config PPP ver.2.1.3SDb3  
MacTCP ver.2.0.6  
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違うことがあります、ご了承いただけますようお願い致します。


## STEP1

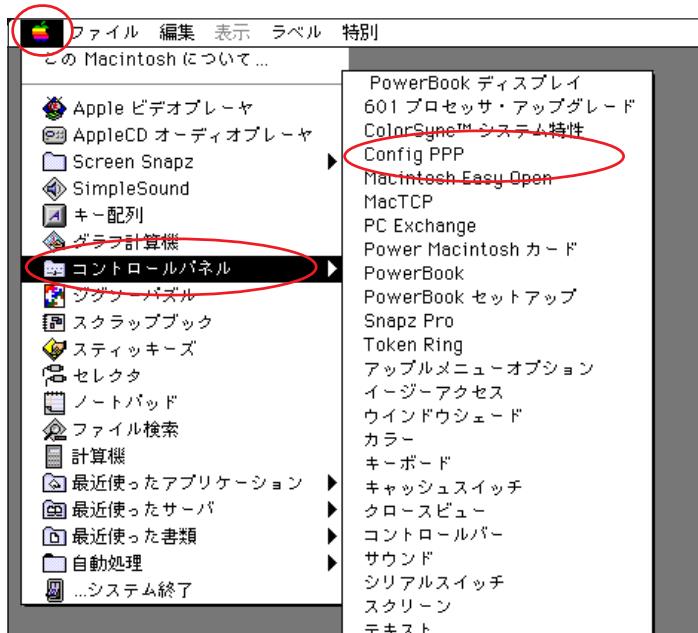

## 接続の設定を行います。

[ アップルメニュー ] [ コントロールパネル ] [ Config PPP ] をクリックします。

設定に必要な [ ユーザ (接続 ID) ] [ ユーザパスワード (接続パスワード) ] [ DNS アドレス ] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

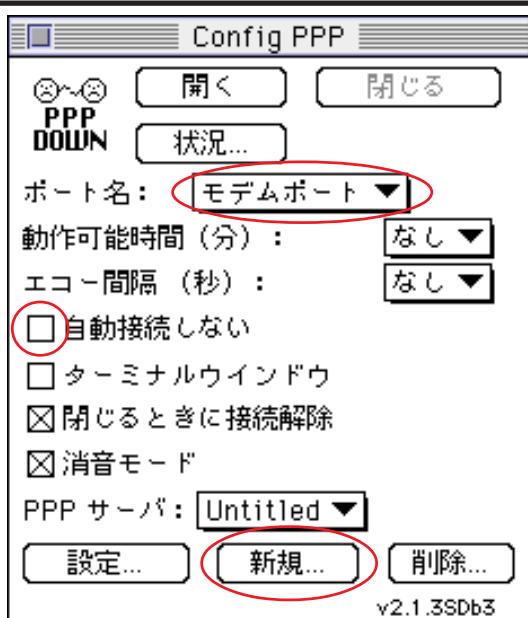

## STEP2

[ ポート名 ] は「モ뎀及び TA が接続されているポート」を選択します。

[ 自動接続しない ] にはチェックを入れないでください。


[ 新規... ] をクリックします。

ブラウザやメールソフトを起動したときに自動的に接続されるようになります。

# ConfigPPP,MacTCP での接続マニュアル


このマニュアルでは  
MacOS ver.7.5.3  
Config PPP ver.2.1.3SDb3  
MacTCP ver.2.0.6  
を使用しております。

## STEP3

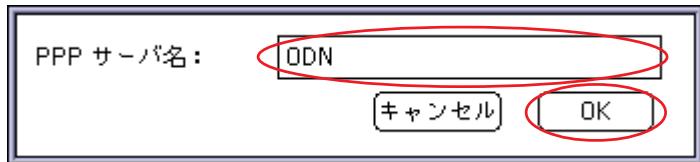

[ PPP サーバ名 ] に「**任意の名前**」  
(例: ODN) を入力します。

[ OK ] をクリックします。

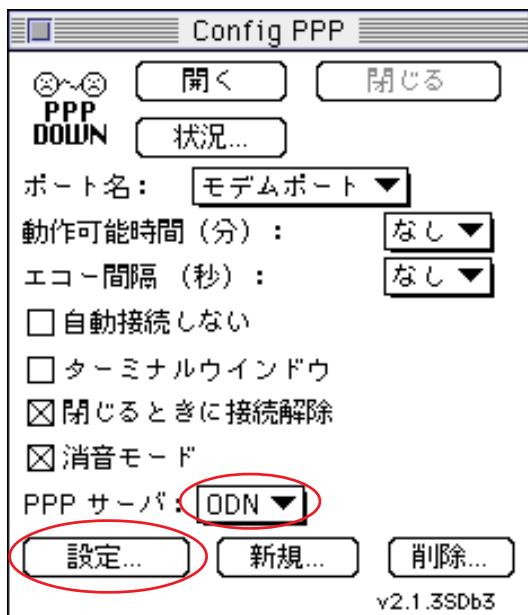

## STEP4

[ PPP サーバ ] が STEP3 の「**任意の名前**」  
(例: ODN) に変更されていることを確認  
し、[ 設定... ] をクリックします。

# ConfigPPP,MacTCP での接続マニュアル

このマニュアルでは  
MacOS ver.7.5.3  
Config PPP ver.2.1.3SDb3  
MacTCP ver.2.0.6  
を使用しております。

## STEP5

[ PPP サーバ名 ] に STEP3 の 「 任意の名前 」  
( 例 : ODN ) が入力されていることを確認  
します。

[ ポート速度 ] は [ 115K ]

[ フロー制御 ] は [ CTS&RTS ( DTR ) ] を  
選択します。

ご利用の電話回線の種別 を選択します。

ご利用の回線種別がプッシュ回線または ISDN  
回線の場合 [ トーン ] を、ダイヤル回線の場合 [ パ  
ルス ] を選択します。

[ 電話番号 ] にご利用になる 「 ODN アク  
セスポイント の電話番号 」 を入力しま  
す。

お客様のご利用のコースによってアクセスポ  
イントの電話番号は異なります。

全国共通アクセスポイントをご利用の場合は  
「 0088333333 」

「まるごと」コースのお客様は  
「 0088330510 」


NTT の 「 フレッツ・ISDN 」 のお客様は  
「 1492 」 を入力します。

[ モデムの初期値 ] にご利用のモデム及び  
TA にあった初期化コマンドを入力してく  
ださい。

AT コマンドについてはモデム ( TA ) 付属のマ  
ニュアルをご参照下さい。

( 一般的なモデムであれば AT&F&D0 または  
AT&F1&D0 )

[ 認証 ... ] をクリックします。

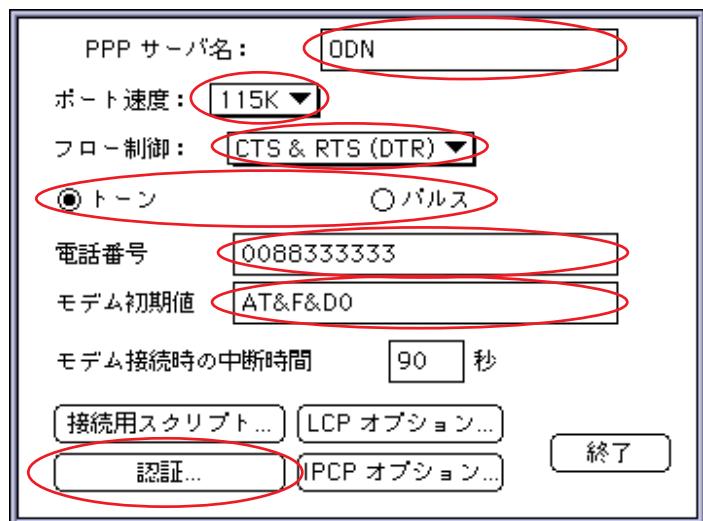

# ConfigPPP,MacTCP での接続マニュアル

このマニュアルでは  
MacOS ver.7.5.3  
Config PPP ver.2.1.3SDb3  
MacTCP ver.2.0.6  
を使用しております。

## STEP6

[ Auth ID ] に「ユーザ ID ( 接続 ID )」

1、

[ パスワード ] に「ユーザパスワード ( 接続パスワード )」 2 を入力します。

[ OK ] をクリックします。

1 フレッツ ISDNをご利用のお客様はユーザー名に続けて「@odn.ne.jp」を入力してください。  
( 例 : zaa00120@odn.ne.jp )

2 パスワードを入力すると「...」で表示されます。

注：パスワードとオーソライズド ID (Auth ID) は、必ずしもこの画面で入力する必要はありません。入力しない場合は、PPP接続時に入力用のウインドウが表示されます。

Auth ID:	zaa00120			
パスワード:	.....			
かけ直し:	10	タイムアウト:	3	秒
<input type="button" value="キャンセル"/> <input style="outline: none; border: 1px solid red; border-radius: 5px;" type="button" value="OK"/>				

## STEP7

PPP サーバ名:	ODN
ポート速度:	115K ▼
フレーム制御:	CTS & RTS (DTR) ▼
<input checked="" type="radio"/> トーン	<input type="radio"/> パルス
電話番号	0088333333
モデム初期値	AT&F&D0
モデム接続時の中断時間	90 秒
<input type="button" value="接続用スクリプト..."/> <input type="button" value="LCP オプション..."/> <input type="button" value="認証..."/> <input type="button" value="IPCP オプション..."/>	
<input style="outline: none; border: 1px solid red; border-radius: 5px;" type="button" value="終了"/>	


[ 終了 ] をクリックします。

## STEP8

Config PPP の画面に戻りましたら  
画面左上の閉じるボタンをクリックしま  
す。

# ConfigPPP,MacTCP での接続マニュアル

このマニュアルでは  
MacOS ver.7.5.3  
Config PPP ver.2.1.3SDb3  
MacTCP ver.2.0.6  
を使用しております。

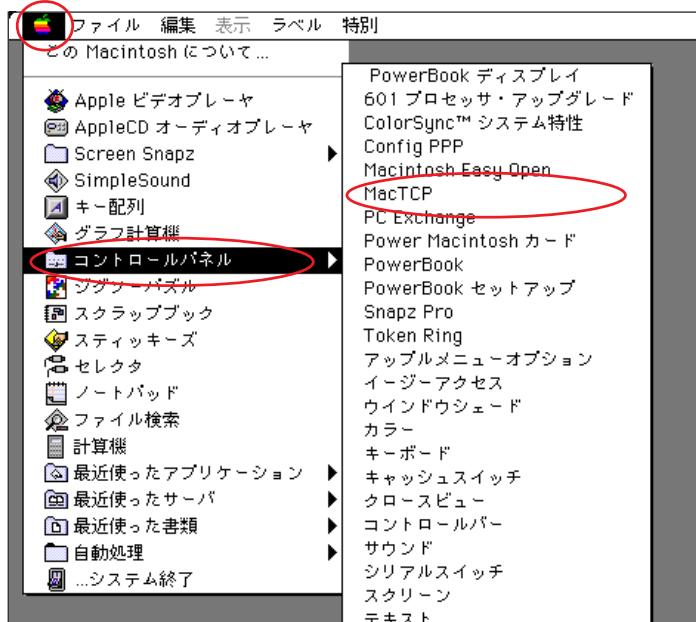


## STEP9

[ アップルメニュー ] [ コントロールパネル ] [ MacTCP ] をクリックします。



## STEP10

[ PPP ] を選択し、[ 詳しく... ] をクリックします。

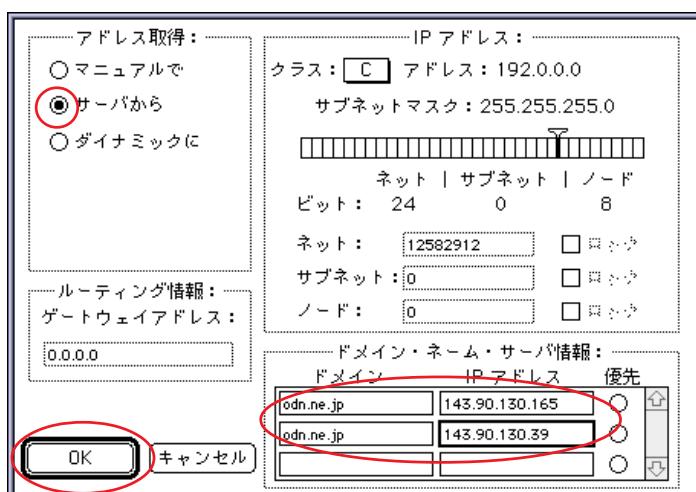

## STEP11

[ アドレス取得 ] は [ サーバから ] を選択します。

[ ドメイン・ネーム・サーバ情報 ] の [ ドメイン ] に「odn.ne.jp」、[ IP アドレス ] に「DNS アドレス(プライマリ)」「DNS アドレス(セカンダリ)」を入力します。

[ OK ] をクリックします。

# ConfigPPP,MacTCP での接続マニュアル


このマニュアルでは  
MacOS ver.7.5.3  
Config PPP ver.2.1.3SDb3  
MacTCP ver.2.0.6  
を使用しております。



## STEP12

画面左上の閉じるボタンをクリックします。


以上で接続設定は完了です。

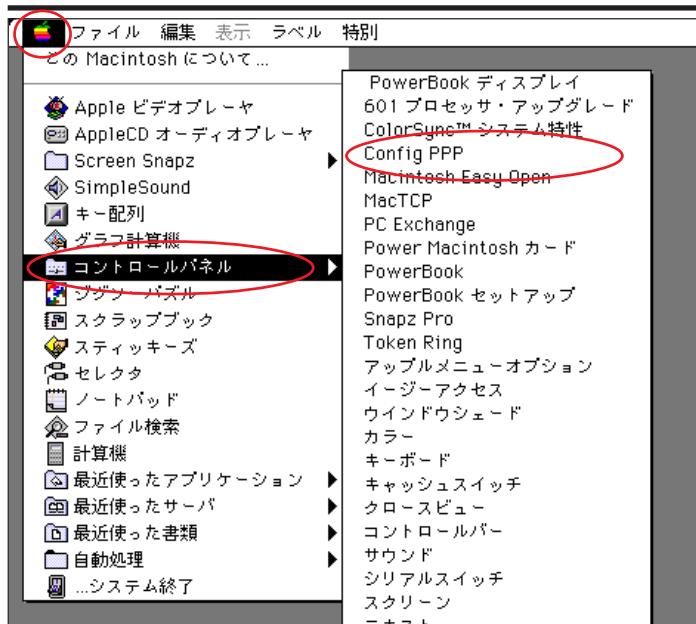

## STEP13

接続の確認を行います。

[ アップルメニュー ] [ コントロールパネル ] [ Config PPP ] をクリックします。

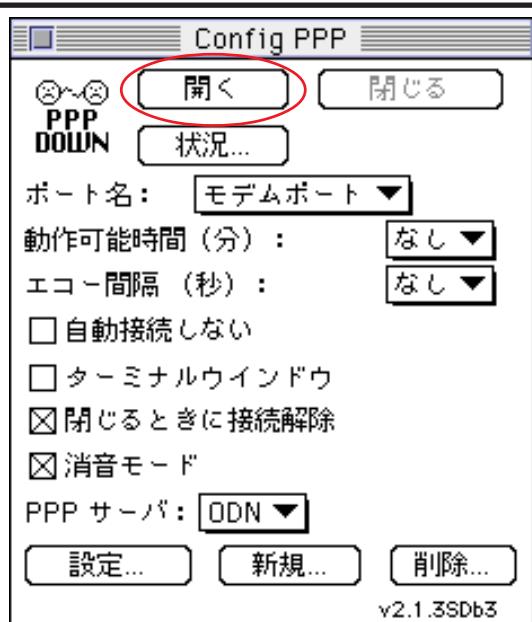


## STEP14

[ 開く ] をクリックします。

# ConfigPPP,MacTCP での接続マニュアル

このマニュアルでは  
MacOS ver.7.5.3  
Config PPP ver.2.1.3SDb3  
MacTCP ver.2.0.6  
を使用しております。

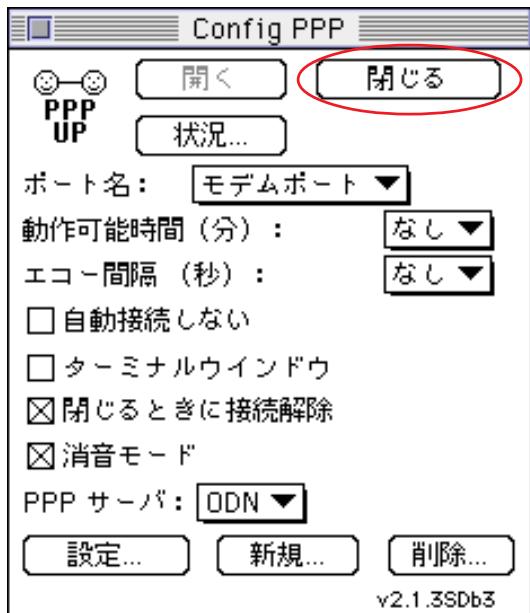

## STEP15

接続が成功すると、左図のような画面になります。

この状態のまま STEP16 へお進みください。

回線を切断される時は [閉じる] をクリックします。



## STEP16

お使いのブラウザを起動し、ホームページが表示されれば終了です。

ブラウザの起動方法、表示される画面はお客様の環境及び設定によって異なります。

**終了**