

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。




STEP1

接続の設定を行います。


[アップルメニュー] [コントロールパネル] [TCP/IP] をクリックします。

設定に必要な [ユーザ (接続 ID)]、[ユーザパスワード (接続パスワード)]、[DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

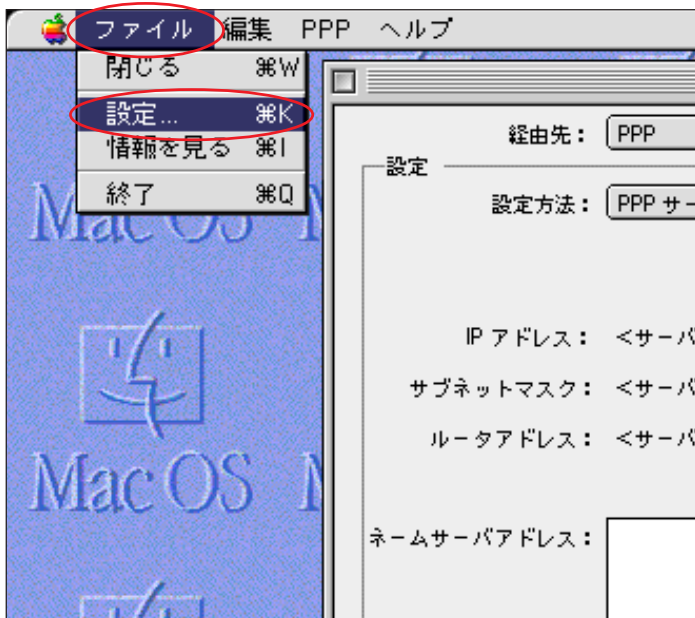

STEP2


メニューバーの [ファイル] [設定...] をクリックします。

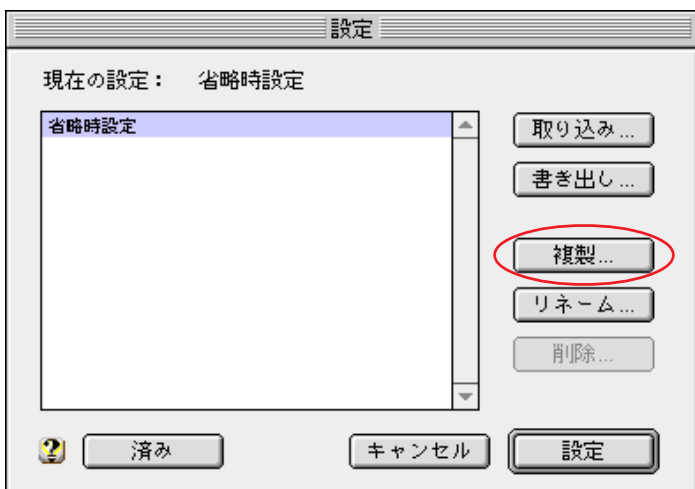

STEP3

[複製...] をクリックします。


STEP4

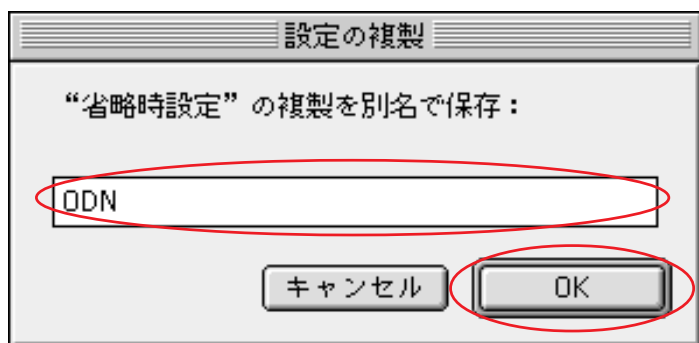

「任意の名前」(例：ODN)を入力します。


[OK] をクリックします。

STEP5

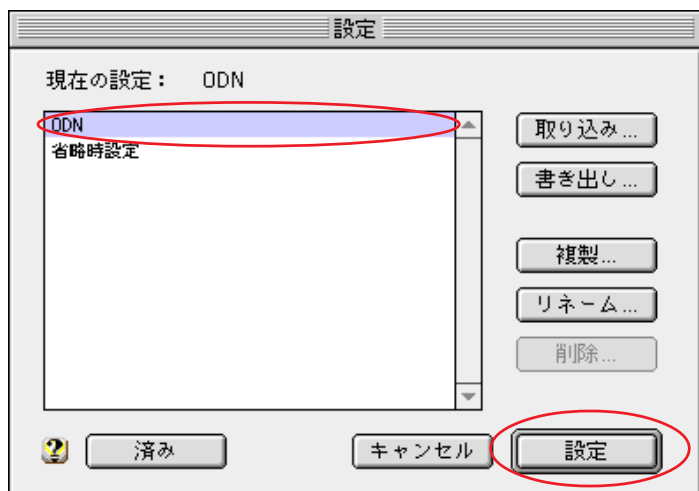

STEP4の「任意の名前」(例：ODN)を選択し、[設定] をクリックします。


STEP6

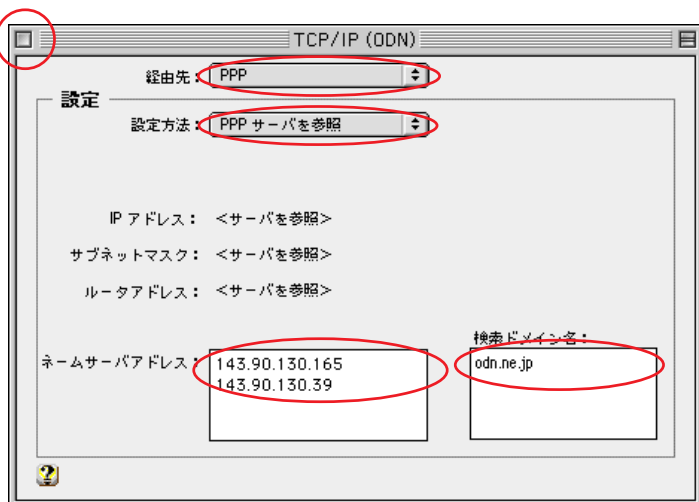

[経路先] は [PPP] [設定方法] は [PPPサーバを参照] をそれぞれ選択します。
[ネームサーバアドレス] に「DNSアドレス(プライマリ)」、「DNSアドレス(セカンダリ)」を入力します。
[検索ドメイン] に「odn.ne.jp」と入力します。


画面左上の閉じるボタンをクリックします。

STEP7

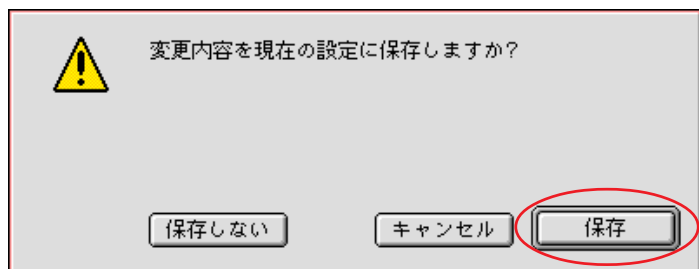

[保存] をクリックします。

STEP6で何も変更点がなかった場合にはこの画面は表示されません。

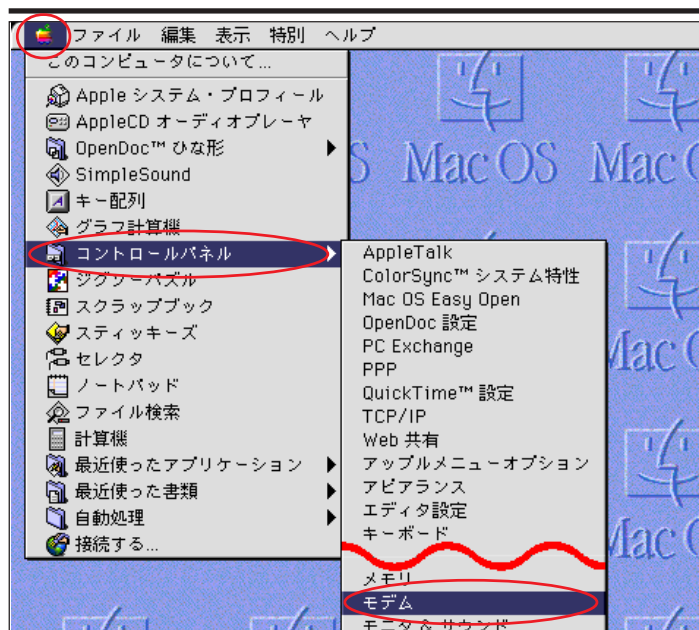

STEP8

[アップルメニュー] [コントロールパネル] [モデム] をクリックします。

STEP9

[経路先] は「**モデム及びTA が接続されているポート**」を選択します。

[**モデム**] は「**ご使用になるモデム及びTA**」を選択します。

お使いのモデムがこの中に入らない場合にはモデム付属のCCLファイルをハードディスク内の[システムフォルダ][機能拡張][Modem Scripts]に入れ再起動し、やり直して下さい。

CCLファイルにつきましては各モデムメーカーにお問い合わせ下さい。



[**ダイヤル**] で、ご利用の電話回線の種別を選択して下さい。

必要に応じて [**ダイヤルトーンを無視**] にチェックを入れます。

ご利用の回線種別がプッシュ回線またはISDN回線の場合 [トーン] を、ダイヤル回線の場合 [パルス] を選択します。


回線種別が不明な場合は、NTT様にお問い合わせ下さい。

画面左上の閉じるボタンをクリックします。

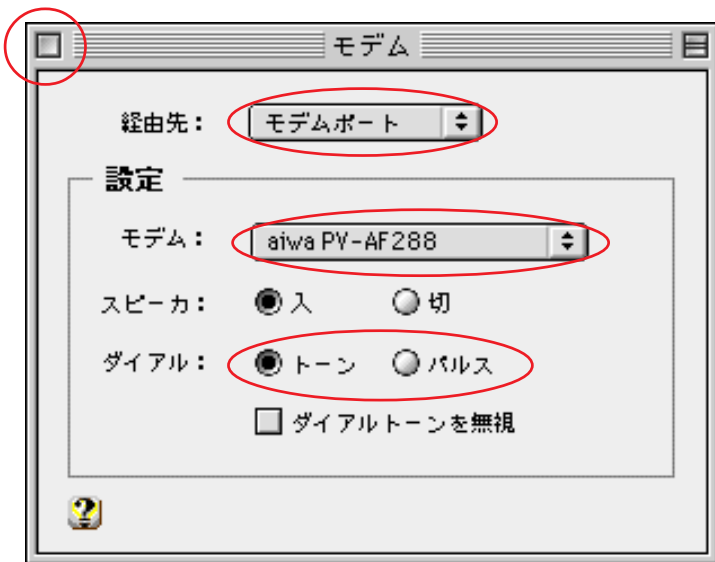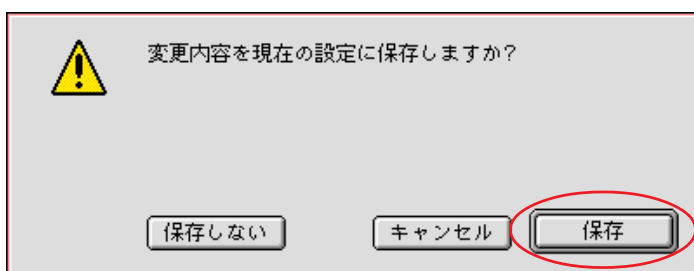**STEP10**


[**保存**] をクリックします。

STEP9で何も変更点がなかった場合にはこの画面は表示されません。

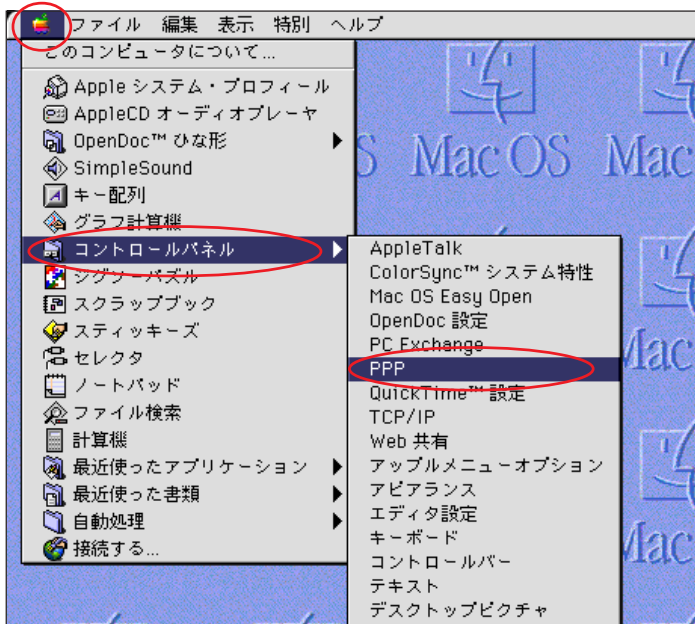


STEP11

[アップルメニュー] [コントロールパネル] [PPP] をクリックします。

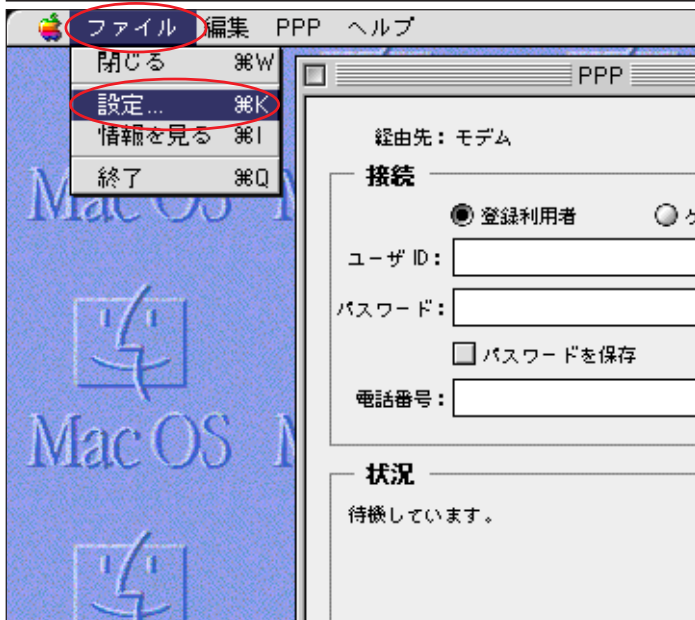

STEP12


メニューバーの [ファイル] [設定...] をクリックします。

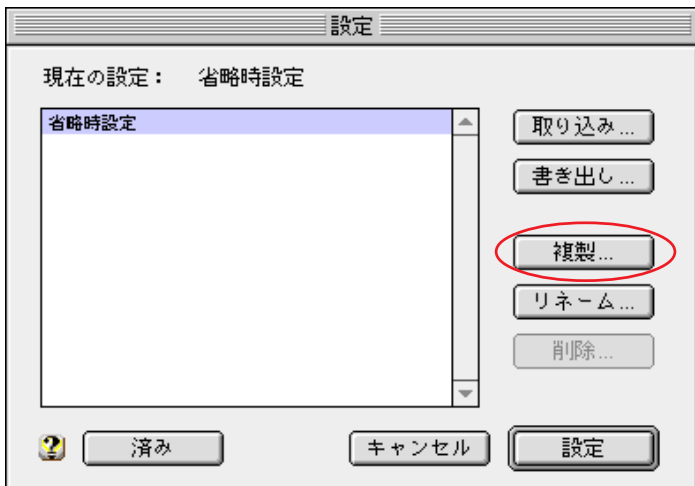

STEP13

[複製...] をクリックします。


STEP14

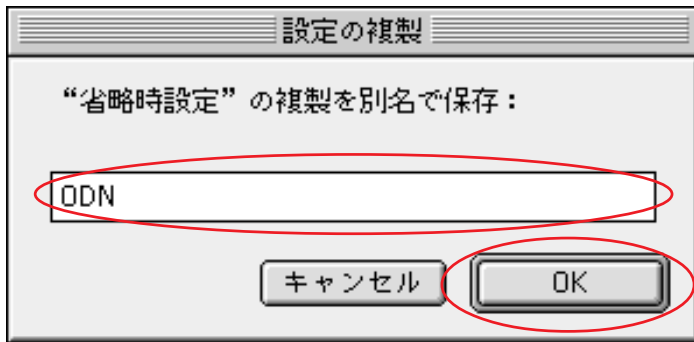

「任意の名前」(例：ODN)を入力します。

[OK] をクリックします。

STEP15

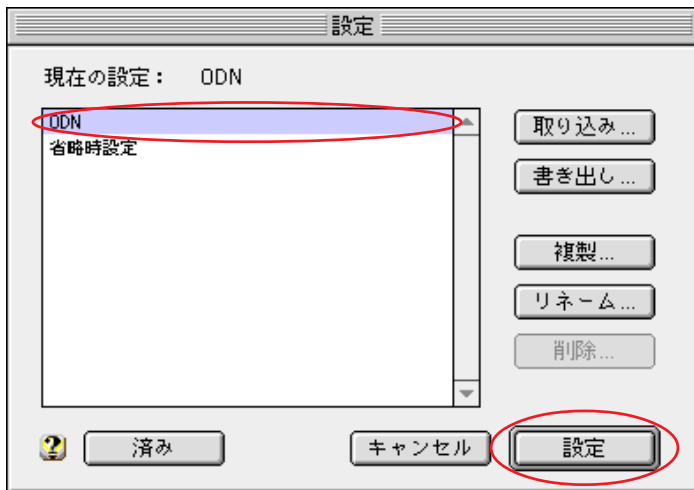

STEP14 の「任意の名前」(例：ODN) を選択し、[設定] をクリックします。

STEP16

[登録利用者] にチェックを入れます。
[ユーザID] に「**ユーザID (接続ID)**」(1)
[パスワード] に「**ユーザパスワード (接続パスワード)**」(2) を入力し、[パスワードを保存] にチェックを入れます。
[電話番号] にご利用になる「**ODN アクセスポイント (3) の電話番号**」を入力し、[オプション] をクリックします。

1 フレッツ ISDN をご利用のお客様は [名前] に続けて「@odn.ne.jp」を入力してください。
(例 : zaa00120@odn.ne.jp)


2 パスワードを入力すると「...」で表示されます。

3 お客様のご利用のコースによってアクセスポイントの電話番号は異なります。

全国共通アクセスポイントをご利用の場合は「0088333333」

「まるごと」コースのお客様は「0088330510」

NTT の「フレッツ・ISDN」のお客様は「1492」を入力します。

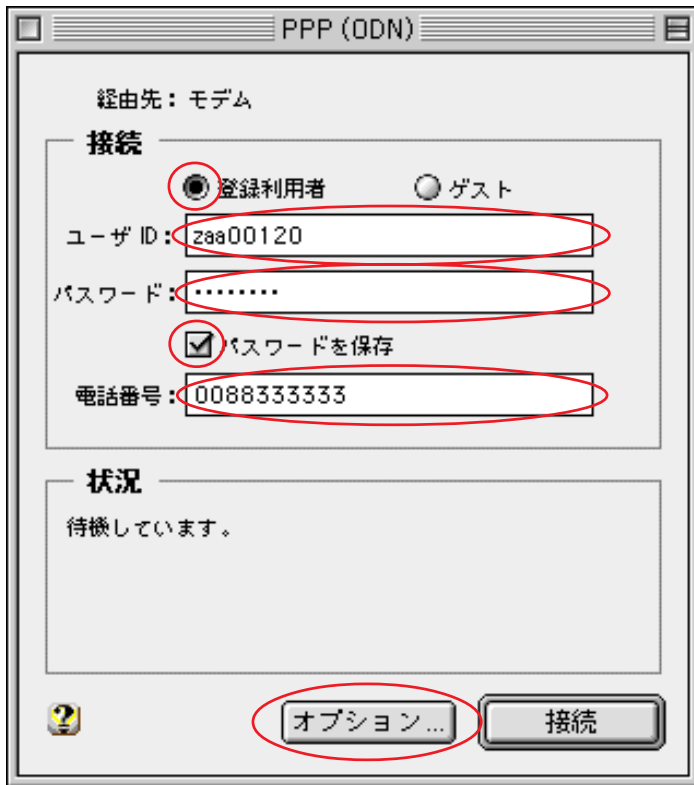


STEP17


[接続] をクリックします。

[**TCP/IP 利用アプリケーション起動時に自動接続する**] にチェックを入れます。

[OK] をクリックします。

チェックを入れるとブラウザやメールソフトを起動したときに自動的に接続されるようになります。

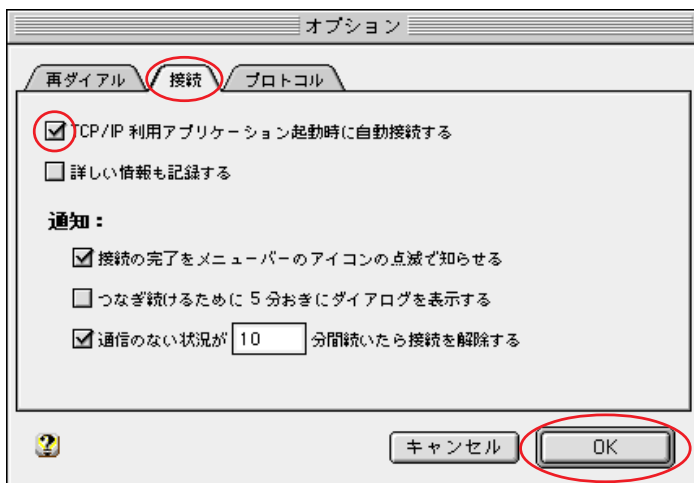


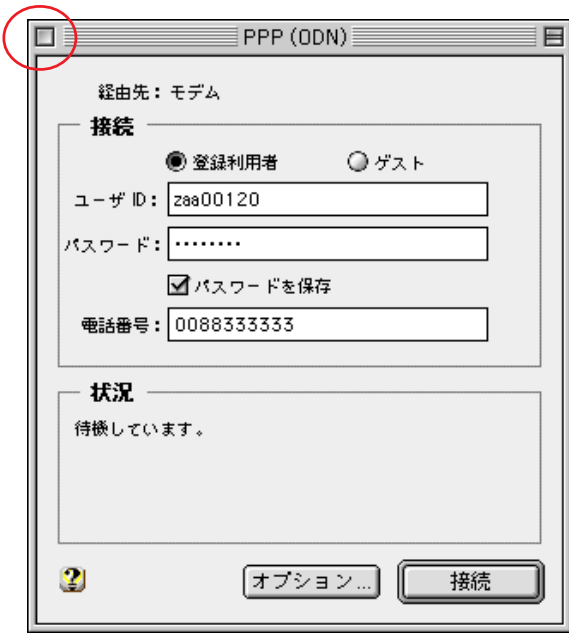

STEP18

[PPP] の画面に戻りましたら、画面左上の閉じるボタンをクリックします。


STEP19

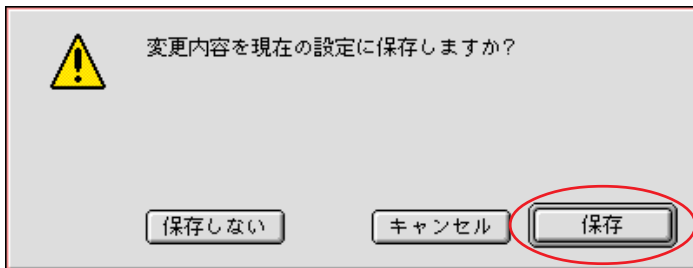

[保存] をクリックします。

STEP16で何も変更点がなかった場合にはこの画面は表示されません。


以上で接続設定は完了です。

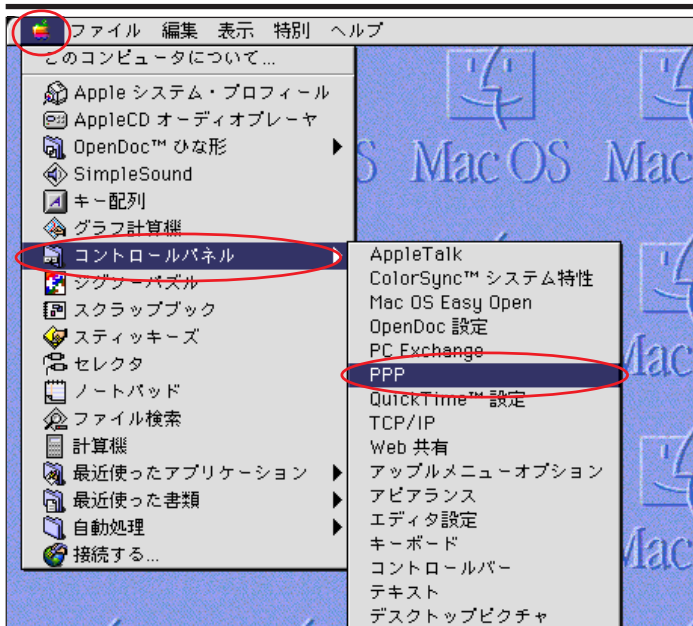

STEP20


接続の確認を行います。

[アップルメニュー] [コントロールパネル] [PPP] をクリックします。

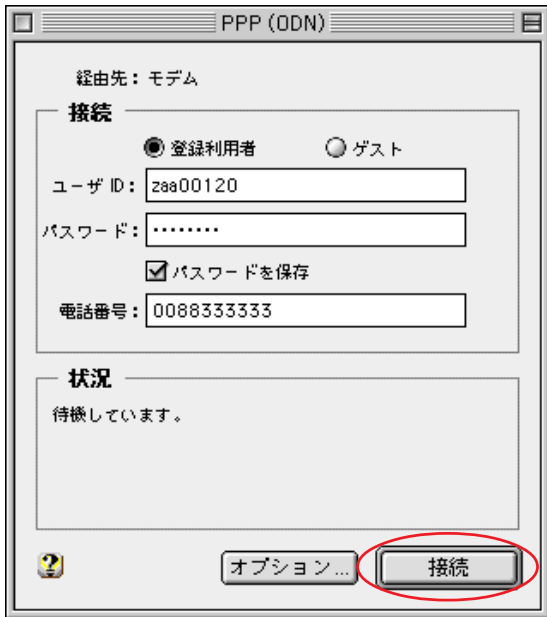

STEP21

[接続] をクリックします。

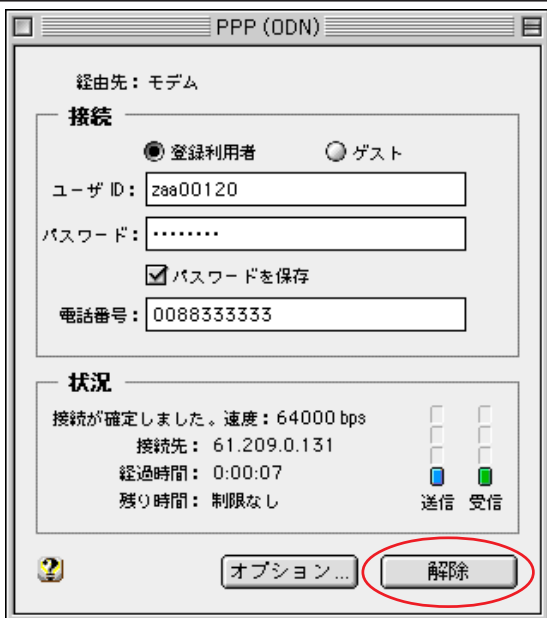

STEP22

接続が成功すると、左図の画面のようになります。

この状態のまま STEP23 へお進みください。

回線を切断される時は [解除] をクリックします。



STEP23

お使いのブラウザを起動し、ホームページが表示されれば終了です。

ブラウザの起動方法、表示される画面はお客様の環境及び設定によって異なります。

終了