

# 「T-ひかり設定」 接続

## [ Macintosh OS8/OS9 ] ひかり one 接続ツールでの設定

Mac OS X又はブロードバンドルータ等のネットワーク機器をご利用の場合は、それぞれのPPPoE接続機能をご利用いただきますので「ひかり one 接続ツール」のインストールの必要はありません。

動作環境は、OS:Mac OS8/OS9 メモリ:PowerPC601 プロセッサ以上 HDD:10MB 以上の空き容量となります。

「ひかり one 接続ツール」(以下本ソフト)は、KDDI株式会社が運営する光ファイバーによるインターネット接続回線サービスKDDI光回線ご利用にあたり必要なソフトウェアの設定を行うものです。

本ソフトはKDDI光回線ご加入後、KDDI株式会社より発送されるものです。

本ソフトにつきましては、KDDIで動作確認を行っておりますが全ての環境で動作を保障するものではありません。本ソフト導入にともなう直接または間接的障害、損傷が生じましてもKDDI及びソフトバンクテレコムはいかなる責任も負わないものとし、一切の賠償などは負わないものとします。(必要に応じてバックアップなどをお取りください。)


お客様の環境により画面表示が違うことがありますが、ご了承いただけますようお願い致します。

### ひかり one 接続ツールでの設定

新たにひかり one 接続ツールをインストールされる場合は、P3 STEP1以降をご確認ください。

#### STEP1

#### ひかり one 接続ツール起動

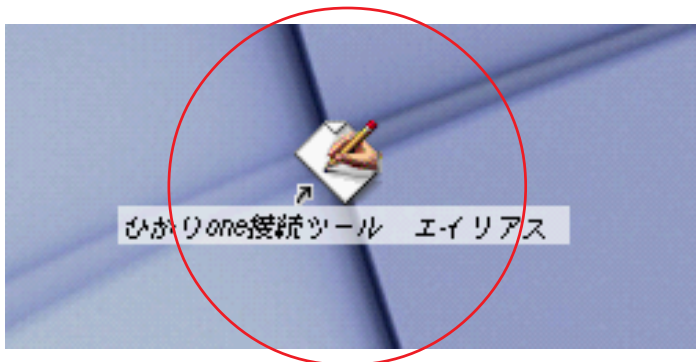

#### デスクトップの

**[ひかり one 接続ツール エイリアス]**  
アイコンをダブルクリックします。

設定に必要な [ ユーザ ID ( 接続 ID ) ] [ ユーザパスワード ( 接続パスワード ) ] [ DNS アドレス ] 等のお客様個別の情報は【ODNサービスご利用のご案内】もしくは【ODNアプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

# 「T-ひかり設定」 接続

[ Macintosh OS8/OS9 ] ひかり one 接続ツールでの設定

## STEP2

ひかり one 接続ツールでの接続



[ ユーザ名 ] に「**ユーザ ID ( 接続 ID ) @odn.ne.jp**」( 例:zaa00120@odn.ne.jp )を入力します。

[ パスワード ] に「**ユーザパスワード ( 接続パスワード )**」 を入力します。

入力できたら [ **接続** ] をクリックします。

状態が接続状態になりましたら設定は完了です。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

## 補足

### 【接続されない場合の確認事項】

[ アップルメニュー ] [ コントロールパネル ] [ TCP/IP ] を選択してください。  
経路先で [ PPP ] を選択し、[ 設定方法 ] で PPP サーバを参照を選択してください。

IP アドレス・サブネットマスク・ルータアドレスがサーバを参照となっていることをご確認ください。  
また、ネームサーバアドレスが空欄となっていることをご確認ください。

# 「T-ひかり設定」 接続

[ Macintosh OS8/OS9 ] ひかり one 接続ツールでの設定

## TEPCO ひかり接続ツールインストール方法

TEPCO ひかり接続ツールは東京電力より送付されます。




### STEP1

ひかり one 接続ツールCD をセットする

ひかり one 接続ツールの CD-ROM をパソコンにセットし次に [ ひかり one 接続ツール ] アイコンをダブルクリックします。

### STEP2


ひかり one 接続ツールツール起動

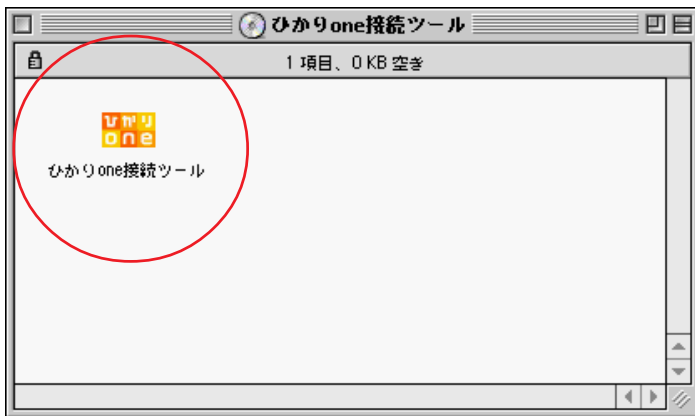

[ ひかり one 接続ツール ] アイコンをダブルクリックします。

### STEP3

ライセンス同意

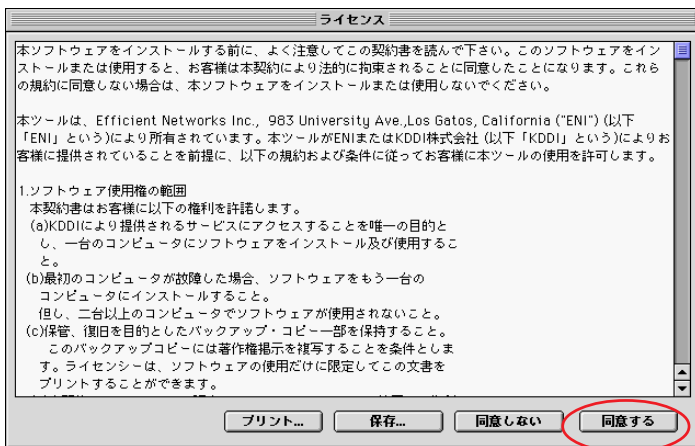


表示されたライセンス条項をお読みいただき同意いただける場合は [ 同意する ] をクリックします。

# 「T-ひかり設定」 接続

[ Macintosh OS8/OS9 ] ひかり one 接続ツールでの設定

## STEP4

インストール先の選択

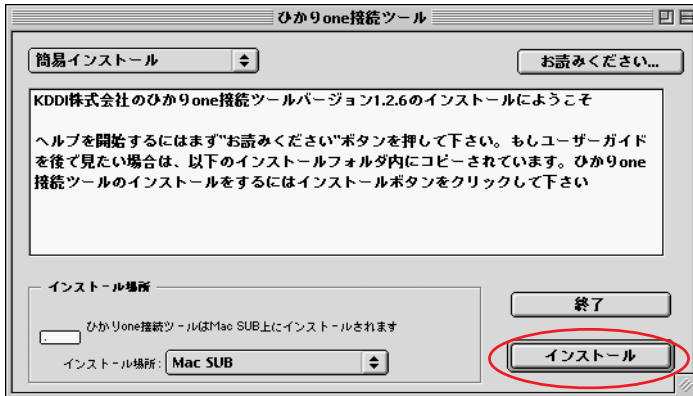


内容をご確認の上

[インストール] をクリックします。

## STEP5

インストール継続確認

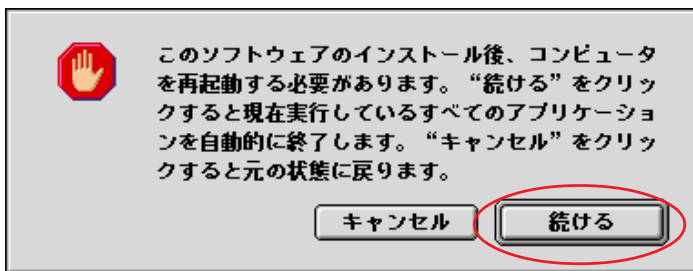

インストールが終了すると再起動がかかりますので現在実行しているアプリケーションが無いが確認の上 [ 続ける ] をクリックしてください。

## STEP6

アカウント設定



[ ユーザ名 ] に「ユーザ ID ( 接続 ID )@odn.ne.jp」( 例: zaa00120@odn.ne.jp ) を入力します。

[ パスワード ] に「ユーザパスワード ( 接続パスワード )」を入力します。


入力しましたら、[ OK ] ボタンをクリックします。

# 「T- ひかり設定」 接続

[ Macintosh OS8/OS9 ] ひかり one 接続ツールでの設定

## STEP7

再起動

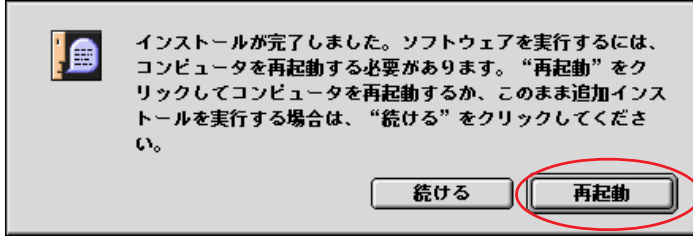

インストールが完了しましたので、  
[再起動] ボタンをクリックします。

以上でインストールは完了です。

終了